


電源置き換え金具

P、PAA シリーズを PBA シリーズに置き換える取付金具です。

取付例
(PBA50F)

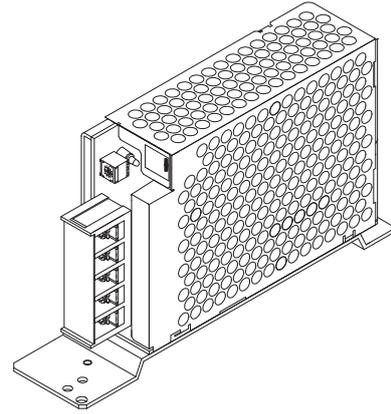

金具型番	置き換え可能機種
F-PPBA15-1	P15 → PBA15F
F-PPBA30-1	P30 → PBA30F
F-PPBA50-1	P50, PAA50F → PBA50F
F-PPBA75-1	PAA75F → PBA75F
F-PPBA100-1	P100, PAA100F → PBA100F
F-PPBA150-1	P150, PAA150F → PBA150F

型番	F-PPBA15-1	F-PPBA30-1
寸法		
金具の寸法	<p>※材質：SECC ※板厚：1.6t ※質量：100g max</p>	<p>※材質：SECC ※板厚：1.6t ※質量：120g max</p>
	<p>〈取付図〉</p> <p>(BOTTOM VIEW)</p>	<p>〈取付図〉</p> <p>(BOTTOM VIEW)</p>
<p>※電源本体との取付けねじはM3のねじをご使用ください。 ねじ長さについては、電源のカタログに従い選定ください。</p>		
加工取付寸法	<p>前 ← 2-φ3.5 74</p>	<p>前 ← 2-φ3.5 83</p>

型番 寸法	F-PPBA50-1	F-PPBA75-1
金具の寸法	<p>※材質：SECC ※板厚：1.6t ※質量：90g max</p> <p>〈取付図〉 P50 PAA50F PBA50F</p> <p>※PAA50FからPBA50Fに置き換えた場合、外形が大きくなります。</p> <p>(SIDE VIEW)</p>	<p>※材質：SECC ※板厚：1.6t ※質量：120g max</p>
	<p>※電源本体取付けねじはM3のねじをご使用ください。ねじ長さについては、電源のカタログに従い選定ください。</p>	
加工寸法	<p>前 面 ←</p>	<p>前 面 ←</p>
型番 寸法	F-PPBA100-1	F-PPBA150-1
金具の寸法	<p>※材質：SECC ※板厚：1.6t ※質量：150g max</p> <p>〈取付図〉 P100, PAA100F PBA100F</p> <p>※PBA100Fに置き換えた場合、外形が大きくなります。</p> <p>(SIDE VIEW)</p>	<p>※材質：SECC ※板厚：1.6t ※質量：200g max</p>
	<p>※電源本体取付けねじはM3のねじをご使用ください。ねじ長さについては、電源のカタログに従い選定ください。</p>	
加工寸法	<p>前 面 ←</p>	<p>前 面 ←</p>