



TEST DATA OF ZUW61215
(12.0V INPUT)

Regulated DC Power Supply

Date : Sep. 21. 1996

Approved by : T. Sugimori
Design Manager

Prepared by : H. Lee
Design Engineer

コーセル株式会社
COSEL CO., LTD.

CONTENTS

1. Line Regulation	1
静的入力変動	
2. Efficiency	2
効率	
3. Load Regulation	3
静的負荷変動	
4. Ripple Voltage (by Load Current)	4
リップル電圧(負荷電流特性)	
5. Ripple-Noise	6
リップルノイズ	
6. Overcurrent Protection	8
過電流保護	
7. Dynamic Load Responce	9
動的負荷変動	
8. Rise and Fall Time	11
立ち上り、立下がり時間	
9. Ambient Temperature Drift	13
周囲温度変動	
10. Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage	14
最低レギュレーション電圧	
11. Ripple Voltage (by Ambient Temperature)	15
リップル電圧(周囲温度特性)	
12. Time Lapse Drift	16
経時ドリフト	
13. Output Voltage Accuracy	17
定電圧精度	
14. Condensation	18
結露特性	
15. Figure of Testing Circuitry	20
測定回路図	

(Final Page 20)

COSEL


Model ZUW61215

Item Line Regulation 静的入力変動

Object +15V 0.2A

1. Graph

Load 50%
Load 100%

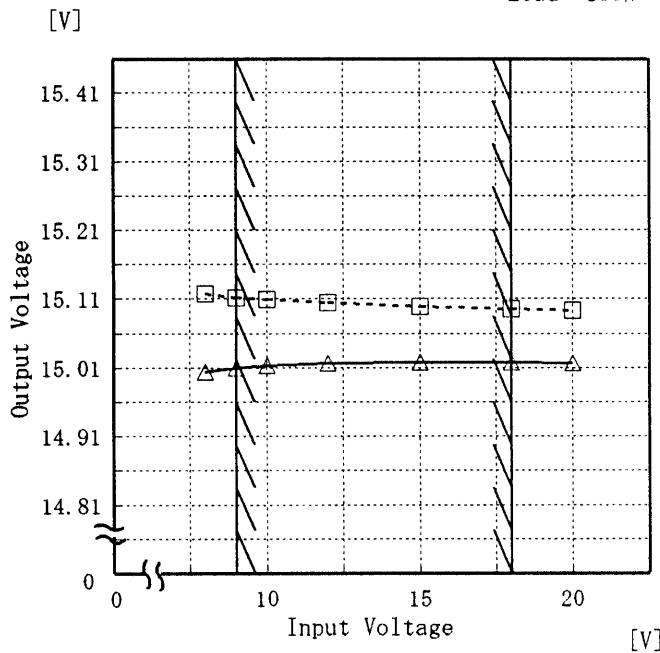

Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A


2. Values

Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]
8.0	15.117	15.004
9.0	15.112	15.009
10.0	15.109	15.013
12.0	15.104	15.017
15.0	15.099	15.018
18.0	15.095	15.017
20.0	15.094	15.016
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Object -15V 0.2A

1. Graph

Load 50%
Load 100%

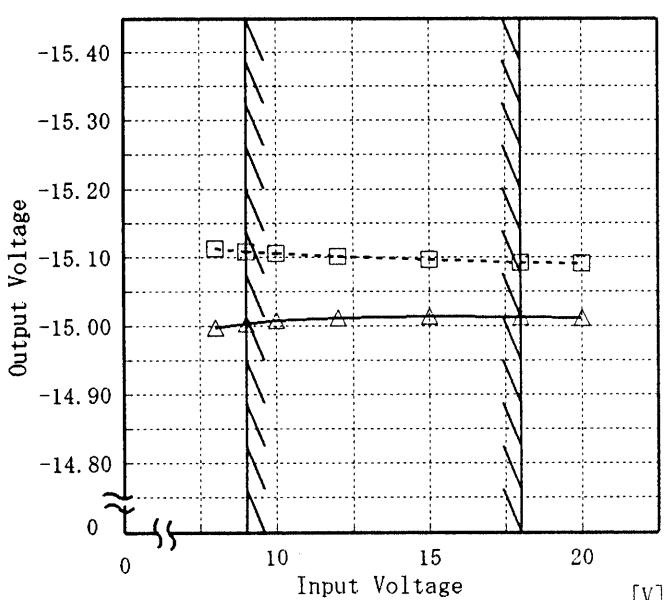

2. Values

Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]
8.0	-15.112	-14.998
9.0	-15.108	-15.004
10.0	-15.105	-15.007
12.0	-15.101	-15.012
15.0	-15.096	-15.013
18.0	-15.092	-15.012
20.0	-15.090	-15.012
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.

(注) 斜線は定格入力電圧範囲を示す。

COSEL


Model ZUW61215

Item Efficiency 効率

Object

Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A

1. Graph

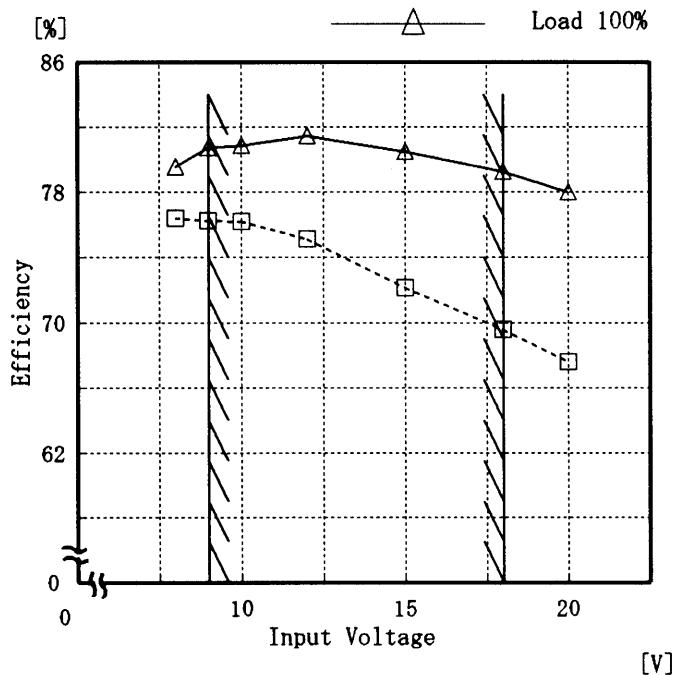



Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.

(注)斜線は定格入力電圧範囲を示す。

2. Values


Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%
	Efficiency [%]	Efficiency [%]
8.0	76.4	79.6
9.0	76.2	80.7
10.0	76.2	80.9
12.0	75.1	81.4
15.0	72.1	80.5
18.0	69.6	79.2
20.0	67.6	78.0
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

COSEL

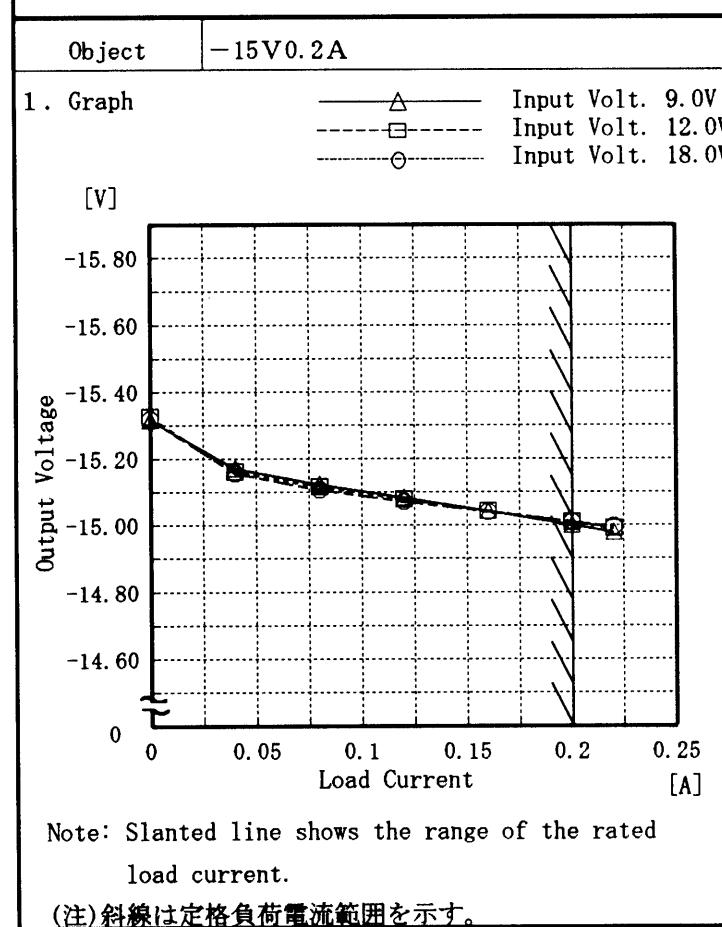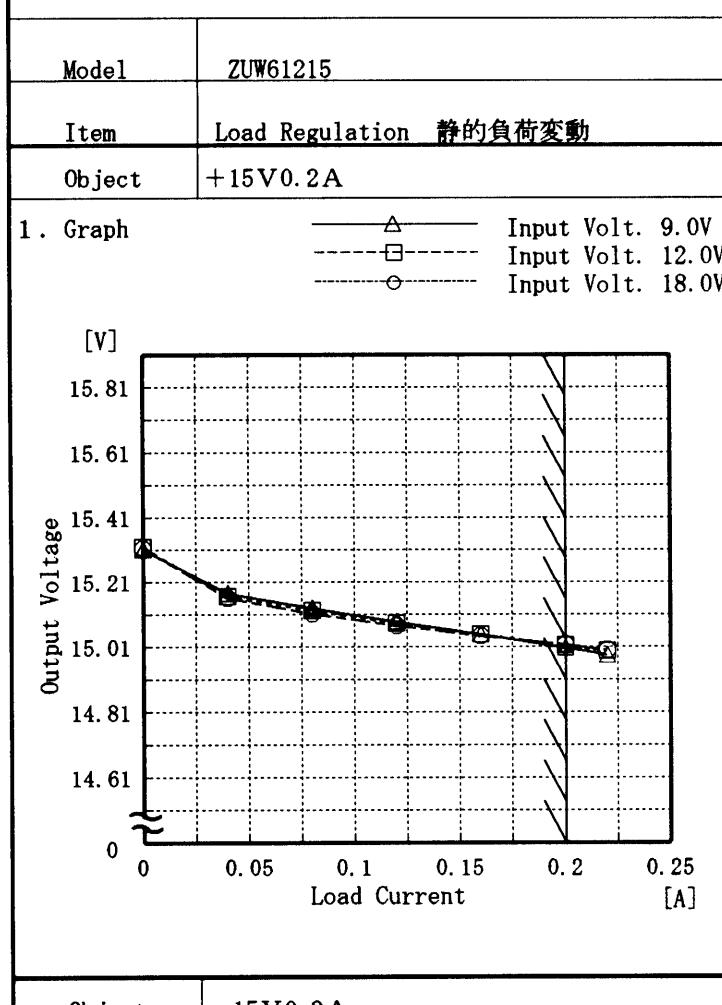

COSEL

Model	ZUW61215
Item	Ripple Voltage(by Load Current) リップル電圧(負荷電流特性)
Object	+15V 0.2A

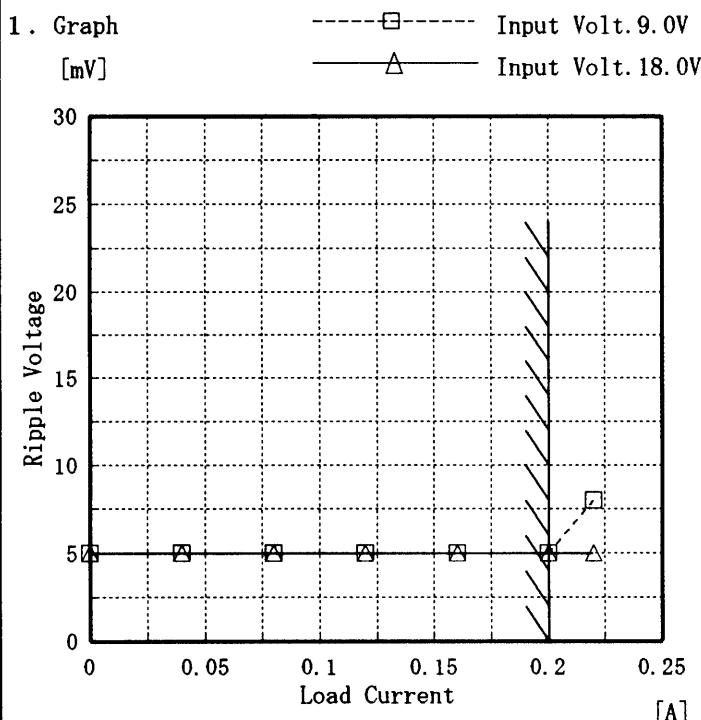Temperature
Testing Circuitry 25°C
Figure A

2. Values

Load Current [A]	Input Volt. 9.0 [V]	Input Volt. 18.0 [V]
	Ripple Output Volt. [mV]	Ripple Output Volt. [mV]
0.000	5	5
0.040	5	5
0.080	5	5
0.120	5	5
0.160	5	5
0.200	5	5
0.220	8	5
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Ripple Voltage is shown as p-p in the figure below.

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップル電圧は、下図 p - p 値で示される。

(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。

T1: Due to AC Input Line
入力商用周期

T2: Due to Switching
スイッチング周期

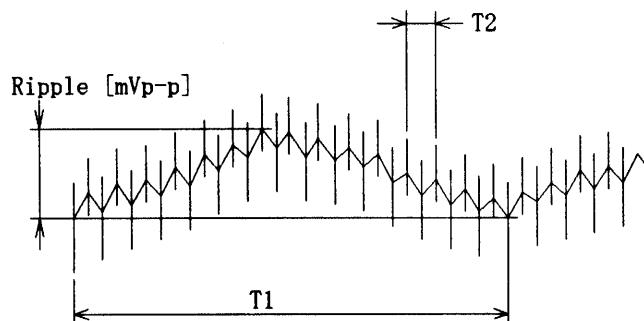
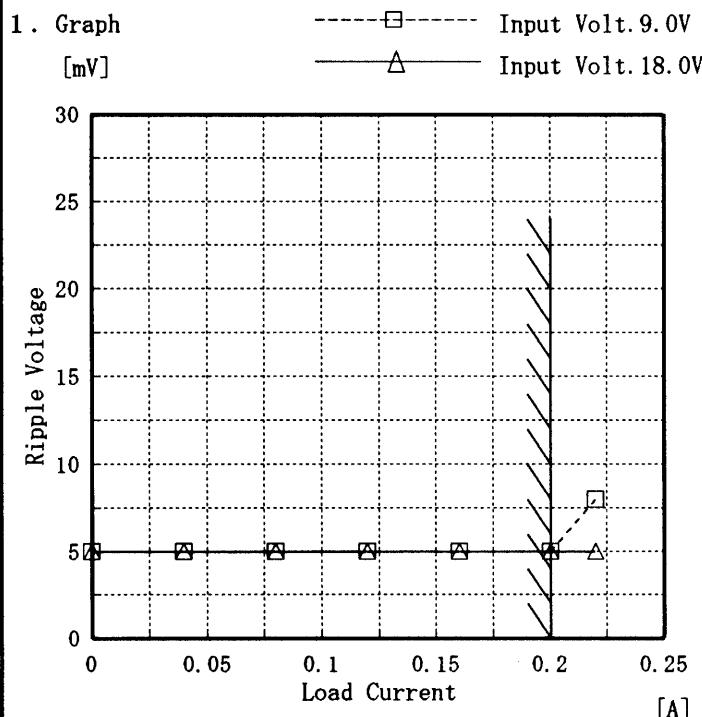


Fig. Complex Ripple Wave Form
図 リップル波形詳細図

COSEL

Model	ZUW61215
Item	Ripple Voltage(by Load Current) リップル電圧(負荷電流特性)
Object	-15V 0.2A

Temperature
Testing Circuitry 25°C
Figure A

Ripple Voltage is shown as p-p in the figure below.

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップル電圧は、下図 p - p 値で示される。

(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。

T1: Due to AC Input Line
入力商用周期

T2: Due to Switching
スイッチング周期

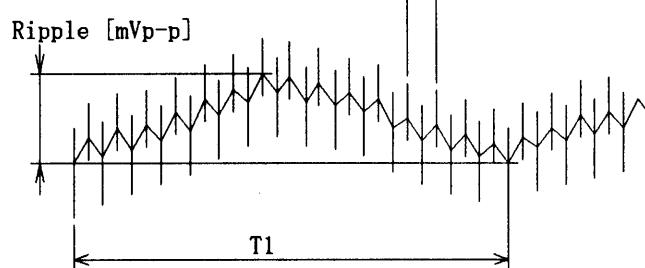


Fig. Complex Ripple Wave Form
図 リップル波形詳細図

COSEL

Model ZUW61215


Item Ripple-Noise リップルノイズ

Object +15V 0.2A

1. Graph

---□--- Input Volt. 9.0V
—△— Input Volt. 18.0V

[mV]

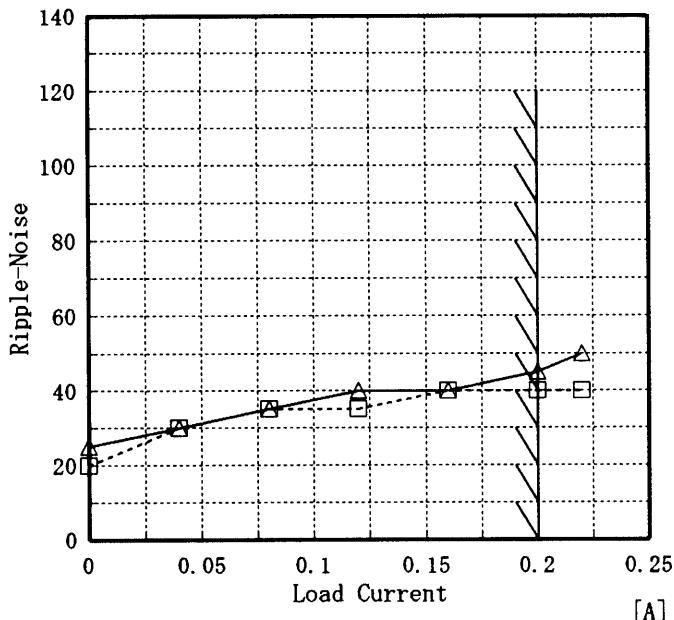

Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A

2. Values

Load current [A]	Input Volt. 9.0 [V]	Input Volt. 18.0 [V]
	Ripple-Noise [mV]	Ripple-Noise [mV]
0.000	20	25
0.040	30	30
0.080	35	35
0.120	35	40
0.160	40	40
0.200	40	45
0.220	40	50
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Ripple-Noise is shown as p-p in the figure below.

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップルノイズは、下図 p - p 値で示される。

(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。

T1: Due to AC Input Line

入力商用周期

T2: Due to Switching

スイッチング周期


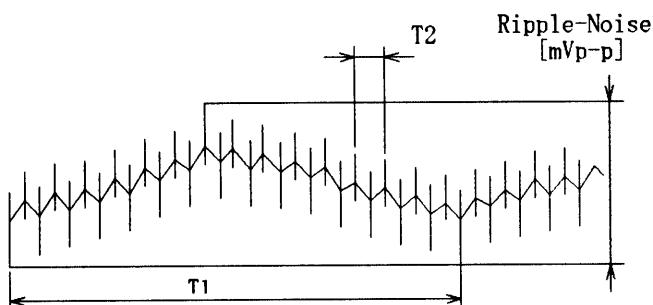


Fig. Complex Ripple Wave Form

図 リップル波形詳細図

COSEL

Model	ZUW61215
Item	Ripple-Noise リップルノイズ
Object	-15V 0.2A

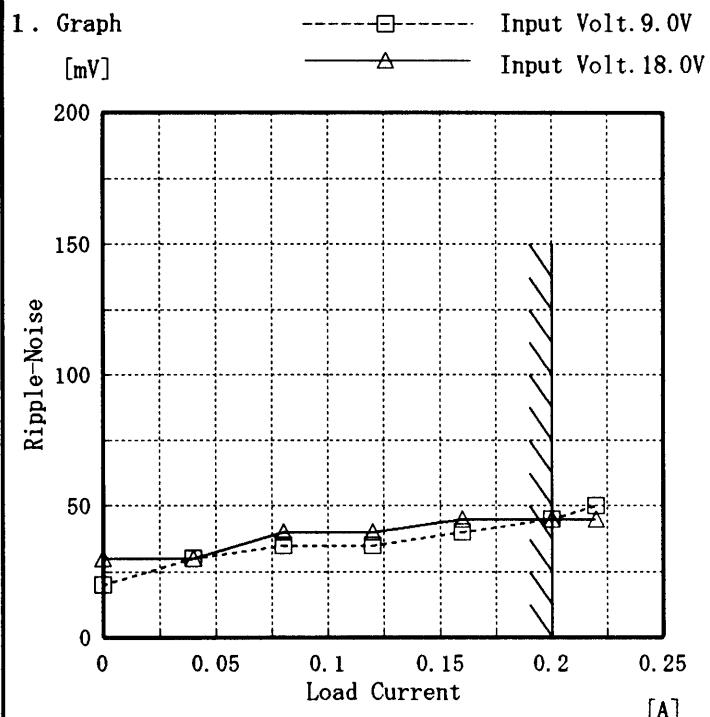

Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A

2. Values

Load current [A]	Input Volt. 9.0 [V]	Input Volt. 18.0 [V]
	Ripple-Noise [mV]	Ripple-Noise [mV]
0.000	20	30
0.040	30	30
0.080	35	40
0.120	35	40
0.160	40	45
0.200	45	45
0.220	50	45
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Ripple-Noise is shown as p-p in the figure below.

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップルノイズは、下図 p - p 値で示される。
(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。

T1: Due to AC Input Line
入力商用周期
T2: Due to Switching
スイッチング周期

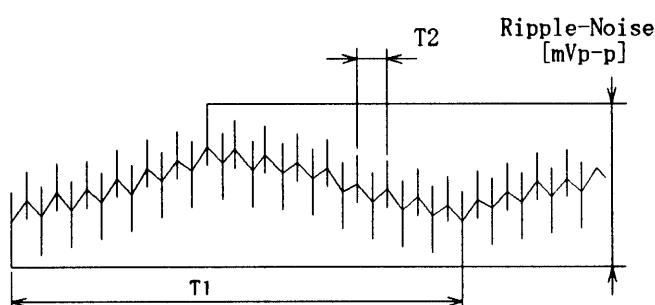
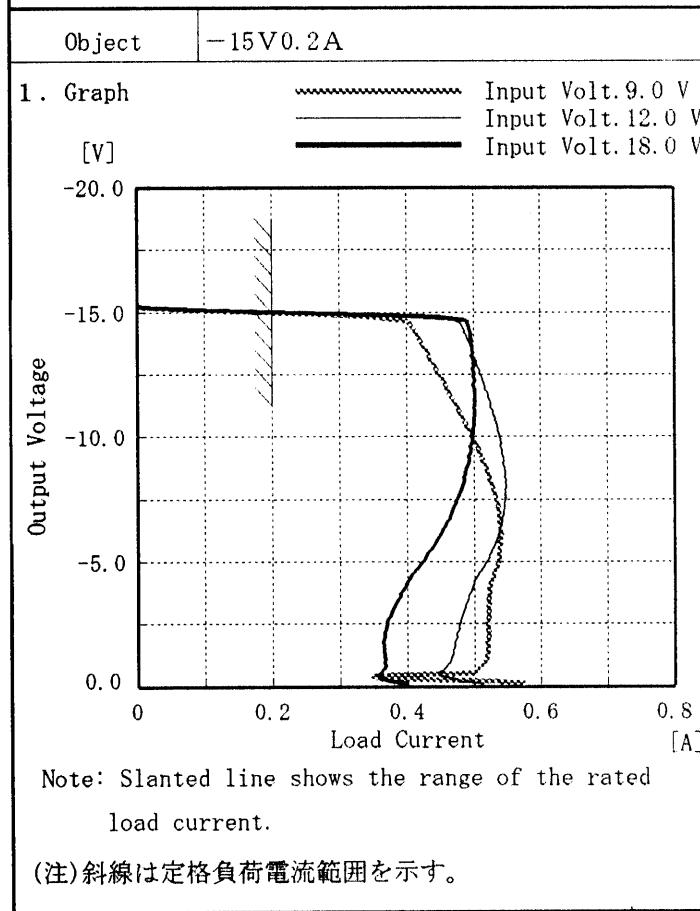
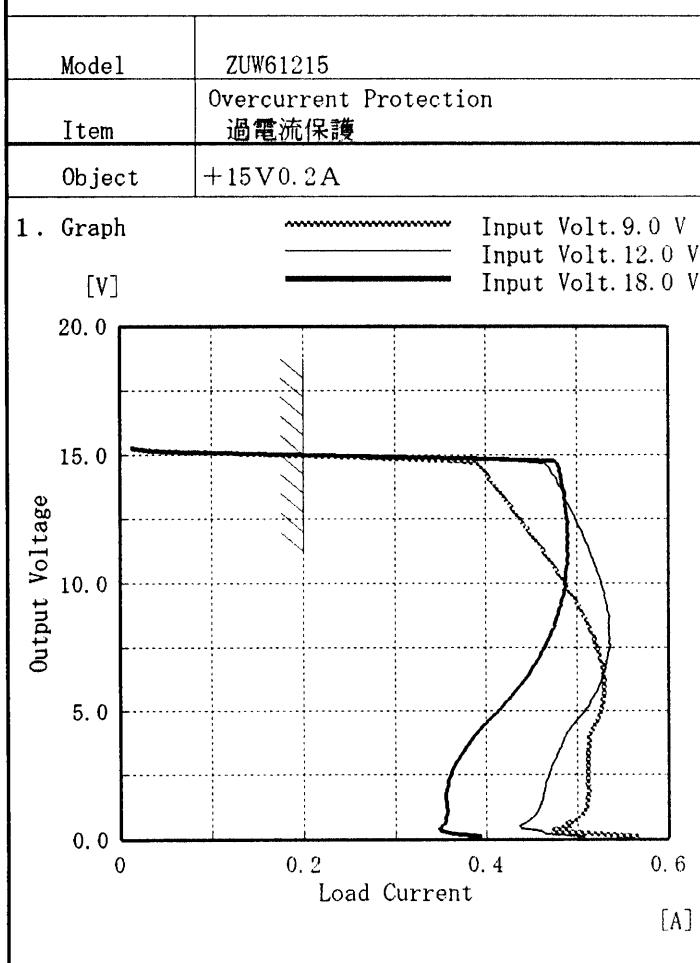
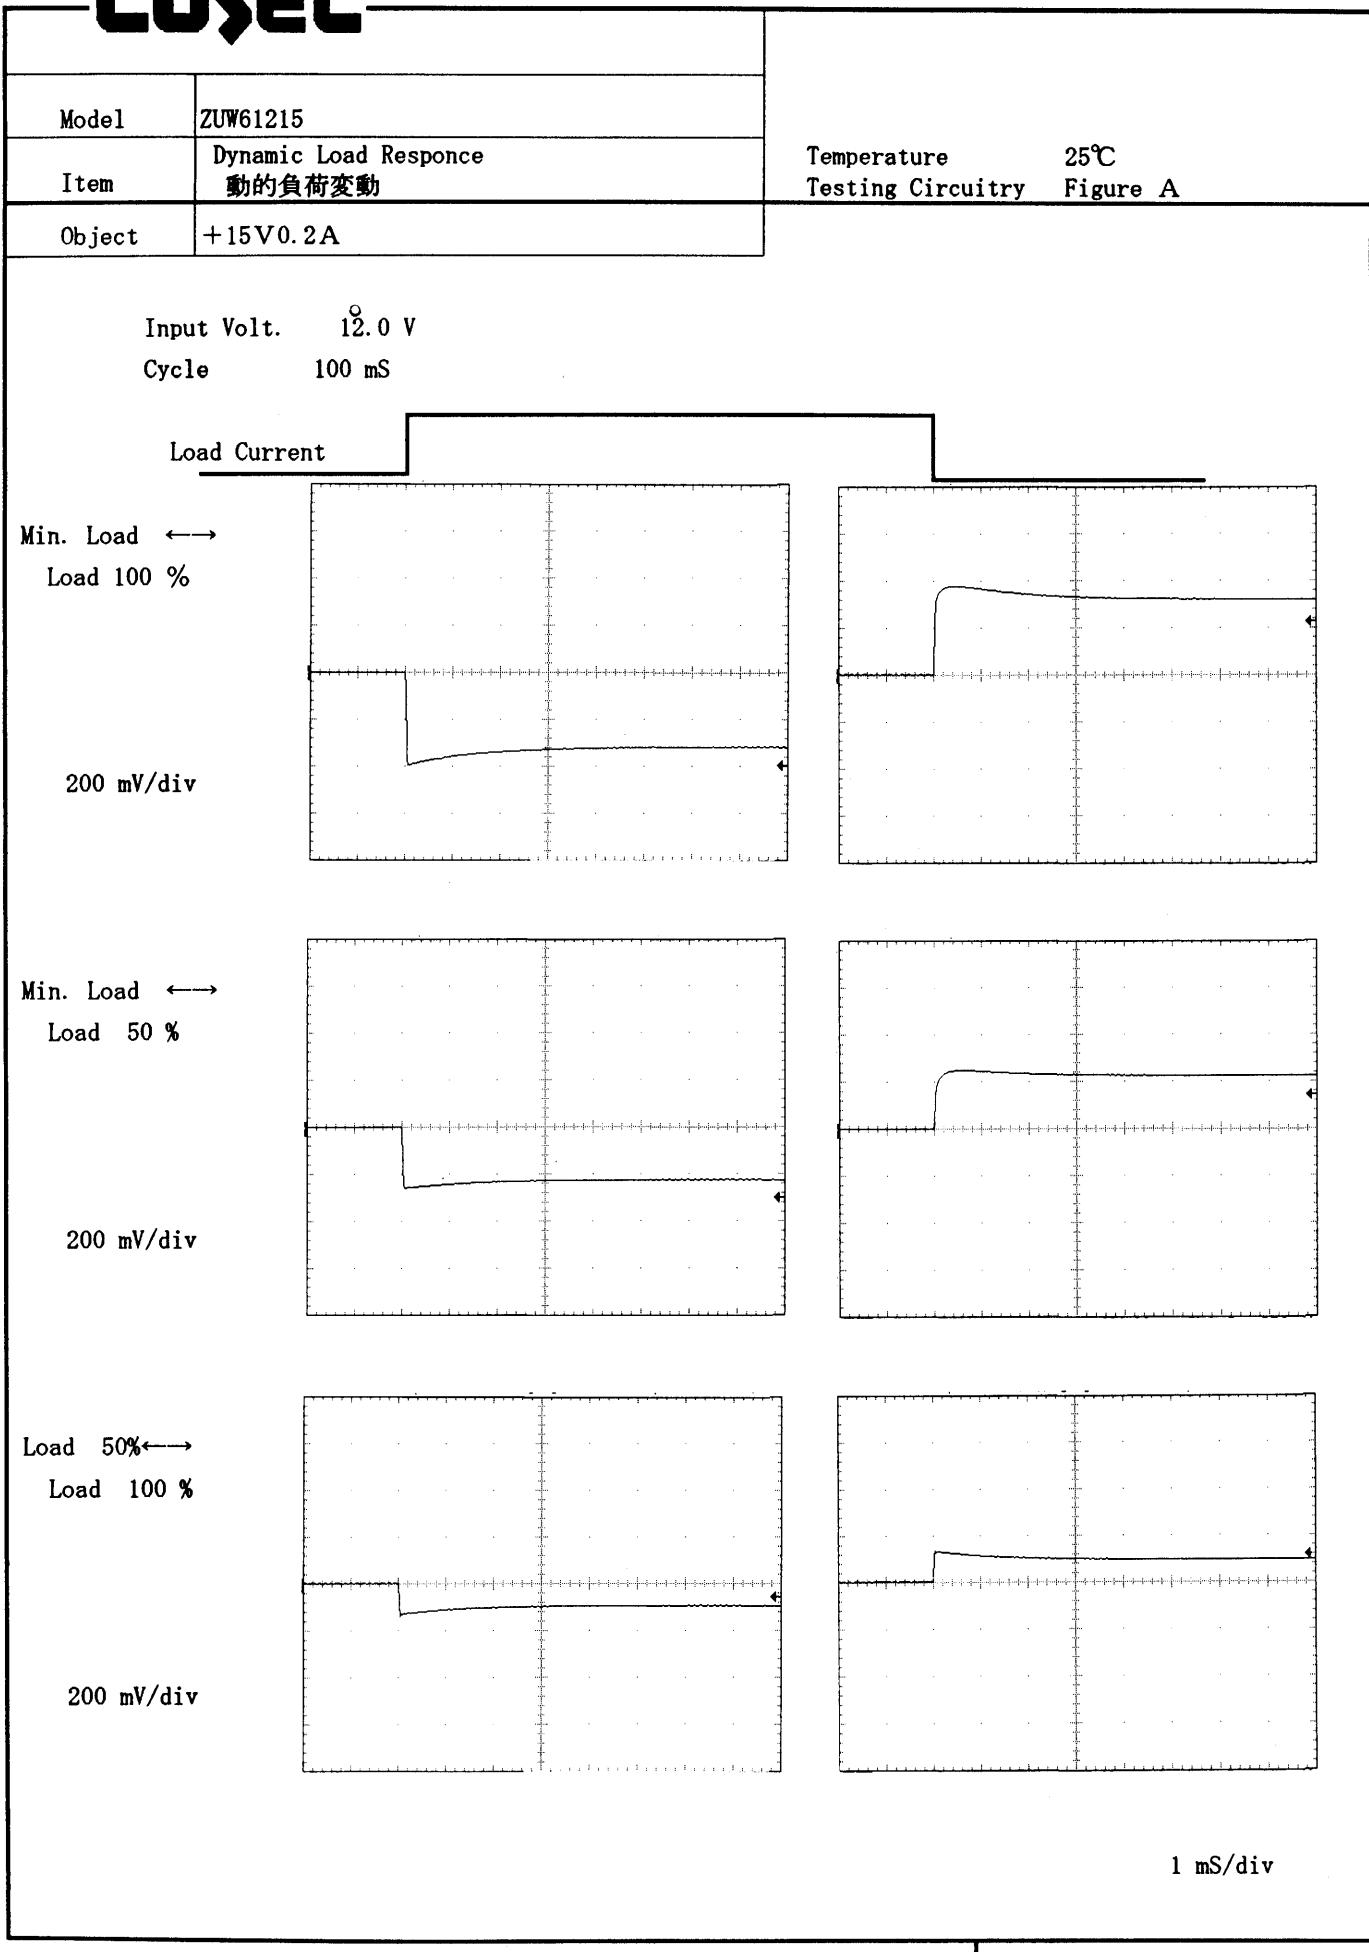


Fig. Complex Ripple Wave Form
図 リップル波形詳細図

COSELTemperature 25°C
Testing Circuitry Figure A

COSEL

COSEL

Model	ZUW61215	Temperature	25°C
Item	Dynamic Load Response 動的負荷變動	Testing Circuitry	Figure A
Object	-15V 0.2A		


Input Volt. 12.0 V

Cycle 100 mS


Load Current

Min. Load ↔
Load 100 %


200 mV/div

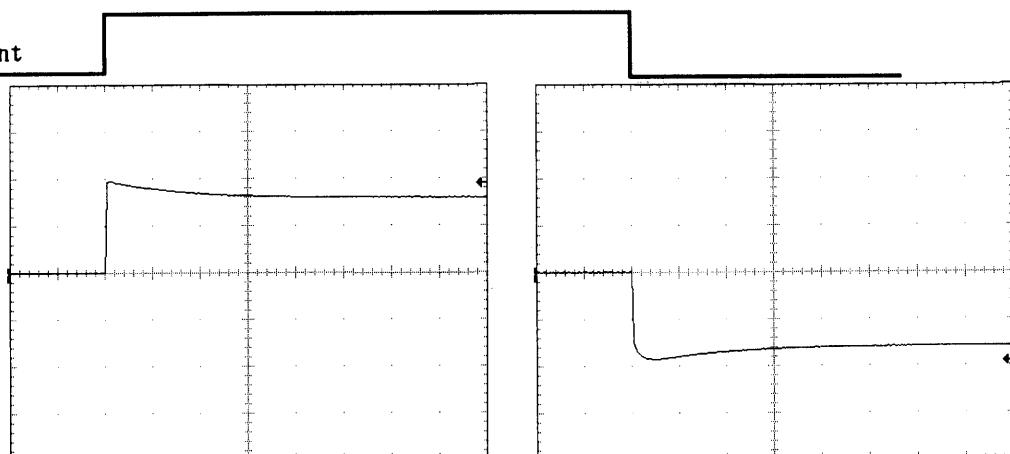Min. Load ↔
Load 50 %

200 mV/div

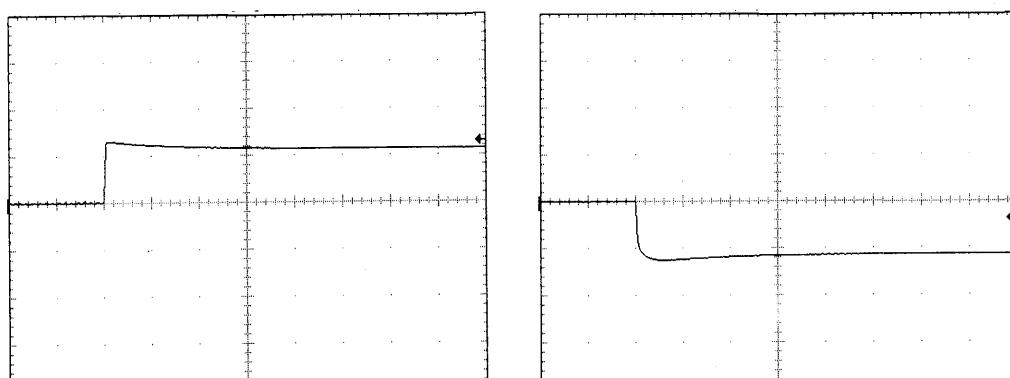Load 50%↔
Load 100 %

200 mV/div

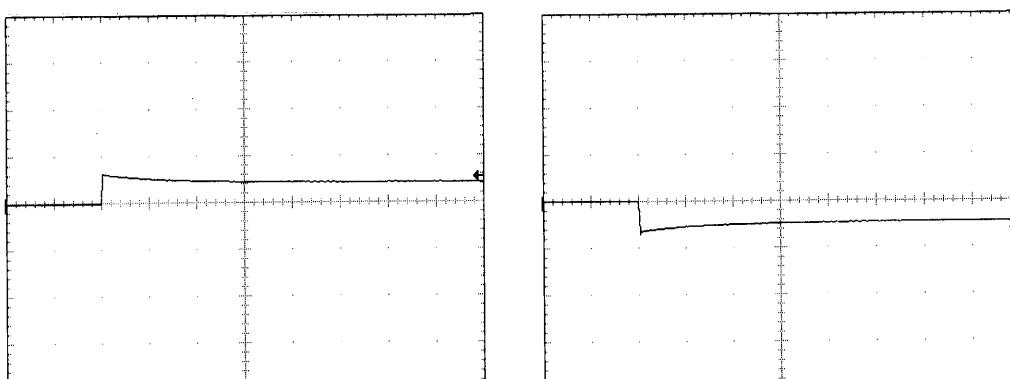

1 mS/div

COSEL


Model ZUW61215

Item Rise and Fall Time 立上り、立下り時間

Object +15V 0.2A

Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A


1. Graph

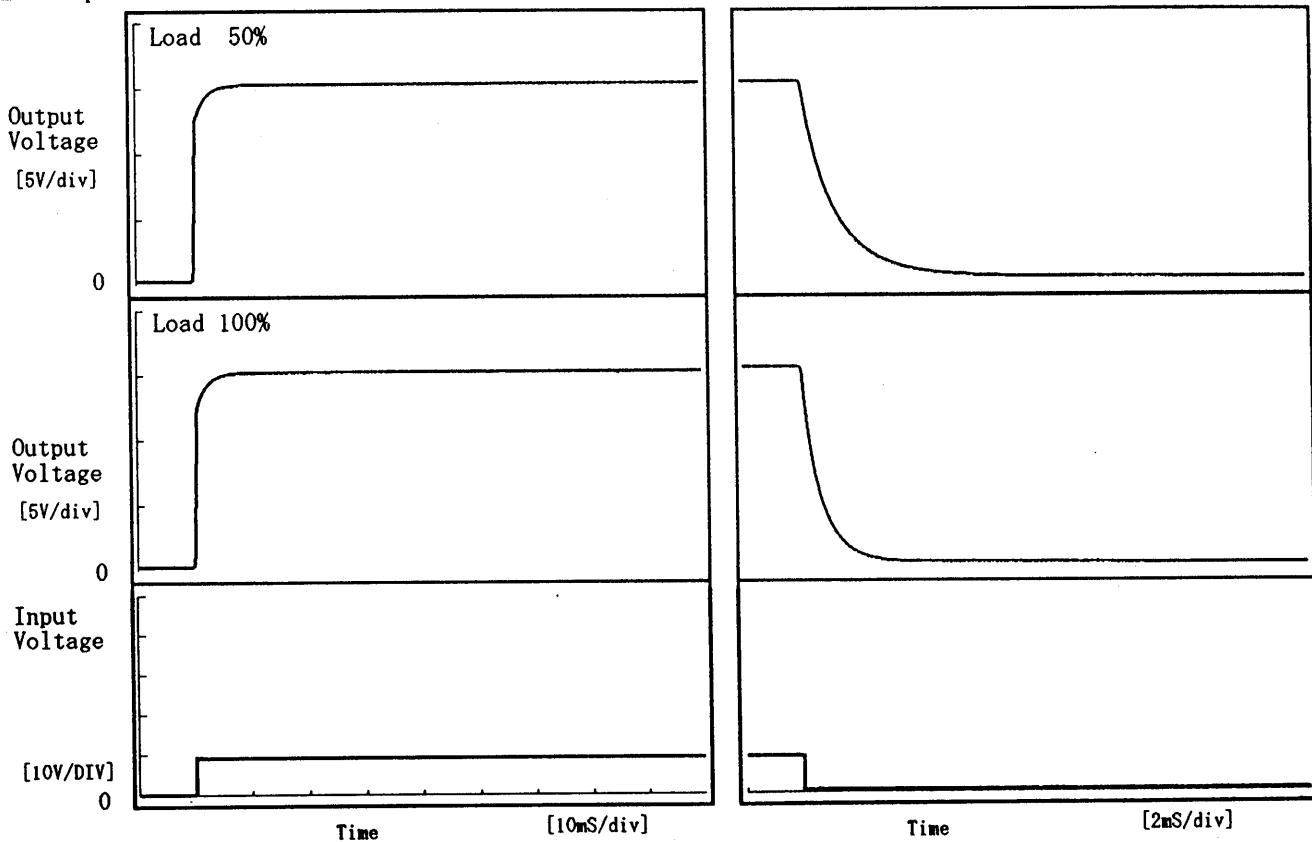

2. Values

Load	Time	T _d	T _r	T _s	T _h	T _f
50 %		0.10	1.50	1.60	0.23	2.92
100 %		0.10	1.55	1.65	0.15	1.54

[mS]

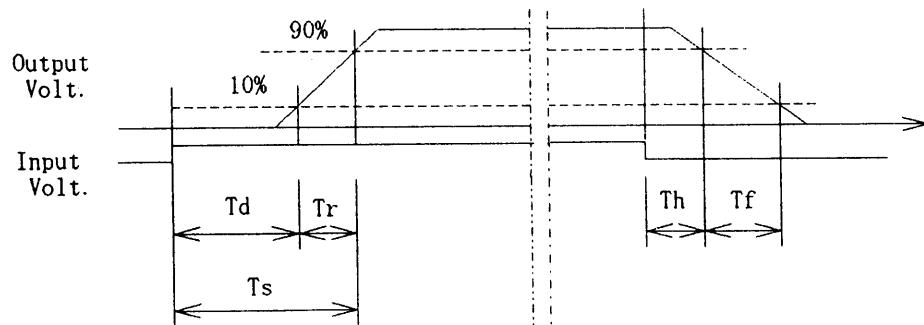

COSEL


Model ZUW61215

Item Rise and Fall Time 立上り、立下り時間

Object -15V 0.2A


Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A



1. Graph

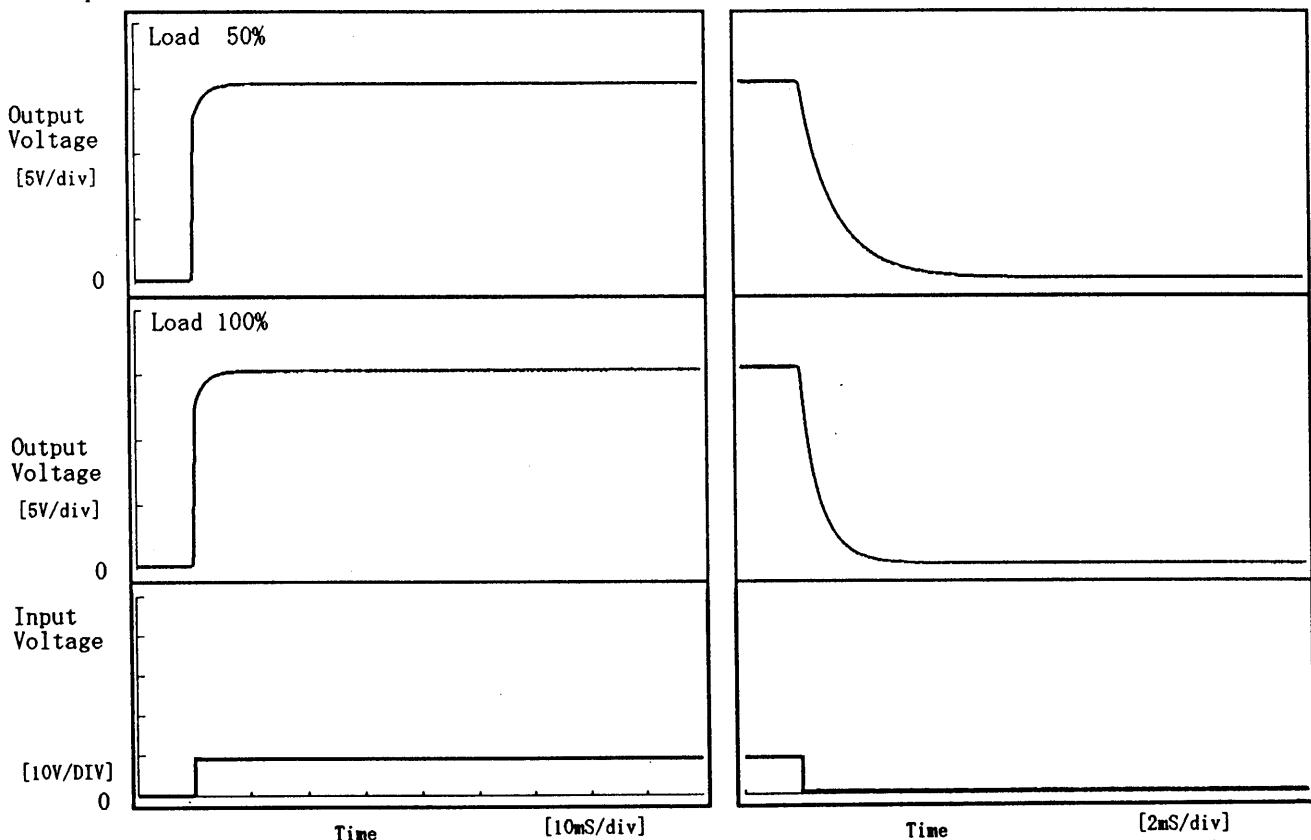

2. Values

Load	Time	T _d	T _r	T _s	T _h	T _f	[mS]
50 %		0.10	1.35	1.45	0.24	2.94	
100 %		0.10	1.40	1.50	0.15	1.57	

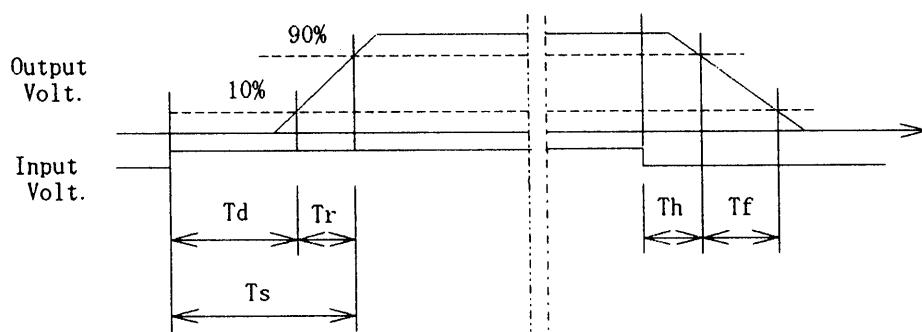

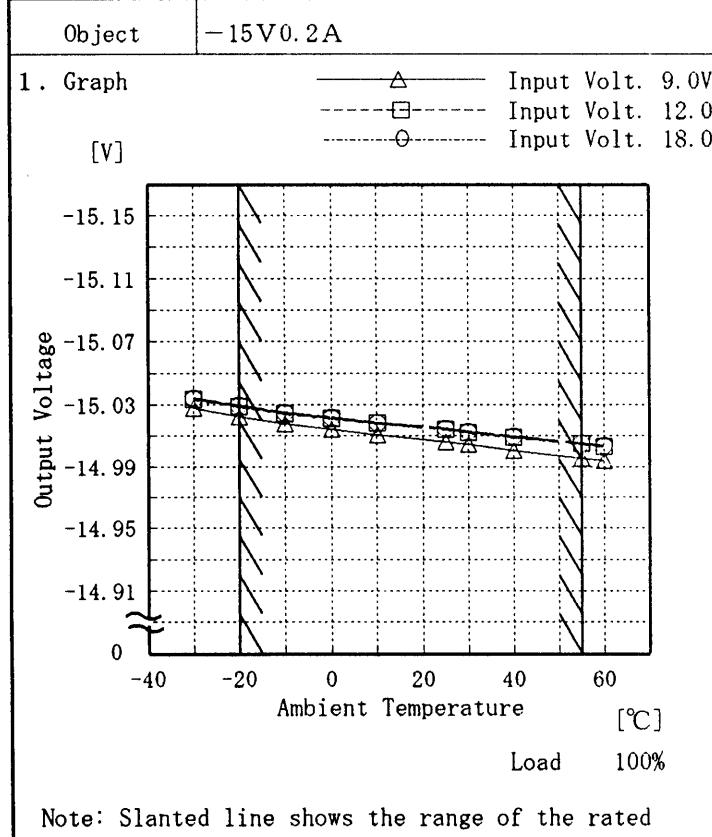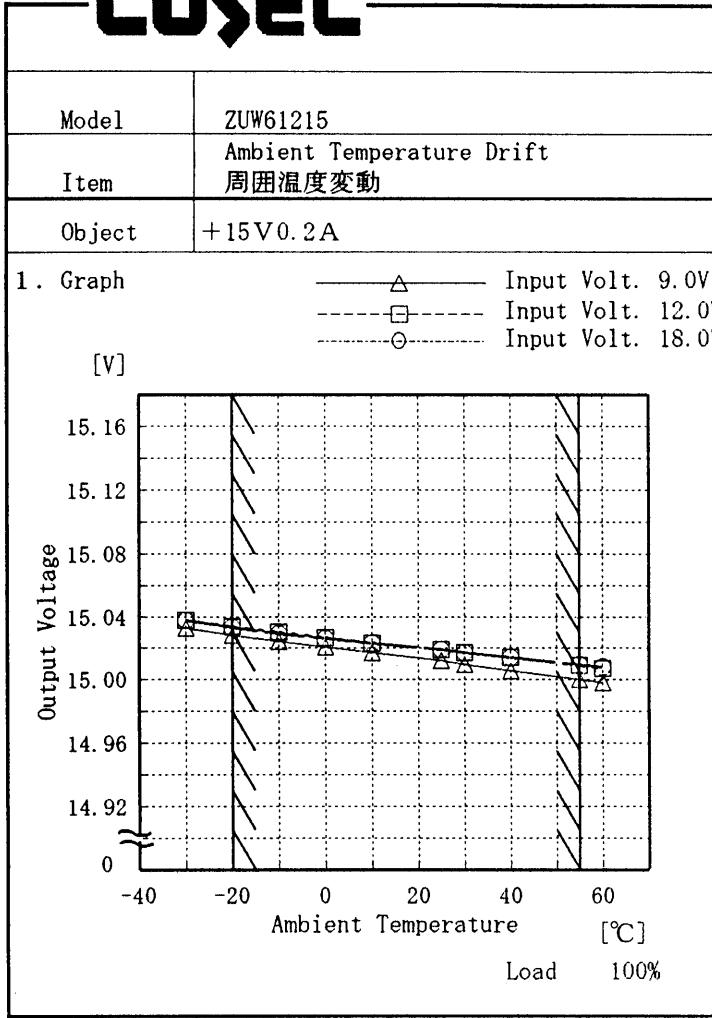COSEL

Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.

(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。

Testing Circuitry Figure A

COSEL


Model ZUW61215

Item Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage
最低レギュレーション電圧

Object +15V 0.2A

1. Graph

Load 50%
[V] Load 100%

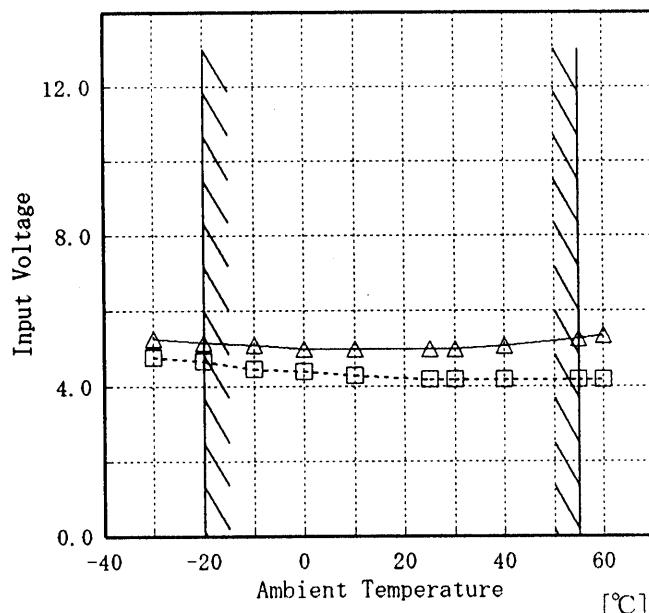


Testing Circuitry Figure A

2. Values

Ambient Temp. [°C]	Load 50%	Load 100%
	Input Volt. [V]	Input Volt. [V]
-30	4.8	5.3
-20	4.7	5.2
-10	4.5	5.1
0	4.4	5.0
10	4.3	5.0
25	4.2	5.0
30	4.2	5.0
40	4.2	5.1
55	4.2	5.3
60	4.2	5.4
—	—	—

Object -15V 0.2A

Load 50%
[V] Load 100%

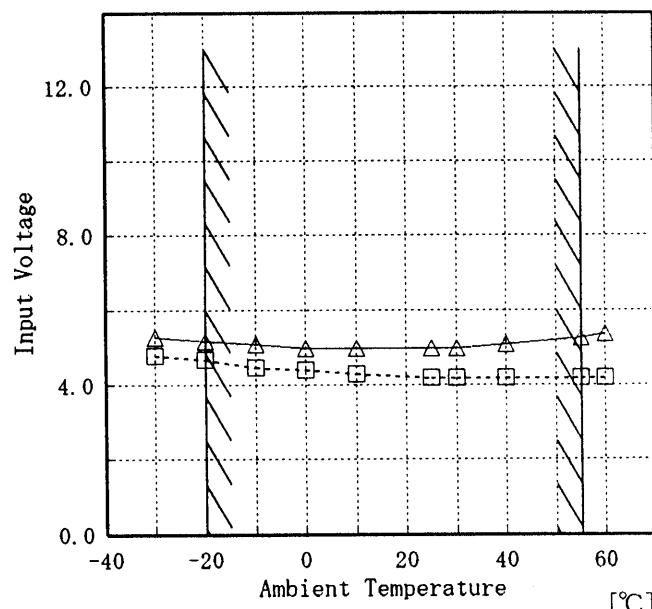

2. Values



Ambient Temp. [°C]	Load 50%	Load 100%
	Input Volt. [V]	Input Volt. [V]
-30	4.8	5.3
-20	4.7	5.2
-10	4.5	5.1
0	4.4	5.0
10	4.3	5.0
25	4.2	5.0
30	4.2	5.0
40	4.2	5.1
55	4.2	5.3
60	4.2	5.4
—	—	—

Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.

(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。

COSEL

Model	ZUW61215
Item	Ripple Voltage (by Ambient Temp.) リップル電圧 (周囲温度特性)
Object	+15V 0.2A

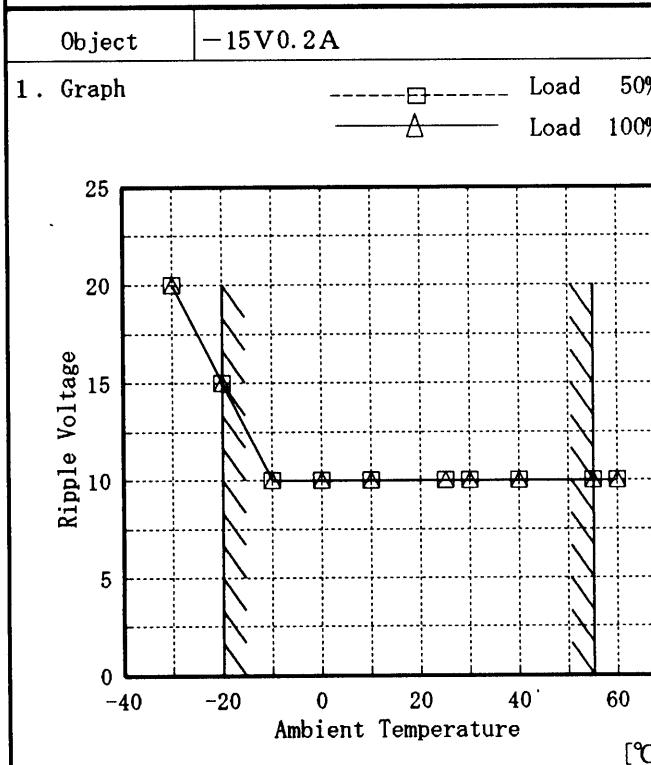
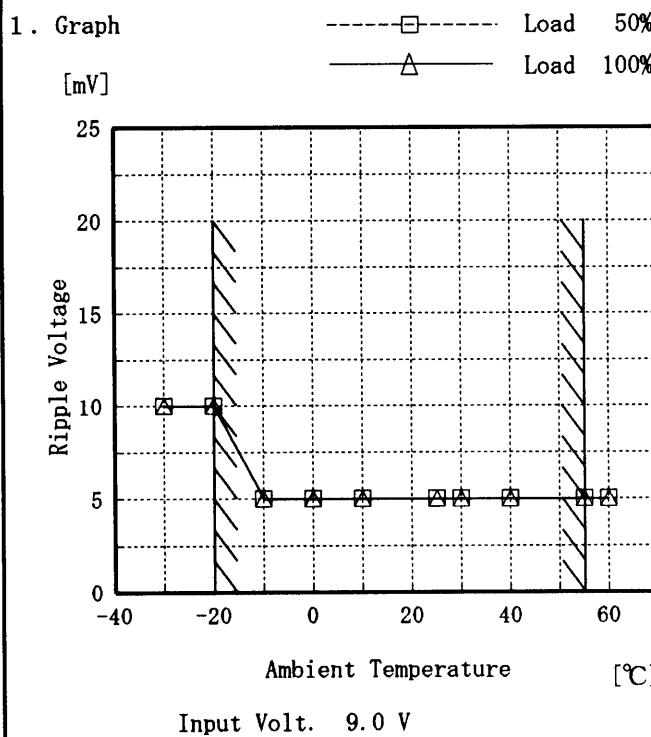


Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.

(注) 斜線は定格周囲温度範囲を示す。

Testing Circuitry Figure A

COSEL

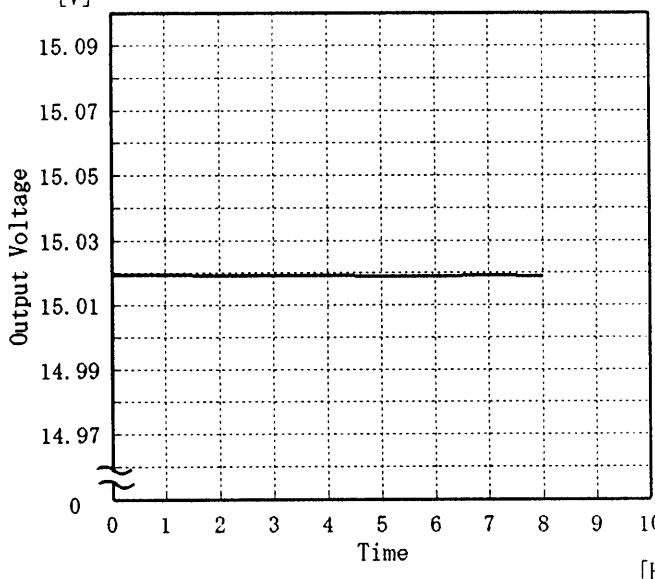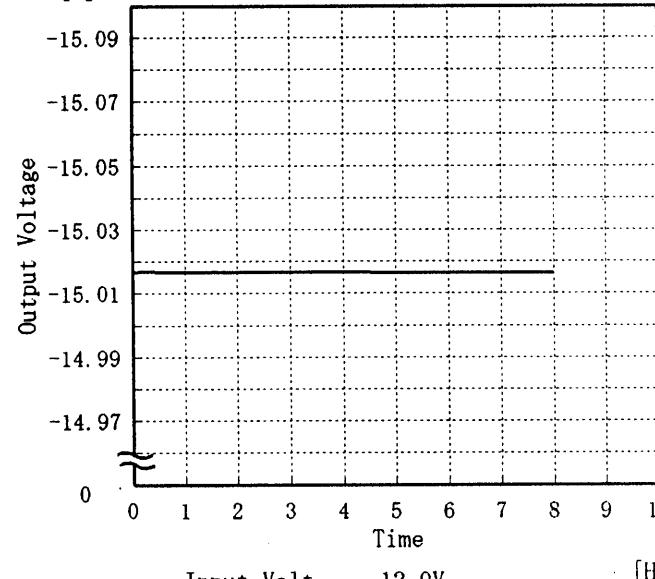Model	ZUW61215	Temperature Testing Circuitry	25 °C																						
Item	Time Lapse Drift 経時ドリフト		Figure A																						
Object	+15V 0.2A																								
1. Graph			2. Values																						
 <p>Output Voltage [V]</p> <p>Time [H]</p> <p>Input Volt. 12.0V</p> <p>Load 100%</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Time since start [H]</th> <th>Output Voltage [V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>15.019</td></tr> <tr><td>0.5</td><td>15.020</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>15.020</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>15.019</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>15.019</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>15.019</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>15.019</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>15.019</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>15.019</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>15.019</td></tr> </tbody> </table>	Time since start [H]	Output Voltage [V]	0.0	15.019	0.5	15.020	1.0	15.020	2.0	15.019	3.0	15.019	4.0	15.019	5.0	15.019	6.0	15.019	7.0	15.019	8.0	15.019
Time since start [H]	Output Voltage [V]																								
0.0	15.019																								
0.5	15.020																								
1.0	15.020																								
2.0	15.019																								
3.0	15.019																								
4.0	15.019																								
5.0	15.019																								
6.0	15.019																								
7.0	15.019																								
8.0	15.019																								
Object -15V 0.2A			2. Values																						
 <p>Output Voltage [V]</p> <p>Time [H]</p> <p>Input Volt. 12.0V</p> <p>Load 100%</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Time since start [H]</th> <th>Output Voltage [V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>-15.016</td></tr> <tr><td>0.5</td><td>-15.017</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>-15.017</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>-15.017</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>-15.017</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>-15.017</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>-15.017</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>-15.017</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>-15.017</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>-15.017</td></tr> </tbody> </table>	Time since start [H]	Output Voltage [V]	0.0	-15.016	0.5	-15.017	1.0	-15.017	2.0	-15.017	3.0	-15.017	4.0	-15.017	5.0	-15.017	6.0	-15.017	7.0	-15.017	8.0	-15.017
Time since start [H]	Output Voltage [V]																								
0.0	-15.016																								
0.5	-15.017																								
1.0	-15.017																								
2.0	-15.017																								
3.0	-15.017																								
4.0	-15.017																								
5.0	-15.017																								
6.0	-15.017																								
7.0	-15.017																								
8.0	-15.017																								



Model	ZUW61215	Testing Circuitry Figure A
Item	Output Voltage Accuracy 定電圧精度	

Output Voltage Accuracy

This is defined as the value of the output voltage, regulation load, ambient temperature and input voltage varied at random in the range as specified below.

Temperature : -20~55 °C

Input Voltage : 9.0~18.0 V

Load Current (AVR 1) : 0.0~0.2 A

(AVR 2) : 0.0~0.2 A

* Output Voltage Accuracy = ±(Maximum of Output Voltage - Minimum of Output Voltage)/2

$$* \text{ Output Voltage Accuracy (Ratio)} = \frac{\text{Voltage Accuracy}}{\text{Rated Output Voltage}} \times 100$$

定電圧精度

周囲温度、入力電圧、負荷を下記仕様内で、任意に変動させたときの出力電圧の変動をいう。

周囲温度 -20~55 °C

入力電圧 9.0~18.0 V

負荷電流 (AVR 1) 0.0~0.2 A

(AVR 2) 0.0~0.2 A

* 定電圧精度(変動値) = ±(出力電圧の最高値-出力電圧の最低値)/2

$$* \text{ 定電圧精度 (Ratio)} = \frac{\text{変動値}}{\text{定格出力電圧}} \times 100$$

Object	+15V 0.2A					
--------	-----------	--	--	--	--	--

Item	Temperature [°C]	Input Voltage [V]	Output Current [A]	Output Voltage [V]	Output Voltage Accuracy [mV]	Output Voltage Accuracy(Ratio) [%]
Maximum Voltage	-20	12.0	0.2	15.032		
Minimum Voltage	55	12.0	0.0	14.737	±148	±1.0

Object	-15V 0.2A					
--------	-----------	--	--	--	--	--

Item	Temperature [°C]	Input Voltage [V]	Output Current [A]	Output Voltage [V]	Output Voltage Accuracy [mV]	Output Voltage Accuracy(Ratio) [%]
Maximum Voltage	-20	12.0	0.2	-15.028		
Minimum Voltage	55	9.0	0.0	-14.740	±144	±1.0



Model	ZUW61215		
Item	Condensation 結露特性	Testing Circuitry	Figure A
Object	+15V 0.2A		

1. Condensation test

Testing procedure is as follows.

- ① Keeping and cooling the unit in a tank at -10°C for an hour with the input off.
- ② Taking it out of the tank and dewing itself in a room where the temperature is 26°C and the humidity is 40%RH.
- ③ Testing electrical characteristics of the unit to confirm there be no fault.
- ④ Repeating ①, ② and ③ three times.

1. 結露特性試験

入力を切った状態で、恒温槽で-10°Cに冷却しておき、約1時間後に恒温槽から取り出し、室温26°C、湿度40%RHの状態におき結露させ、その電気的特性の測定を3度行い、異常のないことを確認する。

2. Values

	Times	Output Voltage [V]	Ripple Voltage [mV]	Ripple Noise [mV]
Load 50 %	1	15.211	5	35
	2	15.221	5	35
	3	15.218	5	40
Load 100 %	1	15.104	5	50
	2	15.117	5	45
	3	15.123	5	50

Input Volt. 12.0 V



Model	ZUW61215		
Item	Condensation 結露特性	Testing Circuitry	Figure A
Object	-15V 0.2A		

1. Condensation test

Testing procedure is as follows.

- ① Keeping and cooling the unit in a tank at -10°C for an hour with the input off.
- ② Taking it out of the tank and dewing itself in a room where the temperature is 26°C and the humidity is 40%RH.
- ③ Testing electrical characteristics of the unit to confirm there be no fault.
- ④ Repeating ①, ② and ③ three times.

1. 結露特性試験

入力を切った状態で、恒温槽で-10°Cに冷却しておき、約1時間後に恒温槽から取り出し、室温26°C、湿度40%RHの状態におき結露させ、その電気的特性の測定を3度行い、異常のないことを確認する。

2. Values

	Times	Output Voltage [V]	Ripple Voltage [mV]	Ripple Noise [mV]
Load 50 %	1	-15.212	5	55
	2	-15.215	5	55
	3	-15.214	5	60
Load 100 %	1	-15.116	5	65
	2	-15.115	5	70
	3	-15.112	5	70

Input Volt. 12.0 V

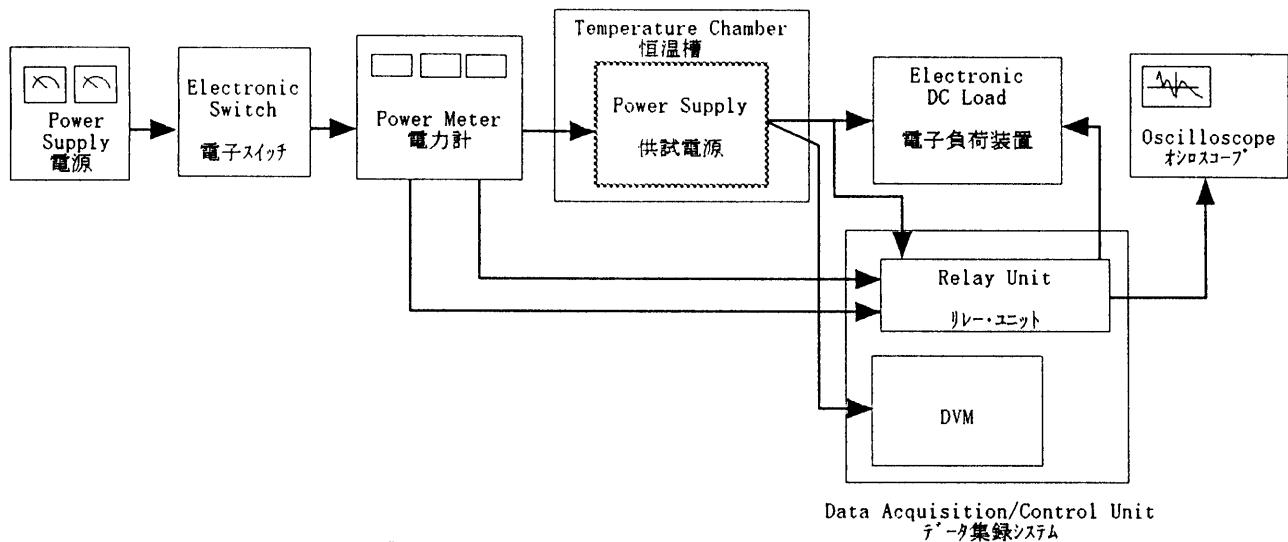


Figure A