



# TEST DATA OF ZTW31215

(12.0V INPUT)

Regulated DC Power Supply

Date : Mar.5. 1998

Approved by : N. Shiraishi  
Design Manager


Prepared by : T. Tsunoi  
Design Engineer

**コーセル株式会社**  
**COSEL CO.,LTD.**

CONTENTS

1. Line Regulation . . . . .	1
静的入力変動	
2. Efficiency . . . . .	2
効率	
3. Load Regulation . . . . .	3
静的負荷変動	
4. Ripple Voltage (by Load Current) . . . . .	4
リップル電圧(負荷電流特性)	
5. Ripple-Noise . . . . .	6
リップルノイズ	
6. Overcurrent Protection . . . . .	8
過電流保護	
7. Dynamic Load Responce . . . . .	9
動的負荷変動	
8. Rise and Fall Time . . . . .	11
立上り、立下がり時間	
9. Ambient Temperature Drift . . . . .	13
周囲温度変動	
10. Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage . . .	14
最低レギュレーション電圧	
11. Ripple Voltage (by Ambient Temperature) . . . . .	15
リップル電圧(周囲温度特性)	
12. Time Lapse Drift . . . . .	16
経時ドリフト	
13. Output Voltage Accuracy . . . . .	17
定電圧精度	
14. Condensation . . . . .	18
結露特性	
15. Figure of Testing Circuitry . . . . .	20
測定回路図	


(Final Page 20 )

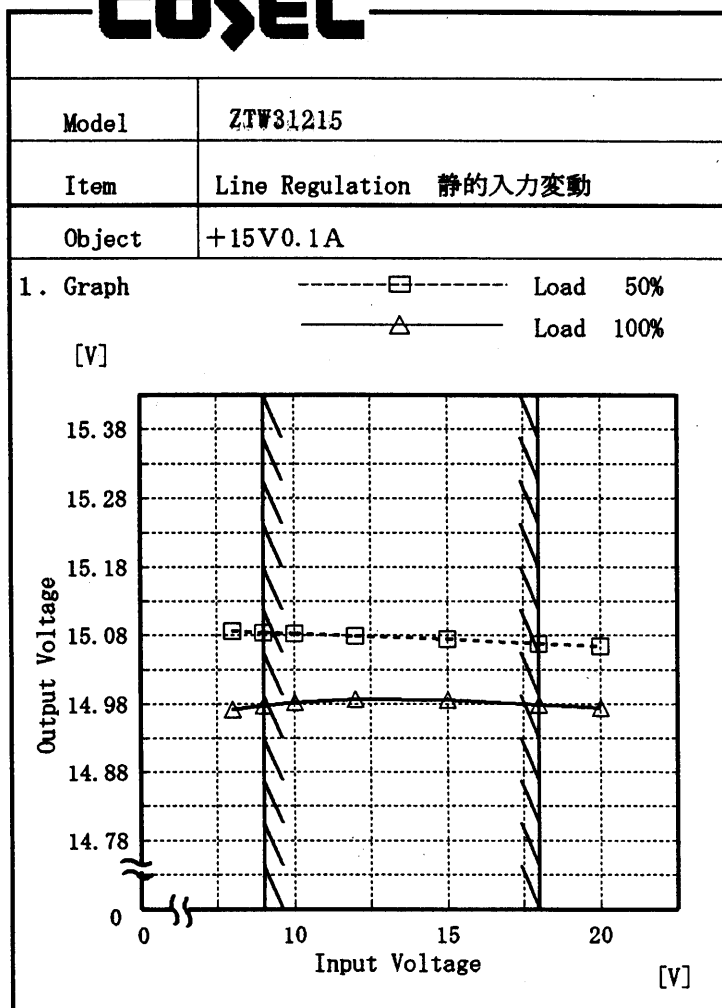**COSEL**

Temperature 25°C  
 Testing Circuitry Figure A

## 2. Values

Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]
8.0	15.086	14.971
9.0	15.084	14.978
10.0	15.082	14.982
12.0	15.080	14.986
15.0	15.074	14.985
18.0	15.068	14.979
20.0	15.064	14.974
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

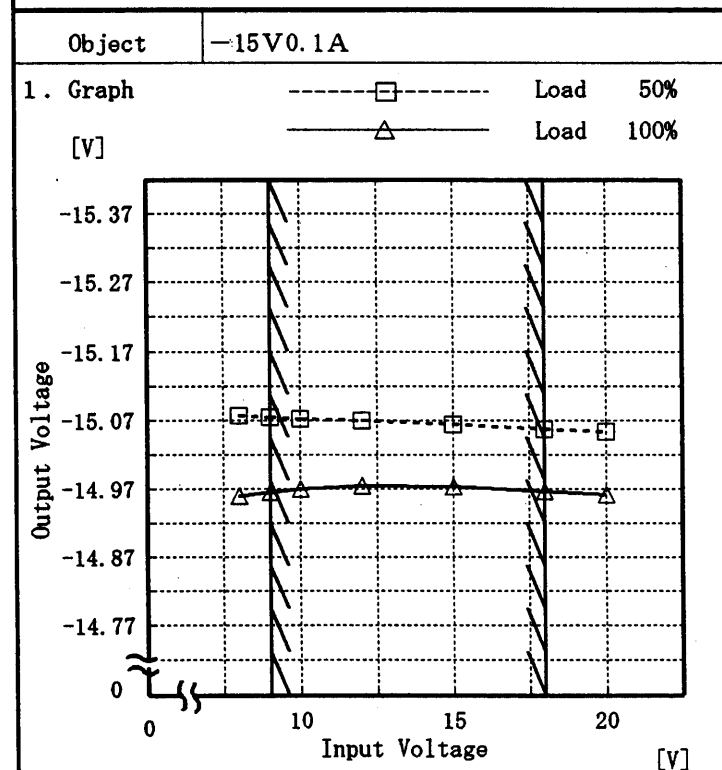

## 2. Values

Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]
8.0	-15.077	-14.959
9.0	-15.074	-14.965
10.0	-15.072	-14.970
12.0	-15.069	-14.974
15.0	-15.064	-14.973
18.0	-15.057	-14.967
20.0	-15.054	-14.962
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.

(注) 斜線は定格入力電圧範囲を示す。

**COSEL**

Model

ZTW31215

Item

Efficiency 効率

Object


Temperature

25°C

Testing Circuitry

Figure A

## 1. Graph

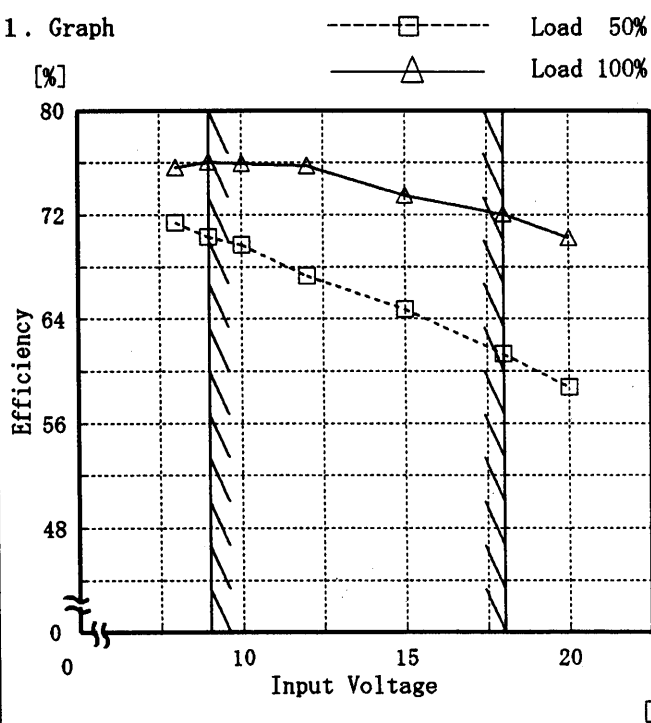

Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.

(注) 斜線は定格入力電圧範囲を示す。



## 2. Values

Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%
	Efficiency [%]	Efficiency [%]
8.0	71.4	75.6
9.0	70.3	76.1
10.0	69.7	76.0
12.0	67.3	75.8
15.0	64.7	73.5
18.0	61.3	72.1
20.0	58.8	70.2
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—


**COSEL**

<b>Model</b> ZTW31215		<b>Temperature</b> 25°C																																													
<b>Item</b> Load Regulation 静的負荷変動		<b>Testing Circuitry</b> Figure A																																													
<b>Object</b> +15V0.1A																																															
<b>1. Graph</b> <div> <div>—△— Input Volt. 9.0V</div> <div>---□--- Input Volt. 12.0V</div> <div>—○— Input Volt. 18.0V</div> </div>		<b>2. Values</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Load Current [A]</th><th>Input Volt. 9.0[V] Output Volt. [V]</th><th>Input Volt. 12.0[V] Output Volt. [V]</th><th>Input Volt. 18.0[V] Output Volt. [V]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.000</td><td>15.241</td><td>15.239</td><td>15.236</td></tr> <tr><td>0.020</td><td>15.151</td><td>15.146</td><td>15.136</td></tr> <tr><td>0.040</td><td>15.100</td><td>15.096</td><td>15.085</td></tr> <tr><td>0.060</td><td>15.056</td><td>15.056</td><td>15.045</td></tr> <tr><td>0.080</td><td>15.015</td><td>15.018</td><td>15.010</td></tr> <tr><td>0.100</td><td>14.972</td><td>14.982</td><td>14.976</td></tr> <tr><td>0.110</td><td>14.950</td><td>14.963</td><td>14.959</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>		Load Current [A]	Input Volt. 9.0[V] Output Volt. [V]	Input Volt. 12.0[V] Output Volt. [V]	Input Volt. 18.0[V] Output Volt. [V]	0.000	15.241	15.239	15.236	0.020	15.151	15.146	15.136	0.040	15.100	15.096	15.085	0.060	15.056	15.056	15.045	0.080	15.015	15.018	15.010	0.100	14.972	14.982	14.976	0.110	14.950	14.963	14.959	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Load Current [A]	Input Volt. 9.0[V] Output Volt. [V]	Input Volt. 12.0[V] Output Volt. [V]	Input Volt. 18.0[V] Output Volt. [V]																																												
0.000	15.241	15.239	15.236																																												
0.020	15.151	15.146	15.136																																												
0.040	15.100	15.096	15.085																																												
0.060	15.056	15.056	15.045																																												
0.080	15.015	15.018	15.010																																												
0.100	14.972	14.982	14.976																																												
0.110	14.950	14.963	14.959																																												
—	—	—	—																																												
—	—	—	—																																												
—	—	—	—																																												
<b>Object</b> -15V0.1A																																															
<b>1. Graph</b> <div> <div>—△— Input Volt. 9.0V</div> <div>---□--- Input Volt. 12.0V</div> <div>—○— Input Volt. 18.0V</div> </div>		<b>2. Values</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Load Current [A]</th><th>Input Volt. 9.0[V] Output Volt. [V]</th><th>Input Volt. 12.0[V] Output Volt. [V]</th><th>Input Volt. 18.0[V] Output Volt. [V]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.000</td><td>-15.240</td><td>-15.240</td><td>-15.240</td></tr> <tr><td>0.020</td><td>-15.136</td><td>-15.132</td><td>-15.123</td></tr> <tr><td>0.040</td><td>-15.083</td><td>-15.079</td><td>-15.070</td></tr> <tr><td>0.060</td><td>-15.039</td><td>-15.038</td><td>-15.029</td></tr> <tr><td>0.080</td><td>-14.995</td><td>-14.999</td><td>-14.992</td></tr> <tr><td>0.100</td><td>-14.952</td><td>-14.962</td><td>-14.957</td></tr> <tr><td>0.110</td><td>-14.928</td><td>-14.943</td><td>-14.940</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>		Load Current [A]	Input Volt. 9.0[V] Output Volt. [V]	Input Volt. 12.0[V] Output Volt. [V]	Input Volt. 18.0[V] Output Volt. [V]	0.000	-15.240	-15.240	-15.240	0.020	-15.136	-15.132	-15.123	0.040	-15.083	-15.079	-15.070	0.060	-15.039	-15.038	-15.029	0.080	-14.995	-14.999	-14.992	0.100	-14.952	-14.962	-14.957	0.110	-14.928	-14.943	-14.940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Load Current [A]	Input Volt. 9.0[V] Output Volt. [V]	Input Volt. 12.0[V] Output Volt. [V]	Input Volt. 18.0[V] Output Volt. [V]																																												
0.000	-15.240	-15.240	-15.240																																												
0.020	-15.136	-15.132	-15.123																																												
0.040	-15.083	-15.079	-15.070																																												
0.060	-15.039	-15.038	-15.029																																												
0.080	-14.995	-14.999	-14.992																																												
0.100	-14.952	-14.962	-14.957																																												
0.110	-14.928	-14.943	-14.940																																												
—	—	—	—																																												
—	—	—	—																																												
—	—	—	—																																												
Note: Slanted line shows the range of the rated load current. (注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。																																															

# COSEL

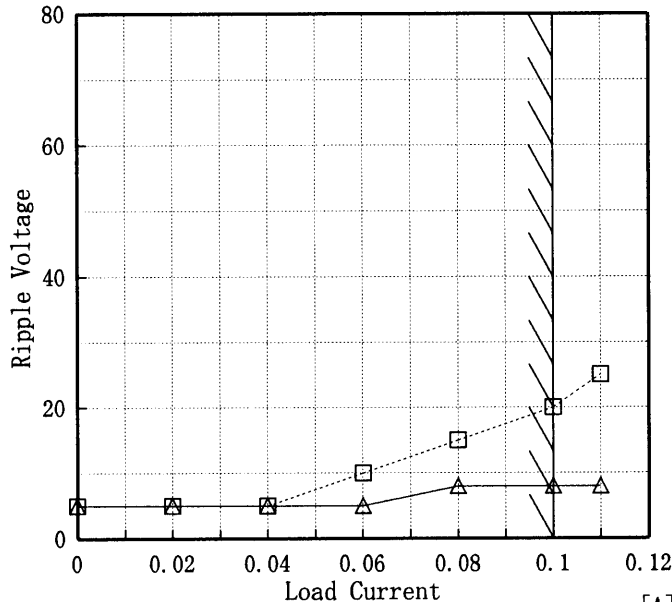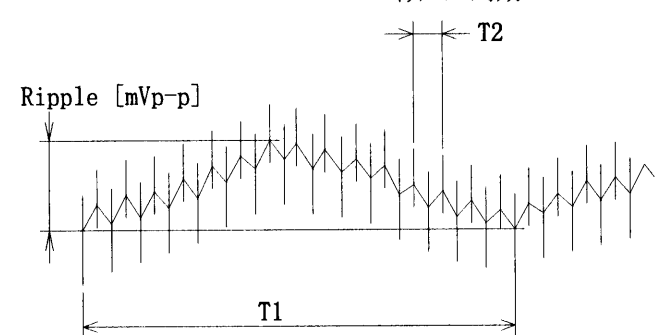Model		ZTW31215																																							
Item	Ripple Voltage(by Load Current) リップル電圧(負荷電流特性)		Temperature 25℃ Testing Circuitry Figure A																																						
Object	+15V0.1A																																								
1. Graph		2.Values																																							
<div><div>-----□----- Input Volt. 9.0V</div><div>-----△----- Input Volt. 18.0V</div><div></div></div>		<table><tr><th rowspan="2">Load Current [A]</th><th>Input Volt. 9.0 [V]</th><th>Input Volt. 18.0 [V]</th></tr><tr><th>Ripple Output Volt. [mV]</th><th>Ripple Output Volt. [mV]</th></tr><tr><td>0.00</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>0.02</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>0.04</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>0.06</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>0.08</td><td>15</td><td>8</td></tr><tr><td>0.10</td><td>20</td><td>8</td></tr><tr><td>0.11</td><td>25</td><td>8</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		Load Current [A]	Input Volt. 9.0 [V]	Input Volt. 18.0 [V]	Ripple Output Volt. [mV]	Ripple Output Volt. [mV]	0.00	5	5	0.02	5	5	0.04	5	5	0.06	10	5	0.08	15	8	0.10	20	8	0.11	25	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Load Current [A]	Input Volt. 9.0 [V]	Input Volt. 18.0 [V]																																							
	Ripple Output Volt. [mV]	Ripple Output Volt. [mV]																																							
0.00	5	5																																							
0.02	5	5																																							
0.04	5	5																																							
0.06	10	5																																							
0.08	15	8																																							
0.10	20	8																																							
0.11	25	8																																							
—	—	—																																							
—	—	—																																							
—	—	—																																							
—	—	—																																							
<div><div>Ripple Voltage is shown as p-p in the figure below.</div><div>Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</div><div>リップル電圧は、下図 p-p 値で示される。</div><div>(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。</div><div><div>T1: Due to AC Input Line 入力商用周期</div><div>T2: Due to Switching スイッチング周期</div><div></div></div></div>																																									
<div><div>Fig. Complex Ripple Wave Form</div><div>図 リップル波形詳細図</div></div>																																									

# COSEL

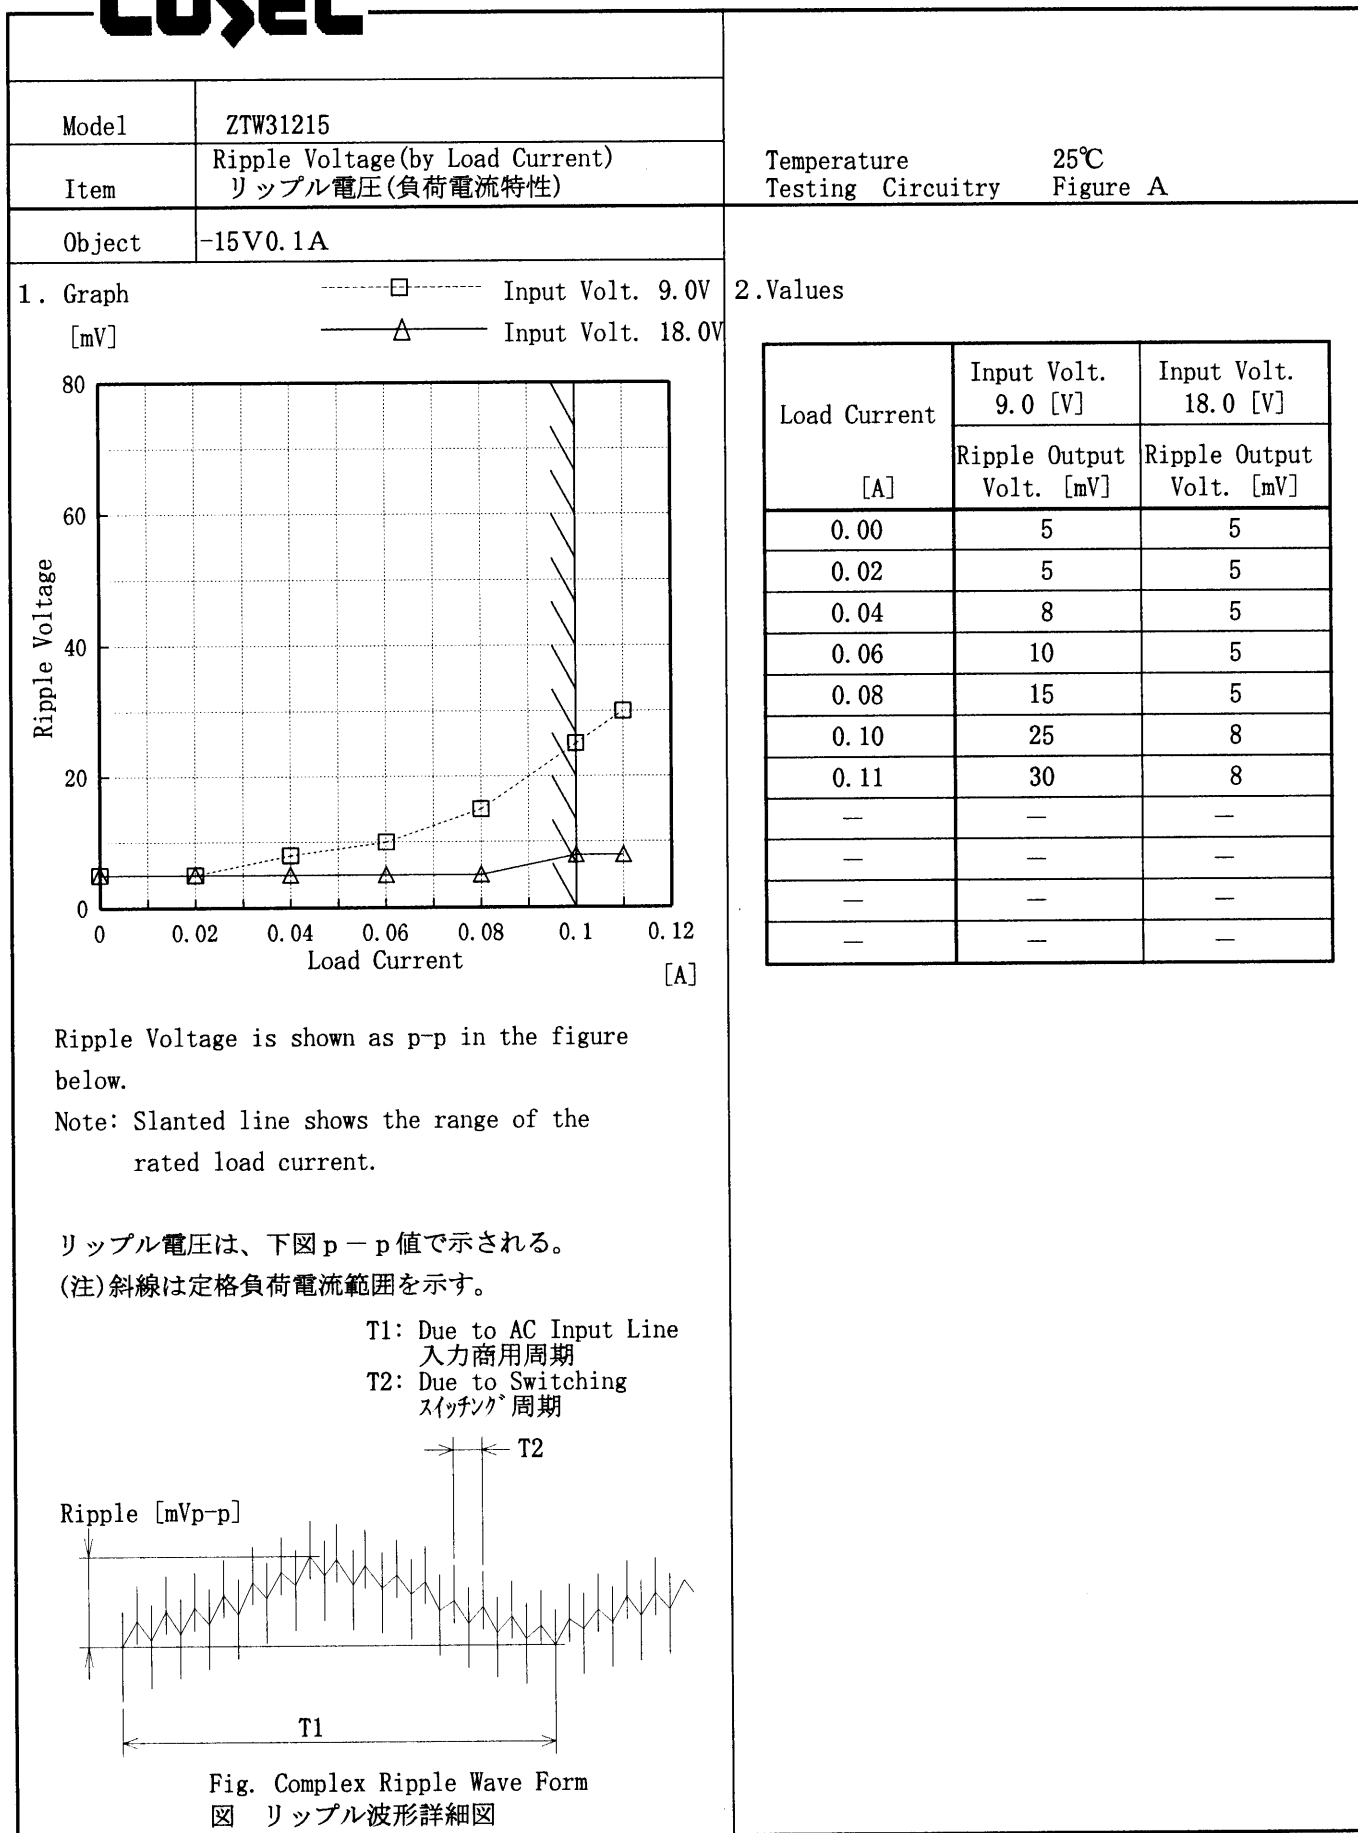


# COSEL

Model		ZTW31215	
Item		Ripple-Noise   リップルノイズ	
Object		+15V0.1A	
1. Graph		2. Values	

</



# COSEL

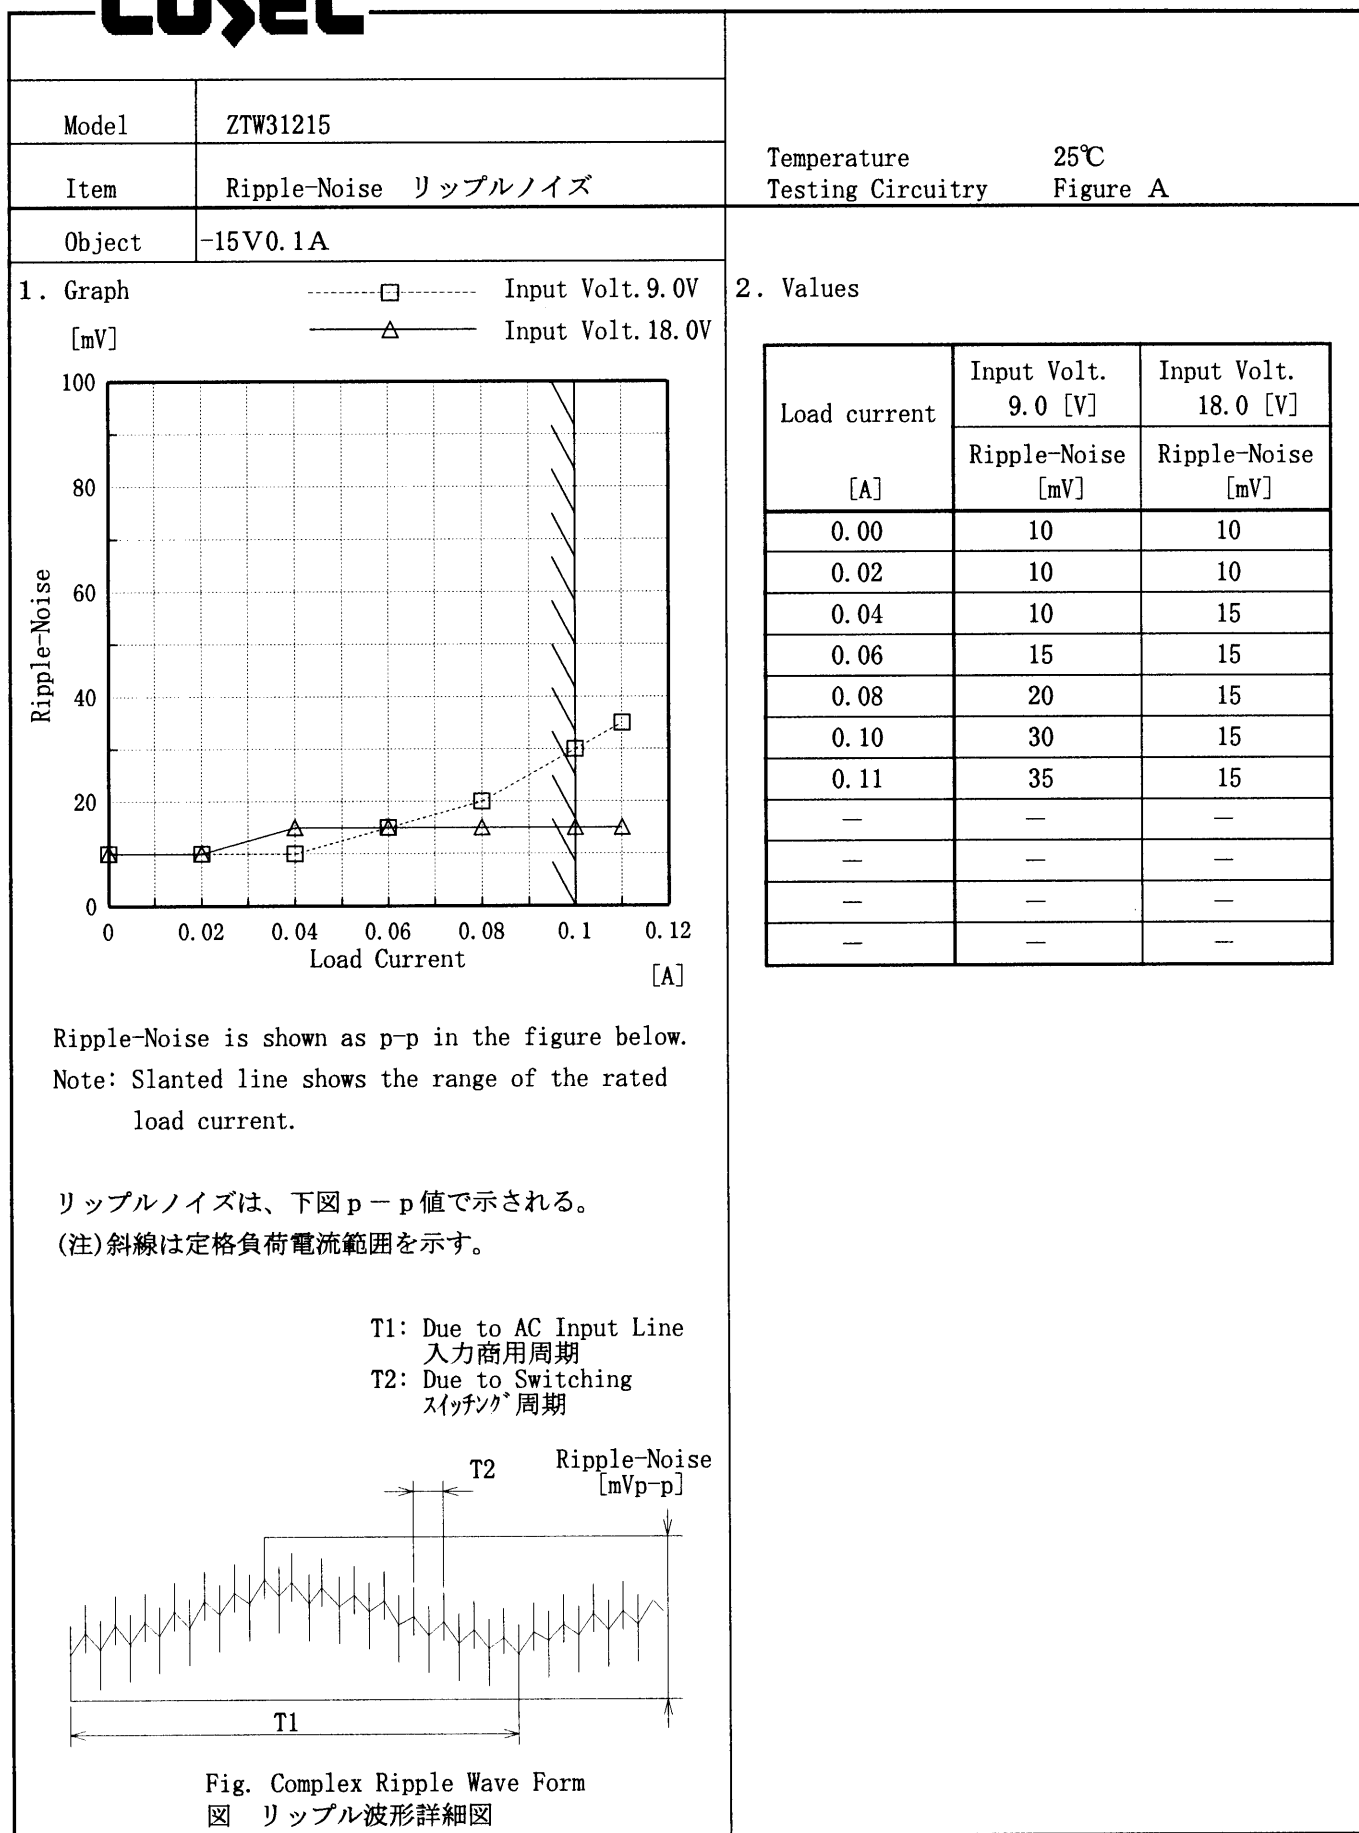

# COSEL

Model ZTW31215		Temperature 25°C																																																					
Item Overcurrent Protection 過電流保護		Testing Circuitry Figure A																																																					
Object +15V0.1A																																																							
1. Graph <div>             ~~~~~~ Input Volt. 9.0 V              _____ Input Volt. 12.0 V              _____ Input Volt. 18.0 V           </div>		2. Values <table border="1"> <thead> <tr> <th>Output Voltage [V]</th><th>Input Volt. 9.0[V] Load Current [A]</th><th>Input Volt. 12.0[V] Load Current [A]</th><th>Input Volt. 18.0[V] Load Current [A]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>15.00</td><td>0.067</td><td>0.067</td><td>0.061</td></tr> <tr><td>14.25</td><td>0.196</td><td>0.226</td><td>0.189</td></tr> <tr><td>13.50</td><td>0.201</td><td>0.232</td><td>0.190</td></tr> <tr><td>12.00</td><td>0.215</td><td>0.241</td><td>0.195</td></tr> <tr><td>10.50</td><td>0.226</td><td>0.248</td><td>0.196</td></tr> <tr><td>9.00</td><td>0.236</td><td>0.253</td><td>0.194</td></tr> <tr><td>7.50</td><td>0.242</td><td>0.254</td><td>0.189</td></tr> <tr><td>6.00</td><td>0.241</td><td>0.245</td><td>0.180</td></tr> <tr><td>4.50</td><td>0.238</td><td>0.233</td><td>0.167</td></tr> <tr><td>3.00</td><td>0.225</td><td>0.210</td><td>0.153</td></tr> <tr><td>1.50</td><td>0.206</td><td>0.182</td><td>0.142</td></tr> <tr><td>0.00</td><td>0.227</td><td>0.207</td><td>0.184</td></tr> </tbody> </table>		Output Voltage [V]	Input Volt. 9.0[V] Load Current [A]	Input Volt. 12.0[V] Load Current [A]	Input Volt. 18.0[V] Load Current [A]	15.00	0.067	0.067	0.061	14.25	0.196	0.226	0.189	13.50	0.201	0.232	0.190	12.00	0.215	0.241	0.195	10.50	0.226	0.248	0.196	9.00	0.236	0.253	0.194	7.50	0.242	0.254	0.189	6.00	0.241	0.245	0.180	4.50	0.238	0.233	0.167	3.00	0.225	0.210	0.153	1.50	0.206	0.182	0.142	0.00	0.227	0.207	0.184
Output Voltage [V]	Input Volt. 9.0[V] Load Current [A]	Input Volt. 12.0[V] Load Current [A]	Input Volt. 18.0[V] Load Current [A]																																																				
15.00	0.067	0.067	0.061																																																				
14.25	0.196	0.226	0.189																																																				
13.50	0.201	0.232	0.190																																																				
12.00	0.215	0.241	0.195																																																				
10.50	0.226	0.248	0.196																																																				
9.00	0.236	0.253	0.194																																																				
7.50	0.242	0.254	0.189																																																				
6.00	0.241	0.245	0.180																																																				
4.50	0.238	0.233	0.167																																																				
3.00	0.225	0.210	0.153																																																				
1.50	0.206	0.182	0.142																																																				
0.00	0.227	0.207	0.184																																																				
Object -15V0.1A																																																							
1. Graph <div>             ~~~~~~ Input Volt. 9.0 V              _____ Input Volt. 12.0 V              _____ Input Volt. 18.0 V           </div>		2. Values <table border="1"> <thead> <tr> <th>Output Voltage [V]</th><th>Input Volt. 9.0[V] Load Current [A]</th><th>Input Volt. 12.0[V] Load Current [A]</th><th>Input Volt. 18.0[V] Load Current [A]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>-15.00</td><td>0.078</td><td>0.080</td><td>0.075</td></tr> <tr><td>-14.25</td><td>0.200</td><td>0.231</td><td>0.194</td></tr> <tr><td>-13.50</td><td>0.207</td><td>0.236</td><td>0.196</td></tr> <tr><td>-12.00</td><td>0.220</td><td>0.246</td><td>0.200</td></tr> <tr><td>-10.50</td><td>0.232</td><td>0.254</td><td>0.201</td></tr> <tr><td>-9.00</td><td>0.242</td><td>0.259</td><td>0.199</td></tr> <tr><td>-7.50</td><td>0.247</td><td>0.258</td><td>0.194</td></tr> <tr><td>-6.00</td><td>0.248</td><td>0.252</td><td>0.185</td></tr> <tr><td>-4.50</td><td>0.244</td><td>0.239</td><td>0.174</td></tr> <tr><td>-3.00</td><td>0.231</td><td>0.215</td><td>0.159</td></tr> <tr><td>-1.50</td><td>0.213</td><td>0.188</td><td>0.148</td></tr> <tr><td>0.00</td><td>0.224</td><td>0.202</td><td>0.180</td></tr> </tbody> </table>		Output Voltage [V]	Input Volt. 9.0[V] Load Current [A]	Input Volt. 12.0[V] Load Current [A]	Input Volt. 18.0[V] Load Current [A]	-15.00	0.078	0.080	0.075	-14.25	0.200	0.231	0.194	-13.50	0.207	0.236	0.196	-12.00	0.220	0.246	0.200	-10.50	0.232	0.254	0.201	-9.00	0.242	0.259	0.199	-7.50	0.247	0.258	0.194	-6.00	0.248	0.252	0.185	-4.50	0.244	0.239	0.174	-3.00	0.231	0.215	0.159	-1.50	0.213	0.188	0.148	0.00	0.224	0.202	0.180
Output Voltage [V]	Input Volt. 9.0[V] Load Current [A]	Input Volt. 12.0[V] Load Current [A]	Input Volt. 18.0[V] Load Current [A]																																																				
-15.00	0.078	0.080	0.075																																																				
-14.25	0.200	0.231	0.194																																																				
-13.50	0.207	0.236	0.196																																																				
-12.00	0.220	0.246	0.200																																																				
-10.50	0.232	0.254	0.201																																																				
-9.00	0.242	0.259	0.199																																																				
-7.50	0.247	0.258	0.194																																																				
-6.00	0.248	0.252	0.185																																																				
-4.50	0.244	0.239	0.174																																																				
-3.00	0.231	0.215	0.159																																																				
-1.50	0.213	0.188	0.148																																																				
0.00	0.224	0.202	0.180																																																				
Note: Slanted line shows the range of the rated load current. (注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。																																																							

# COSEL

Model	ZTW31215
Item	Dynamic Load Responce 動的負荷変動
Object	+15V0.1A

Temperature 25℃  
Testing Circuitry Figure A

Input Volt. 12.0 V


Cycle 100 mS

Load Current

Min. Load ↔

Load 100 %


200 mV/div

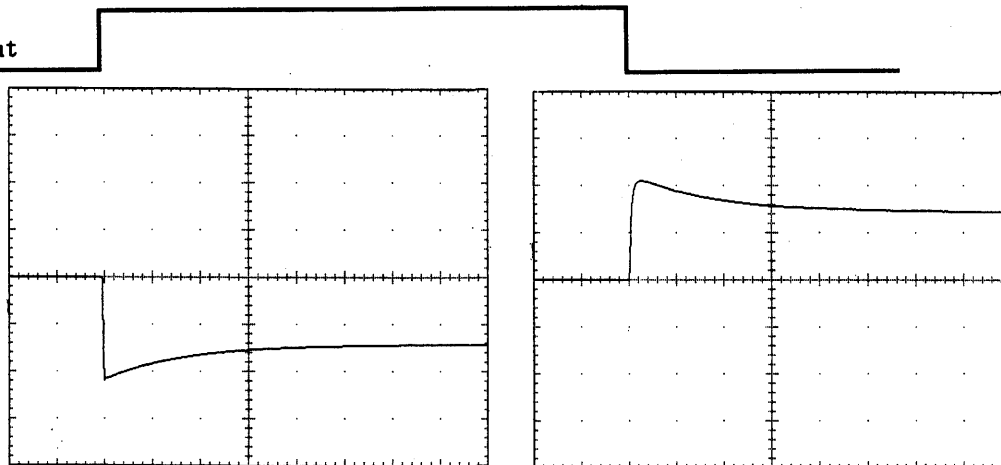

Min. Load ↔

Load 50 %


200 mV/div

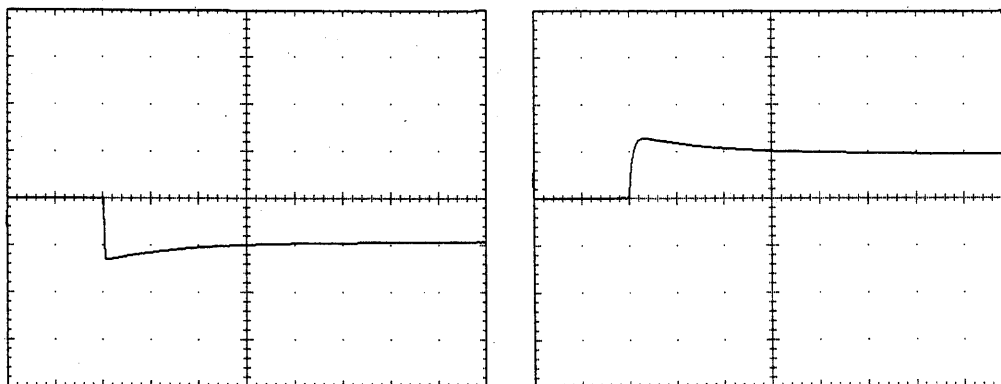

Load 50% ↔

Load 100 %

200 mV/div

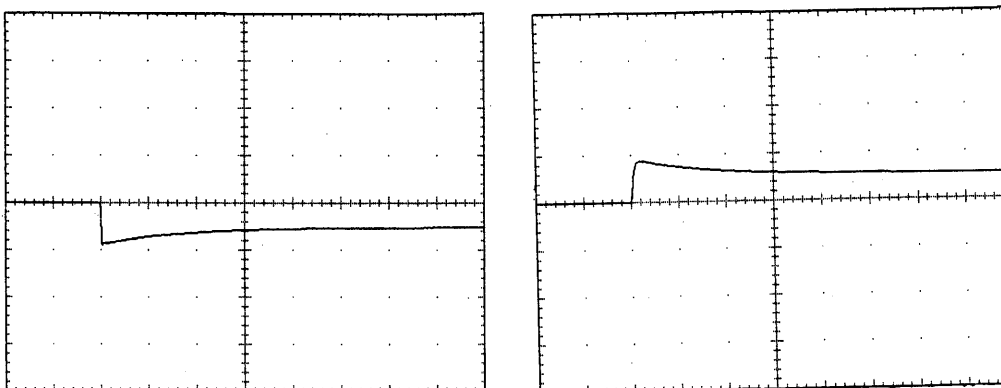

1 mS/div

# COSEL

Model	ZTW31215	Temperature 25°C Testing Circuitry Figure A
Item	Dynamic Load Responce 動的負荷変動	
Object	-15V0.1A	

Input Volt. 12.0 V



Cycle 100 mS

Load Current

Min. Load ←→

Load 100 %



200 mV/div

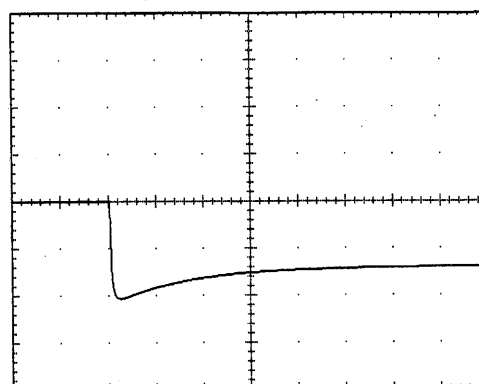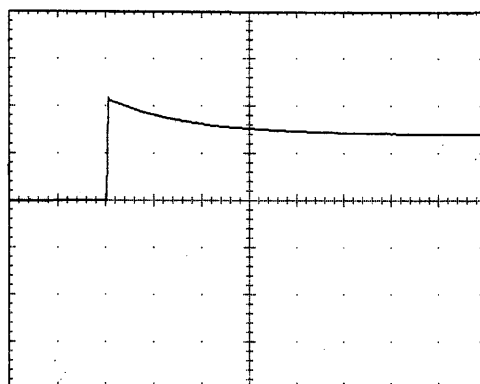

Min. Load ←→

Load 50 %



200 mV/div

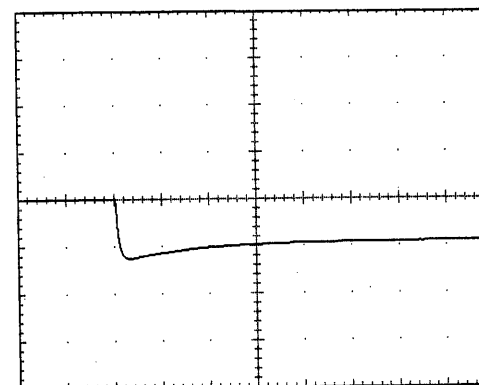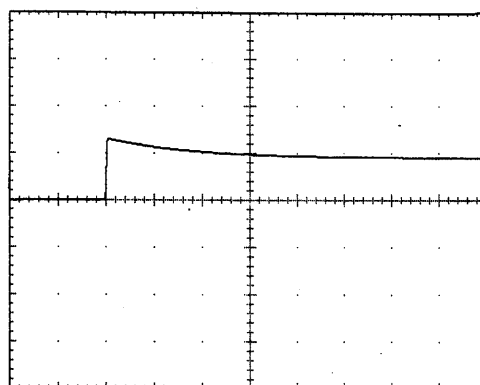

Load 50% ←→

Load 100 %

200 mV/div

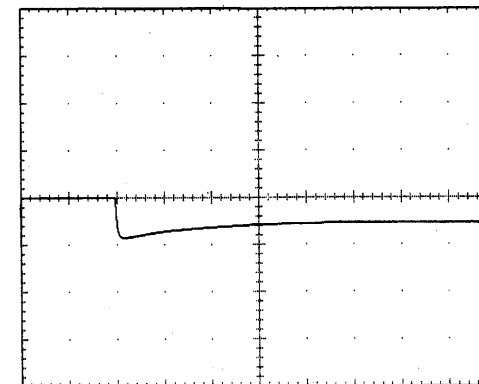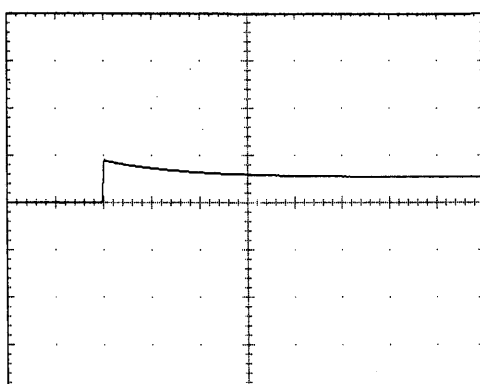

1 mS/div

**COSEL**

Model ZTW31215


Item Rise and Fall Time 立上り、立下り時間

Temperature 25°C  
Testing Circuitry Figure A

Object +15V0.1A

## 1. Graph


Input Volt. 9.0 V

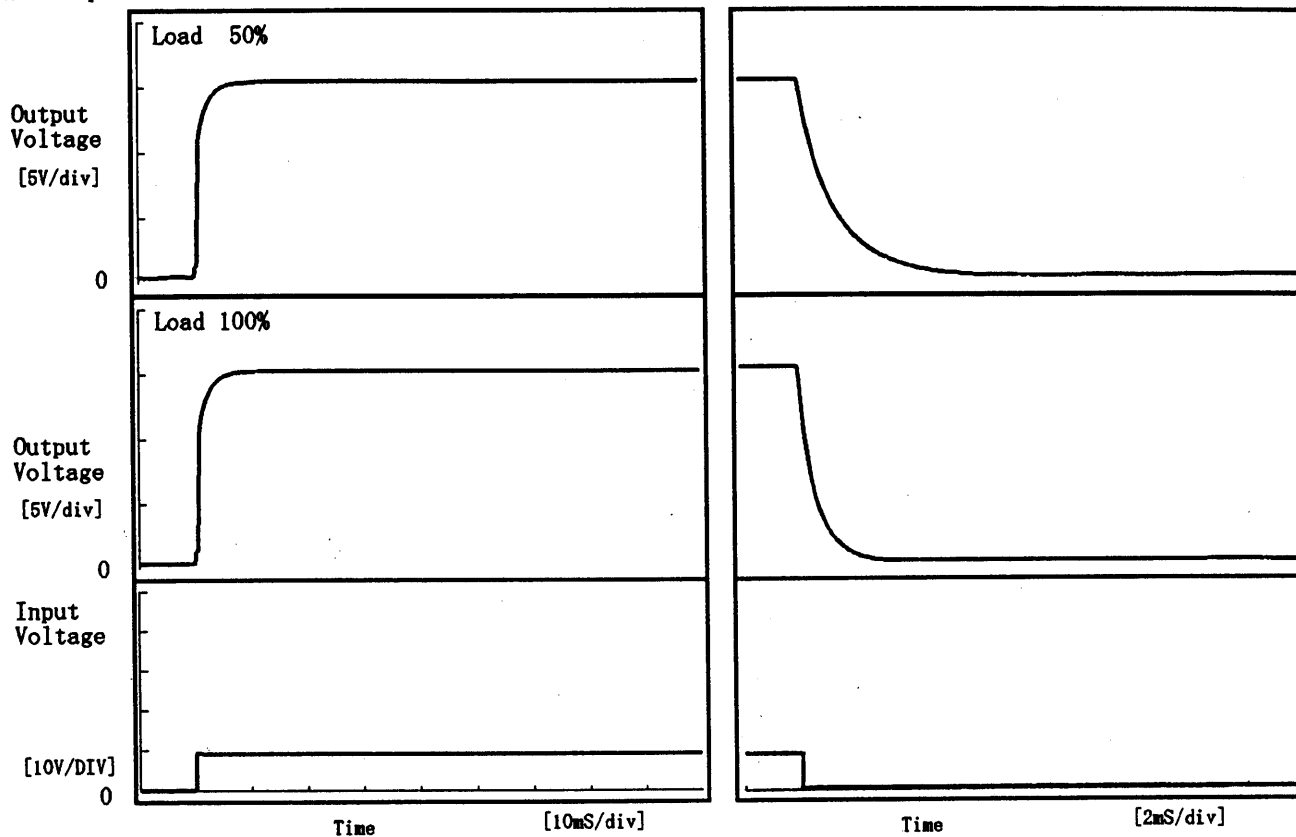

## 2. Values

[ms]

Load \ Time	T d	T r	T s	T h	T f
50 %	0.55	2.10	2.65	0.22	3.23
100 %	0.55	2.30	2.85	0.13	1.46

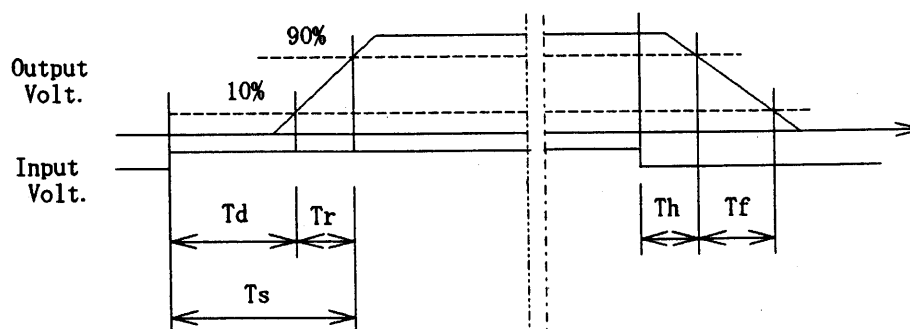


**COSEL**

Model	ZTW31215	Temperature	25°C
Item	Rise and Fall Time 立上り、立下り時間	Testing Circuitry	Figure A
Object	-15V0.1A		

## 1. Graph


Input Volt. 9.0 V

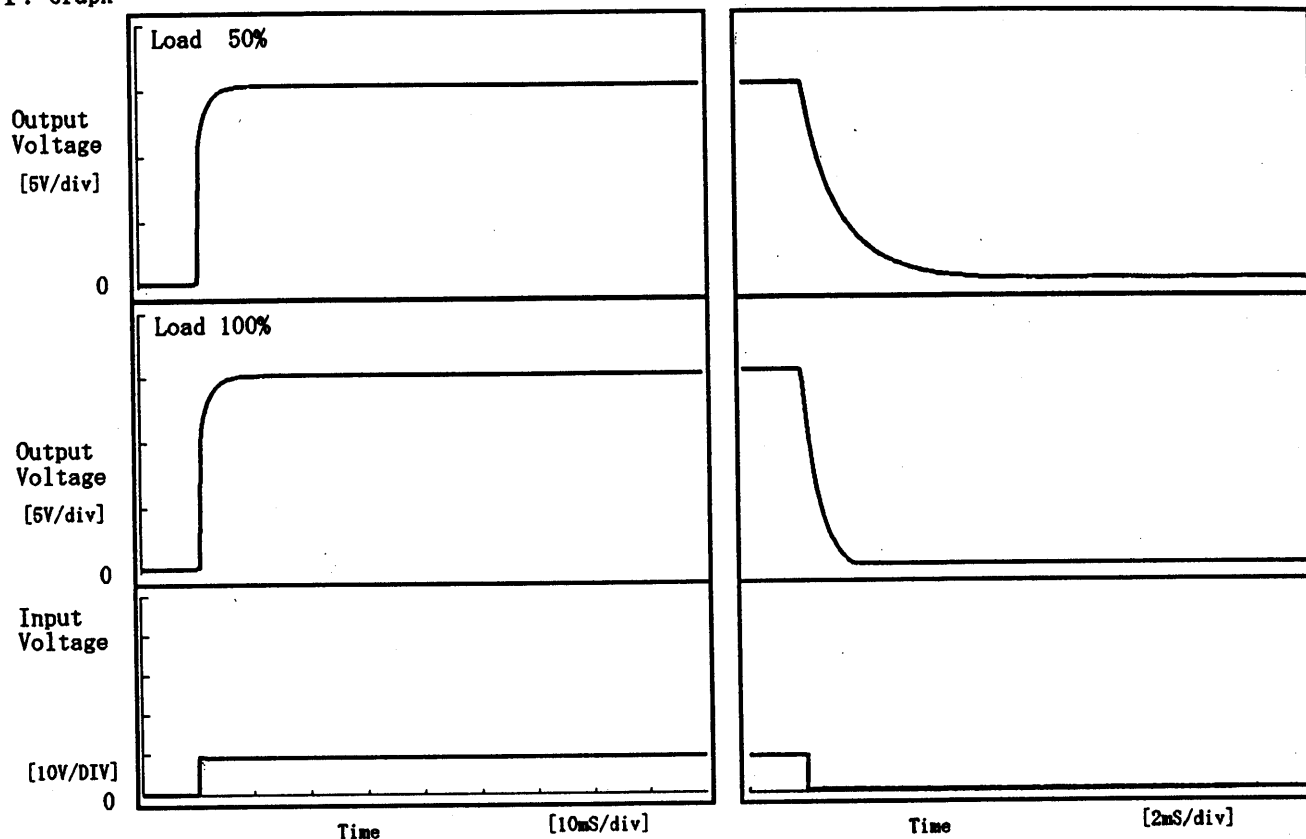

## 2. Values

[mS]

Load	Time	T d	T r	T s	T h	T f
50 %		0.55	2.15	2.70	0.22	2.91
100 %		0.55	2.35	2.90	0.13	1.14

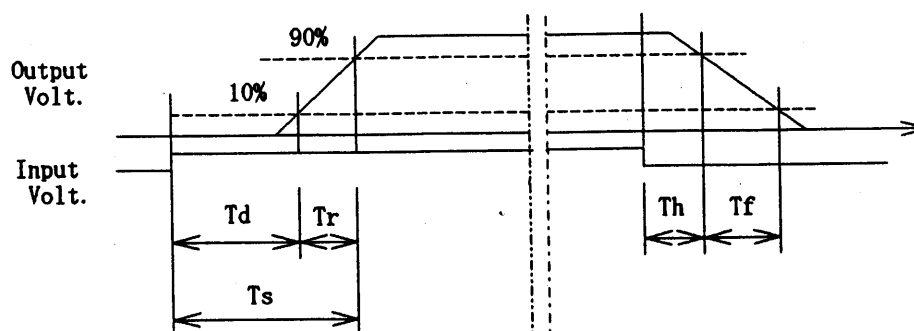

# COSEL

Model		ZTW31215																																																													
Item		Ambient Temperature Drift 周囲温度変動																																																													
Object		+15V0.1A																																																													
1. Graph		2. Values																																																													
<div><div>—△— Input Volt. 9.0V - - -□- - Input Volt. 12.0V —○— Input Volt. 18.0V</div><p>Output Voltage [V]</p><p>Ambient Temperature [°C]</p><p>Load 100%</p></div>		<table><tr><th>Temperature</th><th>Input Volt.</th><th>Input Volt.</th><th>Input Volt.</th></tr><tr><th>[°C]</th><th>9.0[V]</th><th>12.0[V]</th><th>18.0[V]</th></tr><tr><th></th><th>Output</th><th>Output</th><th>Output</th></tr><tr><th></th><th>Volt. [V]</th><th>Volt. [V]</th><th>Volt. [V]</th></tr><tr><td>-30</td><td>14.972</td><td>14.978</td><td>14.973</td></tr><tr><td>-20</td><td>14.975</td><td>14.981</td><td>14.976</td></tr><tr><td>-10</td><td>14.977</td><td>14.983</td><td>14.977</td></tr><tr><td>0</td><td>14.978</td><td>14.985</td><td>14.978</td></tr><tr><td>10</td><td>14.979</td><td>14.986</td><td>14.979</td></tr><tr><td>25</td><td>14.978</td><td>14.986</td><td>14.979</td></tr><tr><td>30</td><td>14.978</td><td>14.987</td><td>14.980</td></tr><tr><td>40</td><td>14.977</td><td>14.987</td><td>14.979</td></tr><tr><td>55</td><td>14.973</td><td>14.984</td><td>14.975</td></tr><tr><td>60</td><td>14.970</td><td>14.982</td><td>14.974</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		Temperature	Input Volt.	Input Volt.	Input Volt.	[°C]	9.0[V]	12.0[V]	18.0[V]		Output	Output	Output		Volt. [V]	Volt. [V]	Volt. [V]	-30	14.972	14.978	14.973	-20	14.975	14.981	14.976	-10	14.977	14.983	14.977	0	14.978	14.985	14.978	10	14.979	14.986	14.979	25	14.978	14.986	14.979	30	14.978	14.987	14.980	40	14.977	14.987	14.979	55	14.973	14.984	14.975	60	14.970	14.982	14.974	—	—	—	—
Temperature	Input Volt.	Input Volt.	Input Volt.																																																												
[°C]	9.0[V]	12.0[V]	18.0[V]																																																												
	Output	Output	Output																																																												
	Volt. [V]	Volt. [V]	Volt. [V]																																																												
-30	14.972	14.978	14.973																																																												
-20	14.975	14.981	14.976																																																												
-10	14.977	14.983	14.977																																																												
0	14.978	14.985	14.978																																																												
10	14.979	14.986	14.979																																																												
25	14.978	14.986	14.979																																																												
30	14.978	14.987	14.980																																																												
40	14.977	14.987	14.979																																																												
55	14.973	14.984	14.975																																																												
60	14.970	14.982	14.974																																																												
—	—	—	—																																																												
Object		-15V0.1A																																																													
1. Graph		2. Values																																																													
<div><div>—△— Input Volt. 9.0V - - -□- - Input Volt. 12.0V —○— Input Volt. 18.0V</div><p>Output Voltage [V]</p><p>Ambient Temperature [°C]</p><p>Load 100%</p></div>		<table><tr><th>Temperature</th><th>Input Volt.</th><th>Input Volt.</th><th>Input Volt.</th></tr><tr><th>[°C]</th><th>9.0[V]</th><th>12.0[V]</th><th>18.0[V]</th></tr><tr><th></th><th>Output</th><th>Output</th><th>Output</th></tr><tr><th></th><th>Volt. [V]</th><th>Volt. [V]</th><th>Volt. [V]</th></tr><tr><td>-30</td><td>-14.960</td><td>-14.966</td><td>-14.960</td></tr><tr><td>-20</td><td>-14.962</td><td>-14.968</td><td>-14.962</td></tr><tr><td>-10</td><td>-14.964</td><td>-14.970</td><td>-14.964</td></tr><tr><td>0</td><td>-14.965</td><td>-14.972</td><td>-14.965</td></tr><tr><td>10</td><td>-14.965</td><td>-14.973</td><td>-14.966</td></tr><tr><td>25</td><td>-14.965</td><td>-14.973</td><td>-14.966</td></tr><tr><td>30</td><td>-14.965</td><td>-14.974</td><td>-14.967</td></tr><tr><td>40</td><td>-14.964</td><td>-14.974</td><td>-14.967</td></tr><tr><td>55</td><td>-14.960</td><td>-14.971</td><td>-14.963</td></tr><tr><td>60</td><td>-14.958</td><td>-14.970</td><td>-14.962</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		Temperature	Input Volt.	Input Volt.	Input Volt.	[°C]	9.0[V]	12.0[V]	18.0[V]		Output	Output	Output		Volt. [V]	Volt. [V]	Volt. [V]	-30	-14.960	-14.966	-14.960	-20	-14.962	-14.968	-14.962	-10	-14.964	-14.970	-14.964	0	-14.965	-14.972	-14.965	10	-14.965	-14.973	-14.966	25	-14.965	-14.973	-14.966	30	-14.965	-14.974	-14.967	40	-14.964	-14.974	-14.967	55	-14.960	-14.971	-14.963	60	-14.958	-14.970	-14.962	—	—	—	—
Temperature	Input Volt.	Input Volt.	Input Volt.																																																												
[°C]	9.0[V]	12.0[V]	18.0[V]																																																												
	Output	Output	Output																																																												
	Volt. [V]	Volt. [V]	Volt. [V]																																																												
-30	-14.960	-14.966	-14.960																																																												
-20	-14.962	-14.968	-14.962																																																												
-10	-14.964	-14.970	-14.964																																																												
0	-14.965	-14.972	-14.965																																																												
10	-14.965	-14.973	-14.966																																																												
25	-14.965	-14.973	-14.966																																																												
30	-14.965	-14.974	-14.967																																																												
40	-14.964	-14.974	-14.967																																																												
55	-14.960	-14.971	-14.963																																																												
60	-14.958	-14.970	-14.962																																																												
—	—	—	—																																																												
Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.																																																															
(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。																																																															

# COSEL

Model

ZTW31215

Item


Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage  
最低レギュレーション電圧

Object

+15V0.1A

## 1. Graph

-----□----- Load 50%  
-----△----- Load 100%

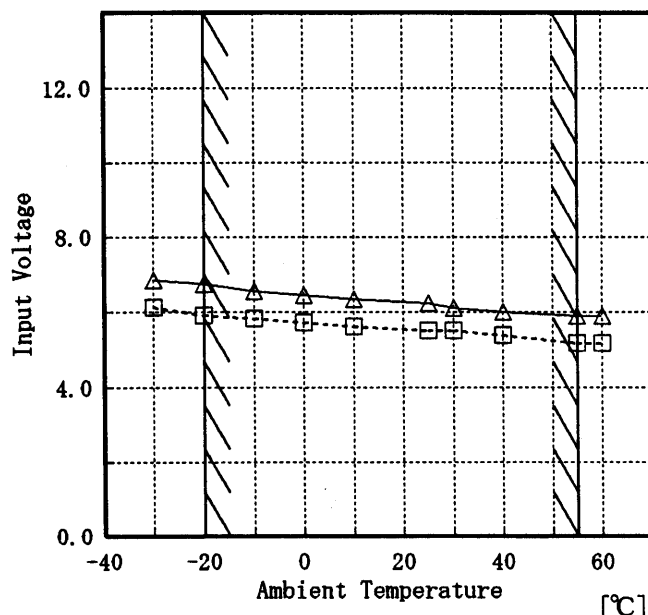

Testing Circuitry Figure A


## 2. Values

Ambient Temp. [°C]	Load 50%	Load 100%
	Input Volt. [V]	Input Volt. [V]
-30	6.1	6.9
-20	5.9	6.8
-10	5.8	6.6
0	5.7	6.5
10	5.6	6.3
25	5.5	6.2
30	5.5	6.1
40	5.4	6.0
55	5.2	5.9
60	5.2	5.9
—	—	—

Object

-15V0.1A

-----□----- Load 50%  
-----△----- Load 100%

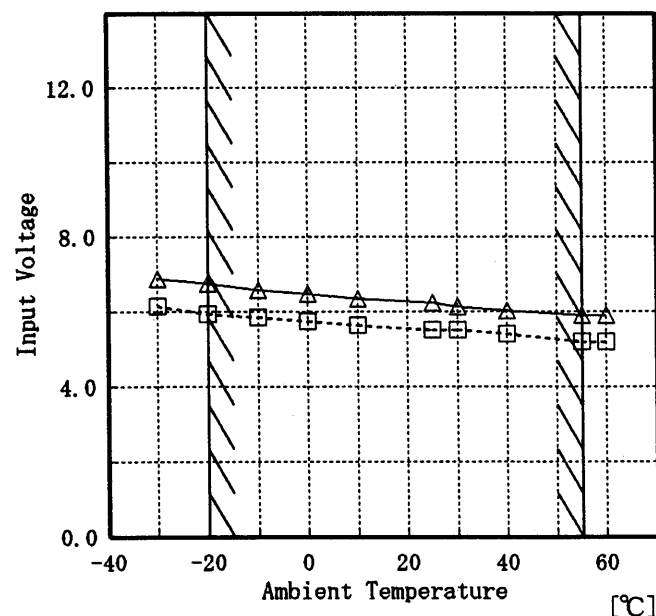


## 2. Values

Ambient Temp. [°C]	Load 50%	Load 100%
	Input Volt. [V]	Input Volt. [V]
-30	6.1	6.9
-20	5.9	6.8
-10	5.8	6.6
0	5.7	6.5
10	5.6	6.3
25	5.5	6.2
30	5.5	6.1
40	5.4	6.0
55	5.2	5.9
60	5.2	5.9
—	—	—

Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.

(注) 斜線は定格周囲温度範囲を示す。

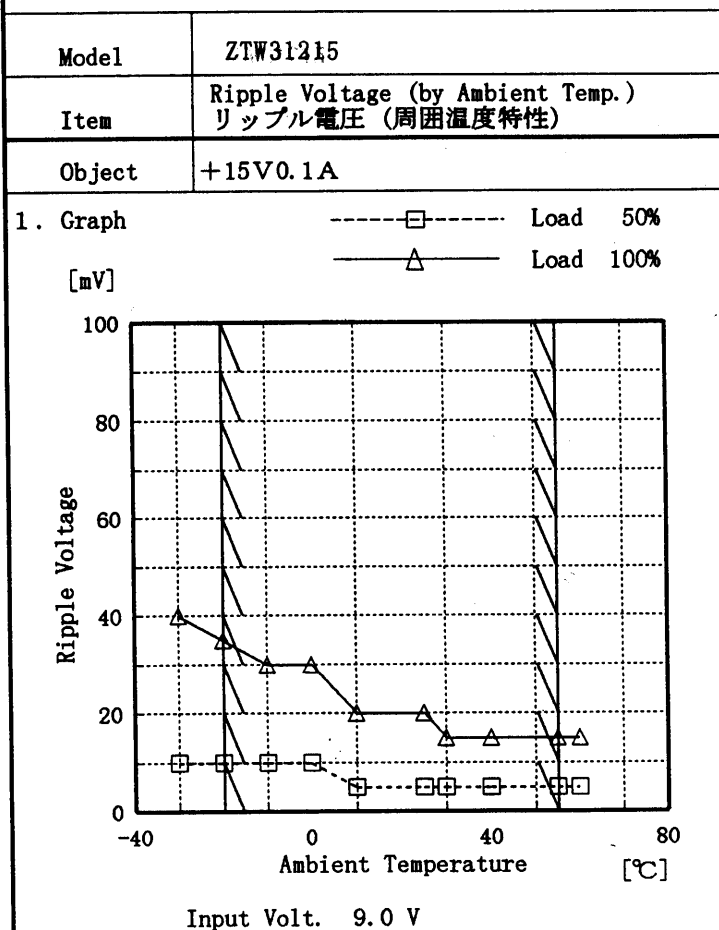


**COSEL**

Testing Circuitry Figure A

## 2. Values

Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]
-30	10	40
-20	10	35
-10	10	30
0	10	30
10	5	20
25	5	20
30	5	15
40	5	15
55	5	15
60	5	15
—	—	—

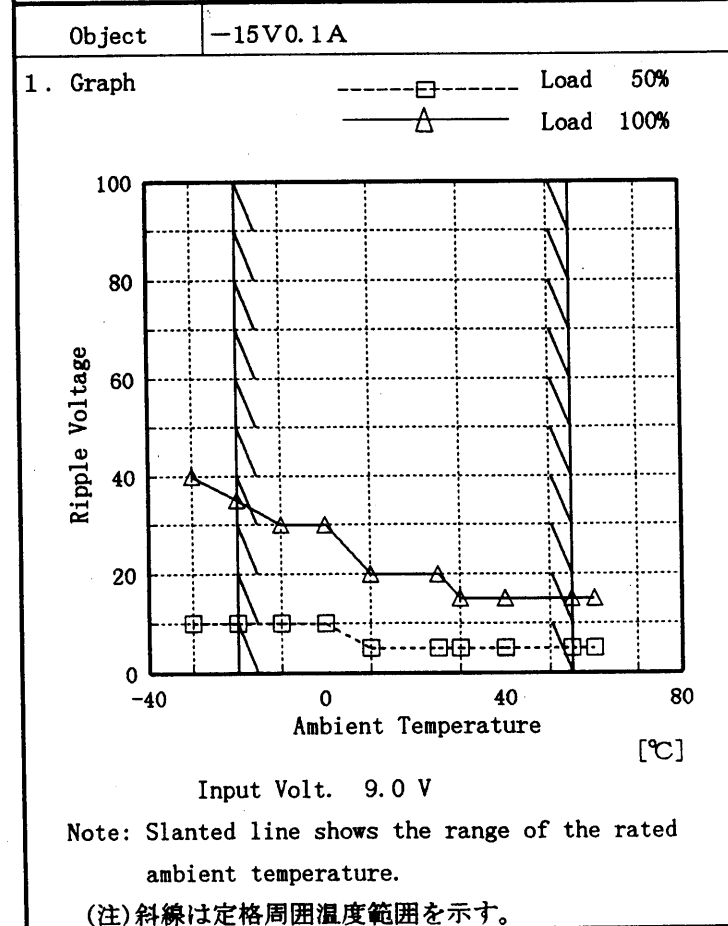

## 2. Values

Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]
-30	10	45
-20	10	40
-10	5	30
0	5	25
10	5	20
25	5	15
30	5	15
40	5	20
55	5	20
60	5	25
—	—	—

**COSEL**

Model

ZTW31215

Item

Time Lapse Drift 経時ドリフト

Object

+15V0.1A


Temperature

25 °C

Testing Circuitry

Figure A

## 1. Graph

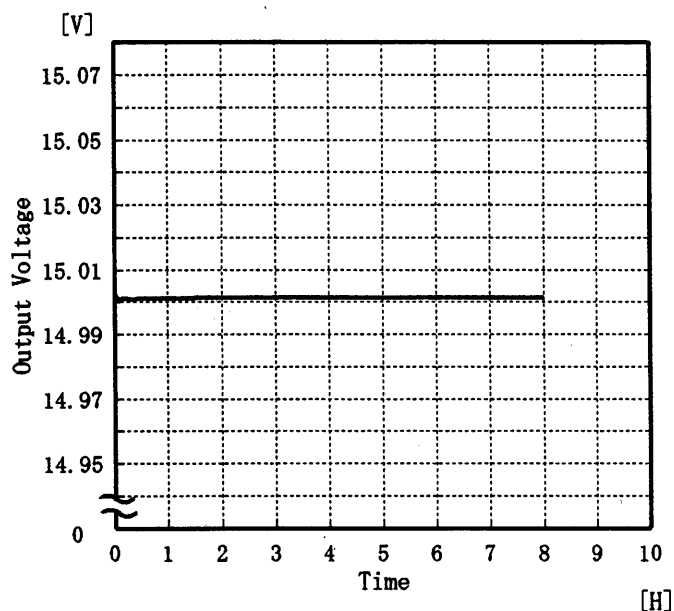


## 2. Values

Time since start [H]	Output Voltage [V]
0.0	15.003
0.5	15.001
1.0	15.001
2.0	15.001
3.0	15.001
4.0	15.001
5.0	15.002
6.0	15.001
7.0	15.002
8.0	15.002

Object

-15V0.1A

## 1. Graph

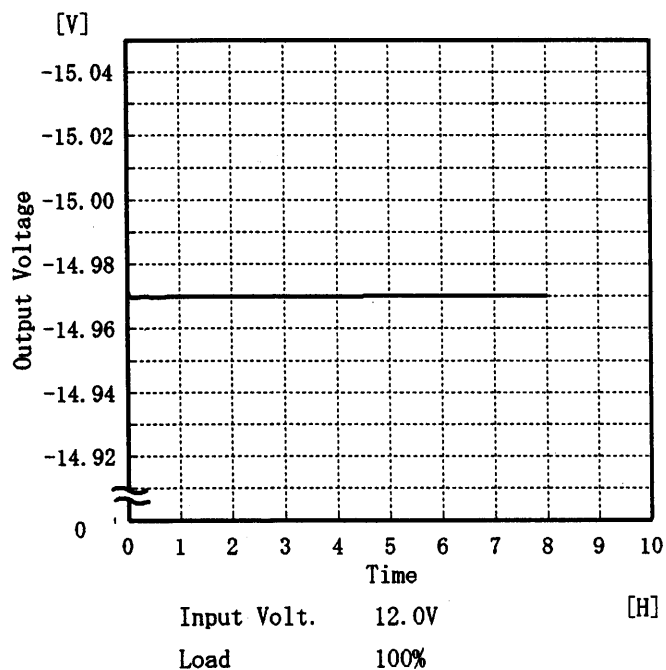

## 2. Values

Time since start [H]	Output Voltage [V]
0.0	-14.972
0.5	-14.970
1.0	-14.970
2.0	-14.970
3.0	-14.970
4.0	-14.970
5.0	-14.970
6.0	-14.970
7.0	-14.970
8.0	-14.970



# COSEL

		Testing Circuitry      Figure A												
Model	ZTW31215													
Item	Condensation    結露特性													
Object	+15V0.1A													
<div>1. Condensation test</div> <div>Testing procedure is as follows.</div> <div>① Keeping and cooling the unit in a tank at -10℃ for an hour with the input off.</div> <div>② Taking it out of the tank and dewing itself in a room where the temperature is 25℃ and the humidity is 40%RH.</div> <div>③ Testing electrical characteristics of the unit to confirm there be no fault.</div>														
<div>1. 結露特性試験</div> <div>入力を切った状態で、恒温槽で－10℃に冷却しておき、約1時間後に恒温槽から取り出し、室温25℃、湿度40%RHの状態におき結露させ、その電気的特性の測定を行い、異常のないことを確認する。</div>														
<div>2. Values</div> <table> <tr> <th>Item</th> <th>Data</th> <th>Testing Conditions</th> </tr> <tr> <td>Output Voltage [V]</td> <td>14.738</td> <td>Input Volt.: 12V, Load Current:0.1A</td> </tr> <tr> <td>Line Regulation [mV]</td> <td>9</td> <td>Input Volt.: 9～18V, Load Current:0.1A</td> </tr> <tr> <td>Load Regulation [mV]</td> <td>268</td> <td>Input Volt.: 12V, Load Current:0～0.1A</td> </tr> </table>			Item	Data	Testing Conditions	Output Voltage [V]	14.738	Input Volt.: 12V, Load Current:0.1A	Line Regulation [mV]	9	Input Volt.: 9～18V, Load Current:0.1A	Load Regulation [mV]	268	Input Volt.: 12V, Load Current:0～0.1A
Item	Data	Testing Conditions												
Output Voltage [V]	14.738	Input Volt.: 12V, Load Current:0.1A												
Line Regulation [mV]	9	Input Volt.: 9～18V, Load Current:0.1A												
Load Regulation [mV]	268	Input Volt.: 12V, Load Current:0～0.1A												
<div>—18—</div>		BC—3141												



**COSEL**

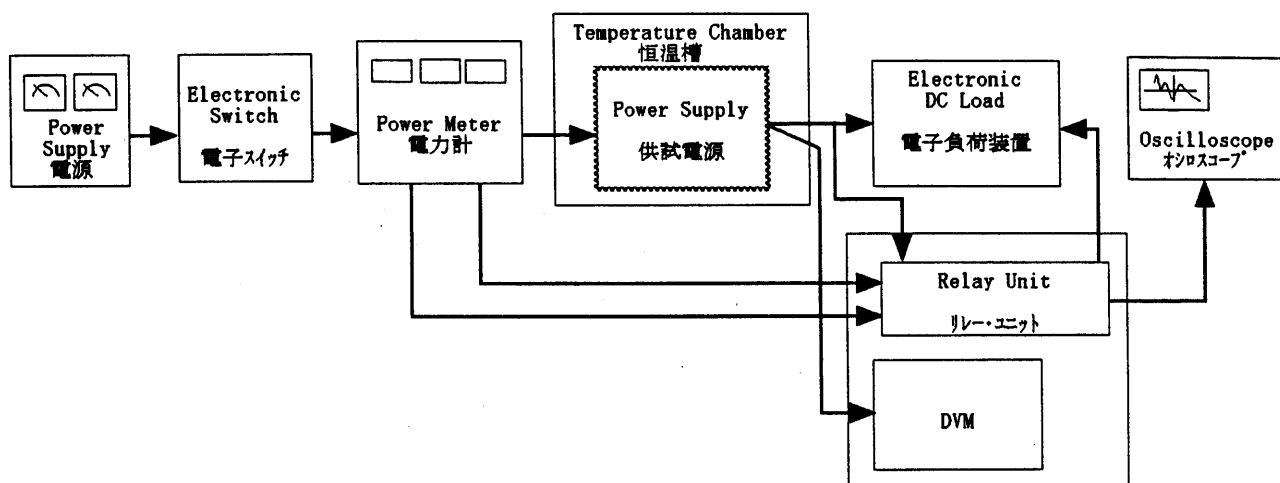


Figure A