



TEST DATA OF ZUW61215

(12.0V INPUT)

Regulated DC Power Supply

Date : Sep. 21. 1996

Approved by : T. Sugimori
Design Manager

Prepared by : H. Ise
Design Engineer

コーセル株式会社
COSEL CO., LTD.

CONTENTS

1. Line Regulation	1
静的入力変動	
2. Efficiency	2
効率	
3. Load Regulation	3
静的負荷変動	
4. Ripple Voltage (by Load Current)	4
リップル電圧(負荷電流特性)	
5. Ripple-Noise	6
リップルノイズ	
6. Overcurrent Protection	8
過電流保護	
7. Dynamic Load Responce	9
動的負荷変動	
8. Rise and Fall Time	11
立上り、立下がり時間	
9. Ambient Temperature Drift	13
周囲温度変動	
10. Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage . . .	14
最低レギュレーション電圧	
11. Ripple Voltage (by Ambient Temperature)	15
リップル電圧(周囲温度特性)	
12. Time Lapse Drift	16
経時ドリフト	
13. Output Voltage Accuracy	17
定電圧精度	
14. Condensation	18
結露特性	
15. Figure of Testing Circuitry	20
測定回路図	

(Final Page 20)

COSEL

Model		ZUW61215																																								
Item		Line Regulation 静的入力変動																																								
Object		+15V0.2A																																								
1. Graph		2. Values																																								
<div><div>-----□----- Load 50%</div><div>-----△----- Load 100%</div><div><p>[V]</p><p>Output Voltage</p><p>Input Voltage [V]</p></div></div>		<table><tr><th>Input Voltage [V]</th><th>Load 50% Output Volt. [V]</th><th>Load 100% Output Volt. [V]</th></tr><tr><td>8.0</td><td>15.117</td><td>15.004</td></tr><tr><td>9.0</td><td>15.112</td><td>15.009</td></tr><tr><td>10.0</td><td>15.109</td><td>15.013</td></tr><tr><td>12.0</td><td>15.104</td><td>15.017</td></tr><tr><td>15.0</td><td>15.099</td><td>15.018</td></tr><tr><td>18.0</td><td>15.095</td><td>15.017</td></tr><tr><td>20.0</td><td>15.094</td><td>15.016</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		Input Voltage [V]	Load 50% Output Volt. [V]	Load 100% Output Volt. [V]	8.0	15.117	15.004	9.0	15.112	15.009	10.0	15.109	15.013	12.0	15.104	15.017	15.0	15.099	15.018	18.0	15.095	15.017	20.0	15.094	15.016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Input Voltage [V]	Load 50% Output Volt. [V]	Load 100% Output Volt. [V]																																								
8.0	15.117	15.004																																								
9.0	15.112	15.009																																								
10.0	15.109	15.013																																								
12.0	15.104	15.017																																								
15.0	15.099	15.018																																								
18.0	15.095	15.017																																								
20.0	15.094	15.016																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
Object		-15V0.2A																																								
1. Graph		2. Values																																								
<div><div>-----□----- Load 50%</div><div>-----△----- Load 100%</div><div><p>[V]</p><p>Output Voltage</p><p>Input Voltage [V]</p></div></div>		<table><tr><th>Input Voltage [V]</th><th>Load 50% Output Volt. [V]</th><th>Load 100% Output Volt. [V]</th></tr><tr><td>8.0</td><td>-15.112</td><td>-14.998</td></tr><tr><td>9.0</td><td>-15.108</td><td>-15.004</td></tr><tr><td>10.0</td><td>-15.105</td><td>-15.007</td></tr><tr><td>12.0</td><td>-15.101</td><td>-15.012</td></tr><tr><td>15.0</td><td>-15.096</td><td>-15.013</td></tr><tr><td>18.0</td><td>-15.092</td><td>-15.012</td></tr><tr><td>20.0</td><td>-15.090</td><td>-15.012</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		Input Voltage [V]	Load 50% Output Volt. [V]	Load 100% Output Volt. [V]	8.0	-15.112	-14.998	9.0	-15.108	-15.004	10.0	-15.105	-15.007	12.0	-15.101	-15.012	15.0	-15.096	-15.013	18.0	-15.092	-15.012	20.0	-15.090	-15.012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Input Voltage [V]	Load 50% Output Volt. [V]	Load 100% Output Volt. [V]																																								
8.0	-15.112	-14.998																																								
9.0	-15.108	-15.004																																								
10.0	-15.105	-15.007																																								
12.0	-15.101	-15.012																																								
15.0	-15.096	-15.013																																								
18.0	-15.092	-15.012																																								
20.0	-15.090	-15.012																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.																																										
(注)斜線は定格入力電圧範囲を示す。																																										

COSEL


Model ZUW61215

Item Efficiency 効率

Object

Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A

1. Graph

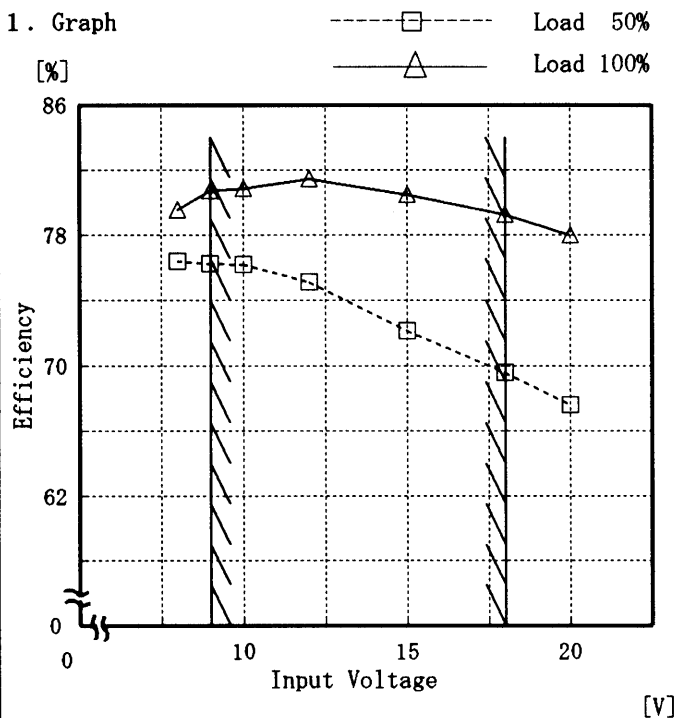

Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.

(注) 斜線は定格入力電圧範囲を示す。

2. Values

Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%
	Efficiency [%]	Efficiency [%]
8.0	76.4	79.6
9.0	76.2	80.7
10.0	76.2	80.9
12.0	75.1	81.4
15.0	72.1	80.5
18.0	69.6	79.2
20.0	67.6	78.0
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

COSEL

Model		ZUW61215		Temperature		25℃																																																				
Item		Load Regulation 静的負荷変動		Testing Circuitry		Figure A																																																				
Object		+15V0.2A		2. Values																																																						
1. Graph																																																										
<div><div><div>—△—</div><div>—□—</div><div>—○—</div></div><div><div>Input Volt. 9.0V</div><div>Input Volt. 12.0V</div><div>Input Volt. 18.0V</div></div></div> <div></div> <table><tr><th rowspan="2">Load Current [A]</th><th>Input Volt. 9.0[V]</th><th>Input Volt. 12.0[V]</th><th>Input Volt. 18.0[V]</th></tr><tr><th>Output Volt. [V]</th><th>Output Volt. [V]</th><th>Output Volt. [V]</th></tr><tr><td>0.000</td><td>15.313</td><td>15.319</td><td>15.314</td></tr><tr><td>0.040</td><td>15.176</td><td>15.167</td><td>15.160</td></tr><tr><td>0.080</td><td>15.129</td><td>15.121</td><td>15.112</td></tr><tr><td>0.120</td><td>15.088</td><td>15.083</td><td>15.076</td></tr><tr><td>0.160</td><td>15.048</td><td>15.049</td><td>15.045</td></tr><tr><td>0.200</td><td>15.007</td><td>15.015</td><td>15.016</td></tr><tr><td>0.220</td><td>14.985</td><td>14.997</td><td>15.001</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>				Load Current [A]	Input Volt. 9.0[V]	Input Volt. 12.0[V]	Input Volt. 18.0[V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	0.000	15.313	15.319	15.314	0.040	15.176	15.167	15.160	0.080	15.129	15.121	15.112	0.120	15.088	15.083	15.076	0.160	15.048	15.049	15.045	0.200	15.007	15.015	15.016	0.220	14.985	14.997	15.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Object		-15V0.2A		2. Values			
Load Current [A]	Input Volt. 9.0[V]	Input Volt. 12.0[V]	Input Volt. 18.0[V]																																																							
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]																																																							
0.000	15.313	15.319	15.314																																																							
0.040	15.176	15.167	15.160																																																							
0.080	15.129	15.121	15.112																																																							
0.120	15.088	15.083	15.076																																																							
0.160	15.048	15.049	15.045																																																							
0.200	15.007	15.015	15.016																																																							
0.220	14.985	14.997	15.001																																																							
—	—	—	—																																																							
—	—	—	—																																																							
—	—	—	—																																																							
1. Graph																																																										
<div><div><div>—△—</div><div>—□—</div><div>—○—</div></div><div><div>Input Volt. 9.0V</div><div>Input Volt. 12.0V</div><div>Input Volt. 18.0V</div></div></div> <div></div> <table><tr><th rowspan="2">Load Current [A]</th><th>Input Volt. 9.0[V]</th><th>Input Volt. 12.0[V]</th><th>Input Volt. 18.0[V]</th></tr><tr><th>Output Volt. [V]</th><th>Output Volt. [V]</th><th>Output Volt. [V]</th></tr><tr><td>0.000</td><td>-15.318</td><td>-15.326</td><td>-15.321</td></tr><tr><td>0.040</td><td>-15.172</td><td>-15.164</td><td>-15.157</td></tr><tr><td>0.080</td><td>-15.126</td><td>-15.117</td><td>-15.109</td></tr><tr><td>0.120</td><td>-15.084</td><td>-15.080</td><td>-15.073</td></tr><tr><td>0.160</td><td>-15.043</td><td>-15.045</td><td>-15.041</td></tr><tr><td>0.200</td><td>-15.002</td><td>-15.010</td><td>-15.011</td></tr><tr><td>0.220</td><td>-14.979</td><td>-14.992</td><td>-14.996</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>				Load Current [A]	Input Volt. 9.0[V]	Input Volt. 12.0[V]	Input Volt. 18.0[V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	0.000	-15.318	-15.326	-15.321	0.040	-15.172	-15.164	-15.157	0.080	-15.126	-15.117	-15.109	0.120	-15.084	-15.080	-15.073	0.160	-15.043	-15.045	-15.041	0.200	-15.002	-15.010	-15.011	0.220	-14.979	-14.992	-14.996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Note: Slanted line shows the range of the rated load current.		(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。					
Load Current [A]	Input Volt. 9.0[V]	Input Volt. 12.0[V]	Input Volt. 18.0[V]																																																							
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]																																																							
0.000	-15.318	-15.326	-15.321																																																							
0.040	-15.172	-15.164	-15.157																																																							
0.080	-15.126	-15.117	-15.109																																																							
0.120	-15.084	-15.080	-15.073																																																							
0.160	-15.043	-15.045	-15.041																																																							
0.200	-15.002	-15.010	-15.011																																																							
0.220	-14.979	-14.992	-14.996																																																							
—	—	—	—																																																							
—	—	—	—																																																							
—	—	—	—																																																							

COSEL

Model	ZUW61215	Temperature	25°C
Item	Ripple Voltage (by Load Current) リップル電圧 (負荷電流特性)	Testing Circuitry	Figure A
Object	+15V 0.2A		

1. Graph

[mV]

-----□----- Input Volt. 9.0V
 -----△----- Input Volt. 18.0V

Ripple Voltage

Load Current [A]

2. Values

Load Current [A]	Input Volt. 9.0 [V] Ripple Output Volt. [mV]	Input Volt. 18.0 [V] Ripple Output Volt. [mV]
0.000	5	5
0.040	5	5
0.080	5	5
0.120	5	5
0.160	5	5
0.200	5	5
0.220	8	5
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Ripple Voltage is shown as p-p in the figure below.

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップル電圧は、下図 p-p 値で示される。
 (注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。

T1: Due to AC Input Line
入力商用周期
 T2: Due to Switching
スイッチング周期

Ripple [mVp-p]

T1

T2

Fig. Complex Ripple Wave Form
 図 リップル波形詳細図

COSEL

Model ZUW61215


Item Ripple-Noise リップルノイズ

Object +15V 0.2A

Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A

1. Graph
[mV]

-----□----- Input Volt. 9.0V
-----△----- Input Volt. 18.0V

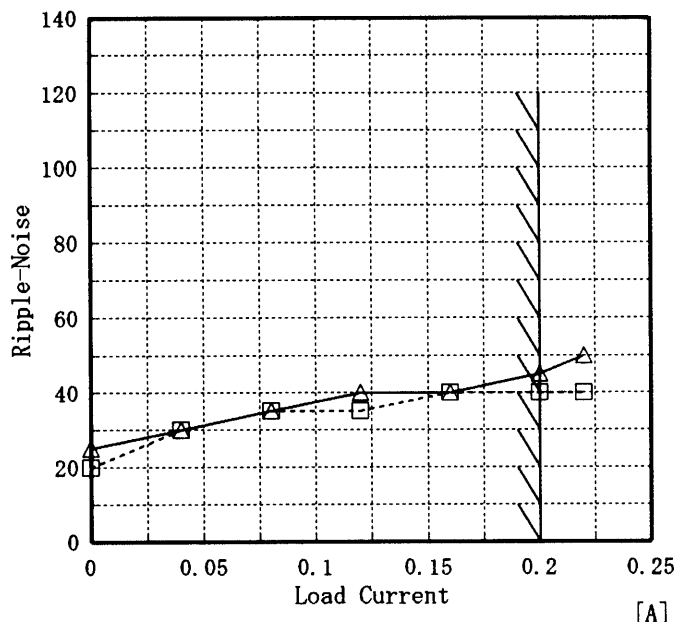

Ripple-Noise is shown as p-p in the figure below.
Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップルノイズは、下図 p-p 値で示される。
(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。

T1: Due to AC Input Line
入力商用周期
T2: Due to Switching
スイッチング周期

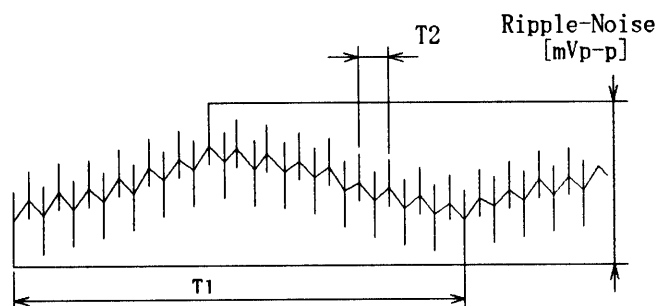


Fig. Complex Ripple Wave Form
図 リップル波形詳細図

2. Values

Load current [A]	Input Volt. 9.0 [V]	Input Volt. 18.0 [V]
	Ripple-Noise [mV]	Ripple-Noise [mV]
0.000	20	25
0.040	30	30
0.080	35	35
0.120	35	40
0.160	40	40
0.200	40	45
0.220	40	50
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

COSEL


Model ZUW61215

Item Ripple-Noise リップルノイズ

Object -15V0.2A

Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A

1. Graph

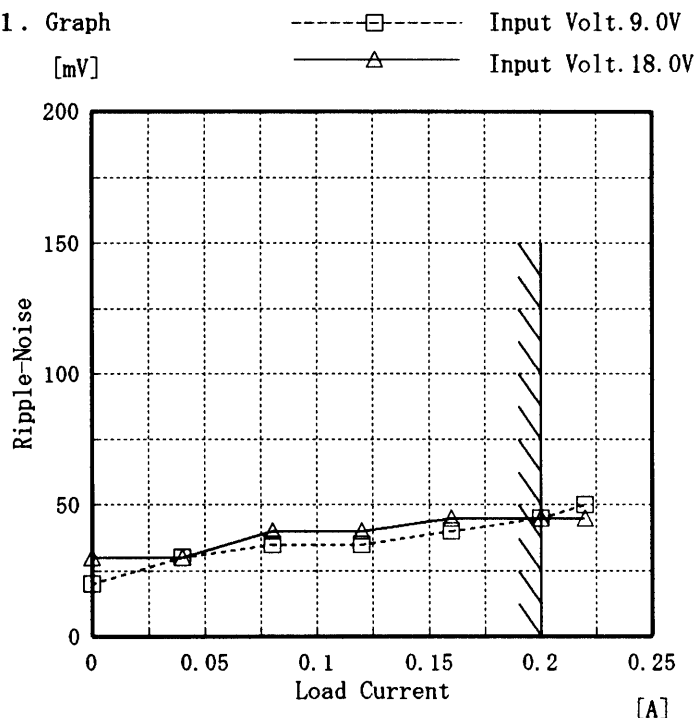

Ripple-Noise is shown as p-p in the figure below.

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップルノイズは、下図 p-p 値で示される。

(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。

2. Values

Load current [A]	Input Volt. 9.0 [V]	Input Volt. 18.0 [V]
	Ripple-Noise [mV]	Ripple-Noise [mV]
0.000	20	30
0.040	30	30
0.080	35	40
0.120	35	40
0.160	40	45
0.200	45	45
0.220	50	45
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

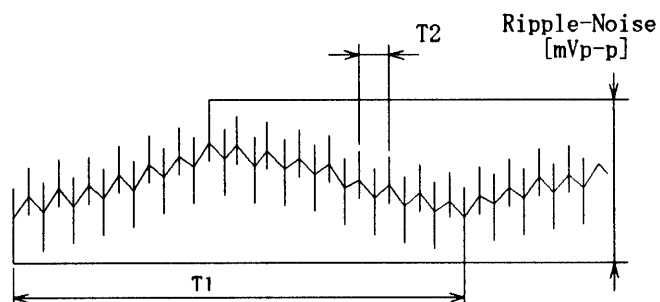
T1: Due to AC Input Line
入力商用周期T2: Due to Switching
スイッチング周期

Fig. Complex Ripple Wave Form

図 リップル波形詳細図

COSEL

Model ZUW61215		Temperature 25°C																																																					
Item Overcurrent Protection 過電流保護		Testing Circuitry Figure A																																																					
Object +15V0.2A																																																							
<p>1. Graph</p> <p>Legend: Input Volt. 9.0 V _____ Input Volt. 12.0 V _____ Input Volt. 18.0 V</p>		<p>2. Values</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Output Voltage [V]</th><th>Input Volt. 9.0[V] Load Curr-ent [A]</th><th>Input Volt. 12.0[V] Load Curr-ent [A]</th><th>Input Volt. 18.0[V] Load Curr-ent [A]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>15.00</td><td>0.250</td><td>0.223</td><td>0.293</td></tr> <tr><td>14.25</td><td>0.400</td><td>0.472</td><td>0.482</td></tr> <tr><td>13.50</td><td>0.416</td><td>0.484</td><td>0.487</td></tr> <tr><td>12.00</td><td>0.446</td><td>0.505</td><td>0.489</td></tr> <tr><td>10.50</td><td>0.475</td><td>0.521</td><td>0.488</td></tr> <tr><td>9.00</td><td>0.502</td><td>0.532</td><td>0.481</td></tr> <tr><td>7.50</td><td>0.521</td><td>0.536</td><td>0.464</td></tr> <tr><td>6.00</td><td>0.529</td><td>0.524</td><td>0.438</td></tr> <tr><td>4.50</td><td>0.520</td><td>0.496</td><td>0.398</td></tr> <tr><td>3.00</td><td>0.511</td><td>0.475</td><td>0.370</td></tr> <tr><td>1.50</td><td>0.511</td><td>0.461</td><td>0.355</td></tr> <tr><td>0.00</td><td>0.568</td><td>0.508</td><td>0.395</td></tr> </tbody> </table>		Output Voltage [V]	Input Volt. 9.0[V] Load Curr-ent [A]	Input Volt. 12.0[V] Load Curr-ent [A]	Input Volt. 18.0[V] Load Curr-ent [A]	15.00	0.250	0.223	0.293	14.25	0.400	0.472	0.482	13.50	0.416	0.484	0.487	12.00	0.446	0.505	0.489	10.50	0.475	0.521	0.488	9.00	0.502	0.532	0.481	7.50	0.521	0.536	0.464	6.00	0.529	0.524	0.438	4.50	0.520	0.496	0.398	3.00	0.511	0.475	0.370	1.50	0.511	0.461	0.355	0.00	0.568	0.508	0.395
Output Voltage [V]	Input Volt. 9.0[V] Load Curr-ent [A]	Input Volt. 12.0[V] Load Curr-ent [A]	Input Volt. 18.0[V] Load Curr-ent [A]																																																				
15.00	0.250	0.223	0.293																																																				
14.25	0.400	0.472	0.482																																																				
13.50	0.416	0.484	0.487																																																				
12.00	0.446	0.505	0.489																																																				
10.50	0.475	0.521	0.488																																																				
9.00	0.502	0.532	0.481																																																				
7.50	0.521	0.536	0.464																																																				
6.00	0.529	0.524	0.438																																																				
4.50	0.520	0.496	0.398																																																				
3.00	0.511	0.475	0.370																																																				
1.50	0.511	0.461	0.355																																																				
0.00	0.568	0.508	0.395																																																				
Object -15V0.2A																																																							
<p>1. Graph</p> <p>Legend: Input Volt. 9.0 V _____ Input Volt. 12.0 V _____ Input Volt. 18.0 V</p>		<p>2. Values</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Output Voltage [V]</th><th>Input Volt. 9.0[V] Load Curr-ent [A]</th><th>Input Volt. 12.0[V] Load Curr-ent [A]</th><th>Input Volt. 18.0[V] Load Curr-ent [A]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>-15.00</td><td>0.216</td><td>0.232</td><td>0.242</td></tr> <tr><td>-14.25</td><td>0.412</td><td>0.486</td><td>0.495</td></tr> <tr><td>-13.50</td><td>0.429</td><td>0.498</td><td>0.498</td></tr> <tr><td>-12.00</td><td>0.460</td><td>0.517</td><td>0.500</td></tr> <tr><td>-10.50</td><td>0.488</td><td>0.534</td><td>0.500</td></tr> <tr><td>-9.00</td><td>0.512</td><td>0.544</td><td>0.493</td></tr> <tr><td>-7.50</td><td>0.533</td><td>0.546</td><td>0.473</td></tr> <tr><td>-6.00</td><td>0.540</td><td>0.536</td><td>0.449</td></tr> <tr><td>-4.50</td><td>0.528</td><td>0.506</td><td>0.406</td></tr> <tr><td>-3.00</td><td>0.521</td><td>0.484</td><td>0.378</td></tr> <tr><td>-1.50</td><td>0.520</td><td>0.470</td><td>0.366</td></tr> <tr><td>0.00</td><td>0.577</td><td>0.515</td><td>0.403</td></tr> </tbody> </table>		Output Voltage [V]	Input Volt. 9.0[V] Load Curr-ent [A]	Input Volt. 12.0[V] Load Curr-ent [A]	Input Volt. 18.0[V] Load Curr-ent [A]	-15.00	0.216	0.232	0.242	-14.25	0.412	0.486	0.495	-13.50	0.429	0.498	0.498	-12.00	0.460	0.517	0.500	-10.50	0.488	0.534	0.500	-9.00	0.512	0.544	0.493	-7.50	0.533	0.546	0.473	-6.00	0.540	0.536	0.449	-4.50	0.528	0.506	0.406	-3.00	0.521	0.484	0.378	-1.50	0.520	0.470	0.366	0.00	0.577	0.515	0.403
Output Voltage [V]	Input Volt. 9.0[V] Load Curr-ent [A]	Input Volt. 12.0[V] Load Curr-ent [A]	Input Volt. 18.0[V] Load Curr-ent [A]																																																				
-15.00	0.216	0.232	0.242																																																				
-14.25	0.412	0.486	0.495																																																				
-13.50	0.429	0.498	0.498																																																				
-12.00	0.460	0.517	0.500																																																				
-10.50	0.488	0.534	0.500																																																				
-9.00	0.512	0.544	0.493																																																				
-7.50	0.533	0.546	0.473																																																				
-6.00	0.540	0.536	0.449																																																				
-4.50	0.528	0.506	0.406																																																				
-3.00	0.521	0.484	0.378																																																				
-1.50	0.520	0.470	0.366																																																				
0.00	0.577	0.515	0.403																																																				
<p>Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</p> <p>(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。</p>																																																							

COSEL

Model	ZUW61215	Temperature	25°C
Item	Dynamic Load Responce 動的負荷変動	Testing Circuitry	Figure A
Object	+15V0.2A		

Input Volt. 12.0 V


Cycle 100 mS

Load Current

Min. Load ↔

Load 100 %


200 mV/div

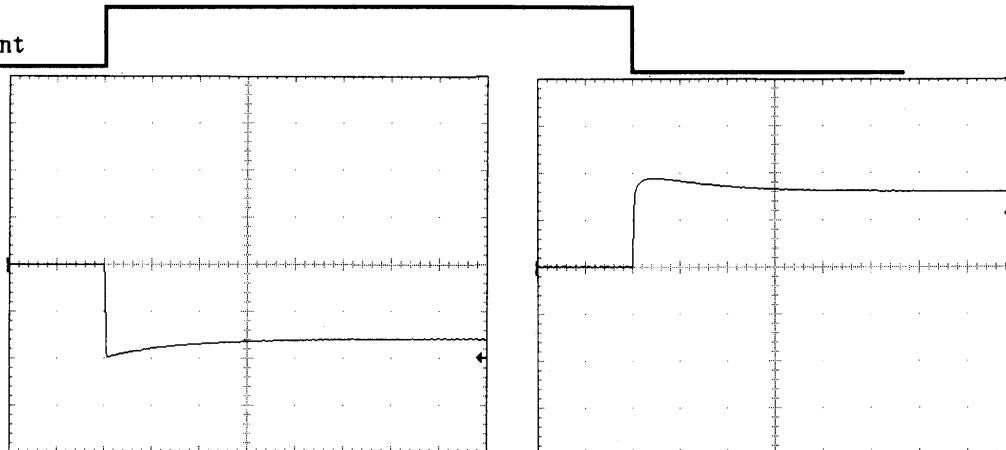

Min. Load ↔

Load 50 %


200 mV/div

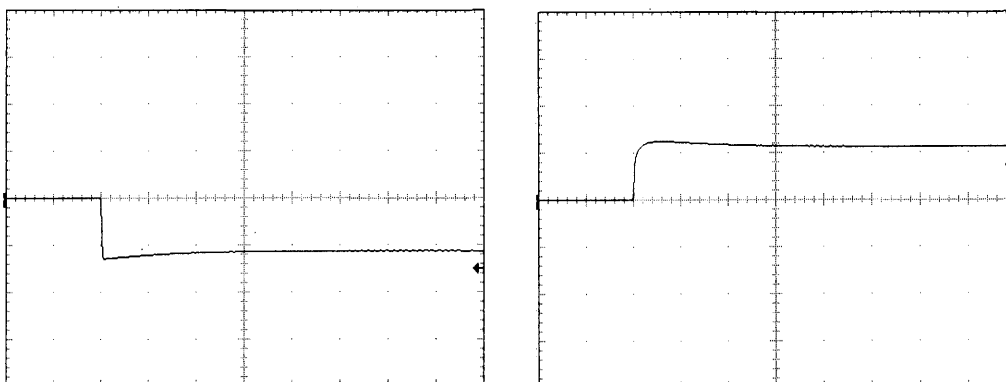

Load 50% ↔

Load 100 %

200 mV/div

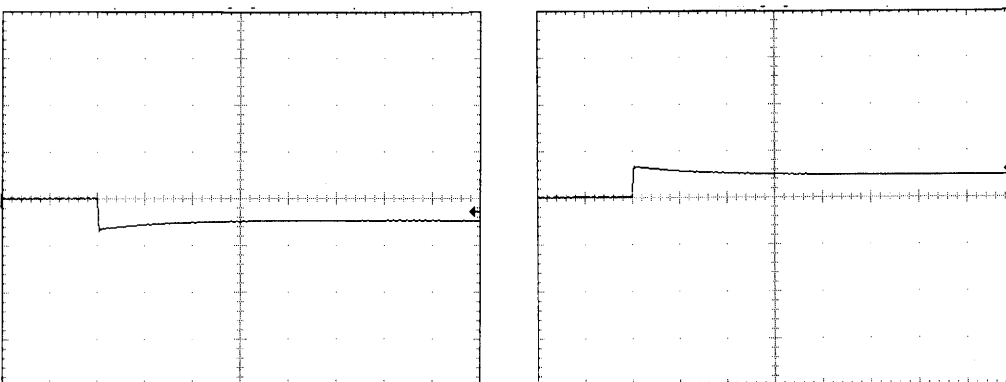

1 mS/div

COSEL

Model	ZUW61215	Temperature	25°C
Item	Dynamic Load Responce 動的負荷変動	Testing Circuitry	Figure A
Object	-15V0.2A		

Input Volt. 12.0 V


Cycle 100 mS

Load Current

Min. Load ↔

Load 100 %


200 mV/div

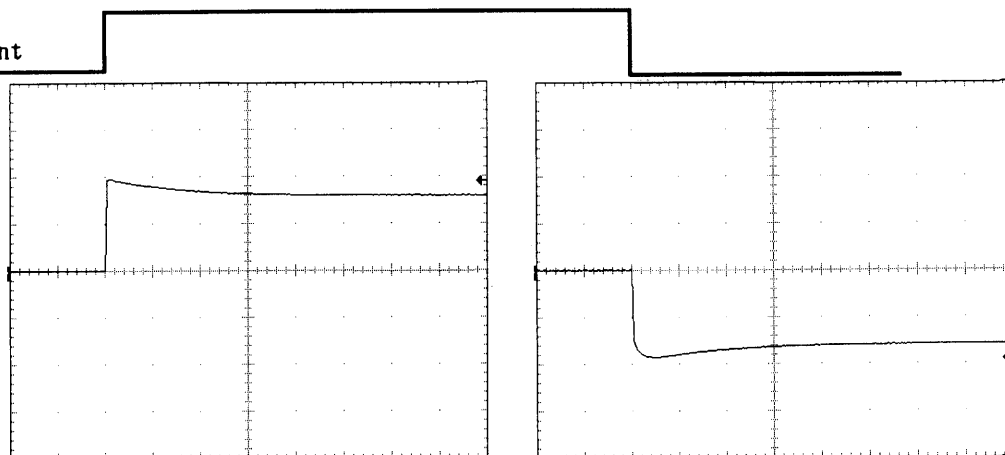

Min. Load ↔

Load 50 %


200 mV/div

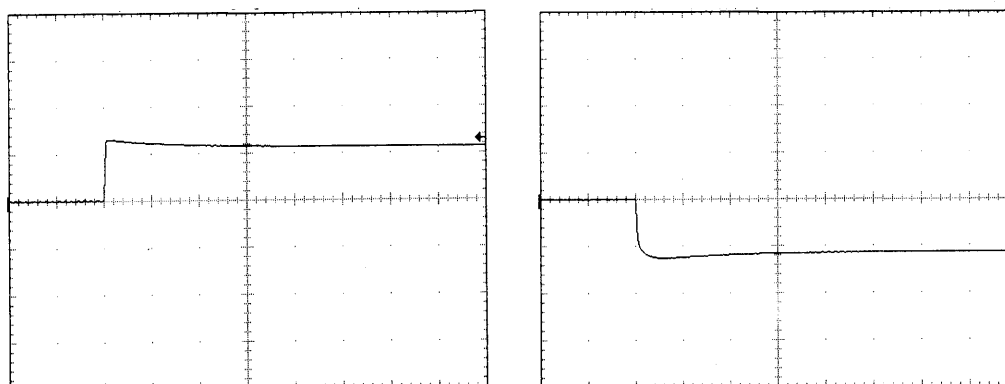

Load 50% ↔

Load 100 %

200 mV/div

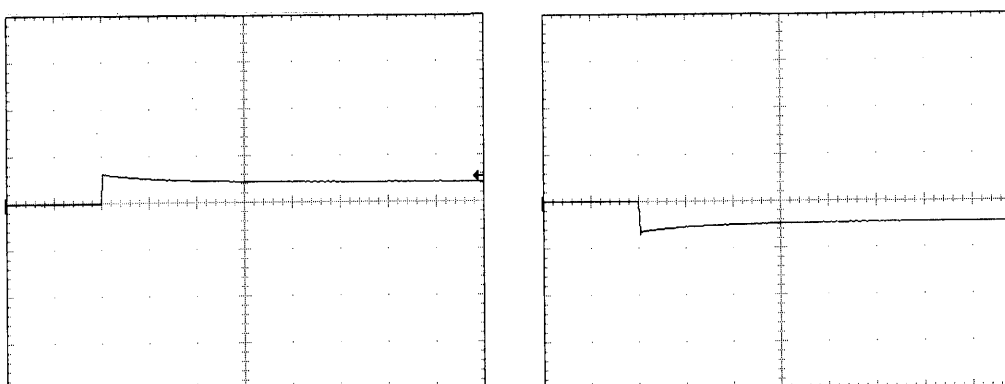


1 mS/div

COSEL

Model	ZUW61215	Temperature	25℃
Item	Rise and Fall Time 立上り、立下り時間	Testing Circuitry	Figure A
Object	+15V0.2A		

1. Graph


Input Volt. 9.0 V

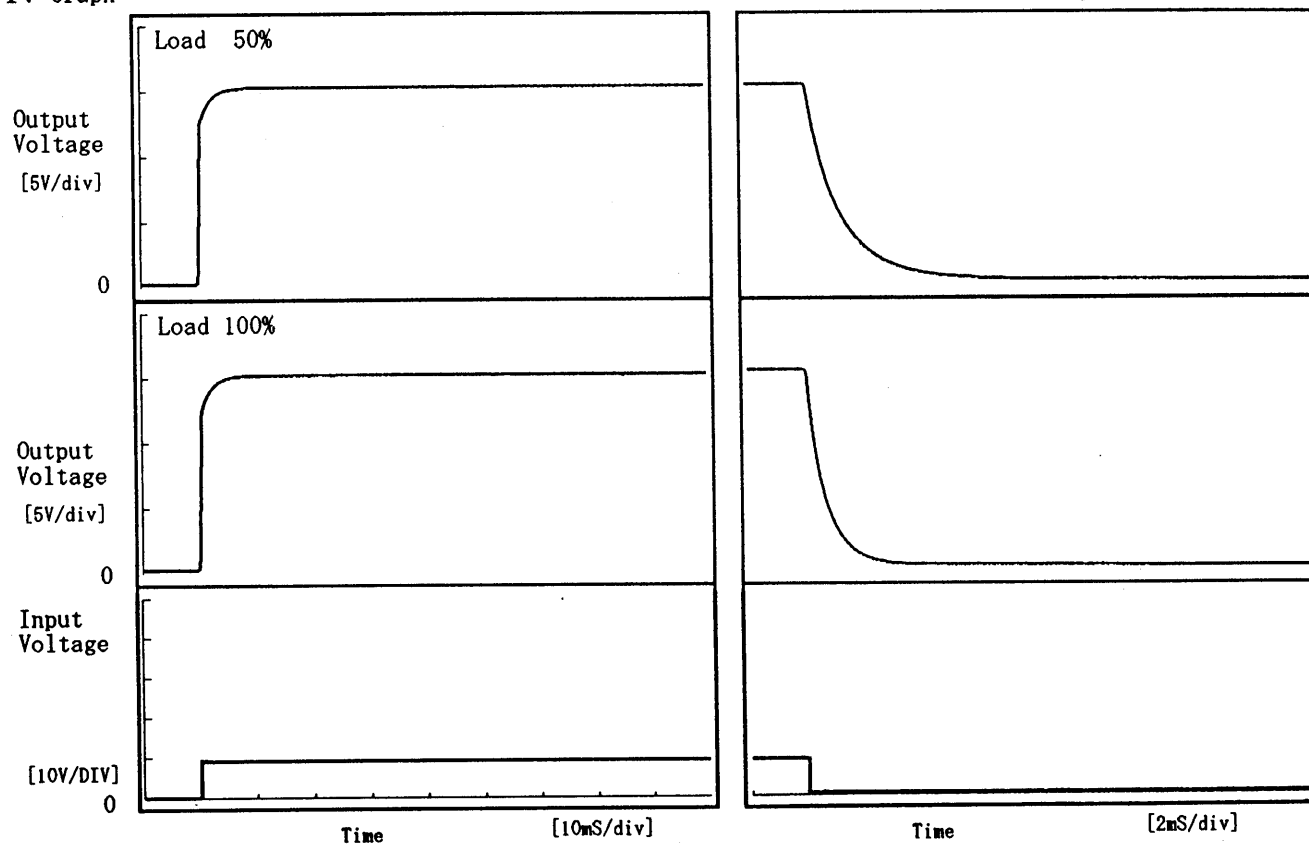

2. Values

[mS]

Load \ Time	T d	T r	T s	T h	T f
50 %	0.10	1.50	1.60	0.23	2.92
100 %	0.10	1.55	1.65	0.15	1.54

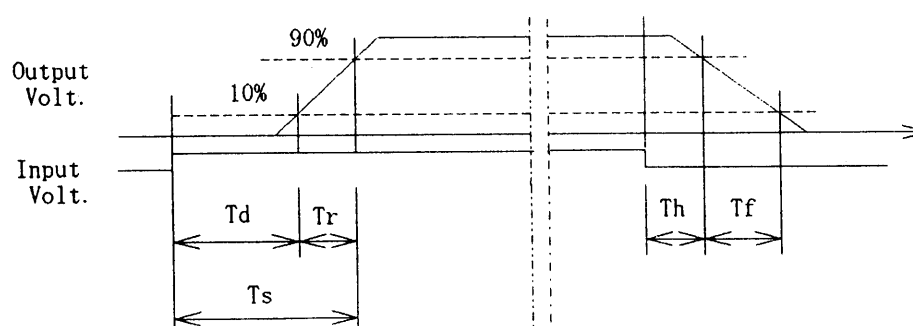


COSEL

Model	ZUW61215	Temperature	25℃
Item	Rise and Fall Time 立上り、立下り時間	Testing Circuitry	Figure A
Object	-15V0.2A		

1. Graph


Input Volt. 9.0 V

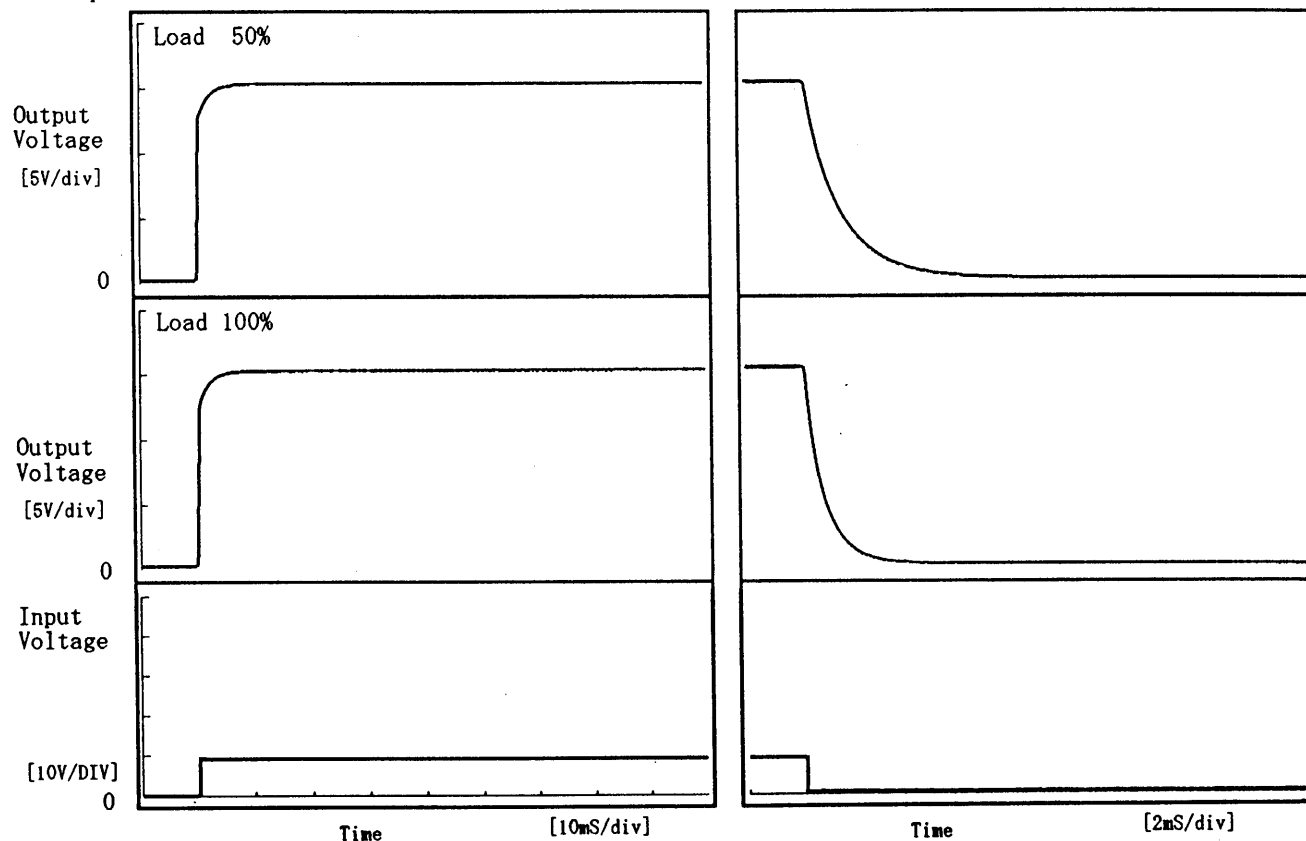

2. Values

[mS]

Load \ Time	T d	T r	T s	T h	T f
50 %	0.10	1.35	1.45	0.24	2.94
100 %	0.10	1.40	1.50	0.15	1.57

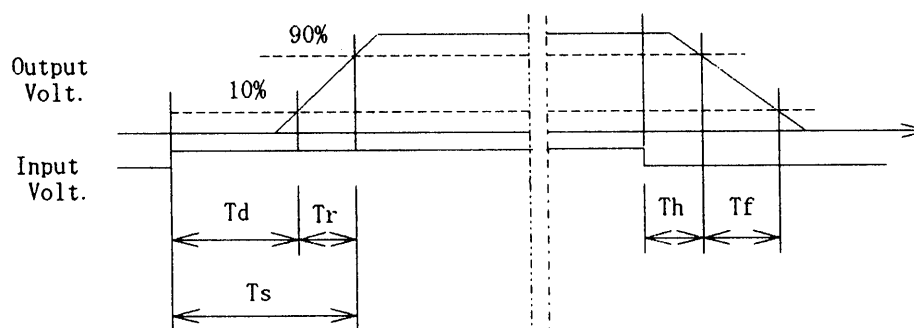

COSEL

Model ZUW61215																																																						
Item	Ambient Temperature Drift 周囲温度変動	Testing Circuitry Figure A																																																				
Object	+15V0.2A																																																					
1. Graph		2. Values																																																				
<div> <div> <div>—△— Input Volt. 9.0V</div> <div>- - -□- - - Input Volt. 12.0V</div> <div>- - -○- - - Input Volt. 18.0V</div> </div> </div>		<table> <tr> <th rowspan="2">Temperature [°C]</th><th>Input Volt. 9.0[V]</th><th>Input Volt. 12.0[V]</th><th>Input Volt. 18.0[V]</th></tr> <tr> <th>Output Volt. [V]</th><th>Output Volt. [V]</th><th>Output Volt. [V]</th></tr> <tr><td>-30</td><td>15.033</td><td>15.038</td><td>15.037</td></tr> <tr><td>-20</td><td>15.028</td><td>15.034</td><td>15.033</td></tr> <tr><td>-10</td><td>15.024</td><td>15.030</td><td>15.029</td></tr> <tr><td>0</td><td>15.020</td><td>15.026</td><td>15.026</td></tr> <tr><td>10</td><td>15.017</td><td>15.023</td><td>15.023</td></tr> <tr><td>25</td><td>15.012</td><td>15.019</td><td>15.019</td></tr> <tr><td>30</td><td>15.010</td><td>15.017</td><td>15.017</td></tr> <tr><td>40</td><td>15.006</td><td>15.014</td><td>15.014</td></tr> <tr><td>55</td><td>15.000</td><td>15.009</td><td>15.010</td></tr> <tr><td>60</td><td>14.998</td><td>15.007</td><td>15.008</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </table>		Temperature [°C]	Input Volt. 9.0[V]	Input Volt. 12.0[V]	Input Volt. 18.0[V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	-30	15.033	15.038	15.037	-20	15.028	15.034	15.033	-10	15.024	15.030	15.029	0	15.020	15.026	15.026	10	15.017	15.023	15.023	25	15.012	15.019	15.019	30	15.010	15.017	15.017	40	15.006	15.014	15.014	55	15.000	15.009	15.010	60	14.998	15.007	15.008	—	—	—	—
Temperature [°C]	Input Volt. 9.0[V]	Input Volt. 12.0[V]	Input Volt. 18.0[V]																																																			
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]																																																			
-30	15.033	15.038	15.037																																																			
-20	15.028	15.034	15.033																																																			
-10	15.024	15.030	15.029																																																			
0	15.020	15.026	15.026																																																			
10	15.017	15.023	15.023																																																			
25	15.012	15.019	15.019																																																			
30	15.010	15.017	15.017																																																			
40	15.006	15.014	15.014																																																			
55	15.000	15.009	15.010																																																			
60	14.998	15.007	15.008																																																			
—	—	—	—																																																			
Object	-15V0.2A																																																					
1. Graph		2. Values																																																				
<div> <div> <div>—△— Input Volt. 9.0V</div> <div>- - -□- - - Input Volt. 12.0V</div> <div>- - -○- - - Input Volt. 18.0V</div> </div> </div>		<table> <tr> <th rowspan="2">Temperature [°C]</th><th>Input Volt. 9.0[V]</th><th>Input Volt. 12.0[V]</th><th>Input Volt. 18.0[V]</th></tr> <tr> <th>Output Volt. [V]</th><th>Output Volt. [V]</th><th>Output Volt. [V]</th></tr> <tr><td>-30</td><td>-15.028</td><td>-15.033</td><td>-15.034</td></tr> <tr><td>-20</td><td>-15.022</td><td>-15.029</td><td>-15.029</td></tr> <tr><td>-10</td><td>-15.018</td><td>-15.024</td><td>-15.025</td></tr> <tr><td>0</td><td>-15.014</td><td>-15.021</td><td>-15.022</td></tr> <tr><td>10</td><td>-15.011</td><td>-15.018</td><td>-15.018</td></tr> <tr><td>25</td><td>-15.006</td><td>-15.014</td><td>-15.015</td></tr> <tr><td>30</td><td>-15.004</td><td>-15.012</td><td>-15.013</td></tr> <tr><td>40</td><td>-15.001</td><td>-15.009</td><td>-15.010</td></tr> <tr><td>55</td><td>-14.995</td><td>-15.005</td><td>-15.005</td></tr> <tr><td>60</td><td>-14.994</td><td>-15.003</td><td>-15.004</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </table>		Temperature [°C]	Input Volt. 9.0[V]	Input Volt. 12.0[V]	Input Volt. 18.0[V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	-30	-15.028	-15.033	-15.034	-20	-15.022	-15.029	-15.029	-10	-15.018	-15.024	-15.025	0	-15.014	-15.021	-15.022	10	-15.011	-15.018	-15.018	25	-15.006	-15.014	-15.015	30	-15.004	-15.012	-15.013	40	-15.001	-15.009	-15.010	55	-14.995	-15.005	-15.005	60	-14.994	-15.003	-15.004	—	—	—	—
Temperature [°C]	Input Volt. 9.0[V]	Input Volt. 12.0[V]	Input Volt. 18.0[V]																																																			
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]																																																			
-30	-15.028	-15.033	-15.034																																																			
-20	-15.022	-15.029	-15.029																																																			
-10	-15.018	-15.024	-15.025																																																			
0	-15.014	-15.021	-15.022																																																			
10	-15.011	-15.018	-15.018																																																			
25	-15.006	-15.014	-15.015																																																			
30	-15.004	-15.012	-15.013																																																			
40	-15.001	-15.009	-15.010																																																			
55	-14.995	-15.005	-15.005																																																			
60	-14.994	-15.003	-15.004																																																			
—	—	—	—																																																			
Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature. (注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。																																																						

COSEL

COSEL

Model	ZUW61215
Item	Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage 最低レギュレーション電圧
Object	+15V0.2A

1. Graph

-----□-----

Load 50%

-----△-----

Load 100%

[V]

Input Voltage

Ambient Temperature [°C]

Testing Circuitry Figure A

2. Values

Ambient Temp.	Load 50%	Load 100%
[°C]	Input Volt. [V]	Input Volt. [V]
-30	4.8	5.3
-20	4.7	5.2
-10	4.5	5.1
0	4.4	5.0
10	4.3	5.0
25	4.2	5.0
30	4.2	5.0
40	4.2	5.1
55	4.2	5.3
60	4.2	5.4
—	—	—

Object	-15V0.2A
--------	----------

2. Values

-----□-----

Load 50%

-----△-----

Load 100%

[V]

Input Voltage

Ambient Temperature [°C]

2. Values

Ambient Temp.	Load 50%	Load 100%
[°C]	Input Volt. [V]	Input Volt. [V]
-30	4.8	5.3
-20	4.7	5.2
-10	4.5	5.1
0	4.4	5.0
10	4.3	5.0
25	4.2	5.0
30	4.2	5.0
40	4.2	5.1
55	4.2	5.3
60	4.2	5.4
—	—	—

Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.

(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。

Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.

(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。

COSEL

Model		ZUW61215																																					
Item	Ripple Voltage (by Ambient Temp.) リップル電圧 (周囲温度特性)																																						
Object	+15V0.2A																																						
1. Graph		2. Values																																					
<div><div>-----□----- Load 50%</div><div>-----△----- Load 100%</div><div><p>[mV]</p><p>Ambient Temperature [°C]</p><p>Input Volt. 9.0 V</p></div></div>																																							
		<table><tr><th>Ambient Temp. [°C]</th><th>Load 50% Ripple Output Volt. [mV]</th><th>Load 100% Ripple Output Volt. [mV]</th></tr><tr><td>-30</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>-20</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>-10</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>0</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>10</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>25</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>30</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>40</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>55</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>60</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]	-30	10	10	-20	10	10	-10	5	5	0	5	5	10	5	5	25	5	5	30	5	5	40	5	5	55	5	5	60	5	5	—	—	—
Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]																																					
-30	10	10																																					
-20	10	10																																					
-10	5	5																																					
0	5	5																																					
10	5	5																																					
25	5	5																																					
30	5	5																																					
40	5	5																																					
55	5	5																																					
60	5	5																																					
—	—	—																																					

Object		-15V0.2A																																					
1. Graph		2. Values																																					
<div><div>-----□----- Load 50%</div><div>-----△----- Load 100%</div><div><p>[mV]</p><p>Ambient Temperature [°C]</p><p>Input Volt. 9.0 V</p></div></div>																																							
		<table><tr><th>Ambient Temp. [°C]</th><th>Load 50% Ripple Output Volt. [mV]</th><th>Load 100% Ripple Output Volt. [mV]</th></tr><tr><td>-30</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>-20</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>-10</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>0</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>25</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>30</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>55</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>60</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]	-30	20	20	-20	15	15	-10	10	10	0	10	10	10	10	10	25	10	10	30	10	10	40	10	10	55	10	10	60	10	10	—	—	—
Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]																																					
-30	20	20																																					
-20	15	15																																					
-10	10	10																																					
0	10	10																																					
10	10	10																																					
25	10	10																																					
30	10	10																																					
40	10	10																																					
55	10	10																																					
60	10	10																																					
—	—	—																																					

Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.	
(注) 斜線は定格周囲温度範囲を示す。	

COSEL

COSEL																							
Model	ZUW61215																						
Item	Time Lapse Drift 経時ドリフト																						
Object	+15V0.2A																						
1. Graph																							
<div><div><div>Output Voltage</div><div>[V]</div><div><div>15.09</div><div>15.07</div><div>15.05</div><div>15.03</div><div>15.01</div><div>14.99</div><div>14.97</div><div>0</div></div><div><div>0</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div></div><div>Time</div><div>[H]</div></div><div><div>Input Volt.</div><div>12.0V</div><div>Load</div><div>100%</div></div></div>																							
2. Values																							
<table><tr><th>Time since start [H]</th><th>Output Voltage [V]</th></tr><tr><td>0.0</td><td>15.019</td></tr><tr><td>0.5</td><td>15.020</td></tr><tr><td>1.0</td><td>15.020</td></tr><tr><td>2.0</td><td>15.019</td></tr><tr><td>3.0</td><td>15.019</td></tr><tr><td>4.0</td><td>15.019</td></tr><tr><td>5.0</td><td>15.019</td></tr><tr><td>6.0</td><td>15.019</td></tr><tr><td>7.0</td><td>15.019</td></tr><tr><td>8.0</td><td>15.019</td></tr></table>		Time since start [H]	Output Voltage [V]	0.0	15.019	0.5	15.020	1.0	15.020	2.0	15.019	3.0	15.019	4.0	15.019	5.0	15.019	6.0	15.019	7.0	15.019	8.0	15.019
Time since start [H]	Output Voltage [V]																						
0.0	15.019																						
0.5	15.020																						
1.0	15.020																						
2.0	15.019																						
3.0	15.019																						
4.0	15.019																						
5.0	15.019																						
6.0	15.019																						
7.0	15.019																						
8.0	15.019																						
Object	-15V0.2A																						
1. Graph																							
<div><div><div>Output Voltage</div><div>[V]</div><div><div>-15.09</div><div>-15.07</div><div>-15.05</div><div>-15.03</div><div>-15.01</div><div>-14.99</div><div>-14.97</div><div>0</div></div><div><div>0</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div></div><div>Time</div><div>[H]</div></div><div><div>Input Volt.</div><div>12.0V</div><div>Load</div><div>100%</div></div></div>																							
2. Values																							
<table><tr><th>Time since start [H]</th><th>Output Voltage [V]</th></tr><tr><td>0.0</td><td>-15.016</td></tr><tr><td>0.5</td><td>-15.017</td></tr><tr><td>1.0</td><td>-15.017</td></tr><tr><td>2.0</td><td>-15.017</td></tr><tr><td>3.0</td><td>-15.017</td></tr><tr><td>4.0</td><td>-15.017</td></tr><tr><td>5.0</td><td>-15.017</td></tr><tr><td>6.0</td><td>-15.017</td></tr><tr><td>7.0</td><td>-15.017</td></tr><tr><td>8.0</td><td>-15.017</td></tr></table>		Time since start [H]	Output Voltage [V]	0.0	-15.016	0.5	-15.017	1.0	-15.017	2.0	-15.017	3.0	-15.017	4.0	-15.017	5.0	-15.017	6.0	-15.017	7.0	-15.017	8.0	-15.017
Time since start [H]	Output Voltage [V]																						
0.0	-15.016																						
0.5	-15.017																						
1.0	-15.017																						
2.0	-15.017																						
3.0	-15.017																						
4.0	-15.017																						
5.0	-15.017																						
6.0	-15.017																						
7.0	-15.017																						
8.0	-15.017																						

COSEL

LUCEL

Model	ZUW61215
Item	Condensation 結露特性
Object	+15V 0.2A

Testing Circuitry Figure A

1. Condensation test

Testing procedure is as follows.

- ① Keeping and cooling the unit in a tank at -10°C for an hour with the input off.
- ② Taking it out of the tank and dewing itself in a room where the temperature is 26°C and the humidity is 40%RH.
- ③ Testing electrical characteristics of the unit to confirm there be no fault.
- ④ Repeating ①, ② and ③ three times.

1. 結露特性試験

入力を切った状態で、恒温槽で -10°C に冷却しておき、約1時間後に恒温槽から取り出し、室温 26°C 、湿度40%RHの状態におき結露させ、その電気的特性の測定を3度行い、異常のないことを確認する。

2. Values

	Times	Output Voltage [V]	Ripple Voltage [mV]	Ripple Noise [mV]
Load 50 %	1	15.211	5	35
	2	15.221	5	35
	3	15.218	5	40
Load 100 %	1	15.104	5	50
	2	15.117	5	45
	3	15.123	5	50

Input Volt. 12.0 V

-18-

BC-2058

COSEL

Model	ZUW61215	Testing Circuitry Figure A
Item	Condensation 結露特性	
Object	-15V 0.2A	

1. Condensation test

Testing procedure is as follows.

- ① Keeping and cooling the unit in a tank at -10℃ for an hour with the input off.
- ② Taking it out of the tank and dewing itself in a room where the temperature is 26℃ and the humidity is 40%RH.
- ③ Testing electrical characteristics of the unit to confirm there be no fault.
- ④ Repeating ①, ② and ③ three times.


1. 結露特性試験

入力を切った状態で、恒温槽で-10℃に冷却しておき、約1時間後に恒温槽から取り出し、室温26℃、湿度40%RHの状態におき結露させ、その電気的特性の測定を3度行い、異常のないことを確認する。

2. Values

	Times	Output Voltage [V]	Ripple Voltage [mV]	Ripple Noise [mV]
Load 50 %	1	-15.212	5	55
	2	-15.215	5	55
	3	-15.214	5	60
Load 100 %	1	-15.116	5	65
	2	-15.115	5	70
	3	-15.112	5	70

Input Volt. 12.0 V

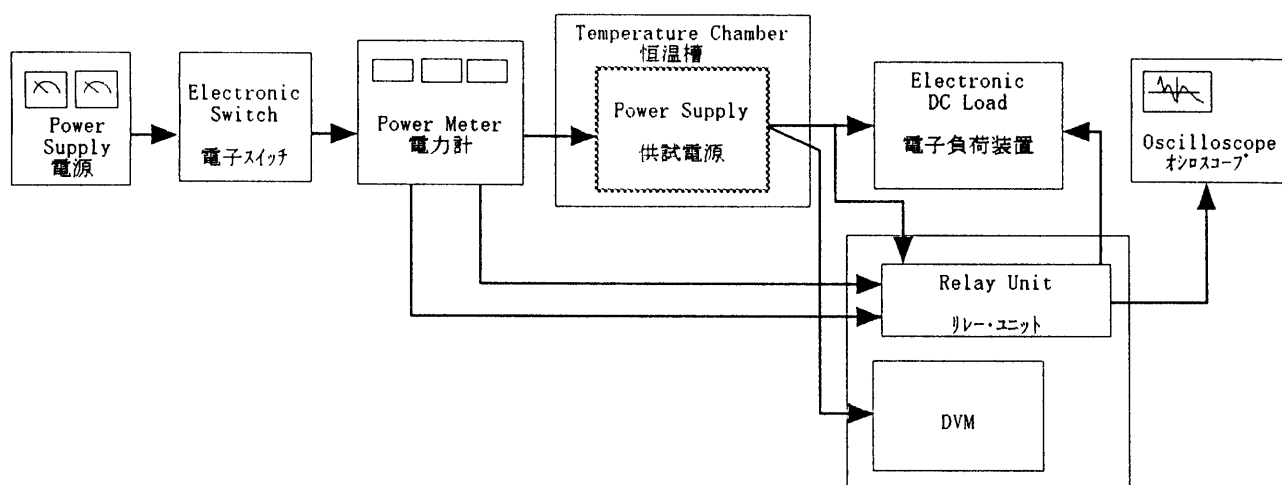COSEL

Data Acquisition/Control Unit
データ集録システム

Figure A