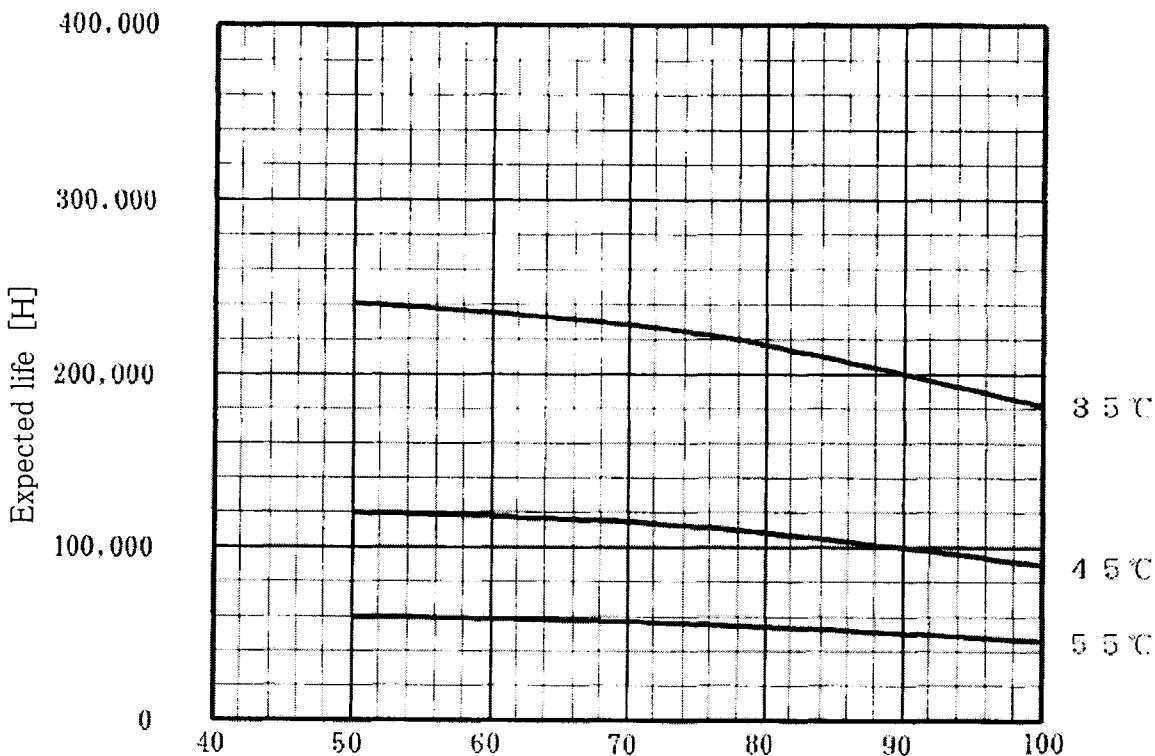


YAS5(E) Expected Life : 推定寿命

Load factor [%]


- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions

(1)Input voltage AC200V 60Hz
 (2)Output voltage/
 current

	DC OUTPUT	Load factor			
		100%	75%	50%	25%
YAS505 . . .	5V	1.0A	0.75A	0.5A	0.25A
YAS512 . . .	12V	0.45A	0.338A	0.225A	0.113A
	-	-	-	-	-

(3)Cooling method Convection
 (4)Mounting method Refer below

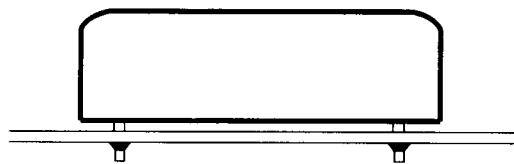

Mounting method(A)