


AM06-EEEE-0000 Expected Life : 推定寿命(電解コンデンサ)

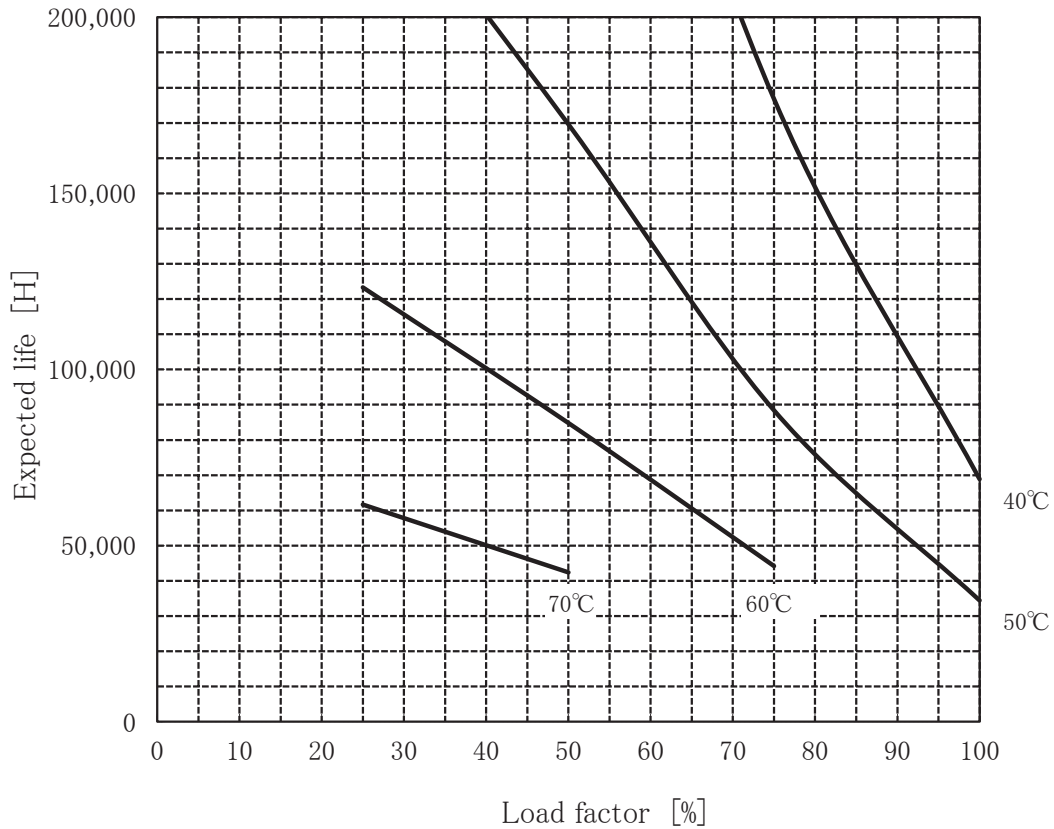

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。

Conditions

- (1)Input voltage ① AC90V~170V 60Hz
 ② AC170V~264V 60Hz

(2)Output power

Input voltage	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
①	Total 400W	Total 300W	Total 200W	Total 100W
②	Total 600W	Total 450W	Total 300W	Total 150W

(3)Cooling method Forced cooling(built-in)

(4)Mounting method Refer below

