


KHEA30F-24 Expected Life : 推定寿命

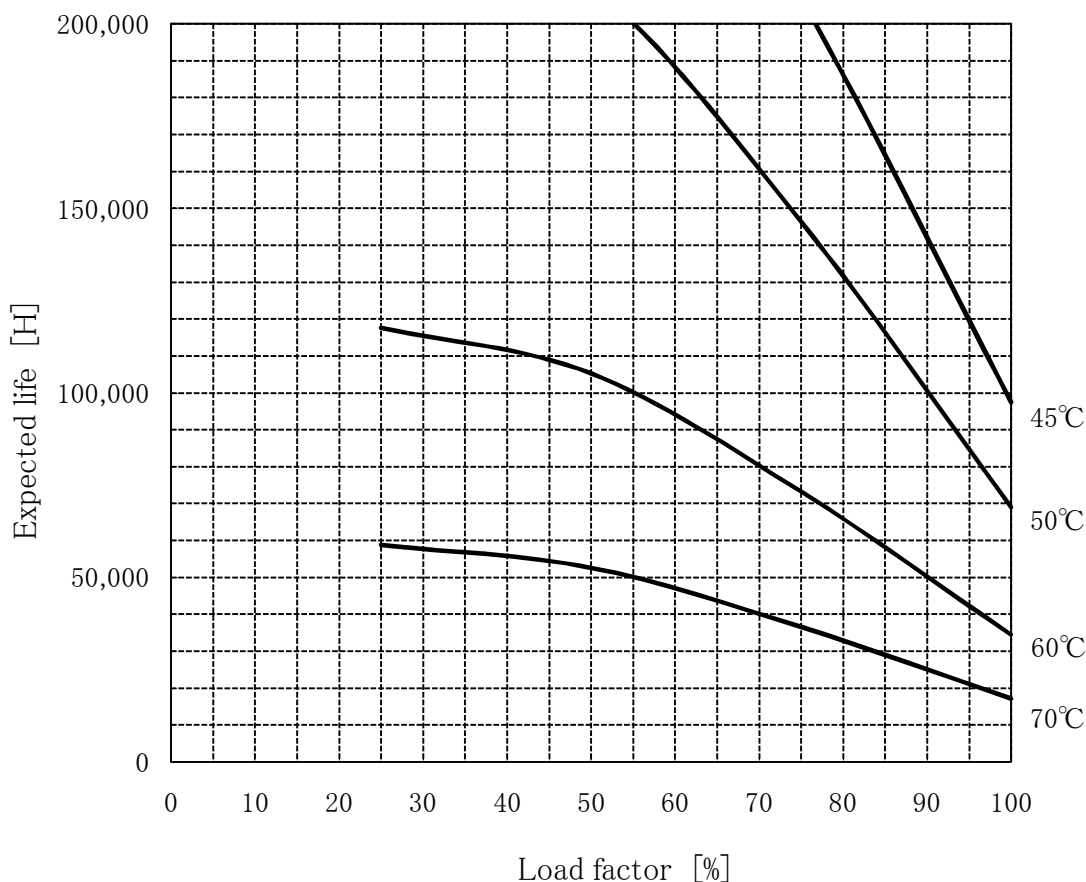

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封ロゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Derating is required at AC85~90V input.  
AC85~90V入力時は、電力デレージングが必要です。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のデレージング表をご参照ください。

Conditions

(1)Input voltage AC85~169V 60Hz


(2)Output voltage/  
current

| DC<br>OUTPUT | Load factor |        |       |        |
|--------------|-------------|--------|-------|--------|
|              | 100%        | 75%    | 50%   | 25%    |
| 24V          | 1.3A        | 0.975A | 0.65A | 0.325A |
| —            | —           | —      | —     | —      |
| —            | —           | —      | —     | —      |


(3)Cooling method Convection

(4)Mounting method (B) Refer below

Ambient temperature measurement point  
周囲温度測定ポイント



KHEA30F-24 Expected Life : 推定寿命

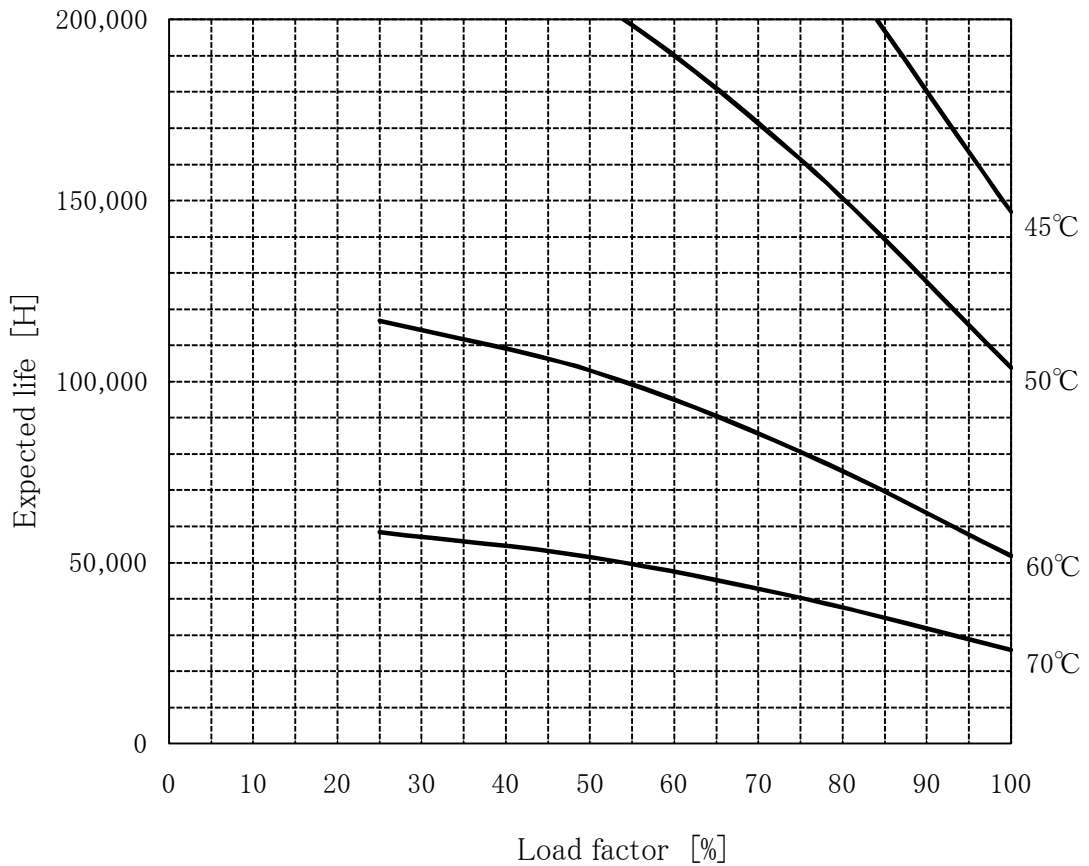

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封ロゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions

- (1)Input voltage AC170~264V 60Hz
- (2)Output voltage/current

| DC OUTPUT | Load factor |        |       |        |
|-----------|-------------|--------|-------|--------|
|           | 100%        | 75%    | 50%   | 25%    |
| 24V       | 1.3A        | 0.975A | 0.65A | 0.325A |
| —         | —           | —      | —     | —      |
| —         | —           | —      | —     | —      |

- (3)Cooling method Convection
- (4)Mounting method (B) Refer below

