


LCA100S-12 Expected Life : 推定寿命

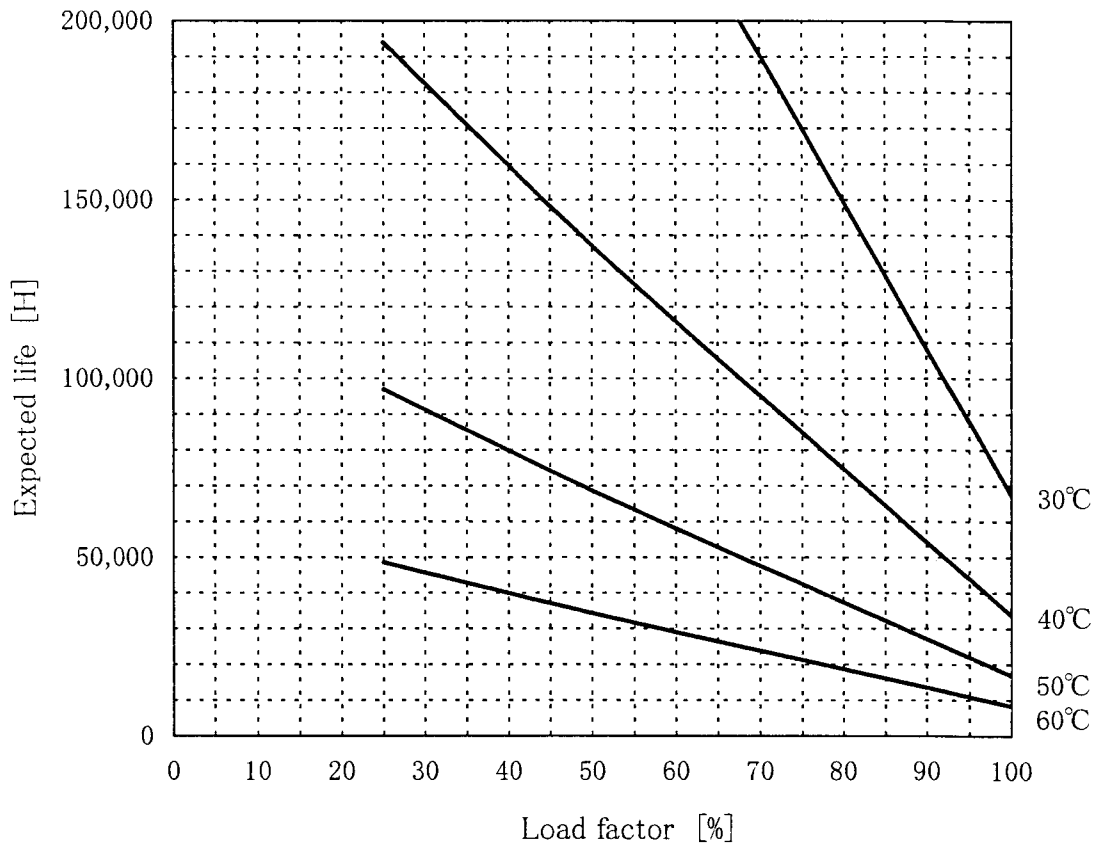

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封口ゴム劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。

Conditions


(1)Input voltage AC85~132V 60Hz

(2)Output voltage/
current

| DC OUTPUT | Load factor | | | | |
|--------------|-------------|--------|-------|--------|----|
| | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| 12V | 8.5A | 6.375A | 4.25A | 2.125A | 0A |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |

(3)Cooling method Convection

(4)Mounting method Refer below



Mounting method (C)