


LCA10S-15 Expected Life : 推定寿命

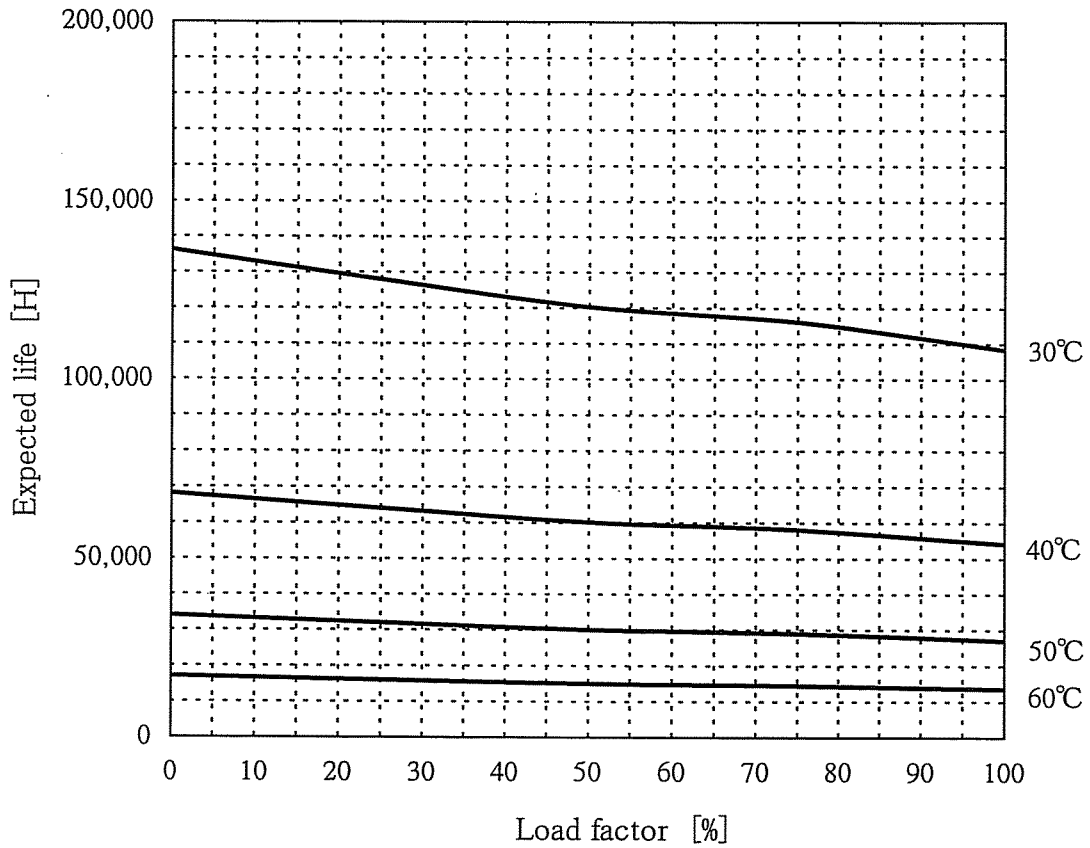

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のデイレートニング表をご参照ください。

Conditions

- (1)Input voltage AC85~132V
- (2)Output voltage/current

DC OUTPUT	Load factor				
	100%	75%	50%	25%	0%
15V	0.7A	0.525A	0.35A	0.175A	0A
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

- (3)Cooling method Convection
- (4)Mounting method Refer below



Mounting method (E)