




Date : Nov.07,2005

PBW50F-5 Expected Life : 推定寿命

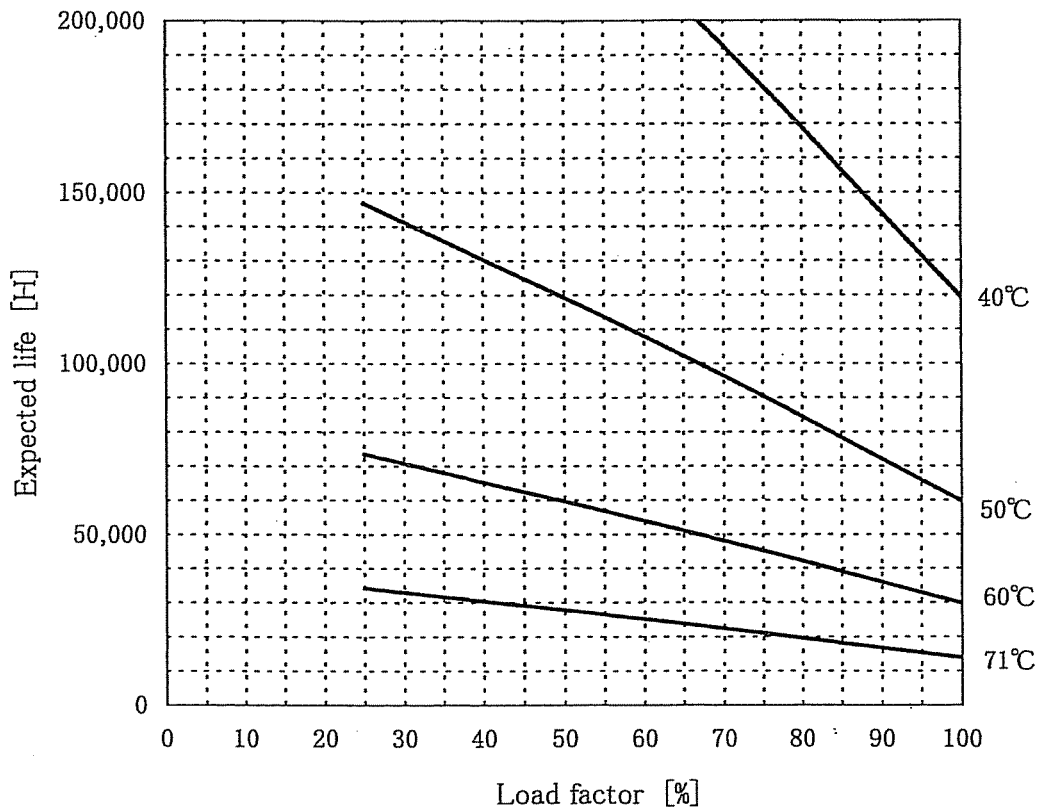

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封ロゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。

Conditions


(1) Input voltage AC85~264V 60Hz

(2) Output voltage/  
current

| DC OUTPUT | Load factor |       |      |       | Reference |
|-----------|-------------|-------|------|-------|-----------|
|           | 100%        | 75%   | 50%  | 25%   |           |
| ±5        | 3A          | 2.25A | 1.5A | 0.75A | AC85~264V |

(3) Cooling method Convection

(4) Mounting method Refer below

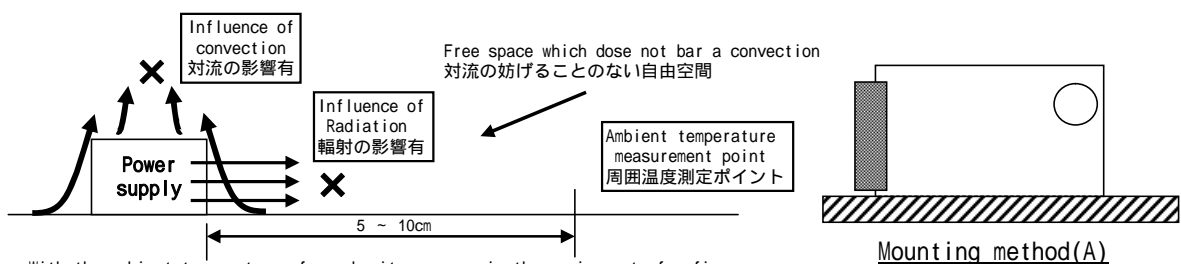

With the ambient temperature of graph, it measures in the environment of a figure.  
グラフの周囲温度とは、図の環境で測定したものです。