

日付：2001/8/2

Temperature increase of main components: 主要部品温度上昇

機種名：R25A-3

1. 測定条件

- (1) 入力 : AC 85 ~ 132 [V]
- (2) 出力 : 定格出力
- (3) 取付方法 : 図1.1に示す

2. 測定データ

No.	部品名	品番	上昇値 (ΔT)					定格温度 [°C]	備考
			[deg]						
			3V						
1	入力整流器	SS11	35				145	ジャンクション温度	
2	ラインフィルタ	L11	13				120		
3	スイッチングトランス	TR12	34				150	ジャンクション温度	
4	OTトランス	T11	28				120		
5	出力チョーク	L51	24				120		
6	出力整流器	SS51	52				150	ジャンクション温度	
7	入力平滑コンデンサ	C12	18				120		
8	出力平滑コンデンサ	C52	26				120		
9	出力平滑コンデンサ	C53	22				120		
10	出力平滑コンデンサ	C54	21				120		
11	出力平滑コンデンサ	C59	27				120		
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

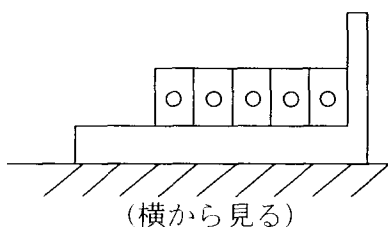


図1.1 取り付け方法 (B取付)