




R50A-15 Expected life : 推定寿命

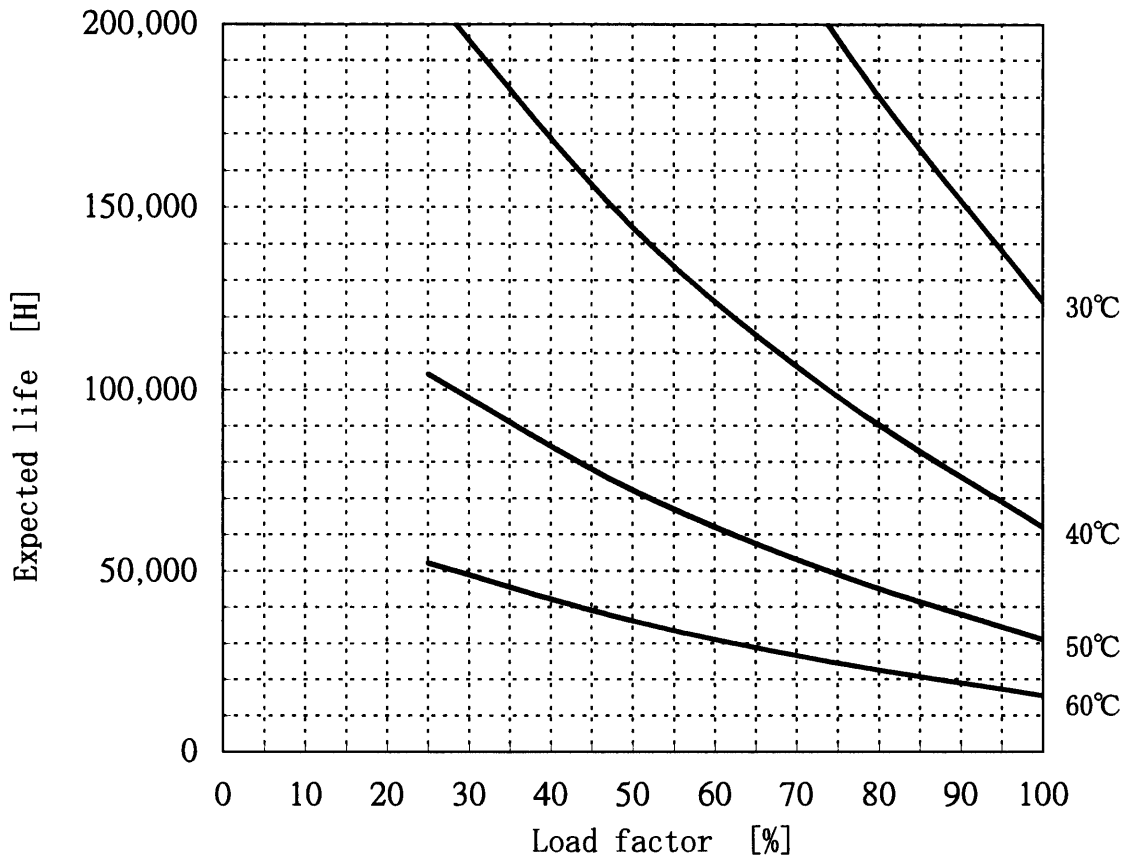


- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions

- (1) Input voltage AC85~132V 60Hz
- (2) Output voltage/ current

| DC OUTPUT | Load factor | | | |
|-----------|-------------|-------|-------|-------|
| | 100% | 75% | 50% | 25% |
| 15V | 3.40A | 2.55A | 1.70A | 0.85A |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |

- (3) Cooling method Convection
- (4) Mounting method Refer below

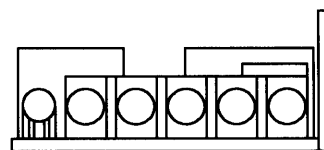

Mounting method