


RMC50A-2 Expected life : 推定寿命

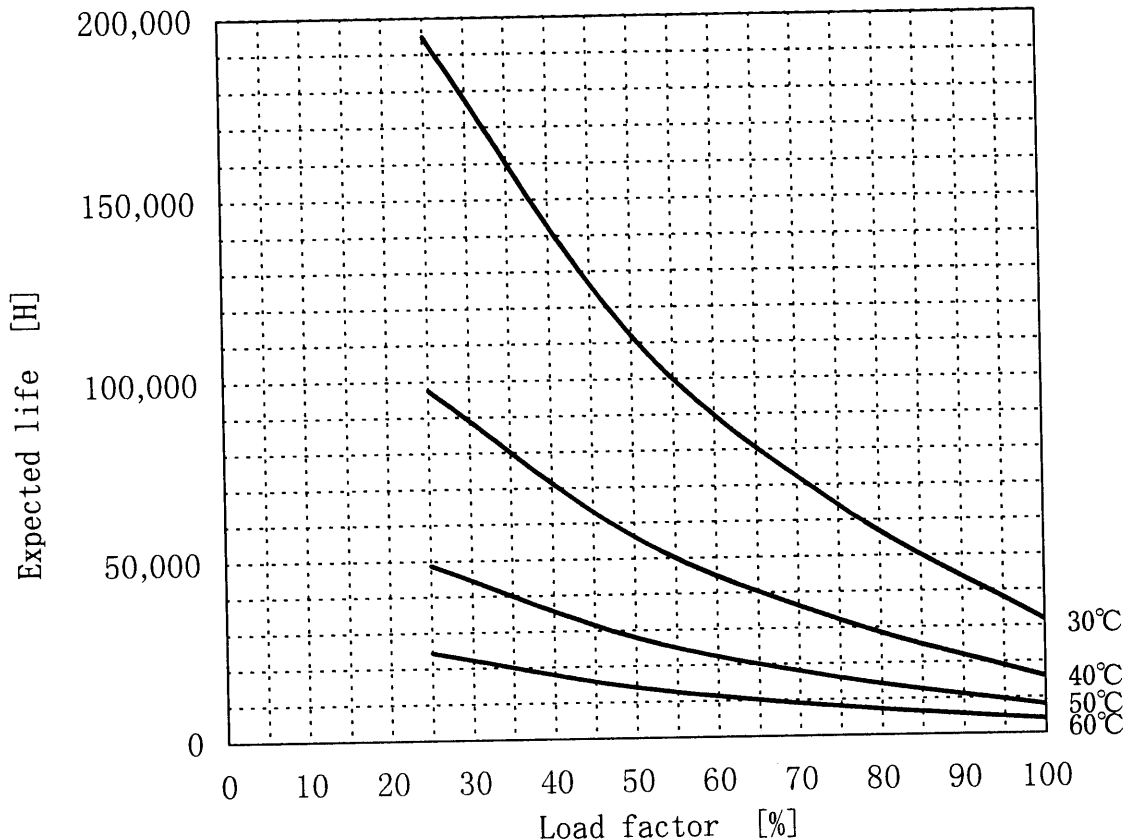

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封ロムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions


(1) Input voltage AC85~132V 60Hz

(2) Output voltage/  
current

| DC OUTPUT | Load factor |      |      |      |
|-----------|-------------|------|------|------|
|           | 100%        | 75%  | 50%  | 25%  |
| 5V        | 5.0A        | 3.8A | 2.5A | 1.3A |
| 15V       | 1.2A        | 0.9A | 0.6A | 0.3A |
| -15V      | 0.5A        | 0.4A | 0.3A | 0.1A |

(3) Cooling method  
(4) Mounting method

Convection  
Refer below



Mounting method