


STMGFS802412 Expected Life : 推定寿命

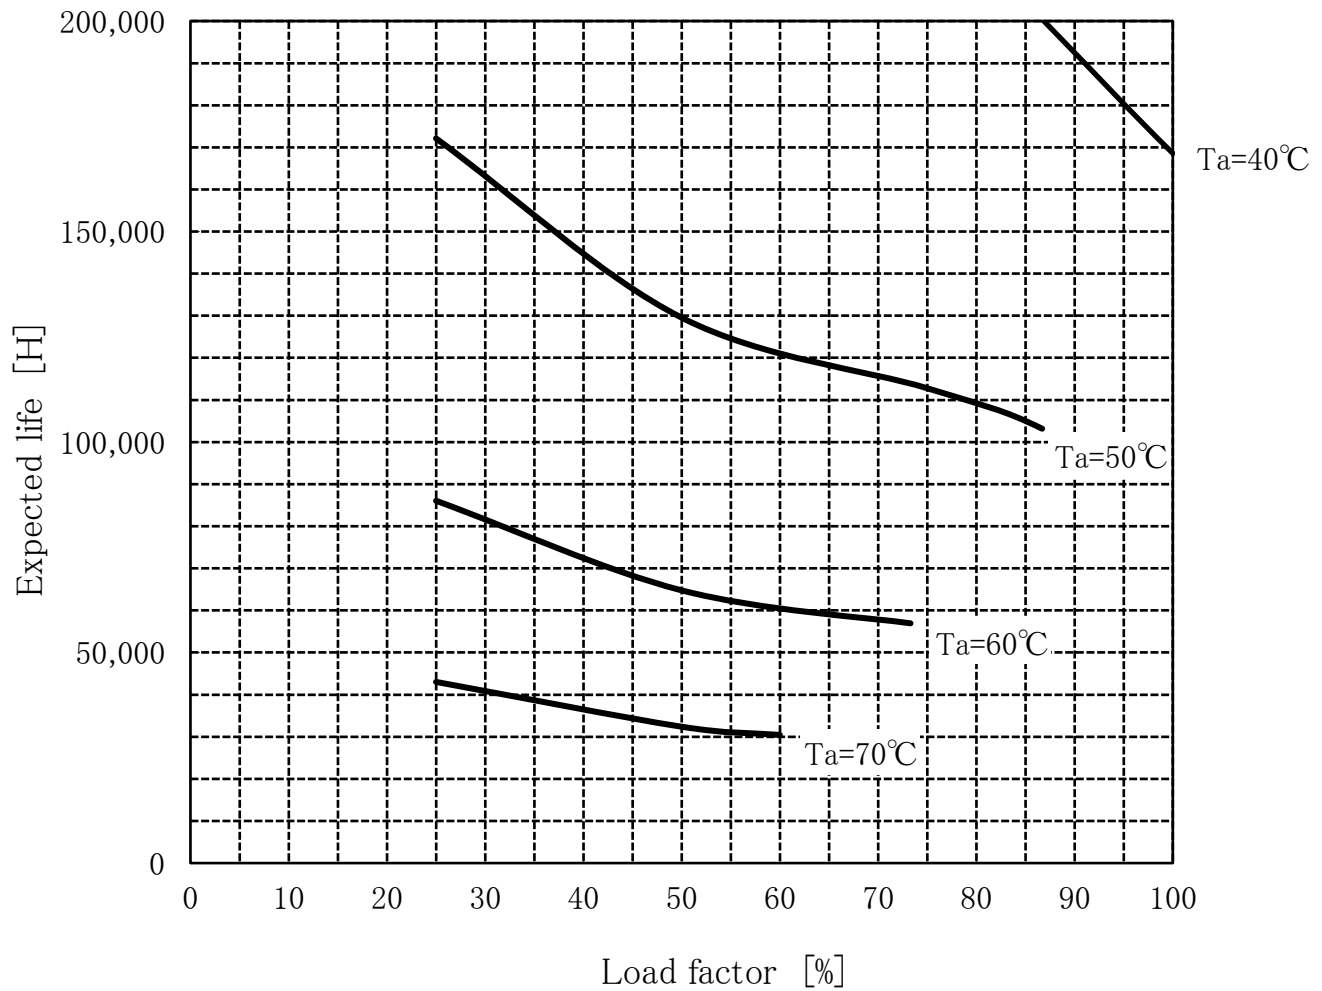


- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。

Conditions

- (1) Input voltage DC9~36V
 (2) Output voltage/ current

| DC OUTPUT | Load factor | | | |
|-----------|-------------|--------|-------|--------|
| | 100% | 75% | 50% | 25% |
| 12V | 6.7A | 5.025A | 3.35A | 1.675A |

- (3) Cooling method Convection (自然空冷)
 (4) Mounting method Refer below (下図参照)

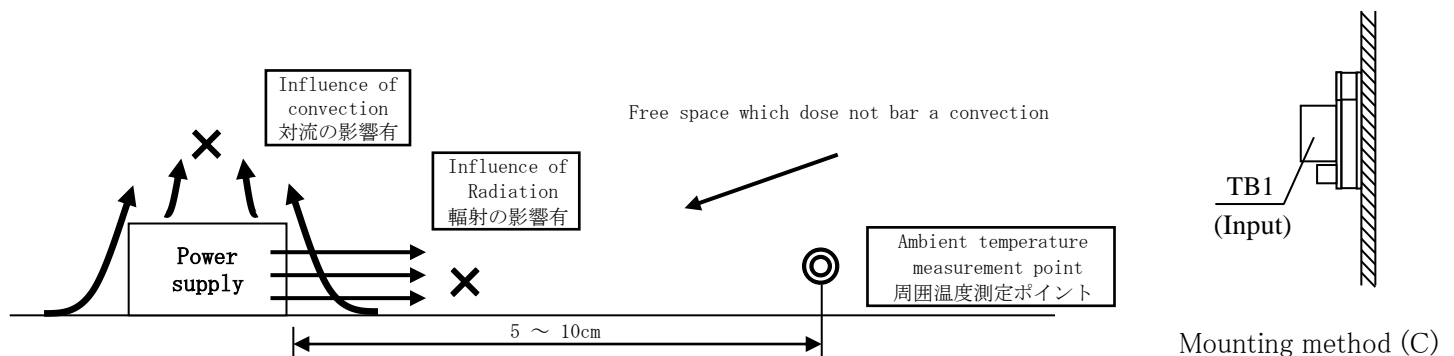

With the ambient temperature of graph, it measures in the environment of a figure.
 グラフの周囲温度とは、図の環境で測定したものです。