


YS15A Expected Life : 推定寿命
YS15(U) Expected Life : 推定寿命

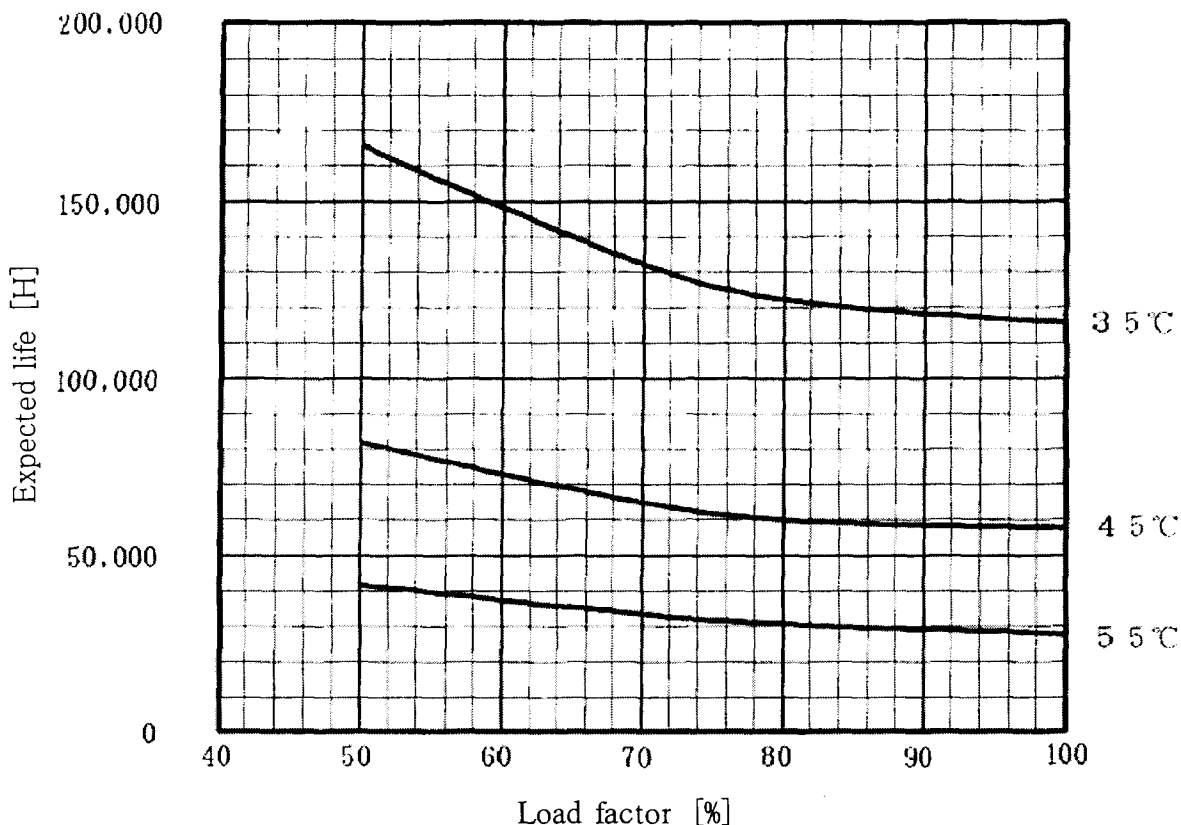

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
 上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
 10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
 周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions


(1)Input voltage AC100V 60Hz

(2)Output voltage/
current

DC OUTPUT	Load factor				
	100%	75%	50%	25%	
YS1505 . . .	5V	3.0A	2.25A	1.5A	0.75A
YS1512 . . .	12V	1.3A	0.975A	0.65A	0.325A
	—	—	—	—	—

(3)Cooling method Convection

(4)Mounting method Refer below

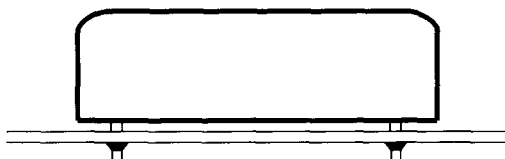

Mounting method