

Medical AC Adapter

医療機器用ACアダプタ



AC インレットタイプ C14

AC インレットタイプ C8

CXLA100F

AC インレットタイプ C14

AC インレットタイプ C8

CXLA150F

無償補償期間 **3** 年間

100/150W

NEW

CXLA

series



モデル		CXLA100F (CXLA100F-□-xy)			CXLA150F (CXLA150F-□-xy)		
		CXLA100F-12	CXLA100F-19	CXLA100F-24	CXLA150F-12	CXLA150F-19	CXLA150F-24
入力電圧		90~264VAC					
定格出力電圧 / 定格出力電流 (DC)		12V/8.34A	19V/5.26A	24V/4.17A	12V/12.5A	19V/7.89A	24V/6.25A
効率 (typ., 230VAC/50Hz, 負荷率100%)		90.0%	91.5%	92.5%	90.0%	91.5%	92.5%
漏洩電流 (264VAC/60Hz)	接地漏れ電流	115 μ A max					
	接触電流	100 μ A max					
待機電力		0.15W max					
動作周囲温度		-30~+70℃ (ディレーティングあり)					
安全規格	医用機器	ANSI/AAMI ES60601-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.60601-1), EN60601-1, CB/IEC60601-1					
	AV・ICT機器	UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1), EN62368-1, CB/IEC62368-1, CCC GB4943.1, 電気用品安全法 (PSE) J62368-1, BSMI CNS15598-1, KC62368-1, EAC62368-1, RCM AS/NZS62368-1					
雑音端子電圧		EN/BS EN 55032 (CISPR32), FCC: Class B					
高調波電流規制		IEC61000-3-2 (クラスA) 準拠					
外形寸法 (WxHxD)	mm [inches]	75.3 x 25.4 x 155.3 [2.96 x 1.00 x 6.11]			75.3 x 28.5 x 155.3 [2.96 x 1.12 x 6.11]		
質量	g (typ)	335			500		
出力コード長さ	m (typ)	1.0			1.0		


医用機器安全規格取得

IEC60601-1 Ed. 3.2
BF型装着部に対応
2MOPP(入力-出力)
低漏洩電流

高効率

DoEレベルVII基準の要求を満足
待機電力(無負荷時) < 0.15W

幅広い動作周囲温度

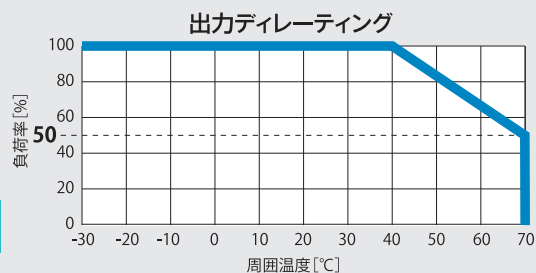


インターフェイスの選択


オーダ時には、型名末尾の "xy" に入れるコードを選定いただく必要があります。

x: AC インレットタイプ

A: C14, C: C6 [Class-I]

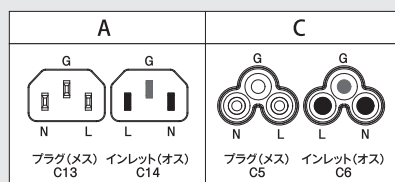


B: C8 [Class-II]




y: DC プラグタイプ

1: 5.5×2.5 バレルストレート



2: ロック付ミニDINプラグ 4P



その他DCプラグをご要望の場合は営業まで相談ください。

コーセル株式会社

技術お問い合わせは、下記フリーダイヤルまで

0120-52-8151

(受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00)
(土曜・日曜・祝日・弊社休日を除く)

URL <https://www.cosel.co.jp/>

E-mail support@cosel.co.jp

