

1	機能説明	MH-14
1.1	入力電圧範囲	MH-14
1.2	過電流保護	MH-14
1.3	絶縁耐圧・絶縁抵抗	MH-14
1.4	リモートコントロール	MH-14
1.5	出力電圧可変範囲	MH-14
2	入出力ラインへの接続	MH-15
2.1	入力側への接続	MH-15
2.2	出力側への接続	MH-15
3	直列・冗長運転	MH-16
3.1	直列運転	MH-16
3.2	冗長運転	MH-16
4	入力電源	MH-16
5	洗浄方法	MH-16
6	安全規格	MH-16
7	温度測定ポイント	MH-16

1 機能説明

1.1 入力電圧範囲

■仕様電圧範囲外の電圧を入力端子に印加した場合、仕様を満足しない場合や電源を破壊することがありますので、ご注意ください。

1.2 過電流保護

■過電流保護回路（定格電流の105%以上で動作）を内蔵しておりますが、短絡・過電流での使用は避け下さい。
 なお、短絡・過電流の状態を解除すれば、自動的に復帰します。

1.3 絶縁耐圧・絶縁抵抗

■受入検査などで耐圧試験を行うときは電圧を徐々に上げてください。また、遮断するときもダイヤルを使用し、電圧を徐々に下げてください。特に、タイマー付き耐圧試験機は、タイマー動作時に印加電圧の数倍の電圧が発生することがありますので避けてください。
 ■常時、入出力間に電圧が印加される条件下でご使用の場合は、当社までお問い合わせください。

1.4 リモートコントロール

■RC端子を用いることで、入力電源を投入・遮断することなく、電源の出力をON/OFFすることができます。
 ■V_{RC}は9V以下でご使用ください。

表1.1 リモートコントロール仕様

RCの電圧レベル [V _{RC}]	出力状態
開放, 短絡または0 ~ 0.3V	ON
Hレベル (2 ~ 9V)	OFF

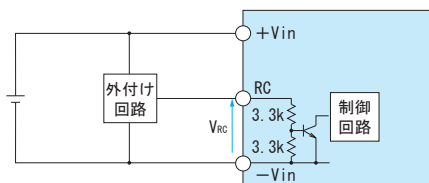


図1.1 リモートコントロール内部回路

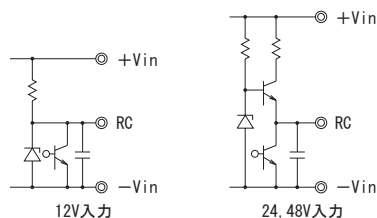


図1.2 リモートコントロール外付け回路例

1.5 出力電圧可変範囲 (MHFS3/MHFS6)

- ボリューム (VR) と抵抗 (R1, R2) を図1.3のように接続することで出力電圧を可変できます。
- 出力電圧を高くするには、②-③間の抵抗値が小さくなるようにボリュームを回してください。
- ボリュームへの配線はできるだけ短くしてください。使用する抵抗とボリュームの抵抗体の種類によっては、周囲温度変動特性が悪化しますので、次のものを使用してください。
 抵抗・・・金属皮膜系、温度係数±100ppm/°C以下
 ボリューム・・・サーメット系、温度係数±300ppm/°C以下
- 出力電圧可変を行う場合、出力電圧の設定を高くし過ぎると、出力が停止することがありますので、ご注意ください。

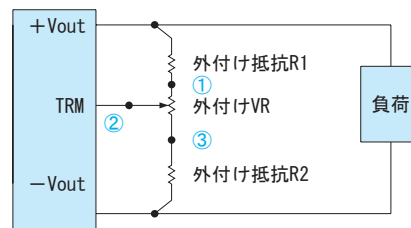


図1.3 外付け部品の接続方法

表1.2 外付け部品一覧表 (MHFS3)

出力電圧仕様	外付け部品定数 [Ω]		
	VR	R1	R2
3.3V (-5%, +10%)	1k	680	150
5V (-5%, +20%)	1k	330	33
9V (-5%, +20%)	5k	6.8k	680
12V (-5%, +20%)	5k	12k	1.2k
15V (-5%, +20%)	5k	12k	220

表1.3 外付け部品一覧表 (MHFS6)

出力電圧仕様	外付け部品定数 [Ω]		
	VR	R1	R2
3.3V (-5%, +10%)	1k	680	150
5V (-5%, +20%)	1k	2.2k	220
9V (-5%, +20%)	5k	6.8k	680
12V (-5%, +20%)	5k	12k	1.2k
15V (-5%, +20%)	5k	12k	220

2 入出ラインへの接続

■機種名について

□には以下の文字/数字が入ります。

例・・・MHF□□12□
 S、W 3R3、05、09、12、15
 3、6

2.1 入力側への接続

(1) ヒューズ

- 入力側にヒューズを内蔵しておりません。装置の安全性向上のため、入力回路の+Vinに普通溶断型ヒューズを実装してください。
- 1台の直流電源から複数のDC-DCコンバータに入力電圧を供給する場合は、それぞれの電源の入力に普通溶断型ヒューズを実装してください。
- 入力端子の間近にコンデンサCiを接続する場合は、Ciの充電電流がヒューズに流れ、ヒューズの溶断特性によってはヒューズが断線する恐れがあります。

表2.1 ヒューズ推奨容量[A]

モデル機種名	MH3	MH6
MHF□□12□	3.15	5.0
MHF□□24□	2.0	2.5
MHF□□48□	1.6	2.0

(2) 入力側外付けコンデンサ

- 入力端子の直近にコンデンサCiを追加することでDC-DCコンバータから発生する入力帰還ノイズを減少させることができます。必要に応じて取り付けてください。
- Ciは、高周波特性、温度特性の良いコンデンサをご使用ください。
- 電源入力端を直接スイッチでオン・オフするような場合には、チャタリングや入力ラインのインダクタンス成分により、過大な繰返しサージ電圧が発生し、DC-DCコンバータが故障する恐れがあります。電源入力端子間にコンデンサCiを接続するなどして、サージを吸収してください。
- 入力ラインにLを含むフィルタを追加する場合は、入力電源からDC-DCコンバータまでの配線が長い場合は、入力投入時に入力電圧の数倍の電圧が印加され電源の出力が不安定になる場合があります。このような場合は、入力端子間近にCiを接続して下さい。
- アルミ電解コンデンサをご使用の場合は、コンデンサのリップル電流定格にご注意ください。

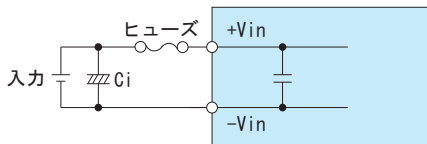


図2.1 入力側外付けコンデンサ接続方法

表2.2 入力側外付けコンデンサCiの推奨容量[μF]

モデル機種名	MH3	MH6
MHF□□12□	10 ~ 220	10 ~ 220
MHF□□24□	10 ~ 100	10 ~ 100
MHF□□48□	10 ~ 47	10 ~ 47

※容量値は、効果に応じて増減してください。

(3) 逆接続の防止

- 入力端子に極性逆の電圧が加わると故障します。極性逆の電圧が加わる可能性のある場合は、以下のような保護用の回路を外付けしてください。

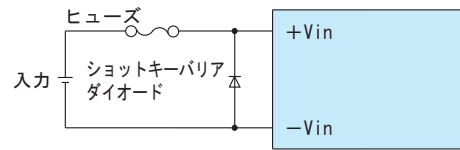


図2.2 逆接続保護方法

2.2 出力側への接続

- 出力リップル、リップルノイズを低減させたい場合は、以下のように出力端子に電解コンデンサまたはセラミックコンデンサCoを接続してください。

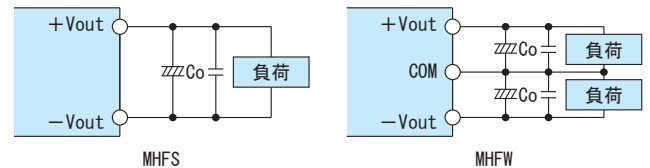


図2.3 出力側外付けコンデンサ接続方法

表2.3 出力側外付けコンデンサCoの推奨容量[μF]

モデル出力電圧(V)	MH3	MH6
3.3	0 ~ 220	0 ~ 220
5	0 ~ 220	0 ~ 220
9	0 ~ 100	0 ~ 100
12	0 ~ 100	0 ~ 100
15	0 ~ 100	0 ~ 100
±12	0 ~ 100	0 ~ 100
±15	0 ~ 100	0 ~ 100

※セラミックコンデンサの場合は0.1 ~ 22μF程度で効果があります。※容量値は、効果に応じて増減してください。

※コンデンサCoを推奨より大きくする必要がある場合は当社までお問い合わせください。

- コンデンサCoは、ESR、ESL、配線のインダクタンスによって出力リップル電圧に影響を及ぼす場合があります。特に静電容量の小さなセラミックコンデンサを出力端子近傍に接続しますと、Coの容量と出力端子からCoまでの配線インピーダンスとの間で共振を起こし、リップル成分が大きくなる場合がありますので、ご注意ください。
- 出力端から負荷までの距離が長く、負荷側にノイズが発生する場合は、以下のように負荷側にコンデンサを接続してください。

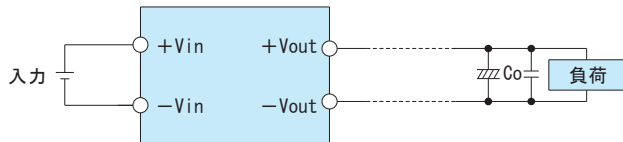


図2.4 接続方法

3 直列・冗長運転

3.1 直列運転

- 以下の配線をすることによって、直列運転が可能です。ただし、(a)の場合、出力電流は直列接続している電源のいずれか小さい方の定格電流以下とし、電源内部に定格以上の電流が流れ込まないようにしてください。

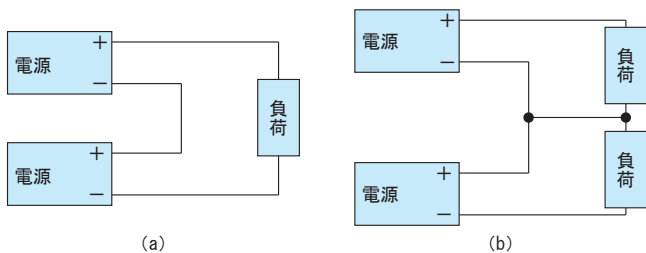


図3.1 直列運転時の接続例

3.2 冗長運転

- 以下の配線をすることによって、冗長運転が可能です。

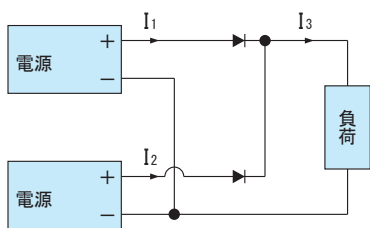


図3.2 冗長運転

- 出力電圧のわずかな違いにより、 I_1 、 I_2 の値はアンバランスになります。 I_3 の値が電源装置1台分の定格電流値をこえないようにしてください。

$$I_3 \leq \text{定格電流値}$$

4 入力電源

- 入力に非安定化電源を使用する場合は、その変動範囲、リップル電圧が仕様の入力電圧範囲をこえないよう、確認の上ご使用ください。
- 入力電源にはDC-DCコンバータ立ち上げ時の電流(I_p)を考慮した充分余裕のある入力電源を設定してください。

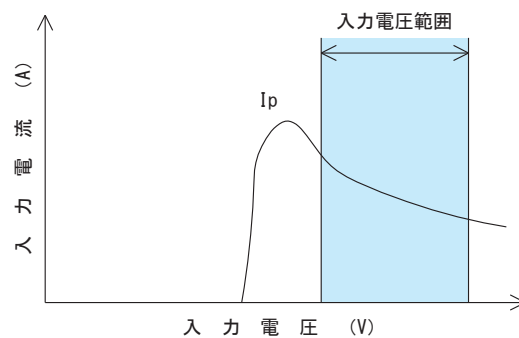


図4.1 入力電源

5 洗浄方法

- 洗浄が必要な場合は以下の条件で行ってください。
 - 方法：浸漬、超音波、蒸気
 - 洗浄液：イソプロピルアルコール(IPA)
 - 時間：浸漬、超音波、蒸気洗浄の合計が2分以内
- 洗浄後は、乾燥を充分に行ってください。
- 超音波洗浄の場合は、超音波出力を15W/ℓ以下としてください。

6 安全規格

- 規格申請時の必要事項
 - 本電源を使用して規格申請する場合、以下の項目を満足させてください。詳細については当社までお問い合わせください。
 - 本電源は、機器組み込み型として使用してください。
 - 本電源の入力と出力間は強化絶縁(AC250V以下)です。お客様装置の入力電圧がAC250V以下での使用に限ります。
 - 入力には、安全規格認定の外付ヒューズを使用してください。
 - 本電源は医用規格絶縁クラス2M00P1に適合しています。

7 温度測定ポイント

- ケース温度は、図7.1のA点の温度が105℃以下となるように使用してください。また、電源周囲温度が85℃以下となるようにお使いください。

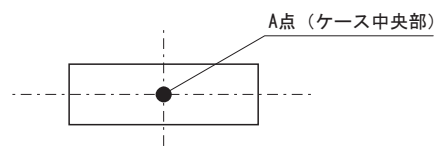


図7.1 温度測定箇所(ケース上面)