




HFA-series

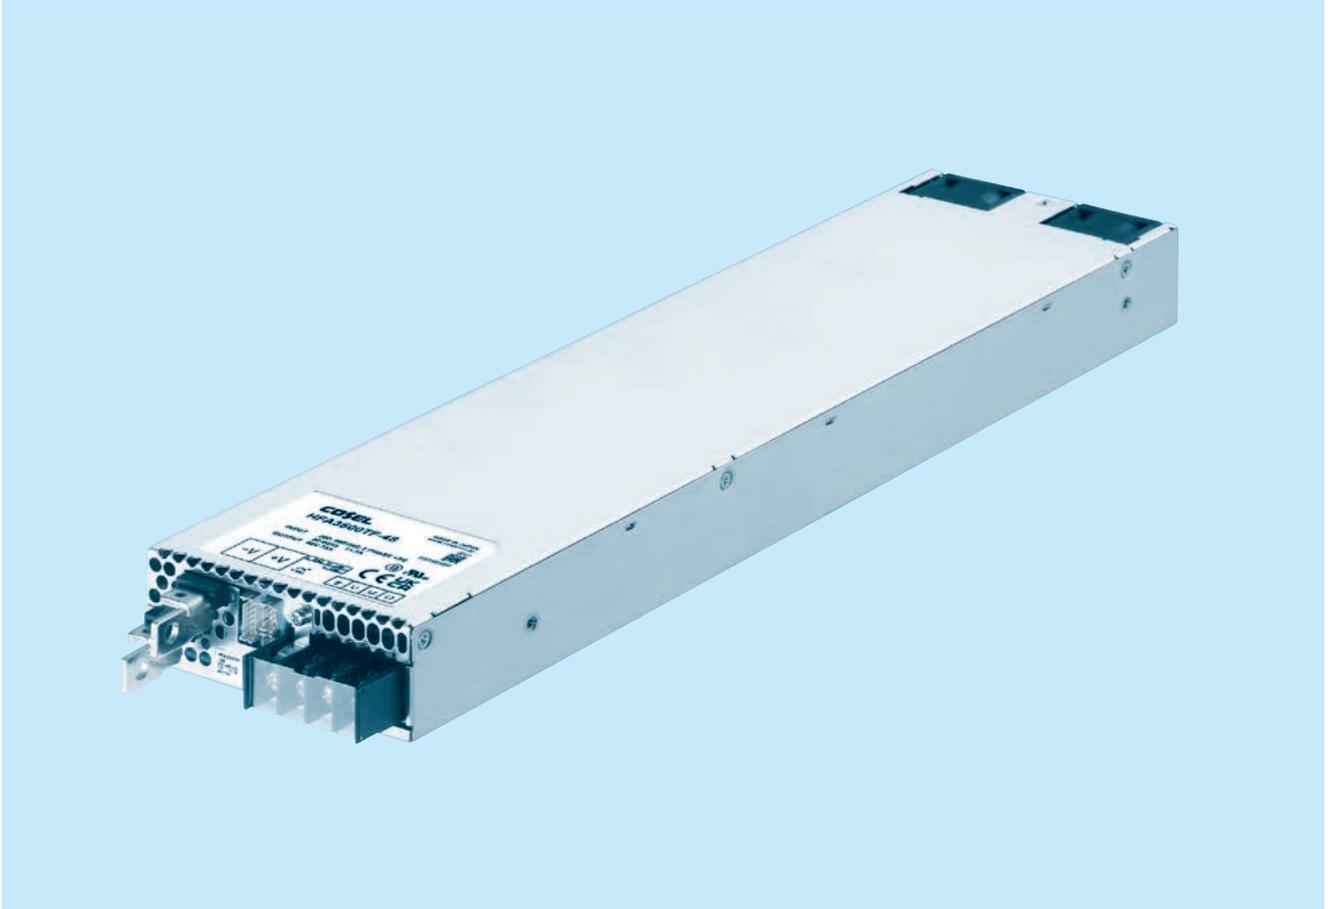

■ 特長

低背型で1Uサイズに対応(高さ 41mm)
 ワイド入力 3φ 180 ~ 528VAC
 AUX出力付き 12V 1A
 SEMI F47 規格対応
 並列運転 / N+1冗長運転可能
 高効率 94%typ (400VAC入力、65V出力)
 各種アラームあり
 出力ORING MOSFET内蔵

■ 安全規格

UL62368-1, C-UL (CSA62368-1), EN62368-1 取得

■ 無償補償期間：5年間 (条件付：取扱説明書参照)

■ CE マーキング適合

低電圧指令
 RoHS 指令

■ UKCA マーキング適合

電気機器 (安全) 規則
 RoHS規則

■ EMI 規格

FCC Part15-A, FCC Part18-A, CISPR11-A, CISPR32-A,
 EN55011-A, EN55032-A, VCCI-A 準拠

■ EMS (イミュニティ) : EN61204-3, EN61000-6-2

EN61000-4-2 準拠 (静電気放電)
 EN61000-4-3 準拠 (放射性無線周波電磁界)
 EN61000-4-4 準拠 (ファーストトランジェントバースト)
 EN61000-4-5 準拠 (雷サージ)
 EN61000-4-6 準拠 (伝導性無線周波数電磁界)
 EN61000-4-8 準拠 (電源周波数磁界イミュニティ)
 EN61000-4-11 準拠 (電圧ディップ/変動)


HFA3500TF

HF A 3500 TF -□□ -□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥



 RoHS

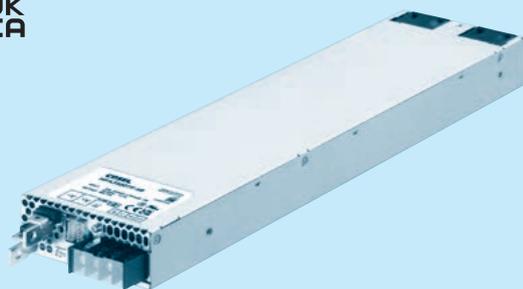

- ① シリーズ名
 ② 単一出力
 ③ 定格出力電力
 ④ 三相フルレンジ入力
 ⑤ 定格出力電圧
 ⑥ オプション
 R : リモコンロジック反転
 G : 低漏洩電流
 I4 : MODBUS通信対応
 各オプションの詳細は取扱説明項番 5.1 参照

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| モデル | HFA3500TF-48 | HFA3500TF-65 |
| 最大出力電力 [W] | 3504 | 3510 |
| DC 出力 | 48V 73A | 65V 54A |

仕様

| 項目 | HFA3500TF-48 | HFA3500TF-65 | |
|-----------------|--|---|---------------|
| 電圧 [VAC] | ※1 180 ~ 528 3φ3-wire (3φ4-wire でも使用可能、N 相なし) | | |
| 電流 [A] | ACIN 200V | 11.7typ | |
| | ACIN 400V | 5.9typ | |
| 周波数 [Hz] | 50 / 60 (45 ~ 66) | | |
| 効率 [%] | ACIN 200V | 91typ | |
| | ACIN 400V | 93typ | |
| 力率 | ACIN 200V | 0.95typ | |
| | ACIN 400V | 0.94typ | |
| 突入電流 [A] | ACIN 200V ※2 | 20 / 30 typ (I _o =100%) (一次突入電流 / 二次突入電流) Ta=25°C コールドスタート時 | |
| | ACIN 400V ※2 | 40 / 30 typ (I _o =100%) (一次突入電流 / 二次突入電流) Ta=25°C コールドスタート時 | |
| 漏洩電流 [mA] | 3 max (ACIN=480V 60Hz, I _o =100%, IEC62368-1 の測定方法による) | | |
| 定格電圧 [V] | 48 | 65 | |
| 定格電流 [A] | 73 | 54 | |
| 静的入力変動 [mV] | 192max | 260max | |
| 静的負荷変動 [mV] | 300max | 450max | |
| リップル [mVp-p] | 0 ~ +70°C ※3 | 360max | |
| | -10 ~ 0°C ※3 | 480max | |
| リップルノイズ [mVp-p] | 0 ~ +70°C ※3 | 600max | |
| | -10 ~ 0°C ※3 | 720max | |
| 周囲温度変動 [mV] | 0 ~ +50°C | 390max | |
| | -10 ~ 0°C | 480max | |
| 起動時間 [ms] | 400 typ (ACIN 200/400V, I _o =100%) | | |
| 保持時間 [ms] | 20 typ (ACIN 200V, I _o =55%) / 10 typ (ACIN 200V, I _o =100%) | | |
| 電圧可変範囲 [V] | 24.00 ~ 55.20 | 32.50 ~ 74.75 | |
| 電圧設定精度 [V] | 48.00 ~ 48.48 | 65.00 ~ 65.65 | |
| 付属機能 | 過電流保護 | 定格電流の 105%min で動作 (自動復帰、間欠過電流) | |
| | 過電圧保護 [V] | 57.60 ~ 67.20 | 78.00 ~ 91.00 |
| | リモートセンシング | 可能 | |
| | リモートコントロール (RC) | 可能 | |
| | DC_OK 表示 | LED 表示 : 青 | |
| ALARM 表示 | LED 表示 : 橙 | | |
| 絶縁耐圧 | 入力-出力, CN1, CN2, CN3 | 4,243VAC 1分間 カットオフ電流 = 20 mA, 500VDC 50MΩ (常温、常湿) | |
| | 入力-FG | 2,829VAC 1分間 カットオフ電流 = 20 mA, 500VDC 50MΩ (常温、常湿) | |
| | 出力, CN1, CN2 - FG | 2,000VAC 1分間 カットオフ電流 = 10 mA, 500VDC 50MΩ (常温、常湿) | |
| | 出力, CN1, CN2 - CN3 | 500VAC 1分間 カットオフ電流 = 10 mA, 500VDC 50MΩ (常温、常湿) | |
| | CN3-FG | 500VAC 1分間 カットオフ電流 = 10 mA, 500VDC 50MΩ (常温、常湿) | |
| 環境 | 使用温・湿度 | -10 ~ +70°C (周囲温度)、20 ~ 90%RH (結露なし) | |
| | 保存温・湿度 | -20 ~ +75°C (周囲温度)、20 ~ 90%RH (結露なし) | |
| | 振動 | 10 ~ 55Hz 19.6m/s ² (2G) 周期 3分 X, Y, Z 方向各 1 時間 | |
| | 衝撃 | 196.1m/s ² (20G) 11ms X, Y, Z 方向各 1 回 | |
| 適応規格 | 安全規格 | UL62368-1, C-UL (equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1), EN62368-1 取得 | |
| | 雑音端子電圧 | FCC Part15-A, FCC Part18-A, CISPR11-A, CISPR32-A, EN55011-A, EN55032-A, VCCI-A 準拠 | |
| 構造 | 外形寸法 / 質量 | 110×41×468mm (入出力端子およびねじ含まず) (W×H×D) / 3.0kg max | |
| | 冷却方法 | 強制空冷 (ファン内蔵) | |

※1 200VAC 未満では出力デレーティングが必要です。「デレーティング」を参照ください。

※2 1次電流の値。内部フィルタ部へのサージ電流 (0.2ms 以下) は除きます。再投入間隔時間は 3 秒以上開けてください。


※3 20MHz オンロスコープ、またはリップルノイズメータ (計測技研 : RM104 相当品) による (測定方法は取扱説明 項番 1.7 参照)。

※ バルス負荷の場合、電源から音が出る場合があります。


HFA3500TFの特長

- 低背型で1Uサイズに対応 (高さ 41mm)
- ワイド入力 3φ 180 ~ 528VAC
(180 ~ 200VACでの使用は「ディレーティング」参照)
- AUX出力付き 12V 1A
- SEMI F47規格対応
- 並列運転 / N+1冗長運転可能
- 高効率 94%typ (400VAC入力、65V出力)
- 各種アラームあり
- 出力ORING MOSFET内蔵

ブロックダイアグラム

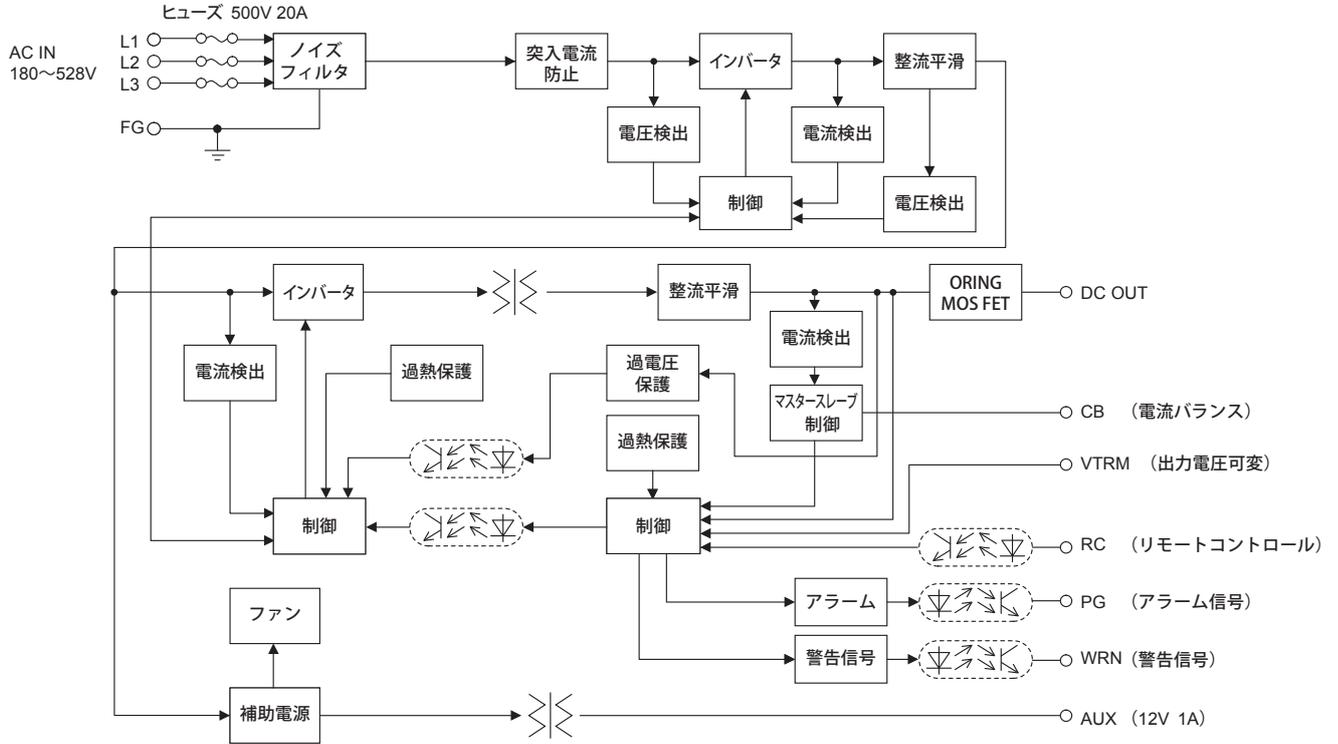


外形

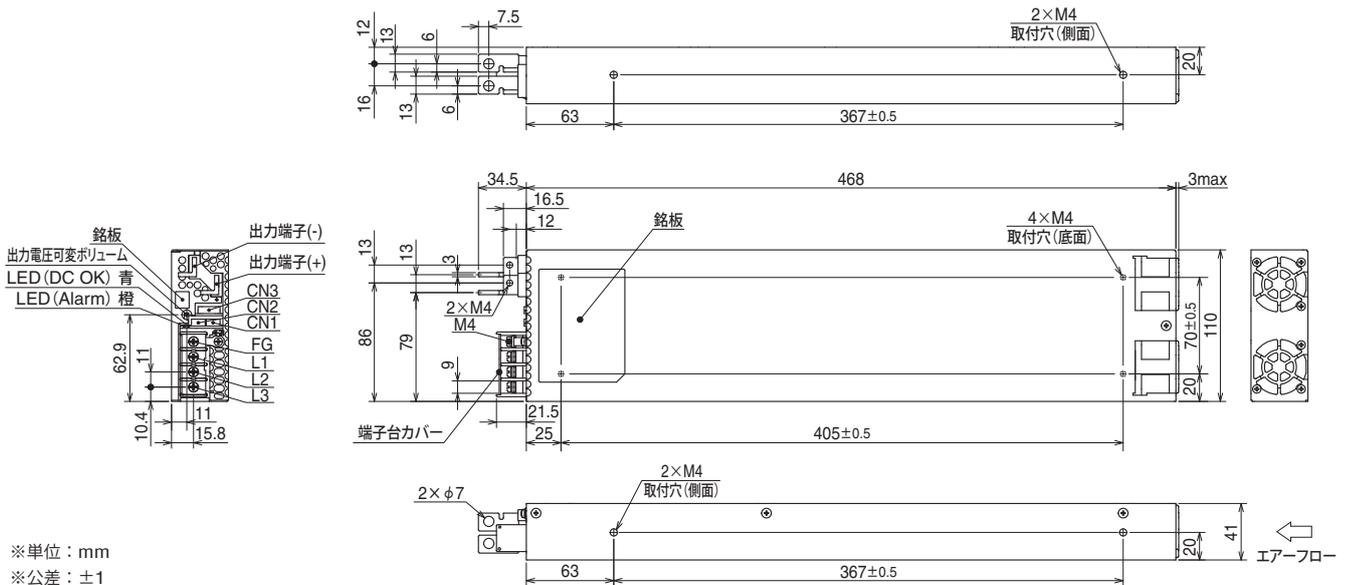

- ※単位: mm
- ※公差: ±1
- ※質量: 3.0kg max
- ※基板材質/厚さ: FR-4/1.6mm
- ※シャーシ材質: ステンレス
- ※取付穴締め付けトルク: M4 1.2N・m max
- ※入出力端子締め付けトルク: M4 1.6N・m max
- ※FG端子は筐体の安全アース接続用です。


端子配列

● HFA3500TF

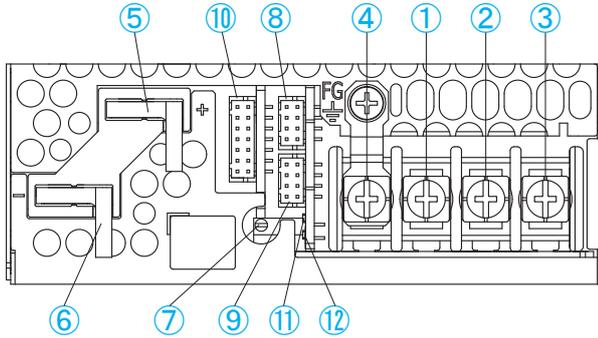

- ①AC (L1)
 - ②AC (L2)
 - ③AC (L3)
 - ④FG接地端子 (M4 \pm)
 - ⑤+出力端子
 - ⑥-出力端子
 - ⑦出力電圧設定用ボリューム
 - ⑧CN1
 - ⑨CN2
 - ⑩CN3
 - ⑪出力電圧確認用LED (青)
 - ⑫異常状態検知用LED (橙)
- ①AC (L1)
②AC (L2)
③AC (L3) } 入力端子 180 ~ 528VAC 3 ϕ 45 ~ 66Hz (M4)

● 各種機能コネクタ

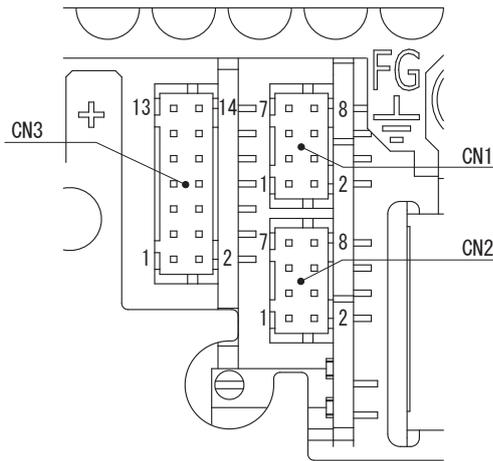

CN1, CN2のピン配置と機能

| ピン番号 | 機能 | GNDレベル |
|------|---------------|--------|
| 1 | +S : +センシング | COM |
| 2, 3 | N. C. : 無接続 | - |
| 4 | -S : -センシング | COM |
| 5 | CB : 電流バランス | COM |
| 6 | N. C. : 無接続 | - |
| 7 | VTRM : 出力電圧可変 | COM |
| 8 | COM : 共通GND | COM |

※CN1とCN2の各ピンは電源内部で接続されています。
※N. C. 端子には、なにも接続しないこと。

CN3のピン配置と機能

| ピン番号 | 機能 | GNDレベル |
|------|----------------------------|--------|
| 1 | AUXG : 信号グラウンド (SGNDと同電位) | AUXG |
| 2 | SGND : 信号グラウンド (AUXGと同電位) | SGND |
| 3 | AUX : AUX出力 | AUXG |
| 4 | B : RS485 差動信号 (-, 反転) ※1 | SGND |
| 5 | A : RS485 差動信号 (+, 非反転) ※1 | SGND |
| 6 | ADDR1 : アドレス設定 (1) ※1 | SGND |
| 7 | SLV_EN : マスター・スレーブ切り替え | SGND |
| 8 | ADDR0 : アドレス設定 (0) ※1 | SGND |
| 9 | RC : リモートコントロール | RCG |
| 10 | RCG : リモートコントロール (GND) | RCG |
| 11 | WRN : 警告信号 | WRNG |
| 12 | WRNG : 警告信号 (GND) | WRNG |
| 13 | PG : アラーム信号 | PGG |
| 14 | PGG : アラーム信号 (GND) | PGG |

※1-14 オプションのみ有効。


適用ハウジング (ターミナル)

| コネクタ | ハウジング | ターミナル | メーカー | |
|------|------------|-----------|------------------------|----------|
| CN1 | S8B-PHDSS | PHDR-8VS | 連鎖状 : SPHD-001T-P0.5 | J. S. T. |
| | | | SPHD-002T-P0.5 | |
| CN2 | S14B-PHDSS | PHDR-14VS | バラ状 : BPHD-001T-P0.5 ※ | |
| | | | BPHD-002T-P0.5 ※ | |

※ 手動工具のみ。


実装・取付方法

- 使用するねじは、内部部品との絶縁距離を保つため、表に示す挿入長さのねじを使用してください。
- 電源をねじで固定する場合、質量を考慮して、確実に固定してください。

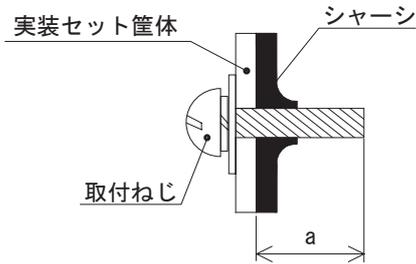

| 箇所 | a (ねじ挿入長さ) |
|-------|------------|
| 底面取付穴 | 6mm max |
| 側面取付穴 | 4.5mm max |

- 電源をねじで固定する場合、下図の取り付けを推奨いたします。他の実装方法の場合、質量を考慮して確実に固定してください。

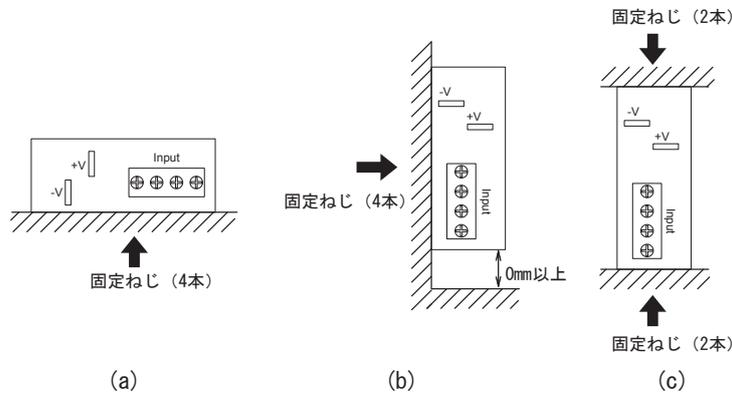


- 強制空冷用のファンを内蔵しているため、冷却用の空気の流れを妨げないよう吸排気口をふさがらないでください。



- 埃の多い場所で使用すると故障の原因となることが考えられますので、システムの空気取入口にエアフィルタを設けるなどの対策をお願いいたします。


ディレーティング

●入力電圧によるディレーティング

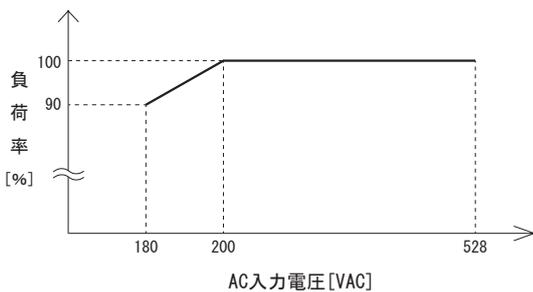

●動作周囲温度による出力ディレーティング

- 斜線部はリップル・リップルノイズの仕様が異なります。

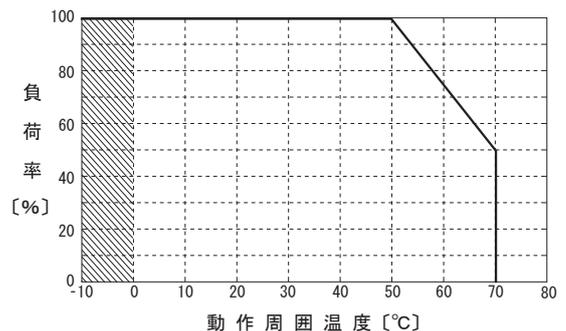

取扱説明書

◆製品のご使用前には、必ず取扱説明書の内容、ご使用にあたっての安全上のご注意を確認ください。

取扱説明書 <https://www.cosel.co.jp/redirect/catalog/HFA/>

安全上のご注意 <https://www.cosel.co.jp/technical/caution/index.html>



基本特性データ

| 型名 | 回路方式 | 発振周波数 (kHz) | 入力電流 (A) | 突入電流 防止回路 | 基板/パターン面 | | | 直列並列運転可否 | |
|-----------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|----------|----|----|----------|----|
| | | | | | 材質 | 片面 | 両面 | 直列 | 並列 |
| HFA3500TF | アクティブフィルタ | 130 | 11.7 | サーミスタ + IGBT + リレー | ガラスエポキシ | | 多層 | ○ | ○ |
| | フェーズシフトフルブリッジ + 同期整流 | (1次) 95 (2次) 190 | | | | | | | |

※ 入力電流値は、200VAC・定格負荷時の値を示します。

■その他特性データ

その他特性データは、<https://www.cosel.co.jp/dl/> をご参照ください。