



PBA600F-xvfn の特長

- ・可変速ファン機能搭載電源
- ・電源内部温度を検知して自動的にファンの回転数を最適化
(スタンバイ状態等、電源内部温度が低い場合にはファンの回転数が低下し、静音・省エネを図ります。)
- ・出力電圧は約 0V まで可変可能
- ・定電流電源としての対応も可能
- ・ファンのメンテナンス性大幅向上
- ・各種アラームあり
- ・出力電源追従型過電圧保護
- ・AUX (12V) 付き
- ・並列運転 / N+1 並列冗長運転

ブロックダイアグラム

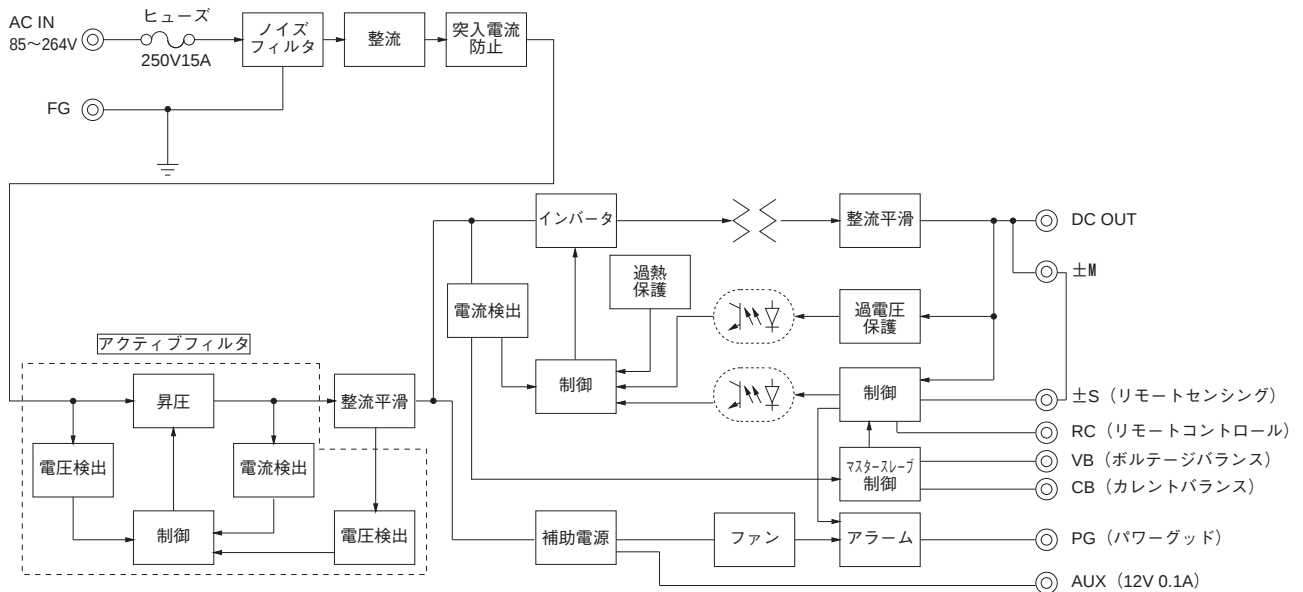

外形

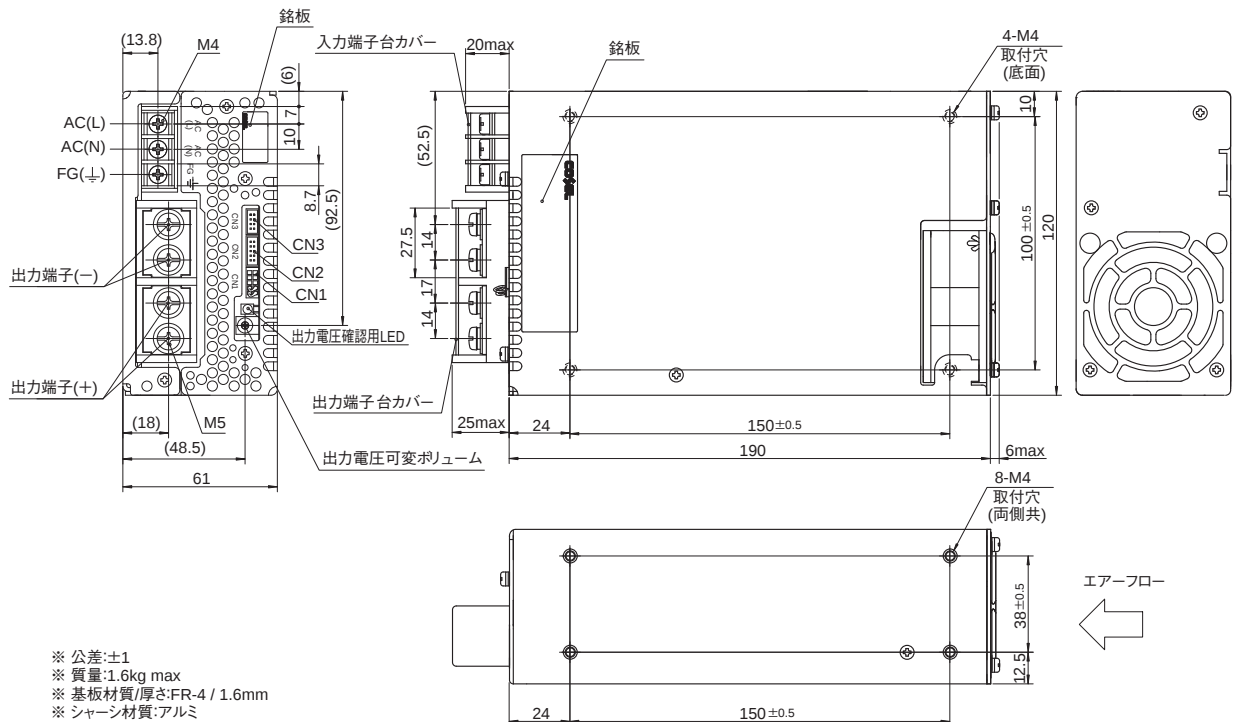

- ※ 公差:±1
 ※ 質量:1.6kg max
 ※ 基板材質/厚さ:FR-4 / 1.6mm
 ※ シヤーン材質:アルミ
 ※ 単位 mm
 ※ 取付穴締め付けトルク:1.2N・m(12.8kgf・cm)max
 ※ 端子台締め付けトルク:M4 1.6N・m(16.9kgf・cm)max
 M5 2.5N・m(24.5kgf・cm)max
 ※ CN1にはリモートセンシング未使用時の標準ハーネスを実装しています。
 ※ FG端子(⊥)は筐体の安全アース接続用です。