

YAW1012(±12) と TUHS5F12の仕様比較

項番	項目	YAW1012		測定条件	TUHS5F12		測定条件
		仕様			仕様		
		V1	V2		V1	V2	
1	電圧 [V]	AC85 ~ 264 DC110 ~ 370		-	AC85 ~ 264 Φ1 DC120 ~ 370	AC85 ~ 264 Φ1 DC120 ~ 370	-
2	周波数 [Hz]	47~440 or DC		-	47~63 or DC	47~63 or DC	-
3	突入電流 (コールドスタート時) [A]	20 typ		ACIN 100V	外付け抵抗により制限	外付け抵抗により制限	-
4	効率 [%]	72 typ		ACIN 100~240V 50~60Hz, I _o =100%	82 typ	82 typ	ACIN 100V, I _o =100%
		-	-		82 typ	82 typ	ACIN 200V, I _o =100%
5	定格電圧 [V]	12	-12	-	12	12	-
6	定格電流 [A]	0.45	0.45	-	0.45	0.45	-
7	最低電流 [A]	0	0	-	0	0	-
8	静的入力変動 [mV]	60 max	60 max	-	48 max	48 max	-
9	静的負荷変動 [mV]	600 max	600 max	-	100 max	100 max	-
10	周囲温度変動 [mV]	150 max	150 max	Ta=0~55°C	180 max	180 max	Ta=0~75°C
					270 max	270 max	Ta=-40~75°C
11	リップル [mVp-p]	120 max	120 max	Ta=0~55°C	160 max	160 max	30~100%load ACIN 85~264V
					480 max	480 max	0~30%load ACIN 85~240V
12	リップルノイズ [mVp-p]	150 max	150 max	Ta=0~55°C	200 max	200 max	30~100%load ACIN 85~264V
					560 max	560 max	0~30%load ACIN 85~240V
13	過電流保護	定格電流の105%で 動作、自動復帰	定格電流の105%で 動作、自動復帰	-	定格電流の105%で 動作、自動復帰	定格電流の105%で 動作、自動復帰	-
14	過電圧保護 [V]	-		-	13.20~19.20	13.20~19.20	30~100%load
15	電圧可変範囲 [V]	内部固定		-	内部固定	内部固定	-
16	起動時間 [ms]	700 max		ACIN 85V, I _o =100%	200 typ	200 typ	ACIN 100V, I _o =100%, C _{bc} =22μF
17	保持時間 [ms]	20 typ		ACIN 100V, I _o =100%	20 typ	20 typ	ACIN 100V, I _o =100%, C _{bc} =22μF
18	安全規格	UL60950-1 CSA C22.2 No.60950-1 EN60950-1 EN50178 取得		-	UL60950-1, C-UL, EN60950-1取得 EN62368-1申請中	UL60950-1, C-UL, EN60950-1取得 EN62368-1申請中	-
19	雑音端子電圧	FCC-B VCCI-B CISPR22-B EN55022-B 準拠 但し、CISPR22-B, EN55022-Bは 入力外付コンデンサ必要		-	FCC-B VCCI-B CISPR-B EN55022-B 準拠	FCC-B VCCI-B CISPR-B EN55022-B 準拠	-
20	高調波電流	力率改善回路なし		-	IEC61000-3-2 (クラスA) 準拠 力率改善回路なし	IEC61000-3-2 (クラスA) 準拠 力率改善回路なし	-
21	外形寸法 [W×H×D] [mm]	65×21.0×45		-	28.7×12.7×17.5	28.7×12.7×17.5	-
22	その他	-		-	本製品は外付部品 が必要です。詳細 は取扱説明を参照 してください。	本製品は外付部品 が必要です。詳細 は取扱説明を参照 してください。	-
23	端子形状	ピン(DIP)		-	ピン(DIP)	ピン(DIP)	-
24	標準価格	4,600円		-	1,100円	1,100円	-

※詳細は仕様・取扱説明をご確認ください

YAW1012(+24) と TUHS10F24の仕様比較

項番	項目	YAW1012		TUHS10F24	
		仕様	測定条件	仕様	測定条件
1	電圧 [V]	AC85 ~ 264 DC110 ~ 370	-	AC85 ~ 264 Φ1 DC120 ~ 370	-
2	周波数 [Hz]	47~440 or DC	-	47~63 or DC	-
3	突入電流 (コールドスタート時) [A]	20 typ	ACIN 100V	外付け抵抗により制限	-
4	効率 [%]	72 typ	ACIN 100-240V 50-60Hz, Io=100%	86 typ	ACIN 100V, Io=100%
		-	-	87 typ	ACIN 200V, Io=100%
5	定格電圧 [V]	±12	-	24	-
6	定格電流 [A]	0.45	-	0.45	-
7	最低電流 [A]	0	-	0	-
8	静的入力変動 [mV]	60 max	-	96 max	-
9	静的負荷変動 [mV]	600 max	-	150 max	-
10	周囲温度変動 [mV]	150 max	Ta=0~55°C	360 max	Ta=0~70°C
				480 max	Ta=-40~70°C
11	リップル [mVp-p]	120 max	Ta=0~55°C	200 max	30~100%load ACIN 85~264V
				580 max	0~30%load ACIN 85~240V
12	リップルノイズ [mVp-p]	150 max	Ta=0~55°C	240 max	30~100%load ACIN 85~264V
				660 max	0~30%load ACIN 85~240V
13	過電流保護	定格電流の105%で動作、 自動復帰	-	定格電流の105%で動作、 自動復帰	-
14	過電圧保護 [V]	-	-	26.40~38.40	30~100%load
15	電圧可変範囲 [V]	内部固定	-	内部固定	-
16	起動時間 [ms]	700 max	ACIN 85V, Io=100%	200 typ	ACIN 100V, Io=100%, Cbc=47 μF
17	保持時間 [ms]	20 typ	ACIN 100V, Io=100%	20 typ	ACIN 100V, Io=100%, Cbc=47 μF
18	安全規格	UL60950-1 CSA C22.2 No.60950-1 EN60950-1 EN50178 取得	-	UL60950-1 C-UL EN60950-1 取得 EN62368-1申請中	-
19	雑音端子電圧	FCC-B VCCI-B CISPR22-B EN55022-B 準拠 但し、CISPR22-B, EN55022-Bは 入力外付コンデンサ必要	-	FCC-B VCCI-B CISPR-B EN55022-B 準拠	-
20	高調波電流	力率改善回路なし	-	IEC61000-3-2(クラスA) 準拠 力率改善回路なし	-
21	外形寸法 [W×H×D] [mm]	65×21.0×45	-	33.0×15.0×22.0	-
22	その他	-	-	本製品は外付部品が必要で す。詳細は取扱説明を参照し てください。	-
23	端子形状	ピン(DIP)	-	ピン(DIP)	-
24	標準価格	4,600円	-	1,500円	-

※詳細は仕様・取扱説明をご確認ください

YAW1015(±15) とTUHS5F15の仕様比較

項番	項目	YAW1015		測定条件	TUHS5F15		測定条件
		仕様			仕様		
		V1	V2		V1	V2	
1	電圧 [V]	AC85 ~ 264 DC110 ~ 370		-	AC85 ~ 264 Φ1 DC120 ~ 370	AC85 ~ 264 Φ1 DC120 ~ 370	-
2	周波数 [Hz]	47~440 or DC		-	47~63 or DC	47~63 or DC	-
3	突入電流 (コールドスタート時) [A]	20 typ		ACIN 100V	外付け抵抗により制限	外付け抵抗により制限	-
4	効率 [%]	72 typ		ACIN 100~240V 50~60Hz, I _o =100%	82 typ	82 typ	ACIN 100V, I _o =100%
		-	-		82 typ	82 typ	ACIN 200V, I _o =100%
5	定格電圧 [V]	15	-15	-	15	15	-
6	定格電流 [A]	0.35	0.35	-	0.34	0.34	-
7	最低電流 [A]	0	0	-	0	0	-
8	静的入力変動 [mV]	75 max	75 max	-	60 max	60 max	-
9	静的負荷変動 [mV]	750 max	750 max	-	120 max	120 max	-
10	周囲温度変動 [mV]	180 max	180 max	Ta=0~55°C	240 max	240 max	Ta=0~75°C
					360 max	360 max	Ta=-40~75°C
11	リップル [mVp-p]	120 max	120 max	Ta=0~55°C	160 max	160 max	30~100%load ACIN 85~264V
					480 max	480 max	0~30%load ACIN 85~240V
12	リップルノイズ [mVp-p]	150 max	150 max	Ta=0~55°C	200 max	200 max	30~100%load ACIN 85~264V
					560 max	560 max	0~30%load ACIN 85~240V
13	過電流保護	定格電流の105%で 動作、自動復帰	定格電流の105%で 動作、自動復帰	-	定格電流の105%で 動作、自動復帰	定格電流の105%で 動作、自動復帰	-
14	過電圧保護 [V]	-		-	16.50~24.00	16.50~24.00	30~100%load
15	電圧可変範囲 [V]	内部固定		-	内部固定	内部固定	-
16	起動時間 [ms]	700 max		ACIN 85V, I _o =100%	200 typ	200 typ	ACIN 100V, I _o =100%, C _{bc} =22μF
17	保持時間 [ms]	20 typ		ACIN 100V, I _o =100%	20 typ	20 typ	ACIN 100V, I _o =100%, C _{bc} =22μF
18	安全規格	UL60950-1 CSA C22.2 No.60950-1 EN60950-1 EN50178 取得		-	UL60950-1 C-UL EN60950-1 取得 EN62368-1申請中	UL60950-1 C-UL EN60950-1 取得 EN62368-1申請中	-
19	雑音端子電圧	FCC-B VCCI-B CISPR22-B EN55022-B 準拠 但し、CISPR22-B, EN55022-Bは 入力外付コンデンサ必要		-	FCC-B VCCI-B CISPR-B EN55022-B 準拠	FCC-B VCCI-B CISPR-B EN55022-B 準拠	-
20	高調波電流	力率改善回路なし		-	IEC61000-3-2 (クラスA) 準拠 力率改善回路なし	IEC61000-3-2 (クラスA) 準拠 力率改善回路なし	-
21	外形寸法 [W×H×D] [mm]	65×21.0×45		-	28.7×12.7×17.5	28.7×12.7×17.5	-
22	その他	-		-	本製品は外付部品 が必要です。詳細 は取扱説明を参照 してください。	本製品は外付部品 が必要です。詳細 は取扱説明を参照 してください。	-
23	端子形状	ピン(DIP)		-	ピン(DIP)	ピン(DIP)	-
24	標準価格	4,600円		-	1,100円	1,100円	-

※詳細は仕様・取扱説明をご確認ください

YAW1015(+30) と TUHS5F15の仕様比較


項番	項目	YAW1015	測定条件	TUHS5F15		測定条件
		仕様		仕様		
				V1	V2	
1	電圧 [V]	AC85 ~ 264 DC110 ~ 370	-	AC85 ~ 264 Φ1 DC120 ~ 370	AC85 ~ 264 Φ1 DC120 ~ 370	-
2	周波数 [Hz]	47~440 or DC	-	47~63 or DC	47~63 or DC	-
3	突入電流 (コールドスタート時) [A]	20 typ	ACIN 100V	外付け抵抗により制限	外付け抵抗により制限	-
4	効率 [%]	72 typ	ACIN 100~240V 50~60Hz, I _o =100%	82 typ	82 typ	ACIN 100V, I _o =100%
		-	-	82 typ	82 typ	ACIN 200V, I _o =100%
5	定格電圧 [V]	±15	-	15	15	-
6	定格電流 [A]	0.35	-	0.34	0.34	-
7	最低電流 [A]	0	-	0	0	-
8	静的入力変動 [mV]	75 max	-	60 max	60 max	-
9	静的負荷変動 [mV]	750 max	-	120 max	120 max	-
10	周囲温度変動 [mV]	180 max	Ta=0~55°C	240 max	240 max	Ta=0~75°C
				360 max	360 max	Ta=-40~75°C
11	リップル [mVp-p]	120 max	Ta=0~55°C	160 max	160 max	30~100%load ACIN 85~264V
				480 max	480 max	0~30%load ACIN 85~240V
12	リップルノイズ [mVp-p]	150 max	Ta=0~55°C	200 max	200 max	30~100%load ACIN 85~264V
				560 max	560 max	0~30%load ACIN 85~240V
13	過電流保護	定格電流の105%で動作、 自動復帰	-	定格電流の105%で 動作、自動復帰	定格電流の105%で 動作、自動復帰	-
14	過電圧保護 [V]	-	-	16.50~24.00	16.50~24.00	30~100%load
15	電圧可変範囲 [V]	内部固定	-	内部固定	内部固定	-
16	起動時間 [ms]	700 max	ACIN 85V, I _o =100%	200 typ	200 typ	ACIN 100V, I _o =100%, C _{bc} =22μF
17	保持時間 [ms]	20 typ	ACIN 100V, I _o =100%	20 typ	20 typ	ACIN 100V, I _o =100%, C _{bc} =22μF
18	安全規格	UL60950-1 CSA C22.2 No.60950-1 EN60950-1 EN50178 取得	-	UL60950-1 C-UL EN60950-1 取得 EN62368-1申請中	UL60950-1 C-UL EN60950-1 取得 EN62368-1申請中	-
19	雑音端子電圧	FCC-B VCCI-B CISPR22-B EN55022-B 準拠 但し、CISPR22-B, EN55022-Bは 入力外付コンデンサ必要	-	FCC-B VCCI-B CISPR-B EN55022-B 準拠	FCC-B VCCI-B CISPR-B EN55022-B 準拠	-
20	高調波電流	力率改善回路なし	-	IEC61000-3-2 (クラスA) 準拠 力率改善回路なし	IEC61000-3-2 (クラスA) 準拠 力率改善回路なし	-
21	外形寸法 [W×H×D] [mm]	65×21.0×45	-	28.7×12.7×17.5	28.7×12.7×17.5	-
22	その他	-	-	本製品は外付部品 が必要です。詳細 は取扱説明を参照 してください。	本製品は外付部品 が必要です。詳細 は取扱説明を参照 してください。	-
23	端子形状	ピン(DIP)	-	ピン(DIP)	ピン(DIP)	-
24	標準価格	4,600円	-	1,100円	1,100円	-

※詳細は仕様・取扱説明をご確認ください


YAW1012 と代替品の外形比較(1/2)

《外形寸法・取付け寸法》

【YAW1012外形図】

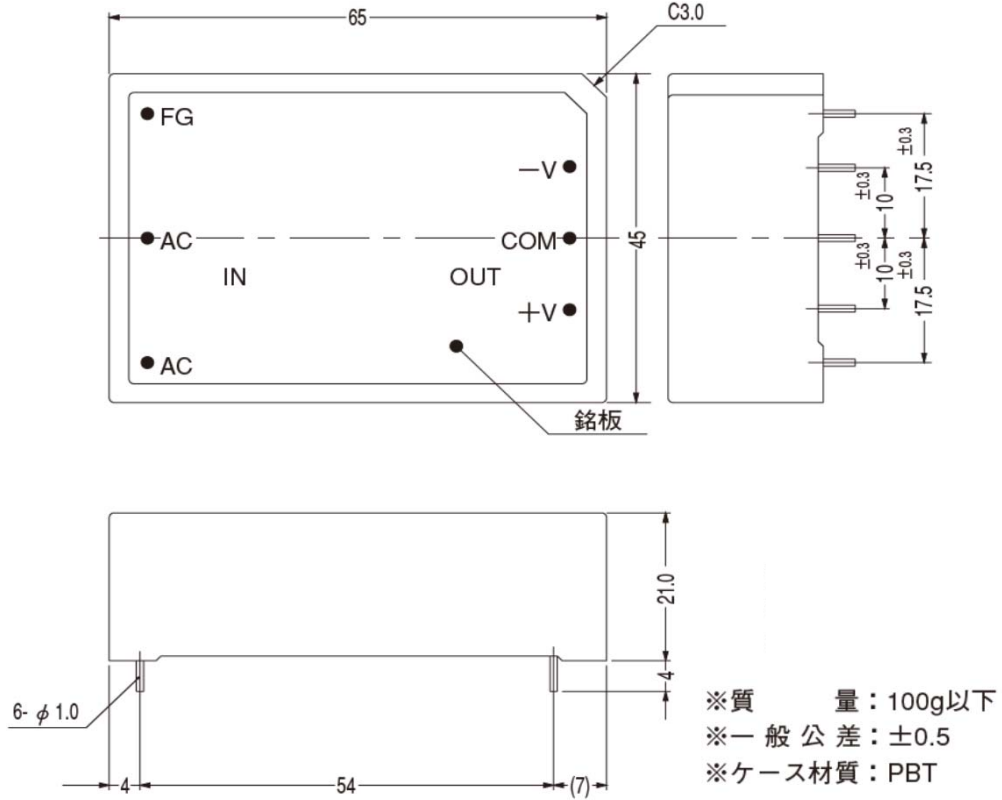


【TUHS5F12外形図】

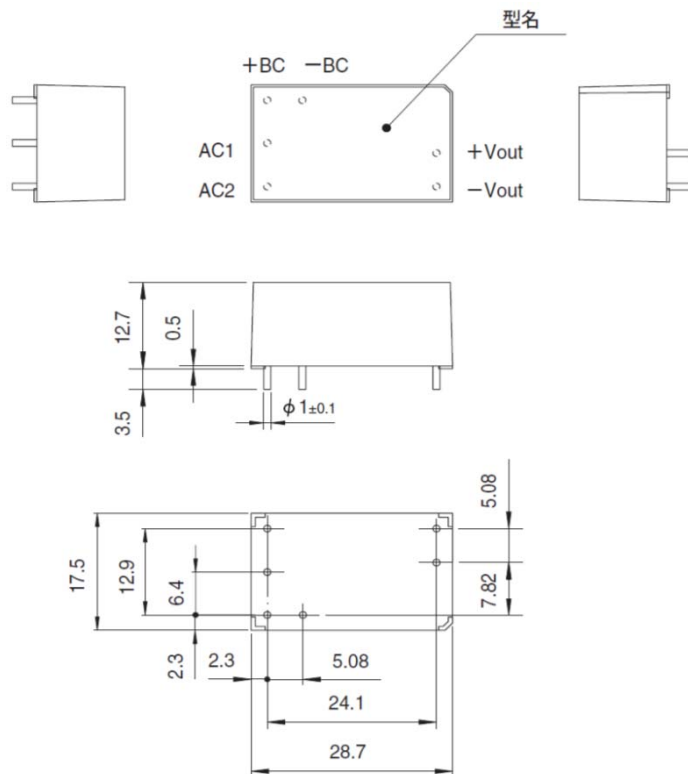


YAW1012 と代替品の外形比較(2/2)

《外形寸法・取付け寸法》

【YAW1012外形図】

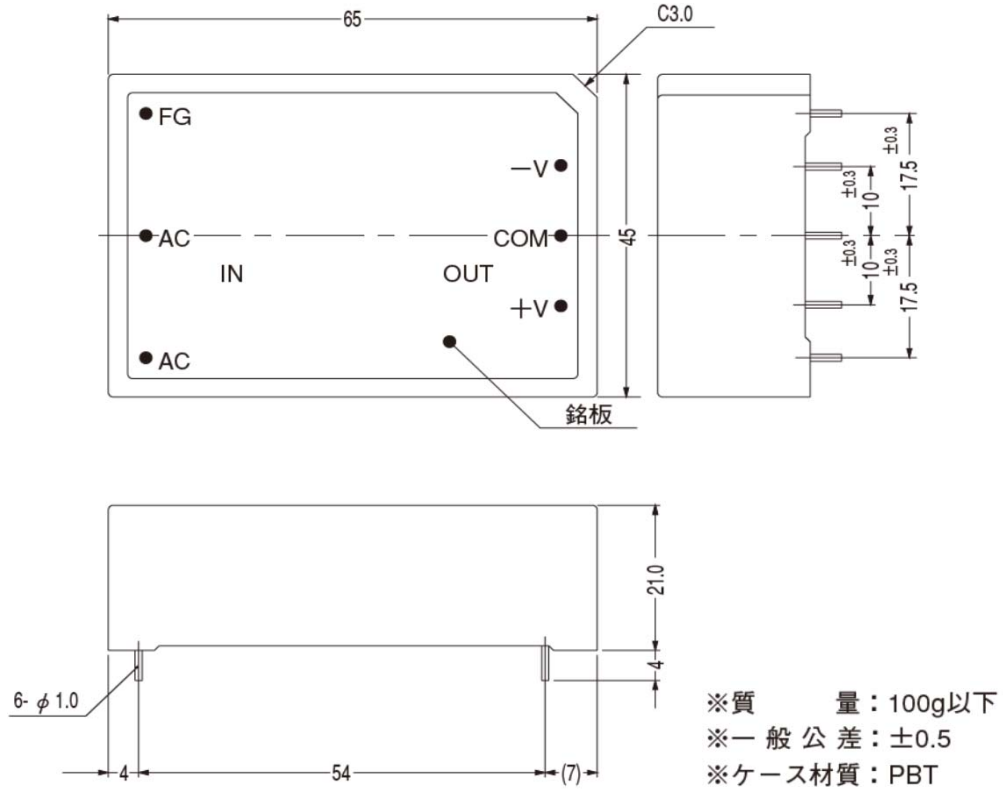


【TUHS10F24外形図】

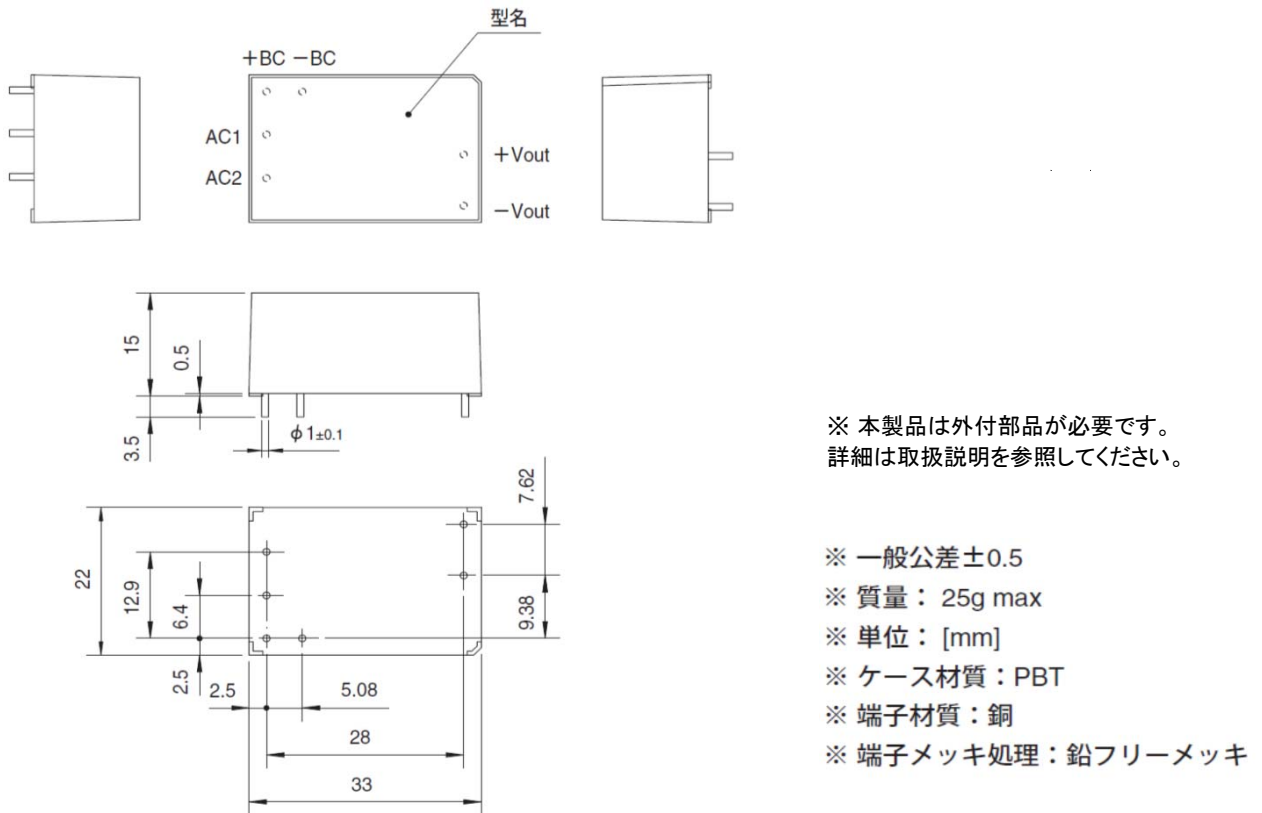

YAW1015 と代替品の外形比較

《外形寸法・取付け寸法》

【YAW1015外形図】

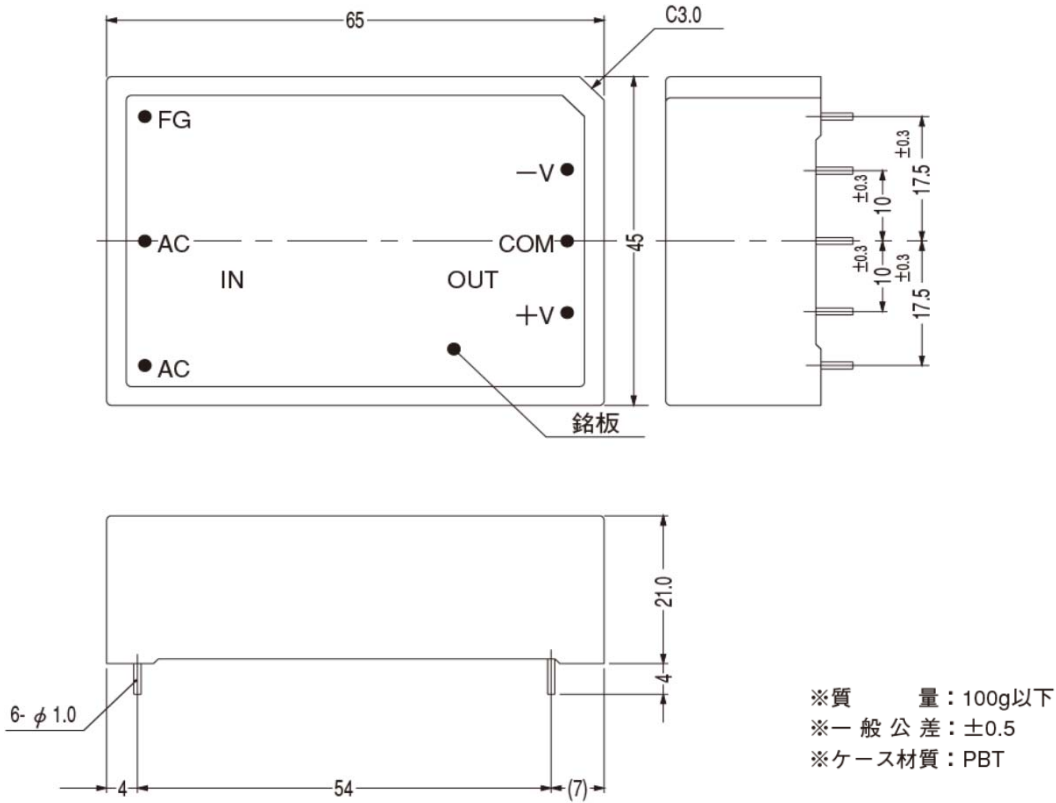

【TUHS5F15外形図】

