


HMC、JMCシリーズをMMCシリーズに置き換える取付金具です。
MMB、MMCシリーズの表面取付金具としても使用できます。

| 金具型番 | 置き換え可能機種 | 標準価格 (税抜) |
|--------|-------------------------|-----------|
| F-JM-1 | JMC → MMB50, MMC50 | ¥240 |
| F-HM-1 | HMC → MMB75, MMC75, 100 | ¥540 |

(表面処理：有色クロメートメッキ)

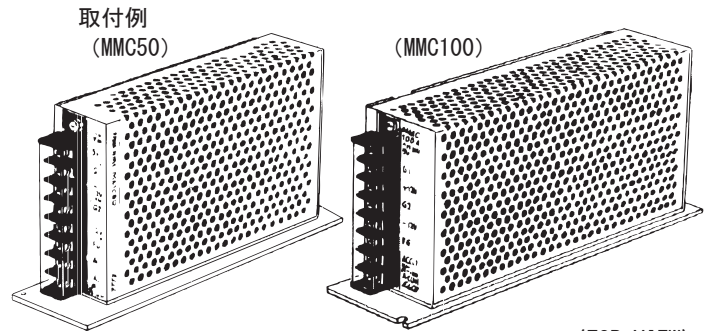

<TOP VIEW>


| 型番 | F-JM-1 | F-HM-1 |
|---------|--|--|
| 金具の寸法 | <p>※材質：SPCC ※板厚：2.0t ※質量：180g max</p> | <p>※材質：SPCC ※板厚：1.6t ※質量：170g max</p> |
| | <p>※電源本体取付けねじはM4のサラねじをご使用ください。 ねじ長さについては、電源の取扱説明に従い選定ください。</p> | <p>※電源本体取付けねじはM4のねじをご使用ください。 ねじ長さについては、電源の取扱説明に従い選定ください。</p> |
| 取付穴加工寸法 | <p>前面 ←</p> | <p>前面 ← 又は 前面 ←</p> |

DINレール対応取付金具

| 金具型名 | 適合機種 | 電源取付ねじ | 標準価格(税抜) |
|------|-------------------------|--------|----------|
| FD-A | RMB30A, RMC30A | M3 2本 | ¥650 |
| FD-B | MMC8A RMB15A, RMC15A | M3 2本 | ¥650 |

DINレール
35mm幅対応

外形寸法


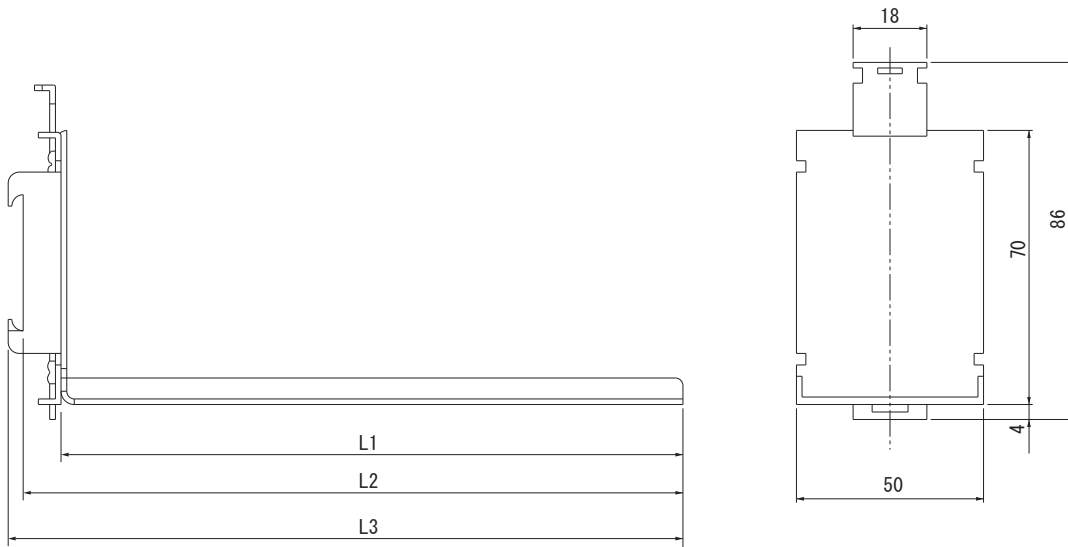


| 金具型名 | L1 | L2 | L3 |
|------|-----|-------|-------|
| FD-A | 165 | 174.5 | 178.6 |
| FD-B | 115 | 124.5 | 128.6 |

- ※材質：SPCC
- ※処理：三価クロメートメッキ
- ※板厚：1.6t
- ※一般公差：±1
- ※質量：FD-A 290g max
FD-B 240g max

DINレール対応取付金具
金具型名：FD-SP

取付例

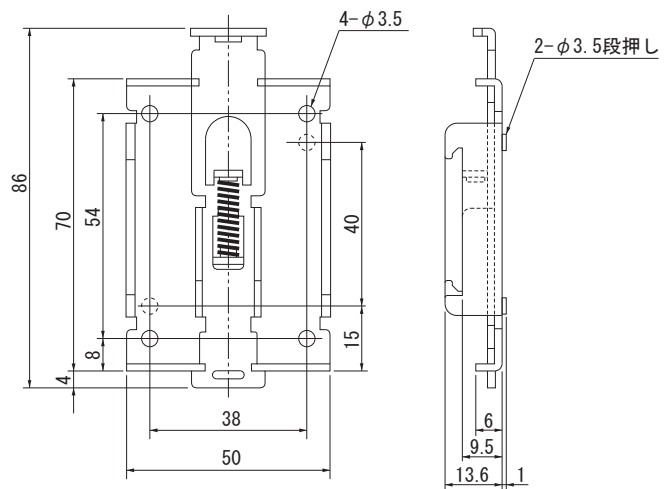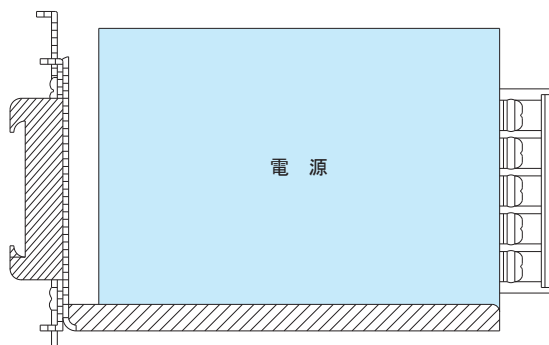

- ※材質：SPCC
- ※処理：三価クロメートメッキ
- ※板厚：1.6t
- ※一般公差：±1
- ※質量：85g max

ハーネス

コネクタ入出力電源のハーネスを用意しています。

MMCシリーズ
PMCシリーズ

適合ハーネス一覧

| 機種名 | ハーネス型番 | |
|---------|-------------------|--------|
| | 入力側 | 出力側 |
| MMC8A | H-IN-2 または H-IN-9 | H-OU-2 |
| MMC50A | H-IN-1 または H-IN-8 | H-OU-4 |
| MMC75B | H-IN-1 または H-IN-8 | H-OU-4 |
| MMC100B | H-IN-1 または H-IN-8 | H-OU-4 |

| 機種名 | ハーネス型番 | | |
|--------|-------------------|--------|--|
| | 入力側 | 出力側 | |
| PMC15 | H-IN-1 または H-IN-8 | H-OU-1 | |
| PMC30 | H-IN-2 または H-IN-9 | H-OU-1 | |
| PMC50 | H-IN-2 または H-IN-9 | H-OU-4 | |
| PMC75 | H-IN-1 または H-IN-8 | H-OU-4 | |
| PMC100 | H-IN-1 または H-IN-8 | H-OU-4 | |

| | | | | | 標準価格(税抜) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|------------|----------|----------|---|----------|---|--------|----|------------|-----|---|--------|----|---|-----|---|--------|----|---|-----|---|--------|----|---|-----|---|--------|----|---|-----|---|--------|----|---|-----|--|------|
| <p>●型番 H-IN-1</p> <p>ハウジング：10-63-3044(モレックス) 接 触 子：08-70-1030 又は 08-70-1031 (モレックス) 質 量：25g max</p> | <p>●形状</p> | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタピン番号</th> <th>電線型名</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>20</td> <td>緑</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1015</td> <td>20</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="4">あきピン</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UL1015</td> <td>20</td> <td>白</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> | コネクタピン番号 | 電線型名 | AWG | 色 | 長さℓ [mm] | 1 | UL1015 | 20 | 緑 | 500 | 2 | UL1015 | 20 | 黒 | 500 | 3 | あきピン | | | | 4 | UL1015 | 20 | 白 | 500 | | ¥200 | | | | | | | | | | |
| コネクタピン番号 | 電線型名 | AWG | 色 | 長さℓ [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | UL1015 | 20 | 緑 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | UL1015 | 20 | 黒 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | あきピン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | UL1015 | 20 | 白 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>●型番 H-IN-2</p> <p>ハウジング：10-63-3044(モレックス) 接 触 子：08-70-1030 又は 08-70-1031 (モレックス) 質 量：25g max</p> | <p>●形状</p> | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタピン番号</th> <th>電線型名</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>20</td> <td>緑</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1015</td> <td>20</td> <td>白</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="4">あきピン</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UL1015</td> <td>20</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> | コネクタピン番号 | 電線型名 | AWG | 色 | 長さℓ [mm] | 1 | UL1015 | 20 | 緑 | 500 | 2 | UL1015 | 20 | 白 | 500 | 3 | あきピン | | | | 4 | UL1015 | 20 | 黒 | 500 | | ¥200 | | | | | | | | | | |
| コネクタピン番号 | 電線型名 | AWG | 色 | 長さℓ [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | UL1015 | 20 | 緑 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | UL1015 | 20 | 白 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | あきピン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | UL1015 | 20 | 黒 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>●型番 H-IN-8</p> <p>ハウジング：10-63-3044(モレックス) 接 触 子：08-70-1030 又は 08-70-1031 (モレックス) 質 量：25g max</p> | <p>●形状</p> | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタピン番号</th> <th>電線型名</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>20</td> <td>緑 スパイラル</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1015</td> <td>20</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="4">あきピン</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UL1015</td> <td>20</td> <td>白</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> | コネクタピン番号 | 電線型名 | AWG | 色 | 長さℓ [mm] | 1 | UL1015 | 20 | 緑 スパイラル | 500 | 2 | UL1015 | 20 | 黒 | 500 | 3 | あきピン | | | | 4 | UL1015 | 20 | 白 | 500 | | ¥200 | | | | | | | | | | |
| コネクタピン番号 | 電線型名 | AWG | 色 | 長さℓ [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | UL1015 | 20 | 緑 スパイラル | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | UL1015 | 20 | 黒 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | あきピン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | UL1015 | 20 | 白 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>●型番 H-IN-9</p> <p>ハウジング：10-63-3044(モレックス) 接 触 子：08-70-1030 又は 08-70-1031 (モレックス) 質 量：25g max</p> | <p>●形状</p> | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタピン番号</th> <th>電線型名</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>20</td> <td>緑 スパイラル</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1015</td> <td>20</td> <td>白</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="4">あきピン</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UL1015</td> <td>20</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> | コネクタピン番号 | 電線型名 | AWG | 色 | 長さℓ [mm] | 1 | UL1015 | 20 | 緑 スパイラル | 500 | 2 | UL1015 | 20 | 白 | 500 | 3 | あきピン | | | | 4 | UL1015 | 20 | 黒 | 500 | | ¥200 | | | | | | | | | | |
| コネクタピン番号 | 電線型名 | AWG | 色 | 長さℓ [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | UL1015 | 20 | 緑 スパイラル | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | UL1015 | 20 | 白 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | あきピン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | UL1015 | 20 | 黒 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>●型番 H-OU-1</p> <p>ハウジング：10-63-3064(モレックス) 接 触 子：08-70-1030 又は 08-70-1031 (モレックス) 質 量：40g max</p> | <p>●形状</p> | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタピン番号</th> <th>電線型名</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="4">あきピン</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1015</td> <td>20</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UL1015</td> <td>20</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UL1015</td> <td>20</td> <td>紫</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>UL1015</td> <td>20</td> <td>灰</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>UL1015</td> <td>20</td> <td>橙</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> | コネクタピン番号 | 電線型名 | AWG | 色 | 長さℓ [mm] | 1 | あきピン | | | | 2 | UL1015 | 20 | 黒 | 500 | 3 | UL1015 | 20 | 赤 | 500 | 4 | UL1015 | 20 | 紫 | 500 | 5 | UL1015 | 20 | 灰 | 500 | 6 | UL1015 | 20 | 橙 | 500 | | ¥300 |
| コネクタピン番号 | 電線型名 | AWG | 色 | 長さℓ [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | あきピン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | UL1015 | 20 | 黒 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | UL1015 | 20 | 赤 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | UL1015 | 20 | 紫 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | UL1015 | 20 | 灰 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | UL1015 | 20 | 橙 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

標準価格(税抜)

●型番


H-OU-2

ハウジング : 09-50-1053 (モレックス)

接 触 子 : 08-70-1030 又は
08-70-1031
(モレックス)

質 量 : 40g max

●形状



●使用電線

| コネクタ ピン番号 | 電線型名 | AWG | 色 | 長さ ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|-------------------|
| 1 | UL1015 | 20 | 赤 | 500 |
| 2 | UL1015 | 20 | 黒 | 500 |
| 3 | UL1015 | 20 | 橙 | 500 |
| 4 | UL1015 | 20 | 灰 | 500 |
| 5 | UL1015 | 20 | 紫 | 500 |

¥300

●型番


H-OU-4

ハウジング : 09-50-1103 (モレックス)

接 触 子 : 08-70-1030 又は
08-70-1031
(モレックス)

質 量 : 100g max

●形状



●使用電線

| コネクタ ピン番号 | 電線型名 | AWG | 色 | 長さ ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|-------------------|
| 1 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 |
| 2 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 |
| 3 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 |
| 4 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 |
| 5 | UL1015 | 18 | 橙 | 500 |
| 6 | UL1015 | 18 | 橙 | 500 |
| 7 | UL1015 | 18 | 灰 | 500 |
| 8 | UL1015 | 18 | 灰 | 500 |
| 9 | UL1015 | 18 | 紫 | 500 |
| 10 | UL1015 | 18 | 紫 | 500 |

¥500