


## AEA800F-48-N Expected Life : 推定寿命

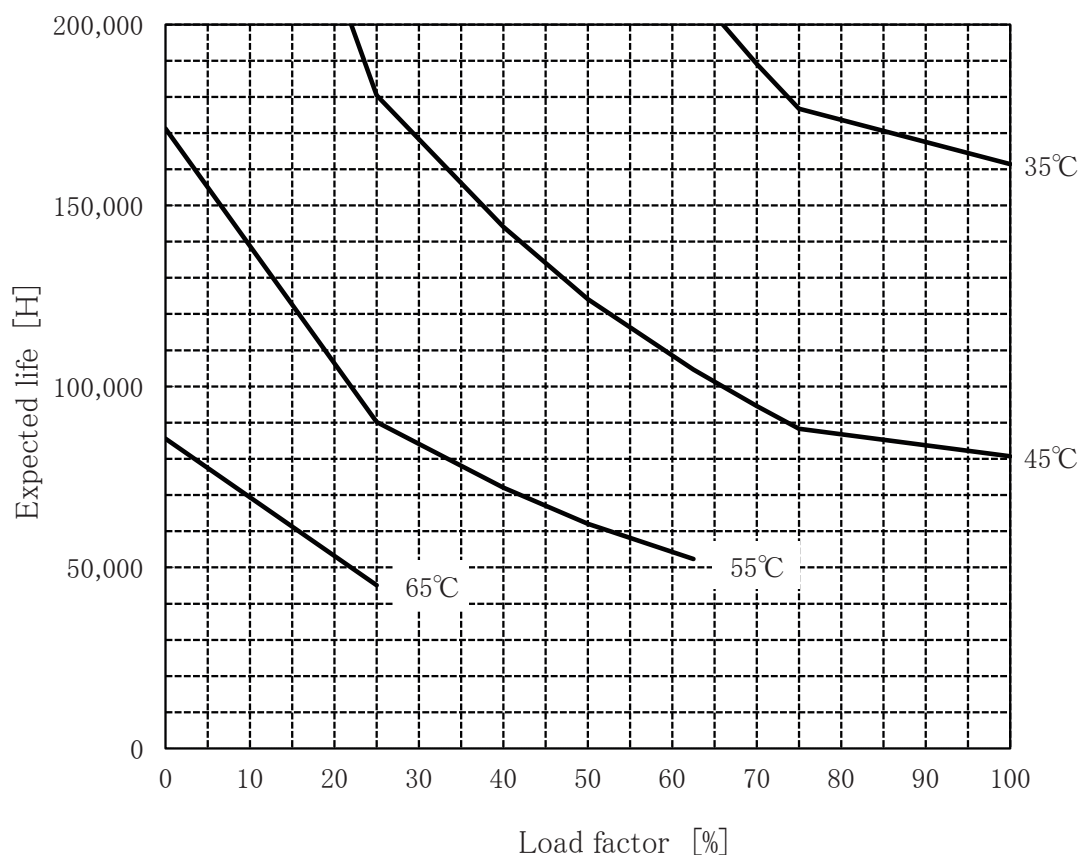

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封ロゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。

## Conditions

(1) Input voltage AC90~264V 60Hz

(2) Output voltage/  
current


DC OUTPUT	Load factor				Reference
	100%	75%	50%	25%	
48V	8.8A	6.60A	4.40A	2.20A	AC90~170V
	11.8A	8.85A	5.90A	2.95A	AC170~264V

(3) Cooling method


Convection

(4) Mounting method

Refer below (下図参照)

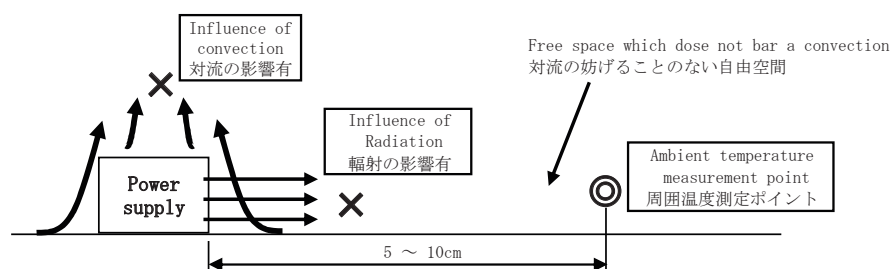

With the ambient temperature of graph, it measures in the environment of a figure.  
グラフの周囲温度とは、図の環境で測定したものです。



Mounting method (A)