


KHEA90F-24 Expected Life : 推定寿命

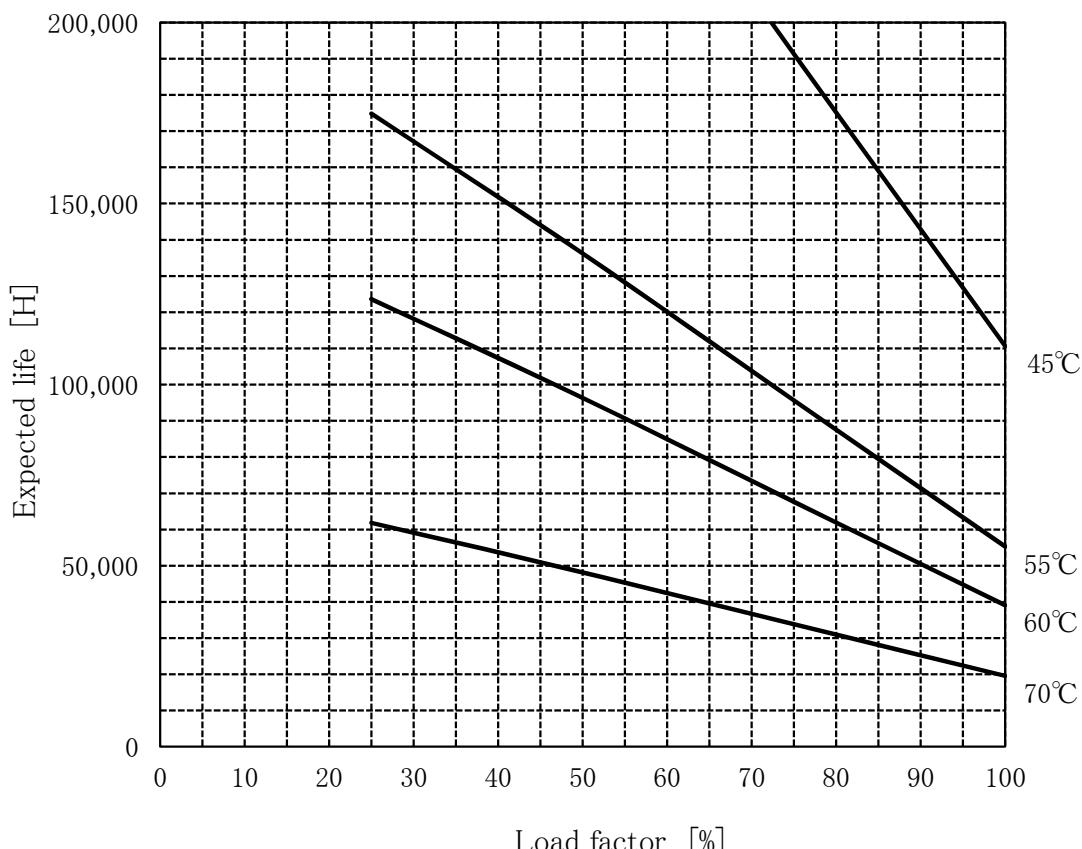

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Derating is required at AC85~90V input.
AC85~90V入力時は、電力ディレーティングが必要です。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。


Conditions

(1)Input voltage AC85~169V 60Hz
 (2)Output voltage/
 current


DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
24V	3.8A	2.85A	1.9A	0.95A
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

(3)Cooling method
 (4)Mounting method

Convection
 (A) Refer below

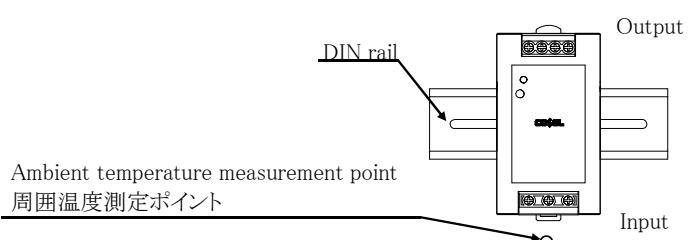

KHEA90F-24 Expected Life : 推定寿命

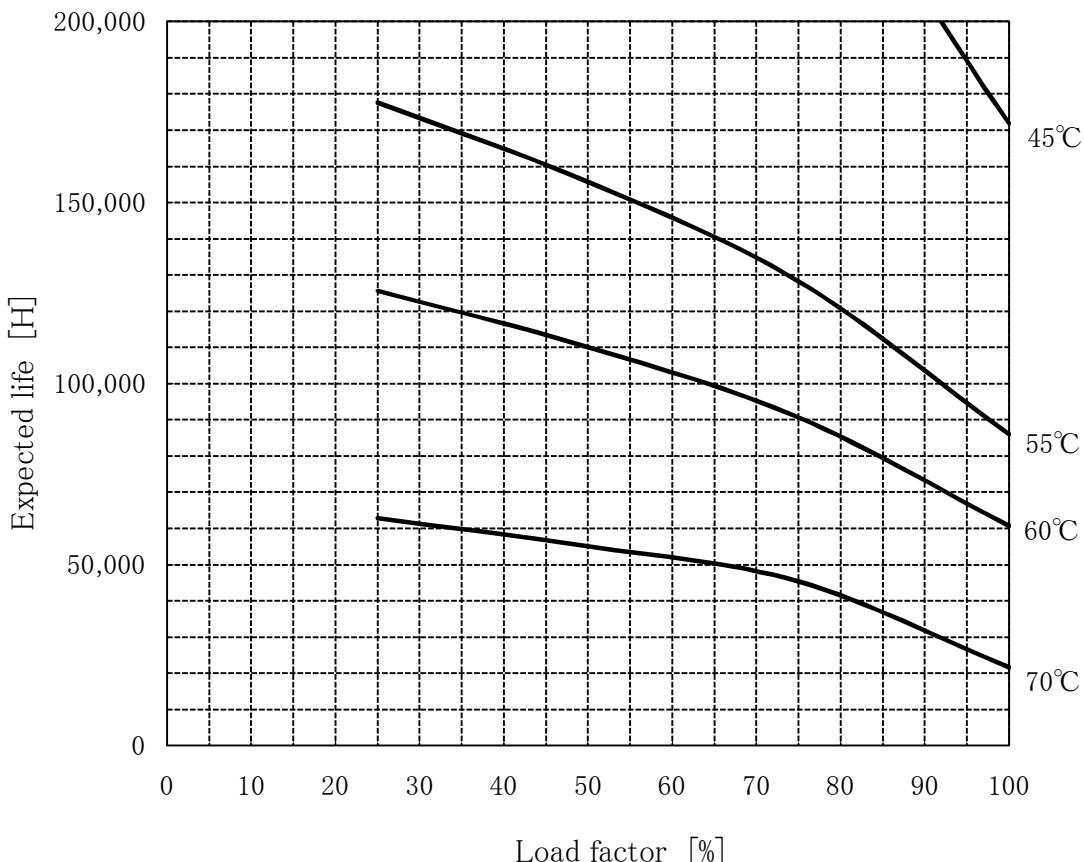

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions

(1)Input voltage AC170~264V 60Hz

(2)Output voltage/
current

DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
24V	3.8A	2.85A	1.9A	0.95A
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

(3)Cooling method

Convection

(4)Mounting method

(A) Refer below

