

COSEL

TEST DATA OF LCA75S-15
(100V INPUT)

Regulated DC Power Supply

Date : Aug. 23. 1999

Approved by : M. Yamaguchi
Design Manager

Prepared by : S. Taniguchi
Design Engineer

コーセル株式会社
COSEL CO., LTD.



C O N T E N T S

1. Line Regulation	1
静的入力変動	
2. Input Current (by Load Current)	2
入力電流 (負荷特性)	
3. Input Power (by Load Current)	3
入力電力 (負荷特性)	
4. Efficiency (by Input Voltage)	4
効率 (入力電圧特性)	
5. Efficiency (by Load Current)	5
効率 (負荷特性)	
6. Hold-Up Time	6
出力保持時間	
7. Instantaneous Interruption Compensation	7
瞬時停電保障	
8. Load Regulation	8
静的負荷変動	
9. Ripple Voltage (by Load Current)	9
リップル電圧 (負荷特性)	
10. Ripple-Noise	10
リップルノイズ	
11. Overcurrent Protection	11
過電流保護	
12. Overvoltage Protection	12
過電圧保護	
13. Inrush Current	13
突入電流	
14. Dynamic Load Responce	14
動的負荷変動	
15. Rise and Fall Time	15
立ち上り、立下がり時間	
16. Ambient Temperature Drift	16
周囲温度変動	
17. Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage	17
最低レギュレーション電圧	
18. Ripple Voltage (by Ambient Temperature)	18
リップル電圧 (周囲温度特性)	
19. Time Lapse Drift	19
経時ドリフト	
20. Output Voltage Accuracy	20
定電圧精度	
21. Condensation	21
結露特性	
22. Leakage Current	22
漏洩電流	
23. Line Noise Tolerance	23
入力雜音耐量	
24. Conducted Emission	24
雜音端子電圧	
25. Figure of Testing Circuitry	25
測定回路図	

(Final Page 26)

COSSEL

Model LCA75S-15

Item Line Regulation 静的入力変動


Object +15.0V 5A

Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A

1. Graph

□ Load 50%

△ Load 100%

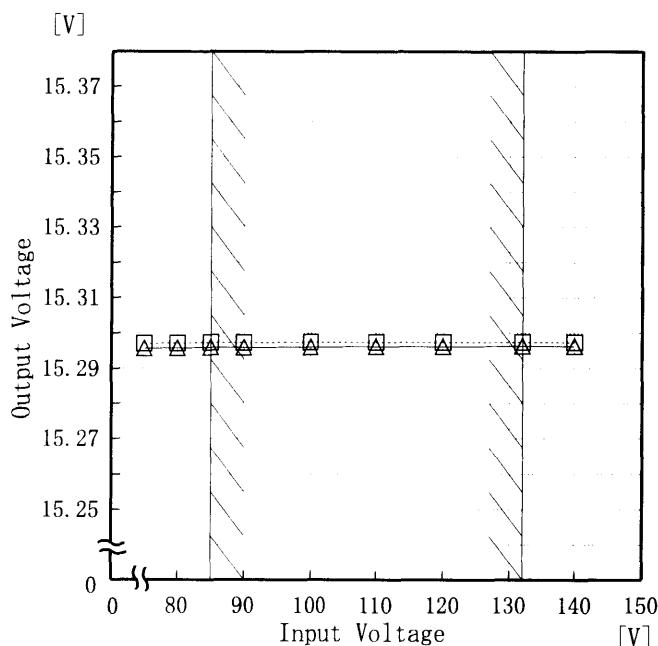

Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.

(注)斜線は定格入力電圧範囲を示す。

2. Values

Input Voltage [V]	Output Voltage [V]	
	Load 50%	Load 100%
75	15.297	15.296
80	15.297	15.296
85	15.297	15.296
90	15.297	15.296
100	15.297	15.296
110	15.297	15.296
120	15.298	15.296
132	15.298	15.296
140	15.297	15.296

COSSEL

Model	LCA75S-15																																																									
Item	Input Current (by Load Current) 入力電流（負荷特性）	Temperature 25°C	Testing Circuitry Figure A																																																							
Output	_____																																																									
1. Graph	<p>Legend: ▲ Input Volt. 85V, □ Input Volt. 100V, ○ Input Volt. 132V</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Load Current [A]</th> <th>Input Volt. 85[V]</th> <th>Input Volt. 100[V]</th> <th>Input Volt. 132[V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>0.064</td><td>0.066</td><td>0.071</td></tr> <tr><td>0.8</td><td>0.378</td><td>0.347</td><td>0.305</td></tr> <tr><td>1.6</td><td>0.649</td><td>0.582</td><td>0.493</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>0.933</td><td>0.831</td><td>0.684</td></tr> <tr><td>3.2</td><td>1.208</td><td>1.072</td><td>0.882</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>1.479</td><td>1.315</td><td>1.077</td></tr> <tr><td>4.8</td><td>1.754</td><td>1.545</td><td>1.268</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>1.831</td><td>1.610</td><td>1.320</td></tr> <tr><td>5.5</td><td>2.003</td><td>1.758</td><td>1.435</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>			Load Current [A]	Input Volt. 85[V]	Input Volt. 100[V]	Input Volt. 132[V]	0.0	0.064	0.066	0.071	0.8	0.378	0.347	0.305	1.6	0.649	0.582	0.493	2.4	0.933	0.831	0.684	3.2	1.208	1.072	0.882	4.0	1.479	1.315	1.077	4.8	1.754	1.545	1.268	5.0	1.831	1.610	1.320	5.5	2.003	1.758	1.435	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Load Current [A]	Input Volt. 85[V]	Input Volt. 100[V]	Input Volt. 132[V]																																																							
0.0	0.064	0.066	0.071																																																							
0.8	0.378	0.347	0.305																																																							
1.6	0.649	0.582	0.493																																																							
2.4	0.933	0.831	0.684																																																							
3.2	1.208	1.072	0.882																																																							
4.0	1.479	1.315	1.077																																																							
4.8	1.754	1.545	1.268																																																							
5.0	1.831	1.610	1.320																																																							
5.5	2.003	1.758	1.435																																																							
—	—	—	—																																																							
—	—	—	—																																																							
—	—	—	—																																																							
2. Values	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Load Current [A]</th> <th colspan="3">Input Current [A]</th> </tr> <tr> <th>Input Volt. 85[V]</th> <th>Input Volt. 100[V]</th> <th>Input Volt. 132[V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>0.064</td><td>0.066</td><td>0.071</td></tr> <tr><td>0.8</td><td>0.378</td><td>0.347</td><td>0.305</td></tr> <tr><td>1.6</td><td>0.649</td><td>0.582</td><td>0.493</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>0.933</td><td>0.831</td><td>0.684</td></tr> <tr><td>3.2</td><td>1.208</td><td>1.072</td><td>0.882</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>1.479</td><td>1.315</td><td>1.077</td></tr> <tr><td>4.8</td><td>1.754</td><td>1.545</td><td>1.268</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>1.831</td><td>1.610</td><td>1.320</td></tr> <tr><td>5.5</td><td>2.003</td><td>1.758</td><td>1.435</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>			Load Current [A]	Input Current [A]			Input Volt. 85[V]	Input Volt. 100[V]	Input Volt. 132[V]	0.0	0.064	0.066	0.071	0.8	0.378	0.347	0.305	1.6	0.649	0.582	0.493	2.4	0.933	0.831	0.684	3.2	1.208	1.072	0.882	4.0	1.479	1.315	1.077	4.8	1.754	1.545	1.268	5.0	1.831	1.610	1.320	5.5	2.003	1.758	1.435	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Load Current [A]	Input Current [A]																																																									
	Input Volt. 85[V]	Input Volt. 100[V]	Input Volt. 132[V]																																																							
0.0	0.064	0.066	0.071																																																							
0.8	0.378	0.347	0.305																																																							
1.6	0.649	0.582	0.493																																																							
2.4	0.933	0.831	0.684																																																							
3.2	1.208	1.072	0.882																																																							
4.0	1.479	1.315	1.077																																																							
4.8	1.754	1.545	1.268																																																							
5.0	1.831	1.610	1.320																																																							
5.5	2.003	1.758	1.435																																																							
—	—	—	—																																																							
—	—	—	—																																																							
—	—	—	—																																																							

Note: Slanted line shows the range of the rated load current

(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。

COSEL


Model

LCA75S-15

Item

Input Power (by Load Current)
入力電力 (負荷特性)

Output

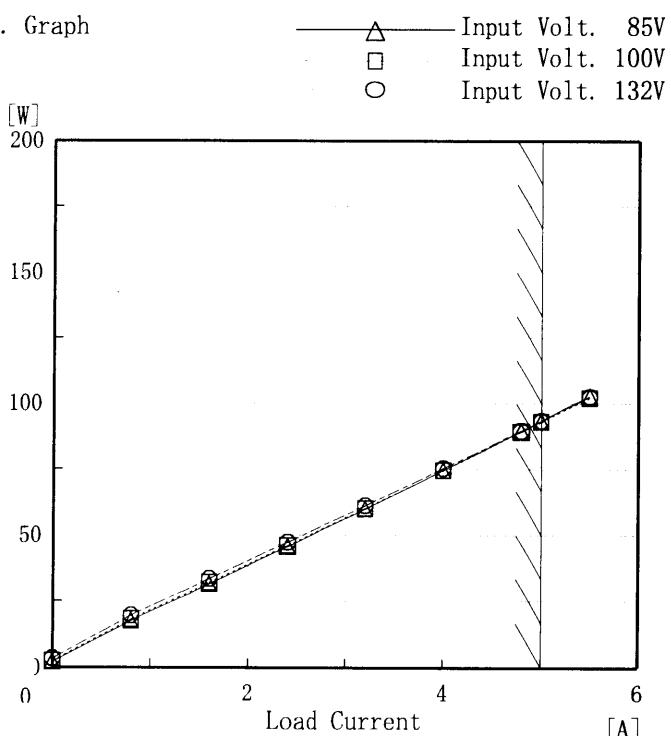

Note: Slanted line shows the range of the rated load current

(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。

Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A

2. Values

Load Current [A]	Input Power [W]		
	Input Volt. 85[V]	Input Volt. 100[V]	Input Volt. 132[V]
0.0	2.14	2.51	3.39
0.8	17.52	18.08	19.63
1.6	31.40	31.89	33.40
2.4	45.70	46.00	47.30
3.2	60.00	60.20	61.30
4.0	74.70	74.70	75.50
4.8	89.50	89.20	89.70
5.0	93.50	93.10	93.50
5.5	102.90	102.30	102.50
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

COSEL


Model LCA75S-15

Item Efficiency 効率

Object

Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A

1. Graph

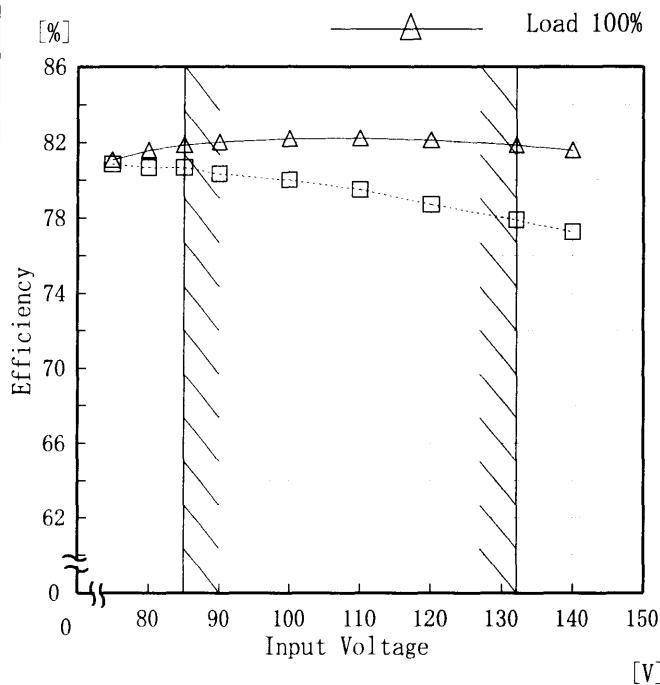

2. Values

Input Voltage [V]	Efficiency [%]	
	Load 50%	Load 100%
75	80.8	81.1
80	80.7	81.6
85	80.7	81.9
90	80.3	82.0
100	80.0	82.2
110	79.5	82.2
120	78.7	82.1
132	77.9	81.9
140	77.3	81.6

Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.


(注)斜線は定格入力電圧範囲を示す。

COSEL

Model LCA75S-15

Item Efficiency (by Load Current)
効率(負荷電流特性)

Output _____

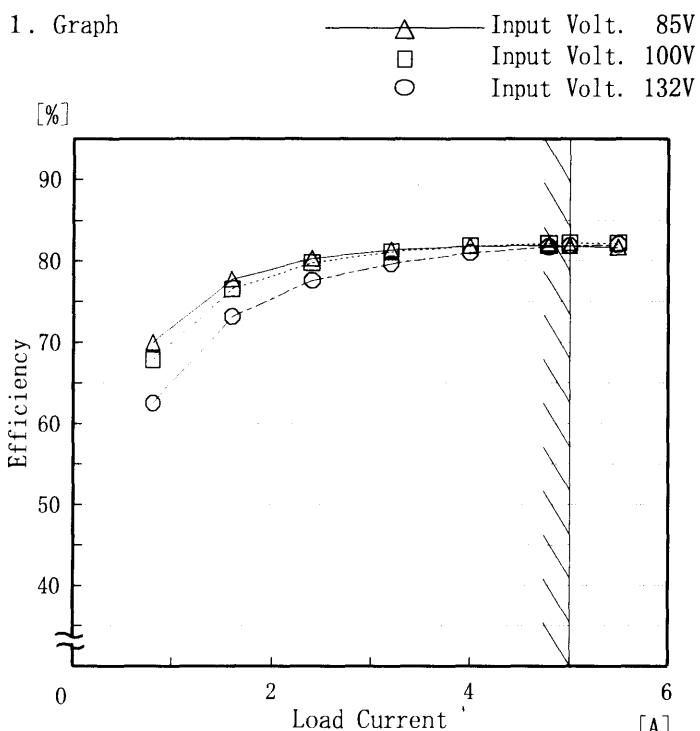Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A

2. Values

Load Current [A]	Efficiency [%]		
	Input Volt. 85[V]	Input Volt. 100[V]	Input Volt. 132[V]
0.8	70.0	67.8	62.5
1.6	77.7	76.5	73.1
2.4	80.3	79.8	77.6
3.2	81.4	81.1	79.7
4.0	81.9	81.9	81.0
4.8	81.9	82.2	81.7
5.0	81.9	82.2	81.9
5.5	81.7	82.2	82.0
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

Note: Slanted line shows the range of the rated load current

(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。

COSSEL


Model LCA75S-15

Item Hold-Up Time 出力保持時間

Object +15.0V 5A

1. Graph

□ Load 50%
 —△— Load 100%

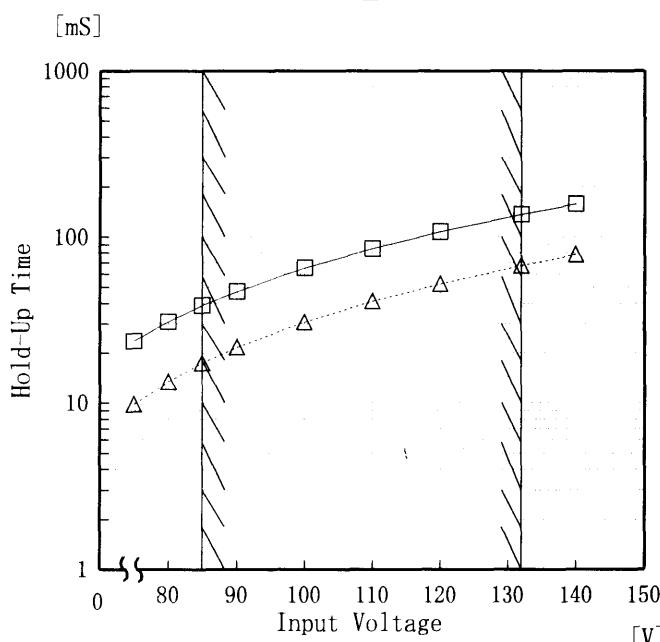

This duration covers from Shut-off of input voltage to the moment when output voltage descends to the rated range of voltage accuracy.

Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.

出力保持時間とは、入力電圧断から出力電圧が、定電圧精度の規格範囲を保持しているところまでの時間。

(注)斜線は定格入力電圧範囲を示す。


Temperature 25°C
 Testing Circuitry Figure A

2. Values

Input Voltage [V]	Hold-Up Time [mS]	
	Load 50%	Load 100%
75	24	10
80	31	13
85	39	17
90	47	22
100	65	31
110	85	41
120	107	52
132	137	68
140	158	78

COSSEL

Model	LCA75S-15	Temperature Testing Circuitry	25°C Figure A																																																
Item	Instantaneous Interruption Compensation 瞬時停電保障																																																		
Object	+15.0V5A																																																		
1. Graph		<p>Legend: ▲ Input Volt. 85 V, □ Input Volt. 100 V, ○ Input Volt. 132 V</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Load Current [A]</th> <th>Input Volt. 85[V]</th> <th>Input Volt. 100[V]</th> <th>Input Volt. 132[V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>0.8</td><td>97</td><td>173</td><td>365</td></tr> <tr><td>1.6</td><td>47</td><td>89</td><td>198</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>30</td><td>61</td><td>136</td></tr> <tr><td>3.2</td><td>22</td><td>45</td><td>103</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>14</td><td>35</td><td>81</td></tr> <tr><td>4.8</td><td>13</td><td>29</td><td>65</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>13</td><td>27</td><td>64</td></tr> <tr><td>5.5</td><td>12</td><td>22</td><td>56</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>		Load Current [A]	Input Volt. 85[V]	Input Volt. 100[V]	Input Volt. 132[V]	0.0	—	—	—	0.8	97	173	365	1.6	47	89	198	2.4	30	61	136	3.2	22	45	103	4.0	14	35	81	4.8	13	29	65	5.0	13	27	64	5.5	12	22	56	—	—	—	—	—	—	—	—
Load Current [A]	Input Volt. 85[V]	Input Volt. 100[V]	Input Volt. 132[V]																																																
0.0	—	—	—																																																
0.8	97	173	365																																																
1.6	47	89	198																																																
2.4	30	61	136																																																
3.2	22	45	103																																																
4.0	14	35	81																																																
4.8	13	29	65																																																
5.0	13	27	64																																																
5.5	12	22	56																																																
—	—	—	—																																																
—	—	—	—																																																
2. Values																																																			

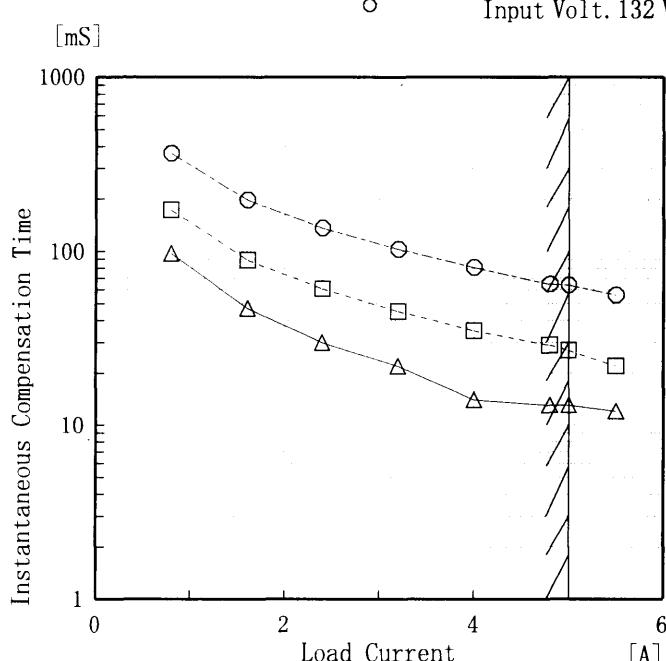

This duration covers from Shut-off of input voltage to the moment when output voltage descends to the rated range of voltage accuracy.

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.


瞬時停電保障時間とは、出力電圧が定電圧精度の規格範囲を保持している瞬時停電時間をいう。

(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。

COSEL

Model	LCA75S-15
Item	Load Regulation 静的負荷変動
Object	+15.0V 5A

Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A

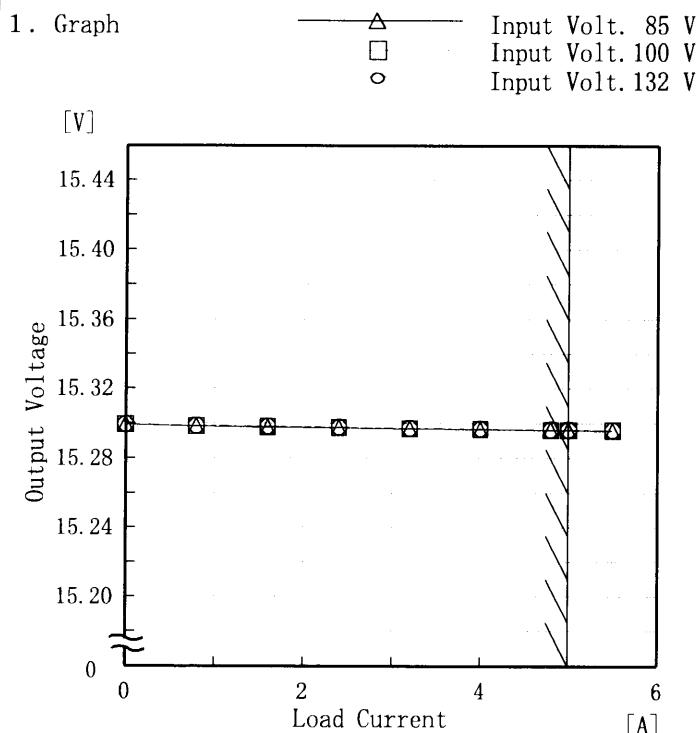

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。

2. Values


Load Current [A]	Output Voltage [V]		
	Input Volt. 85[V]	Input Volt. 100[V]	Input Volt. 132[V]
0.0	15.299	15.299	15.299
0.8	15.298	15.298	15.299
1.6	15.298	15.298	15.298
2.4	15.297	15.298	15.298
3.2	15.297	15.297	15.297
4.0	15.297	15.297	15.297
4.8	15.296	15.296	15.296
5.0	15.296	15.296	15.296
5.5	15.296	15.296	15.296
—	—	—	—

COSEL

Model	LCA75S-15
-------	-----------

Item	Ripple Voltage(by Load Current) リップル電圧(負荷電流特性)
------	---

Object +15.0V5A

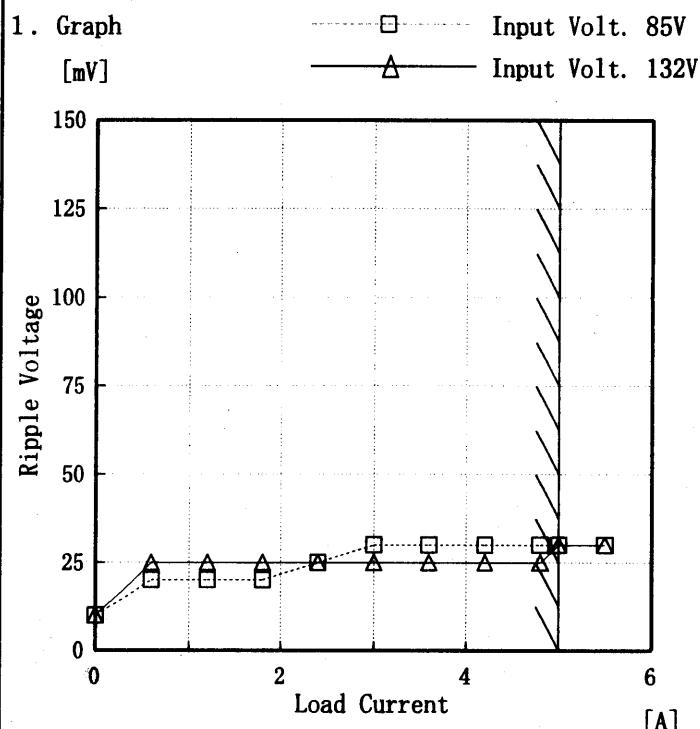Temperature
Testing Circuitry 25°C
Figure A

2. Values

Load Current [A]	Input Volt. 85 [V]	Input Volt. 132 [V]
	Ripple Output Volt. [mV]	Ripple Output Volt. [mV]
0.00	10	10
0.60	20	25
1.20	20	25
1.80	20	25
2.40	25	25
3.00	30	25
3.60	30	25
4.20	30	25
4.80	30	25
5.00	30	30
5.50	30	30

Ripple Voltage is shown as p-p in the figure below.

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップル電圧は、下図 p - p 値で示される。

(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。

T1: Due to AC Input Line
入力商用周期

T2: Due to Switching
スイッチング周期

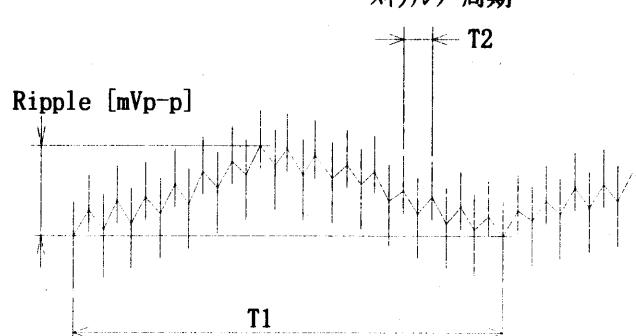


Fig. Complex Ripple Wave Form
図 リップル波形詳細図

COSSEL


Model	LCA75S-15	Temperature Testing Circuitry 25°C Figure A																																						
Item	Ripple-Noise リップルノイズ																																							
Object	+15.0V5A																																							
1. Graph	<p style="text-align: center;">□ Input Volt. 85V [mV] △ Input Volt. 132V</p> <table border="1"> <caption>Data points estimated from Graph 1</caption> <thead> <tr> <th>Load Current [A]</th> <th>Ripple-Noise 85V [mV]</th> <th>Ripple-Noise 132V [mV]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00</td><td>20</td><td>20</td></tr> <tr><td>0.60</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>1.20</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>1.80</td><td>40</td><td>40</td></tr> <tr><td>2.40</td><td>40</td><td>40</td></tr> <tr><td>3.00</td><td>40</td><td>40</td></tr> <tr><td>3.60</td><td>40</td><td>40</td></tr> <tr><td>4.20</td><td>40</td><td>40</td></tr> <tr><td>4.80</td><td>40</td><td>40</td></tr> <tr><td>5.00</td><td>45</td><td>40</td></tr> <tr><td>5.50</td><td>45</td><td>40</td></tr> </tbody> </table>	Load Current [A]	Ripple-Noise 85V [mV]	Ripple-Noise 132V [mV]	0.00	20	20	0.60	35	35	1.20	35	35	1.80	40	40	2.40	40	40	3.00	40	40	3.60	40	40	4.20	40	40	4.80	40	40	5.00	45	40	5.50	45	40			
Load Current [A]	Ripple-Noise 85V [mV]	Ripple-Noise 132V [mV]																																						
0.00	20	20																																						
0.60	35	35																																						
1.20	35	35																																						
1.80	40	40																																						
2.40	40	40																																						
3.00	40	40																																						
3.60	40	40																																						
4.20	40	40																																						
4.80	40	40																																						
5.00	45	40																																						
5.50	45	40																																						
2. Values	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Load current [A]</th> <th>Input Volt. 85 [V]</th> <th>Input Volt. 132 [V]</th> </tr> <tr> <th>Ripple-Noise [mV]</th> <th>Ripple-Noise [mV]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00</td><td>20</td><td>20</td></tr> <tr><td>0.60</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>1.20</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>1.80</td><td>40</td><td>40</td></tr> <tr><td>2.40</td><td>40</td><td>40</td></tr> <tr><td>3.00</td><td>40</td><td>40</td></tr> <tr><td>3.60</td><td>40</td><td>40</td></tr> <tr><td>4.20</td><td>40</td><td>40</td></tr> <tr><td>4.80</td><td>40</td><td>40</td></tr> <tr><td>5.00</td><td>45</td><td>40</td></tr> <tr><td>5.50</td><td>45</td><td>40</td></tr> </tbody> </table>		Load current [A]	Input Volt. 85 [V]	Input Volt. 132 [V]	Ripple-Noise [mV]	Ripple-Noise [mV]	0.00	20	20	0.60	35	35	1.20	35	35	1.80	40	40	2.40	40	40	3.00	40	40	3.60	40	40	4.20	40	40	4.80	40	40	5.00	45	40	5.50	45	40
Load current [A]	Input Volt. 85 [V]	Input Volt. 132 [V]																																						
	Ripple-Noise [mV]	Ripple-Noise [mV]																																						
0.00	20	20																																						
0.60	35	35																																						
1.20	35	35																																						
1.80	40	40																																						
2.40	40	40																																						
3.00	40	40																																						
3.60	40	40																																						
4.20	40	40																																						
4.80	40	40																																						
5.00	45	40																																						
5.50	45	40																																						
<p>Ripple-Noise is shown as p-p in the figure below. Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</p> <p>リップルノイズは、下図 p - p 値で示される。 (注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。</p> <p>T1: Due to AC Input Line T2: Due to Switching</p> <p style="text-align: center;">Ripple-Noise [mVp-p]</p>																																								
<p>Fig. Complex Ripple Wave Form 図 リップル波形詳細図</p>																																								

COSEL

Model LCA75S-15

Item Overcurrent Protection
過電流保護

Object +15.0V 5A

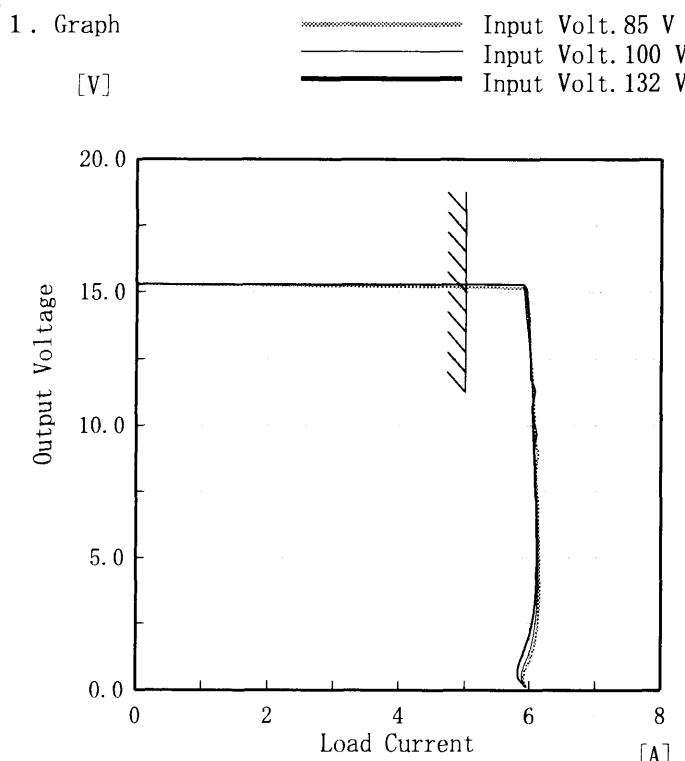Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A

2. Values

Output Voltage [V]	Load Current [A]		
	Input Volt. 85[V]	Input Volt. 100[V]	Input Volt. 132[V]
15.00	5.93	5.90	5.94
14.25	5.95	5.93	5.97
13.50	5.97	5.96	5.99
12.00	6.03	6.02	6.01
10.50	6.07	6.05	6.04
9.00	6.13	6.08	6.06
7.50	6.12	6.10	6.09
6.00	6.14	6.12	6.11
4.50	6.16	6.13	6.11
3.00	6.15	6.11	6.07
1.50	6.07	6.01	5.93
0.00	5.96	5.93	5.97

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。

COSSEL

Model LCA75S-15


Item Overvoltage Protection
過電圧保護

Object +15.0V5A

1. Graph

—△— Input Volt. 85 V
 —□— Input Volt. 100 V
 —○— Input Volt. 132 V

[V]

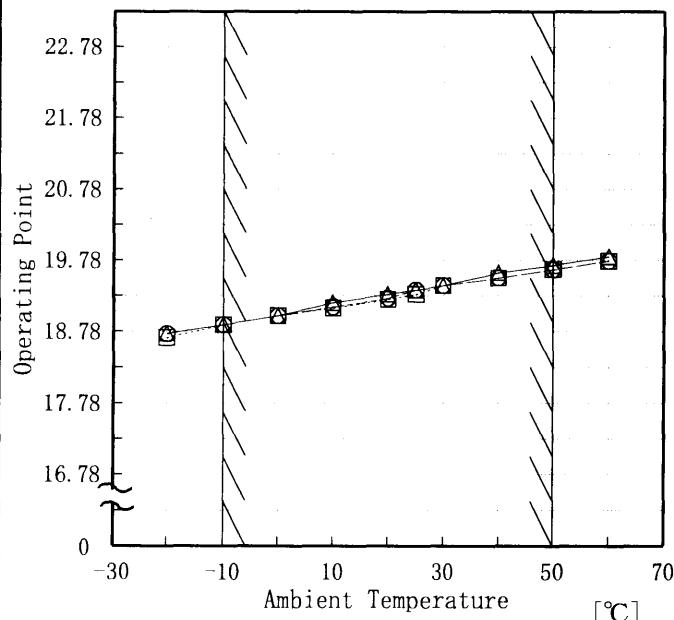

Load 0%

Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.

(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。

Testing Circuitry

Figure A

2. Values

Ambient Temperature [°C]	Operating Point [V]		
	Input Volt. 85 [V]	Input Volt. 100 [V]	Input Volt. 132 [V]
-20	18.75	18.69	18.74
-10	18.87	18.87	18.87
0	19.00	19.00	19.00
10	19.18	19.11	19.12
20	19.30	19.23	19.24
25	19.36	19.30	19.36
30	19.42	19.42	19.42
40	19.60	19.53	19.53
50	19.71	19.65	19.65
60	19.83	19.77	19.77
—	—	—	—


COSEL

Model LCA75S-15

Item Inrush Current 突入電流

Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A

Object _____

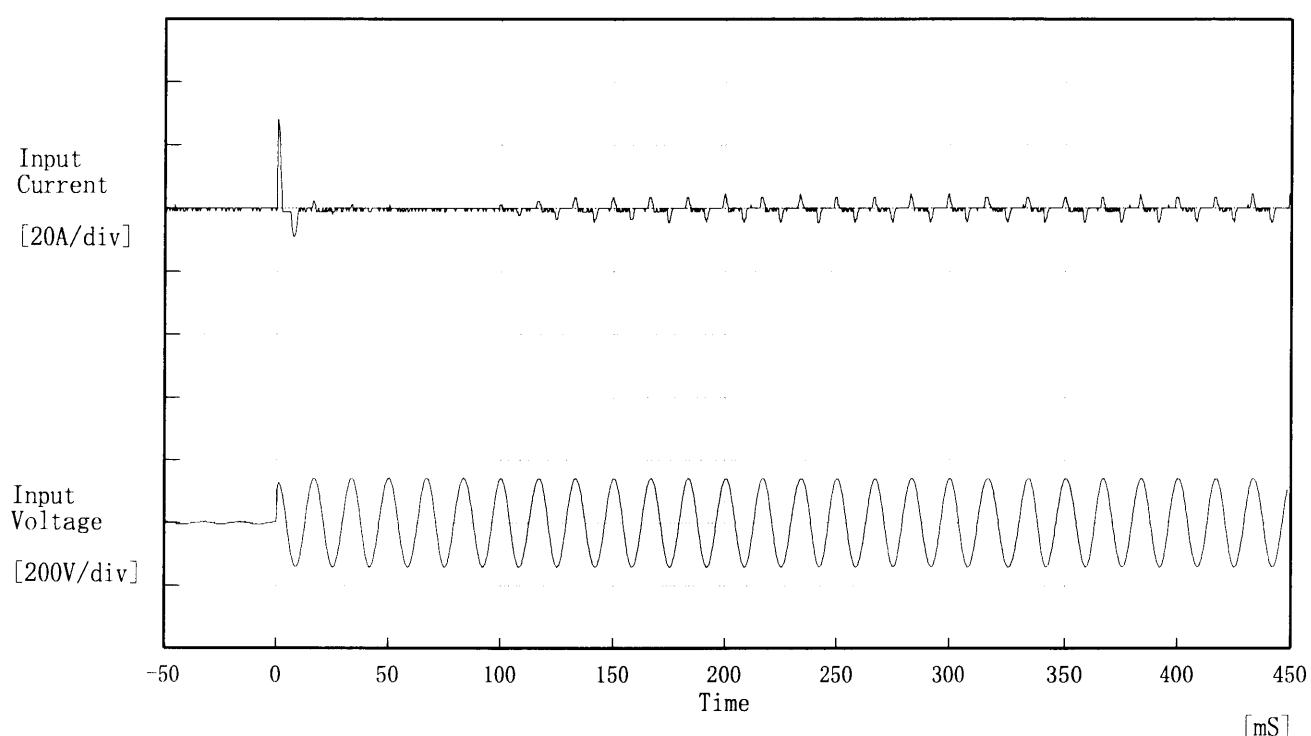

Input Voltage 100 V


Frequency 60 Hz


Load 100 %

Inrush Current

① 28.05 [A]

② 4.50 [A]

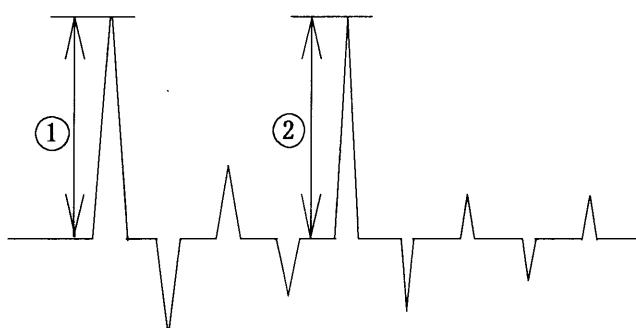

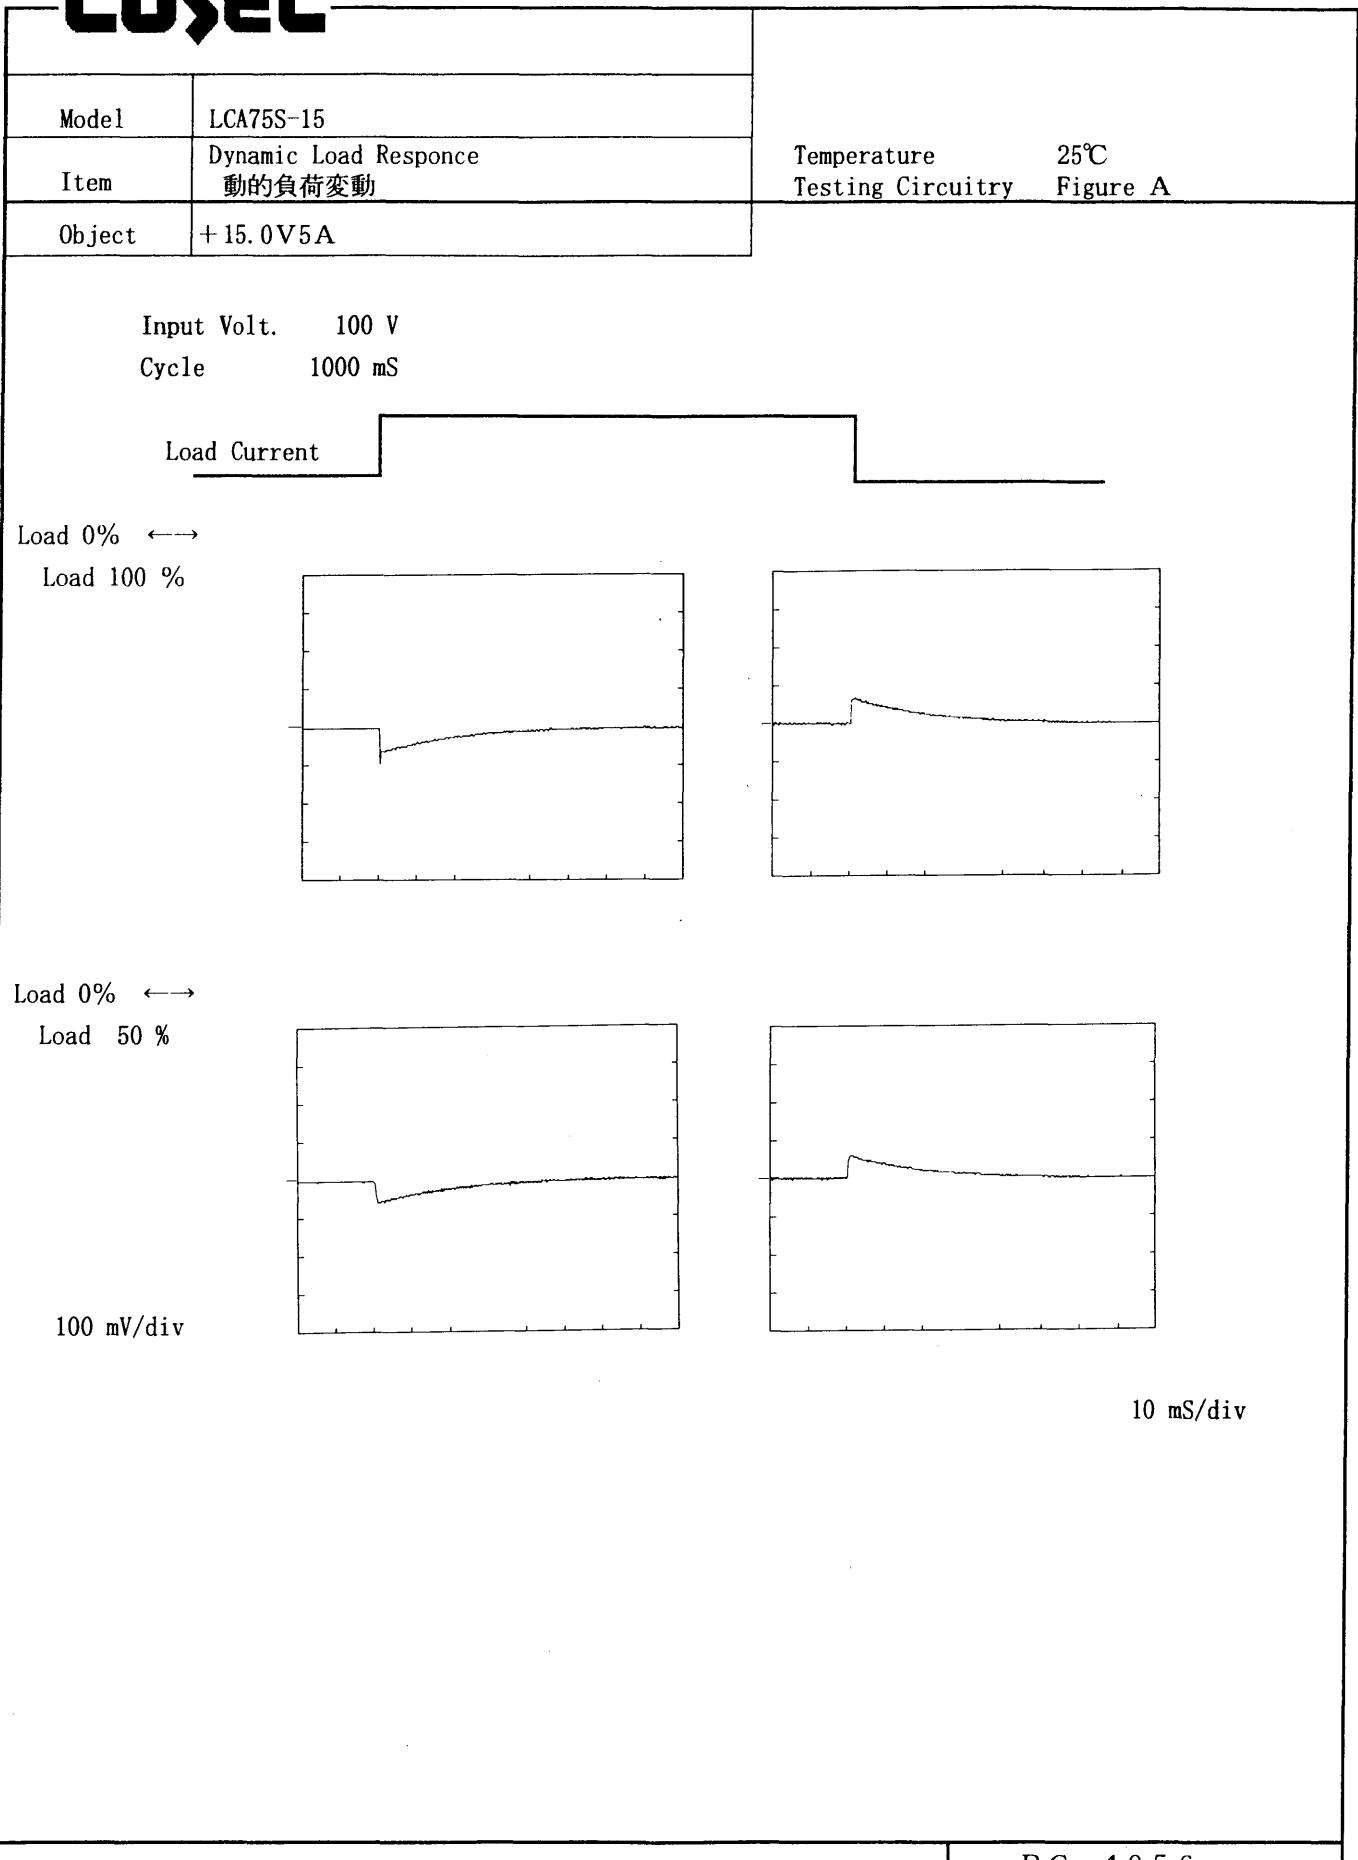
COSEL

COSEL

Model	LCA75S-15
Item	Rise and Fall Time 立上り、立下り時間
Object	+15.0V5A


Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A

1. Graph

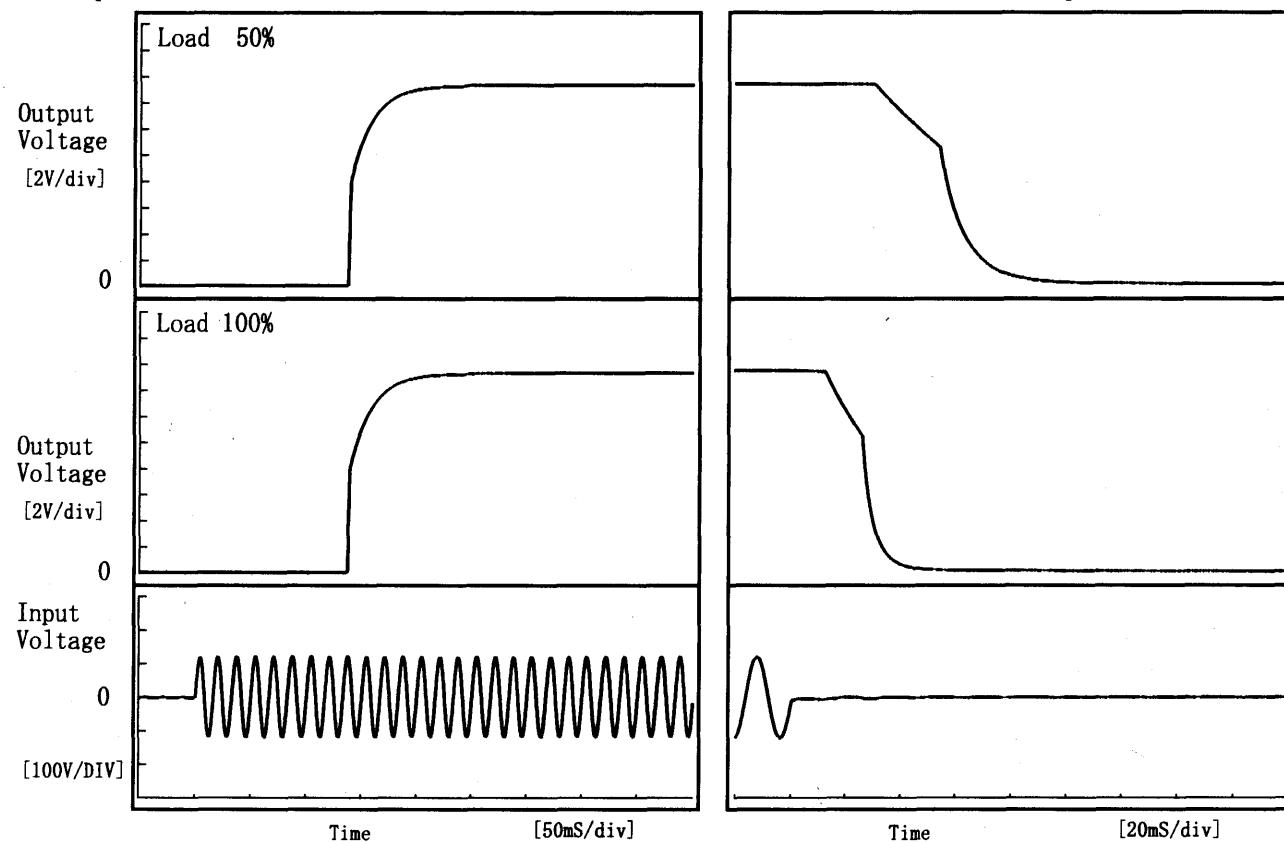


2. Values

Load	Time	T _d	T _r	T _s	T _h	T _f	[mS]
50 %		137.3	29.5	166.8	39.1	34.0	
100 %		137.3	29.8	167.0	17.5	17.8	

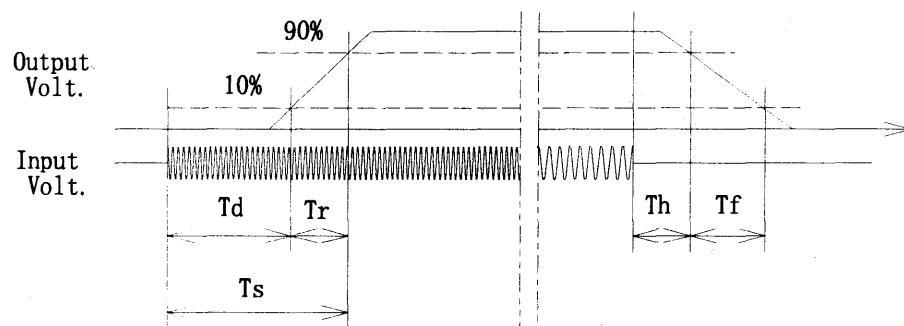

COSEL

Model	LCA75S-15
Item	Ambient Temperature Drift 周囲温度変動
Object	+15.0V 5A

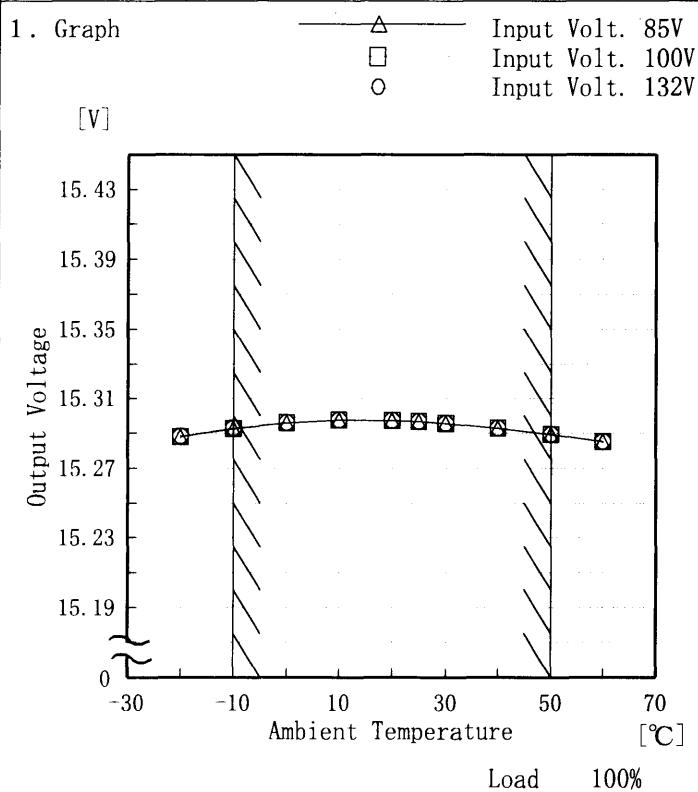

Testing Circuitry Figure A

2. Values

Temperature [°C]	Output Voltage [V]		
	Input Volt. 85[V]	Input Volt. 100[V]	Input Volt. 132[V]
-20	15.288	15.288	15.288
-10	15.293	15.293	15.293
0	15.296	15.296	15.296
10	15.297	15.298	15.298
20	15.297	15.298	15.298
25	15.297	15.297	15.297
30	15.296	15.296	15.296
40	15.293	15.293	15.293
50	15.289	15.289	15.289
60	15.285	15.285	15.285
—	—	—	—

Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.


(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。

COSEL

Model	LCA75S-15
Item	Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage 最低レギュレーション電圧
Object	+15.0V 5A

Testing Circuitry Figure A

1. Graph

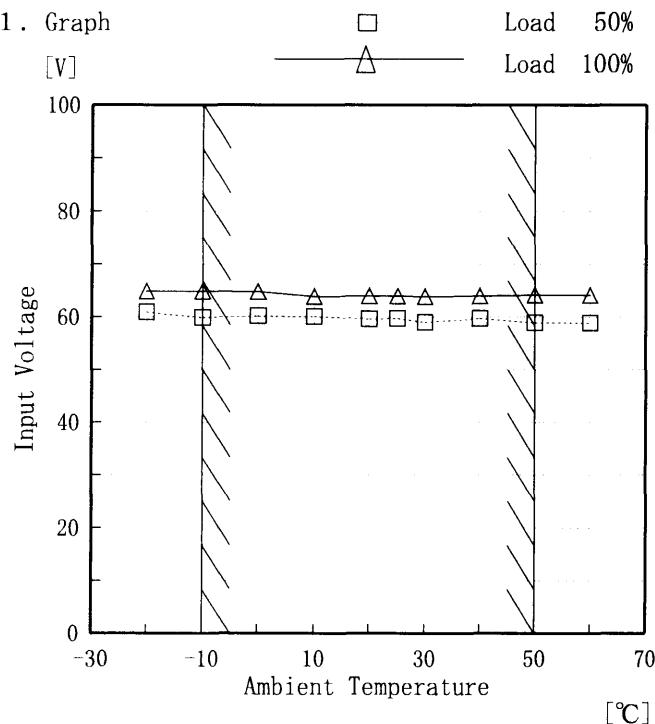

2. Values

Ambient Temperature [°C]	Input Voltage [V]	
	Load 50%	Load 100%
-20	61	65
-10	60	65
0	60	65
10	60	64
20	60	64
25	60	64
30	59	64
40	60	64
50	59	64
60	59	64
—	—	—

Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.

(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。

COSEL

Model	LCA75S-15																																									
Item	Ripple Voltage (by Ambient Temp.) リップル電圧 (周囲温度特性)		Testing Circuitry	Figure A																																						
Object	+15.0V5A																																									
1. Graph																																										
2. Values	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ambient Temp. [°C]</th> <th>Load 50%</th> <th>Load 100%</th> </tr> <tr> <th>Ripple Output Volt. [mV]</th> <th>Ripple Output Volt. [mV]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-20</td><td>60</td><td>60</td></tr> <tr><td>-10</td><td>40</td><td>40</td></tr> <tr><td>0</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>10</td><td>30</td><td>30</td></tr> <tr><td>20</td><td>30</td><td>30</td></tr> <tr><td>25</td><td>25</td><td>30</td></tr> <tr><td>30</td><td>25</td><td>25</td></tr> <tr><td>40</td><td>25</td><td>25</td></tr> <tr><td>50</td><td>25</td><td>25</td></tr> <tr><td>60</td><td>25</td><td>25</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>				Ambient Temp. [°C]	Load 50%	Load 100%	Ripple Output Volt. [mV]	Ripple Output Volt. [mV]	-20	60	60	-10	40	40	0	35	35	10	30	30	20	30	30	25	25	30	30	25	25	40	25	25	50	25	25	60	25	25	—	—	—
Ambient Temp. [°C]	Load 50%	Load 100%																																								
	Ripple Output Volt. [mV]	Ripple Output Volt. [mV]																																								
-20	60	60																																								
-10	40	40																																								
0	35	35																																								
10	30	30																																								
20	30	30																																								
25	25	30																																								
30	25	25																																								
40	25	25																																								
50	25	25																																								
60	25	25																																								
—	—	—																																								


Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.

(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。

COSEL

Model	LCA75S-15	Temperature Testing Circuitry 25°C Figure A
Item	Time Lapse Drift 経時ドリフト	
Object	+15.0V 5A	

1. Graph

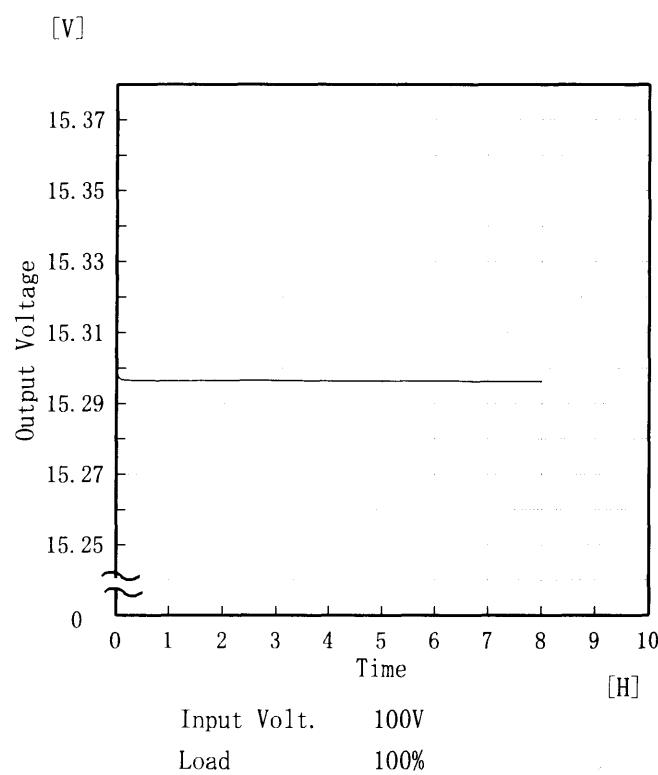

2. Values

Time since start [H]	Output Voltage [V]
0.0	15.298
0.5	15.297
1.0	15.296
2.0	15.296
3.0	15.296
4.0	15.296
5.0	15.296
6.0	15.296
7.0	15.296
8.0	15.296



Model	LCA75S-15	Testing Circuitry Figure A
Item	Output Voltage Accuracy 定電圧精度	
Object	+15.0V 5A	

Output Voltage Accuracy

This is defined as the value of the output voltage, regulation load, ambient temperature and input voltage varied at random in the range as specified below.

Temperature : -10~50 °C

Input Voltage : 85~132 V

Load Current : 0~5 A

* Output Voltage Accuracy = ±(Maximum of Output Voltage — Minimum of Output Voltage) / 2

$$* \text{ Output Voltage Accuracy (Ration)} = \frac{\text{Output Voltage Accuracy}}{\text{Rated Output Voltage}} \times 100$$

定電圧精度

周囲温度、入力電圧、負荷電流を下記仕様内で、任意に変動させたときの出力電圧の変動をいう。

周囲温度 -10~50 °C

入力電圧 85~132 V

負荷電流 0~5 A

* 定電圧精度(変動値) = ±(出力電圧の最高値—出力電圧の最低値) / 2

$$* \text{ 定電圧精度(変動率)} = \frac{\text{変動値}}{\text{定格出力電圧}} \times 100$$

Item	Temperature [°C]	Input Voltage [V]	Output Current [A]	Output Voltage [V]	Output Voltage Accuracy [mV]	Output Voltage Accuracy(Ration) [%]
Maximum Voltage	25	132	0	15.300	±6	±0.1
Minimum Voltage	50	132	5	15.289		



Model	LCA75S-15		
Item	Condensation 結露特性	Testing Circuitry	Figure A
Object	+15.0V5A		

1. Condensation test

Testing procedure is as follows.

- ① Keeping and cooling the unit in a tank at -10°C for an hour with the input off.
- ② Taking it out of the tank and dewing itself in a room where the temperature is 25°C and the humidity is 40%RH.
- ③ Testing electrical characteristics of the unit to confirm there be no fault.

1. 結露特性試験

入力を切った状態で、恒温槽で-10°Cに冷却しておき、約1時間後に恒温槽から取り出し、室温25°C、湿度40%RHの状態におき結露させ、その電気的特性の測定を行い、異常のないことを確認する。

2. Values

Item	Data	Testing Conditions
Output Voltage [V]	15.295	Input Volt.: 100V, Load Current:5A
Line Regulation [mV]	5	Input Volt.: 85~132V, Load Current:5A
Load Regulation [mV]	8	Input Volt.: 100V, Load Current:0~5A



Model	LCA75S-15	Temperature	25°C
Item	Leakage Current 漏洩電流	Testing Circuitry	Figure B
Object	<hr/>		

1. Results

Standards	Leakage Current [mA]		
	Input Volt. 85 [V]	Input Volt. 100 [V]	Input Volt. 132 [V]
(A) DENTORI	0.17	0.19	0.25
(B) IEC60950	0.17	0.21	0.25

2. Condition

Leakage current value is concluded after measuring both phases of AC input and by choosing the larger one.

交流入力の両相について測定し、その大きい方を漏洩電流測定値とする。

Standards	Leakage Current [mA]		
	Input Volt. 170 [V]	Input Volt. 230 [V]	Input Volt. 264 [V]
(B) IEC60950	—	—	—



Model	LCA75S-15	Temperature Testing Circuitry	25°C Figure C
Item	Line Noise Tolerance 入力雑音耐量		
Object	+15.0V5A		

1. Results

Pulse Width [nS]	MODE	No protection failure should occur 保護回路の誤動作がない	DC-like Regulation of Output Voltage 出力電圧の直流的変動
50	COMMON	OK	no fluctuation
	NORMAL	OK	no fluctuation
1000	COMMON	OK	no fluctuation
	NORMAL	OK	no fluctuation

2. Conditions

Input Voltage : 100 V
 Pulse Voltage : 2000 V
 Pulse Cycle : 10 mS
 Pulse Input Duration : 1 min. or more
 Load : 100 %

COSEL

Model	LCA75S-15	Temperature Testing Circuitry	25°C Figure D
Item	Conducted Emission 雜音端子電圧		
Object	<hr/>		

1. Graph


Remarks

Input Volt. 100 V (VCCI Class B)
120 V (FCC Class B)


Load 100 %

規格 1 : [VCCI] Class B(QP)

規格 2 : [VCCI] Class B(平均値)

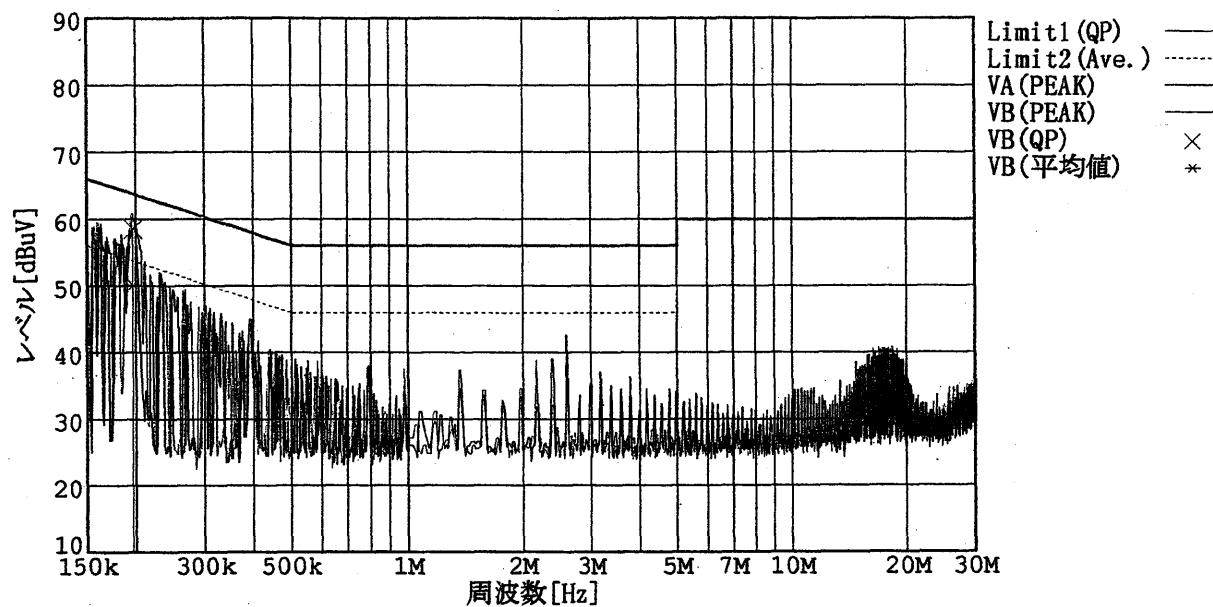

規格 1 : [FCC Part15] Class B

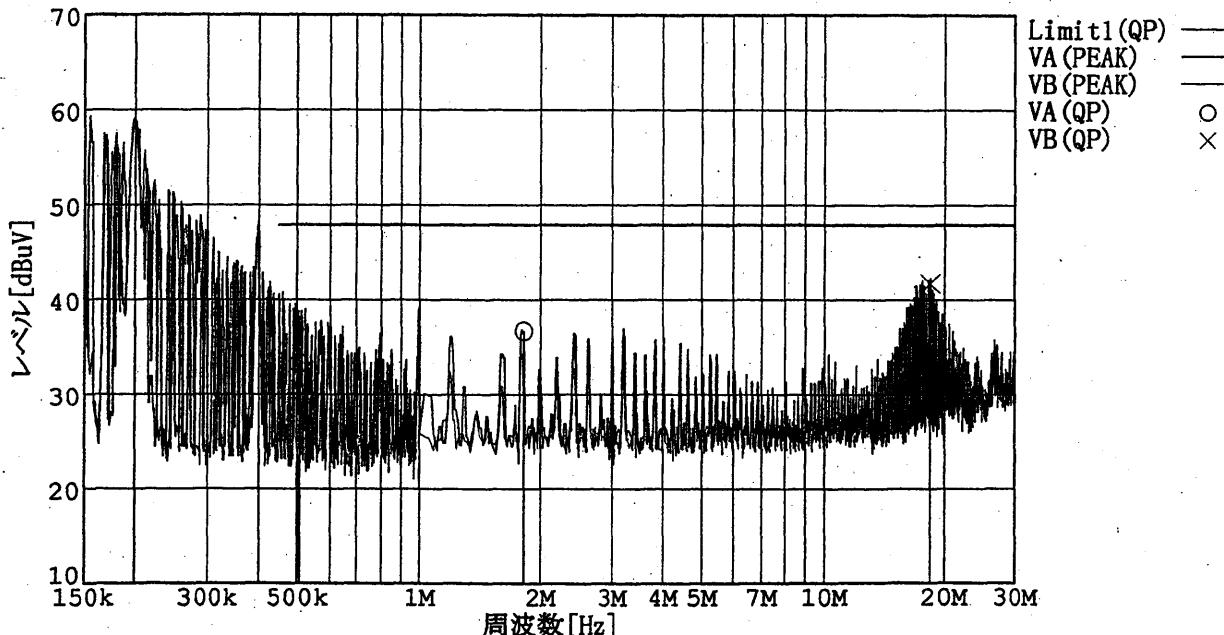

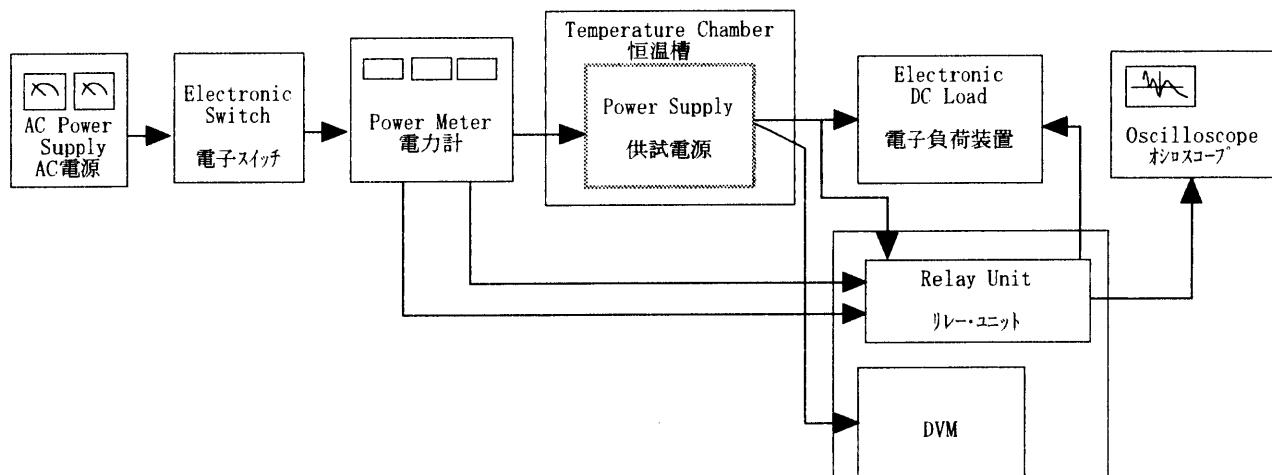


Figure A

データ集録システム

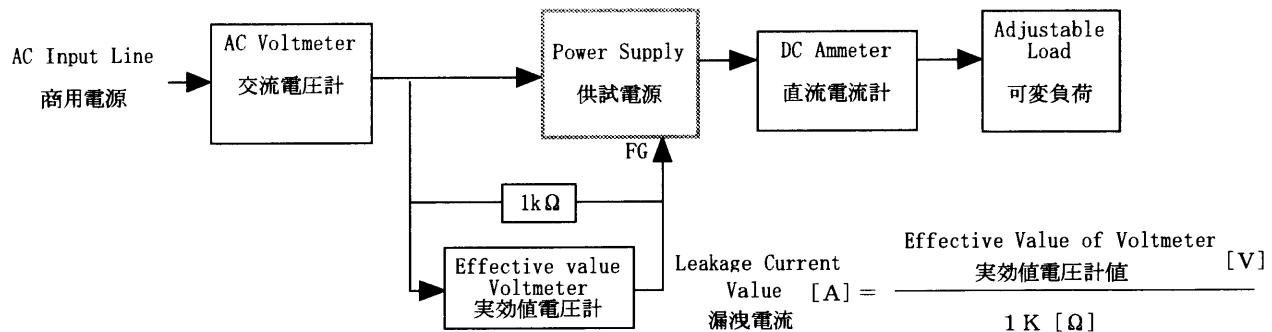


Figure B (DENTORI)

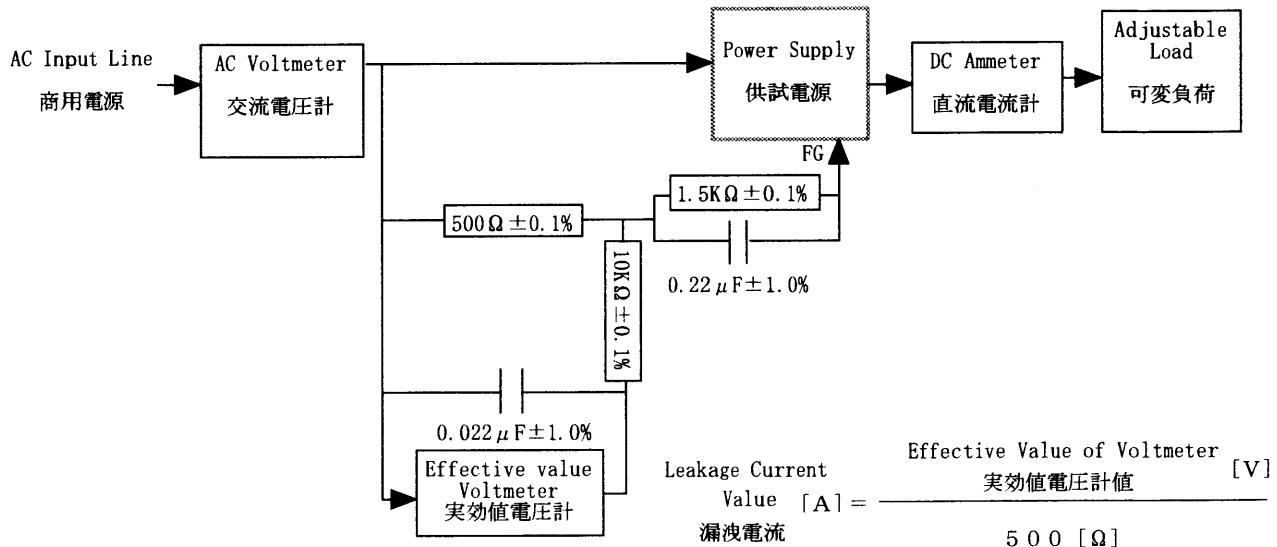


Figure B (IEC 60950)

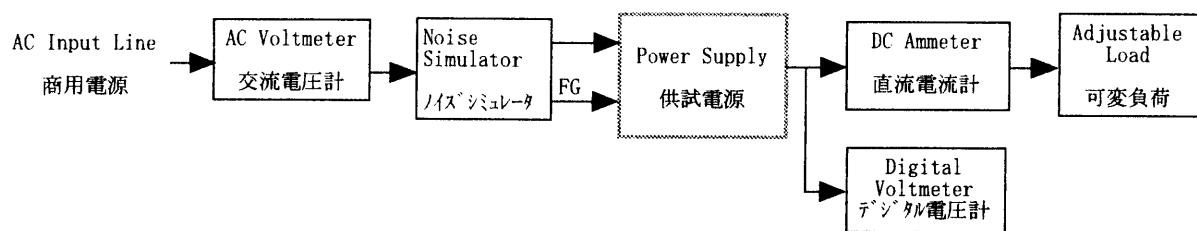


Figure C

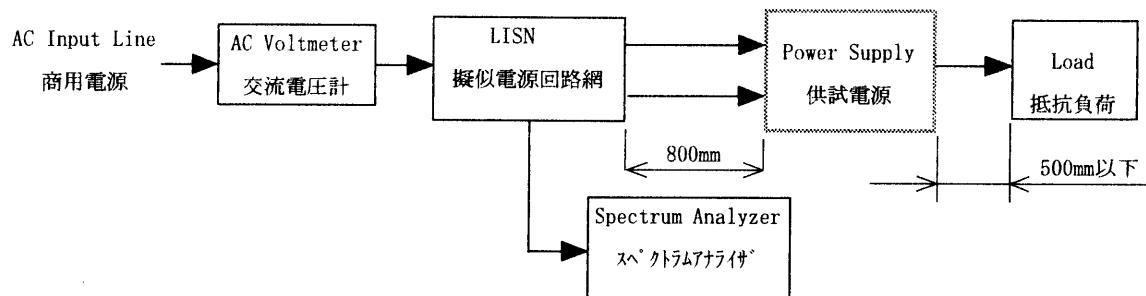


Figure D

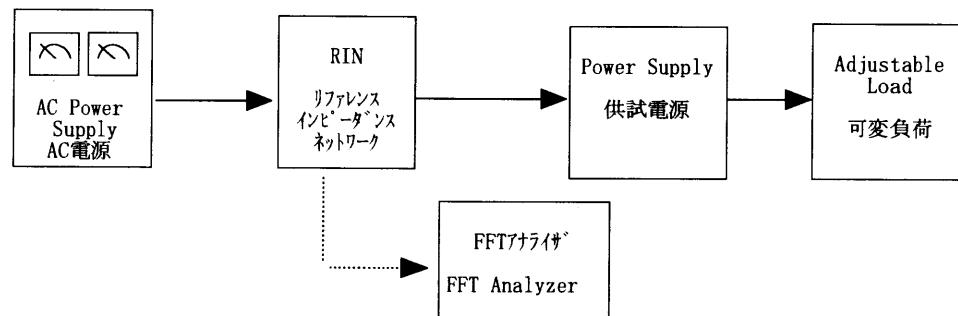


Figure E