


LCC30A-4 Expected Life : 推定寿命

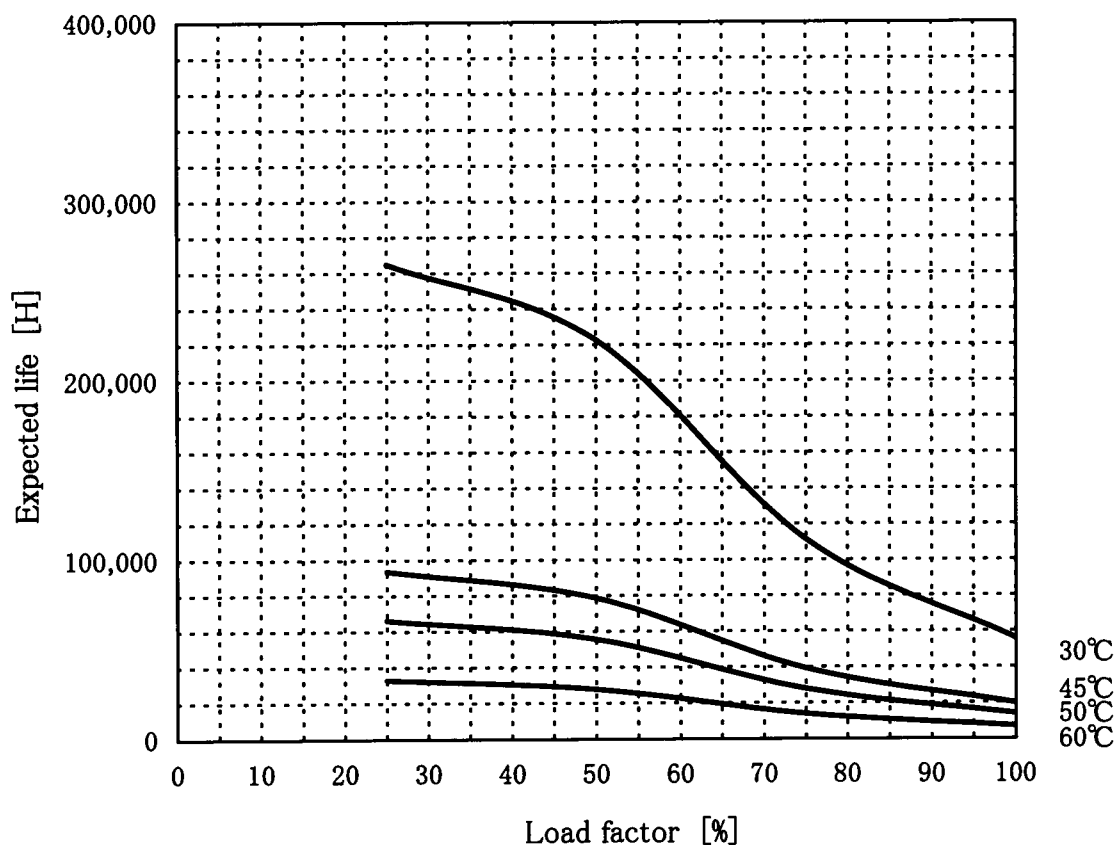

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封ロゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。

Conditions


(1)Input voltage

AC85~132V 60Hz

(2)Output voltage/
current

V1=3.3~3.45Vにおける場合のみ

DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
3.3V	4A	3A	2A	1A
1.2V	1.2A	0.9A	0.6A	0.3A
0.5V	0.5A	0.375A	0.25A	0.125A

(3)Cooling method
(4)Mounting methodConvection
Refer below

Mounting method(C)