




放射妨害電界強度測定

機器名称 : LDA15F-12
 製品番号 :
 シリアル番号 :
 検波モード : ピーク/QP
 測定ポイント : 3ポイント
 偏波面 : 水平/垂直
 規格1 : [EN 55022] Class B<3m>

温度 : 25℃
 湿度 : 50%
 コメント : AC230V Load100%
 測定日時 : 1999/9/7 10:39
 計測器 : R3261A, ESPC

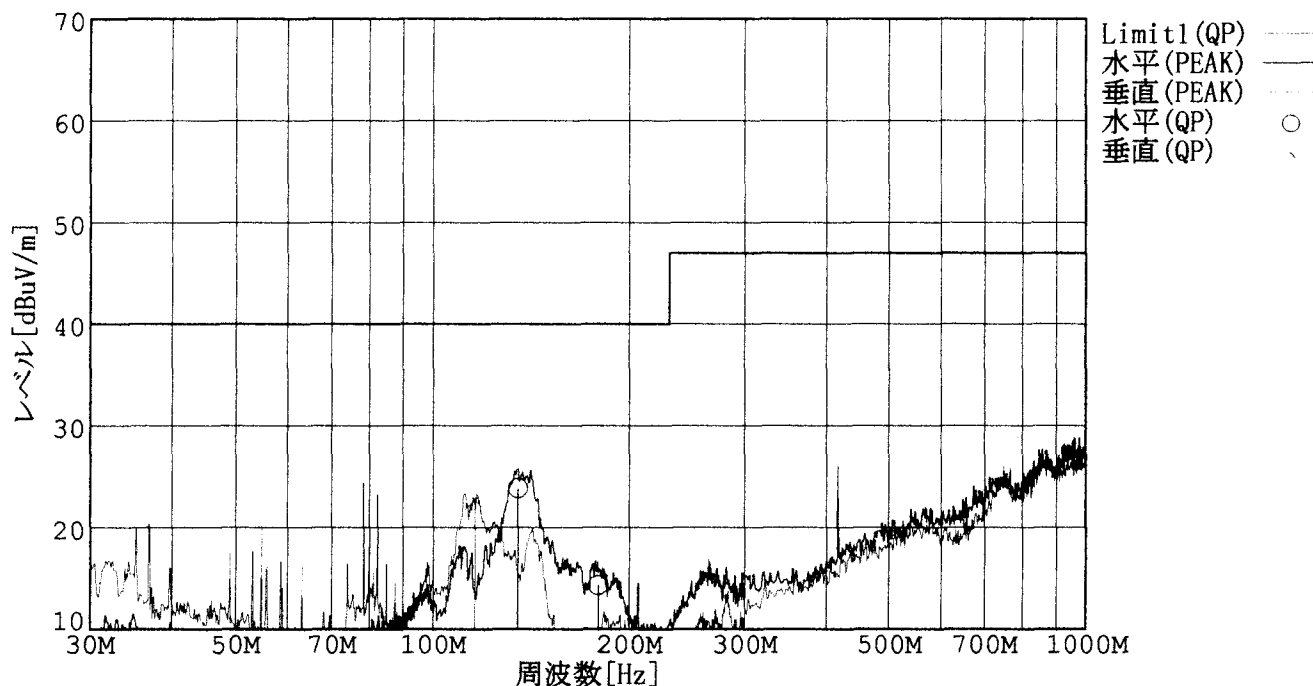

周波数[MHz]	読み値 [dBμV]	アンテナ係数 [dB]	ケーブル損失 [dB]	レベル [dBμV/m]	角度[°]	高さ[cm]	偏波面	規格値 [dBμV/m]	マージン [dB]
134.797	37.4	11.5	-25.1	23.8	114	144	Hori.	40.0	16.2
179.351	29.7	8.3	-23.7	14.3	275	126	Hori.	40.0	25.7
115.719	38.2	11.2	-26.7	22.7	0	123	Vert.	40.0	17.3

COSEL

雑音端子電圧測定

機器名称 : LDA15F-12

製品番号 :

シリアル番号 :

検波モード : ピーク/QP/平均値

測定ポイント : 3ポイント

ラインモード : VA/VB

規格1 : [EN 55022] Class B(平均値)

規格2 : [EN 55022] Class B(QP)


温度 : 25℃

湿度 : 50%

コメント : AC230V Load100%

測定日時 : 1999/6/21 11:39

計測器 : R3261A, ESPC

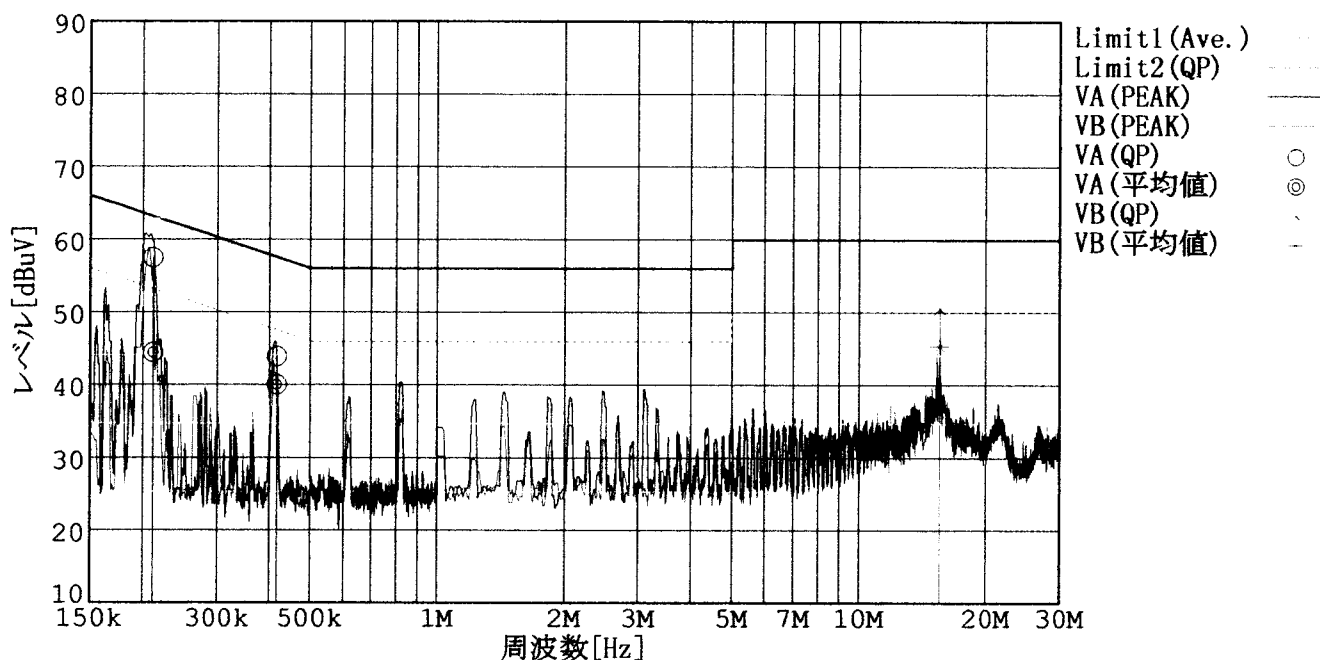

周波数 [MHz]	読み値 (Ave.) [dBμV]	読み値 (QP) [dBμV]	補正係数 [dB]	レベル (Ave.) [dBμV]	レベル (QP) [dBμV]	ライン	規格値 (Ave.) [dBμV]	規格値 (QP) [dBμV]	マージン (Ave.) [dB]	マージン (QP) [dB]
0.2114	34.1	47.1	10.3	44.4	57.4	VA	53.1	63.1	8.7	5.7
0.4152	29.8	33.7	10.2	40.0	43.9	VA	47.5	57.5	7.5	13.6
15.5681	34.7	39.9	10.6	45.3	50.5	VB	50.0	60.0	4.7	9.5