


LDA30F-12 Expected life : 推定寿命

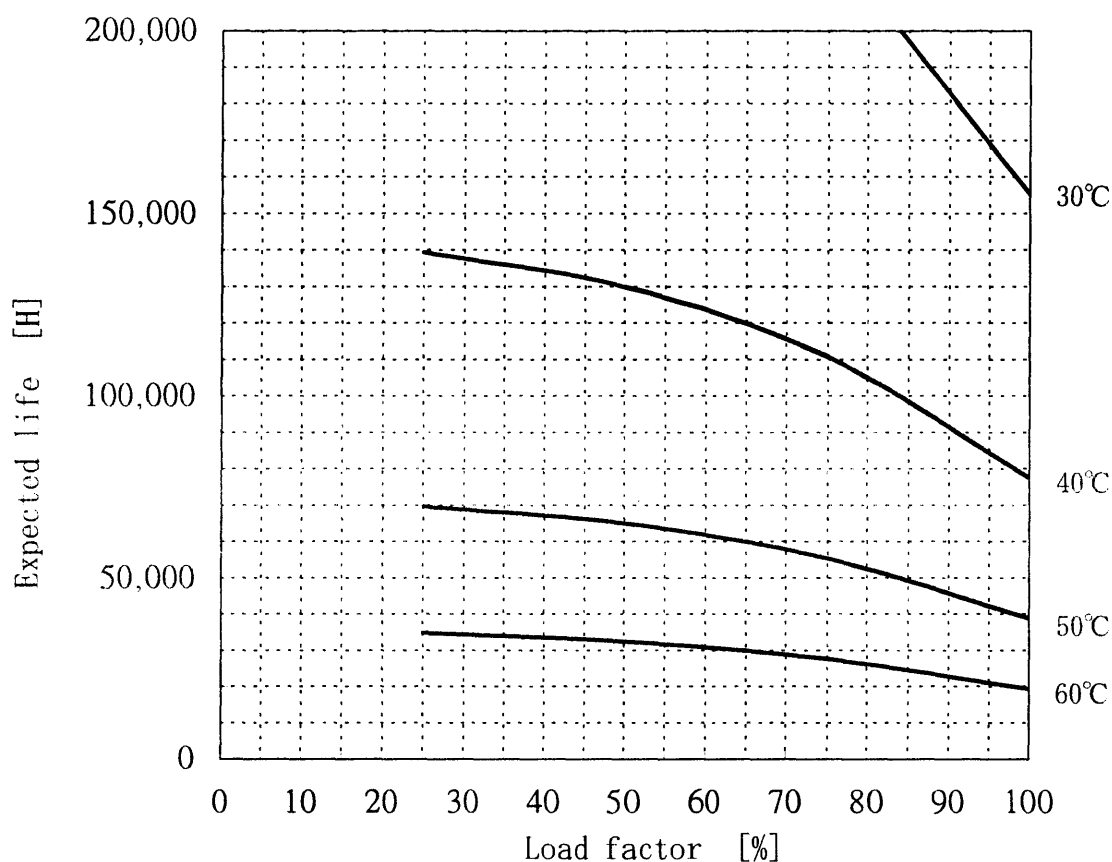

• Above expected life time is calculated according our calculation standard.

上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。

• Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.

10万時間以上の領域では、封ロムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。

• Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.

周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions


(1) Input voltage AC85~264V 60Hz

(2) Output voltage/
current

| DC OUTPUT | Load factor | | | |
|-----------|-------------|------|------|------|
| | 100% | 75% | 50% | 25% |
| 12V | 2.5A | 1.9A | 1.3A | 0.6A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(3) Cooling method Convection

(4) Mounting method Refer below



Mounting method