


## LGA50A-3R3 Expected Life : 推定寿命

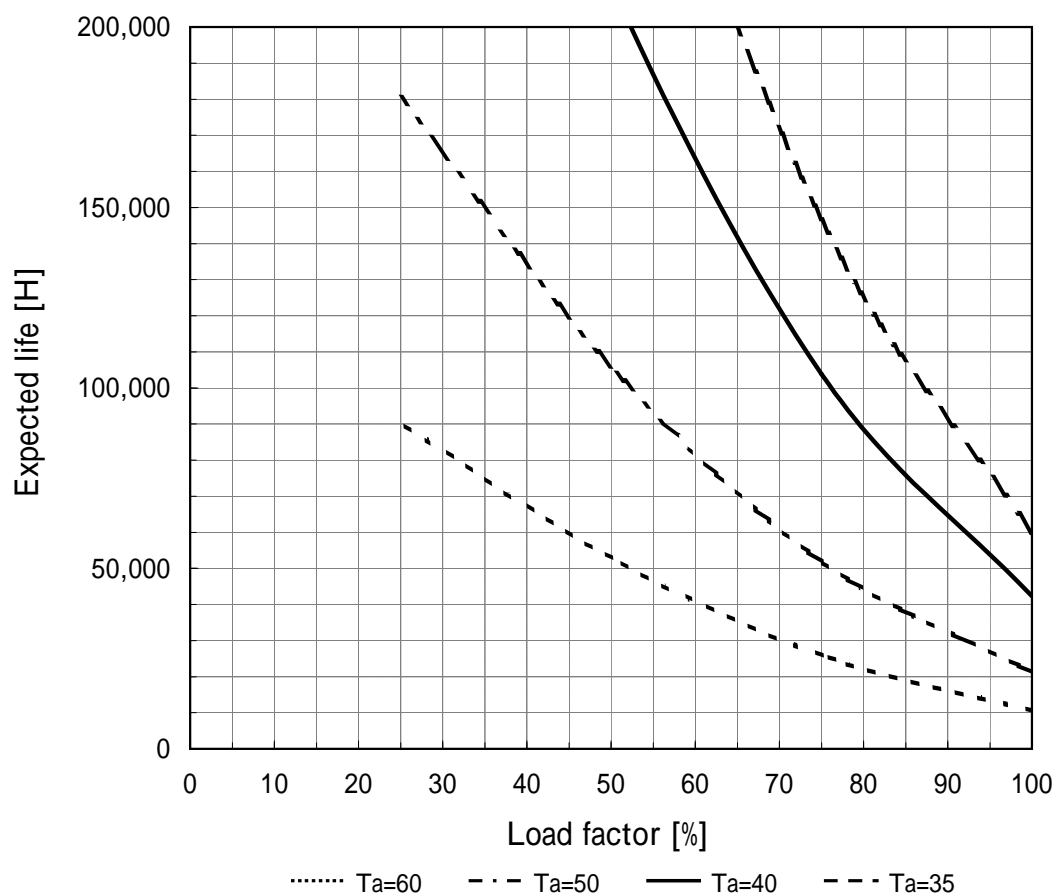

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

## Conditions

(1)Input voltage

AC85~132V 60Hz

(2)Output voltage/  
current


DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
3.3V	10A	7.5A	5A	2.5A
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

(3)Cooling method

Convection

(4)Mounting method

Refer below

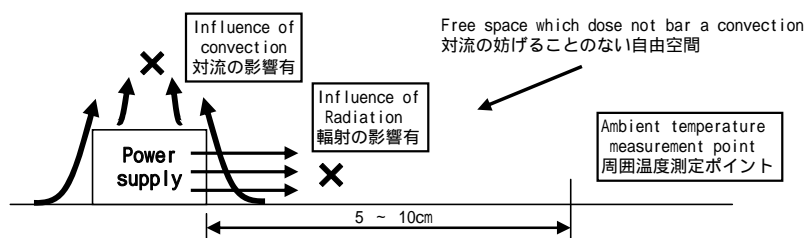

Mounting method(C)

With the ambient temperature of graph, it measures in the environment of a figure.  
グラフの周囲温度とは、図の環境で測定したものです。