


Date : Jan.14,2011

MMC75B-2 Expected Life : 推定寿命

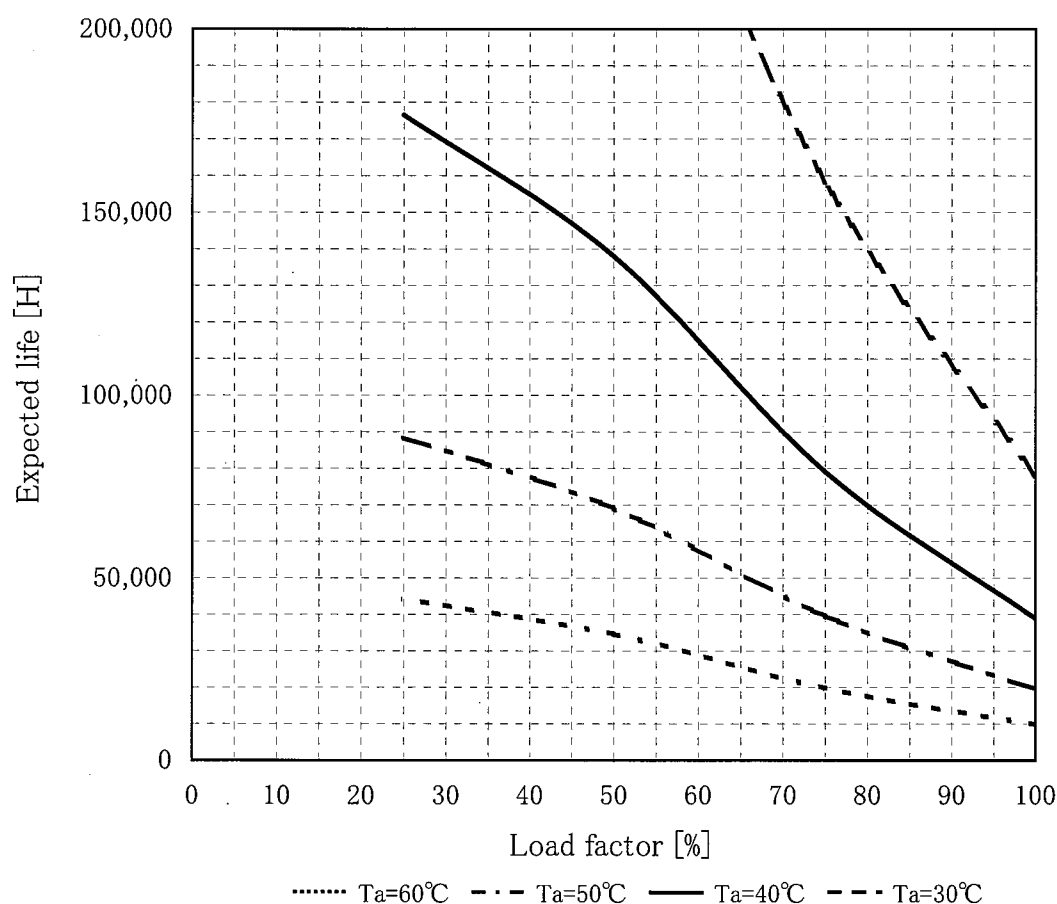

• Above expected life time is calculated according our calculation standard.

上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。

• Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.

10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。

• Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.

周囲温度の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。

Conditions

(1) Input voltage

AC85~132V 60Hz

(2) Output voltage/
current

| DC OUTPUT | Load factor | | | |
|--------------|-------------|--------|-------|--------|
| | 100% | 75% | 50% | 25% |
| 5V | 8A | 6A | 4A | 2A |
| 15V | 1.8A | 1.35A | 0.9A | 0.45A |
| -15V | 0.5A | 0.375A | 0.25A | 0.125A |

(3) Cooling method

Convection

(4) Mounting method

Refer below

