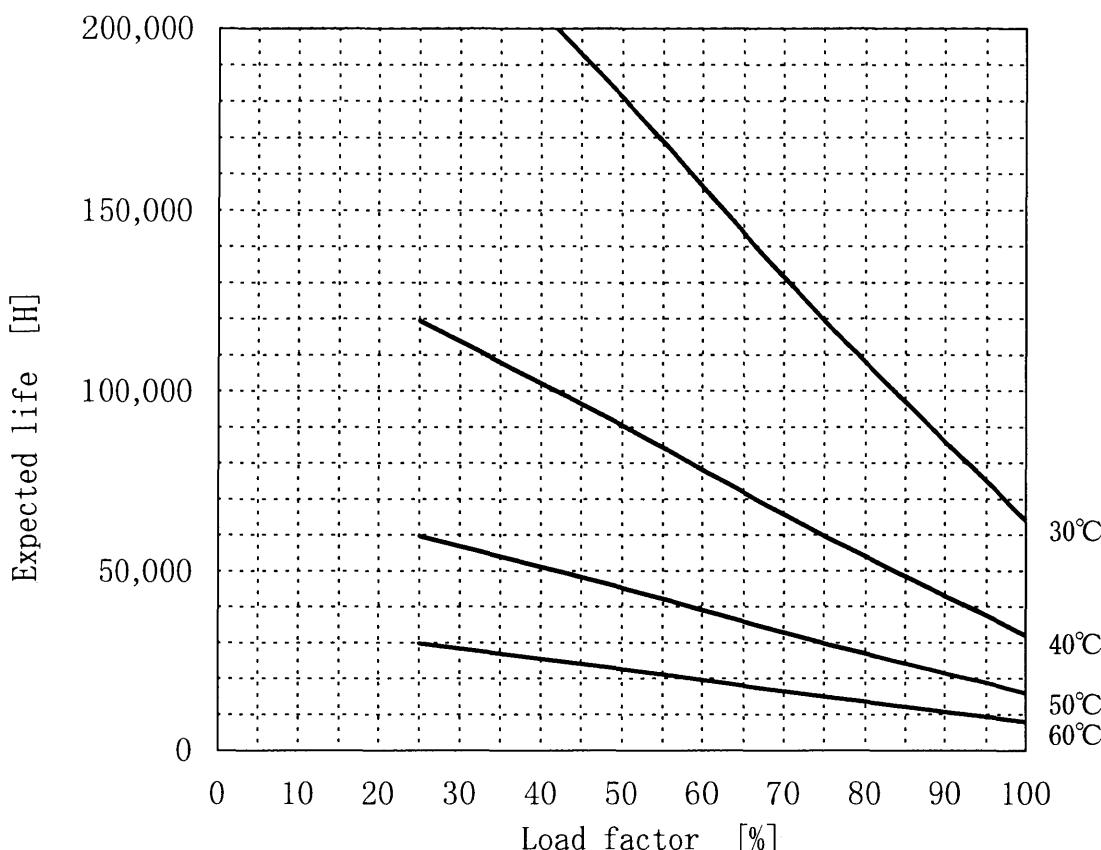


MMC8A-2 Expected life : 推定寿命

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。


Conditions

(1) Input voltage AC85～132V 60Hz
 (2) Output voltage/
 current

DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
5V	1.10A	0.83A	0.55A	0.28A
15V	0.10A	0.08A	0.05A	0.03A
-15V	0.10A	0.08A	0.05A	0.03A

(3) Cooling method
 (4) Mounting method

Convection
 Refer below

Mounting method