


## PBA100F-12 Expected Life : 推定寿命

Cosel co.,ltd.

December 8, 2005

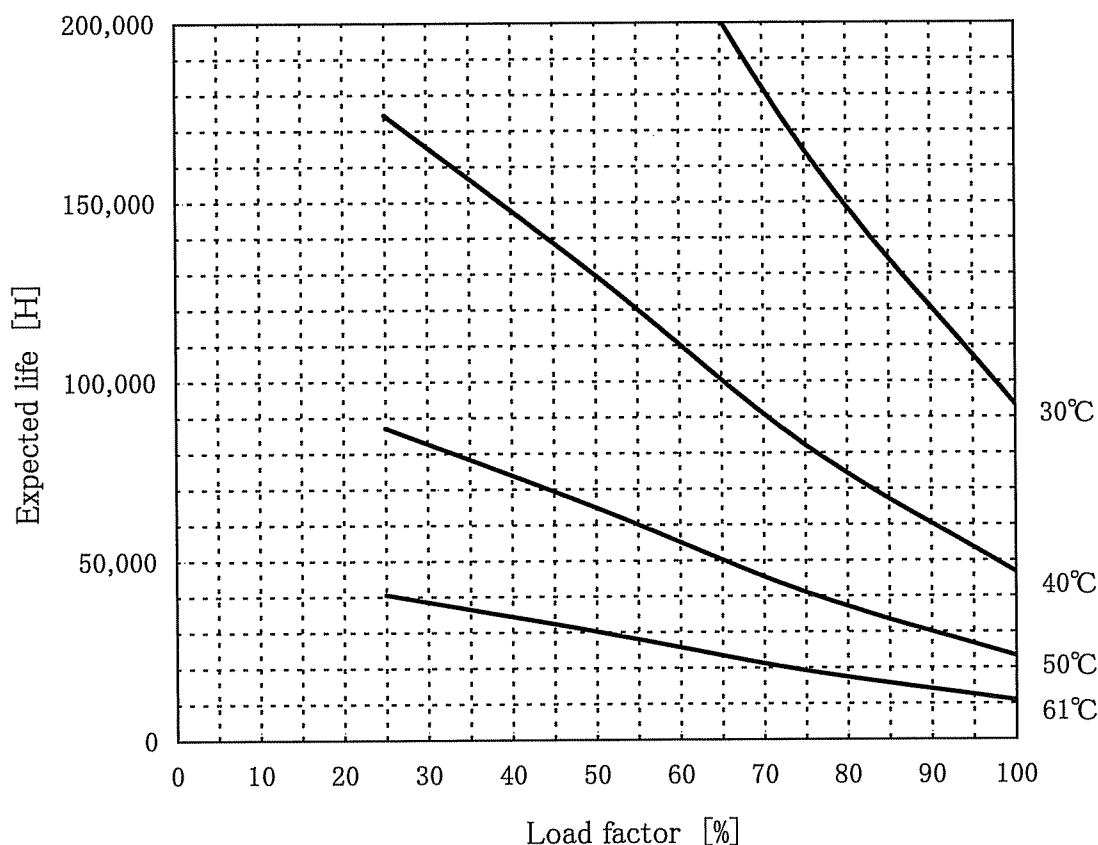

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封ロゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。

## Conditions

(1)Input voltage

AC85V~264V 60Hz

(2)Output voltage/  
current


DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
12V	8.5A	6.375A	4.25A	2.125A
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

(3)Cooling method


Convection

(4)Mounting method

Refer below

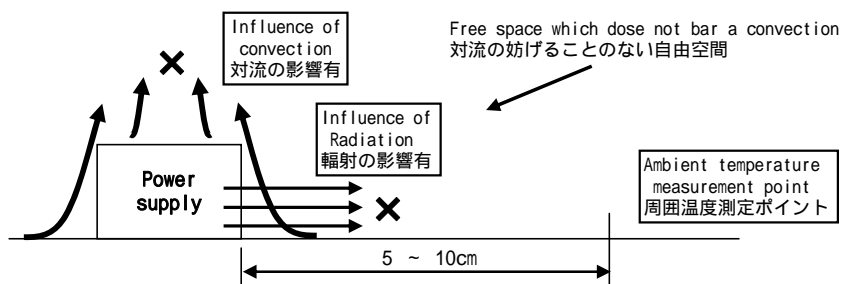

With the ambient temperature of graph, it measures in the environment of a figure.  
グラフの周囲温度とは、図の環境で測定したものです。



Mounting method(C)