


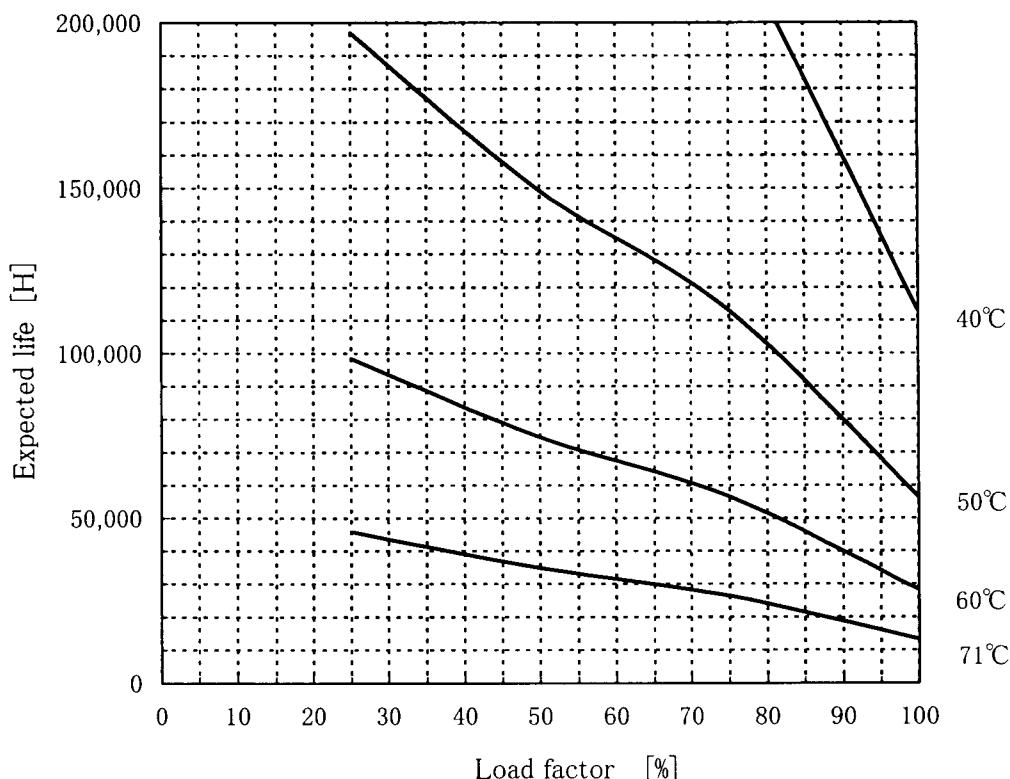

Date : Jul.31,2003

PBA1500F-36 Expected Life : 推定寿命

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

## Conditions

(1)Input voltage

AC95~264V 60Hz

(2)Output voltage/  
current

DC OUTPUT	Load factor				Reference
	100%	75%	50%	25%	
36V	42A	31.5A	21A	10.5A	AC95-170V
36V	47A	35.25A	23.5A	11.75A	AC170-264V
—	—	—	—	—	—

(3)Cooling method

Forced air

(4)Mounting method

Refer below

