


PMC15-2 Expected Life : 推定寿命

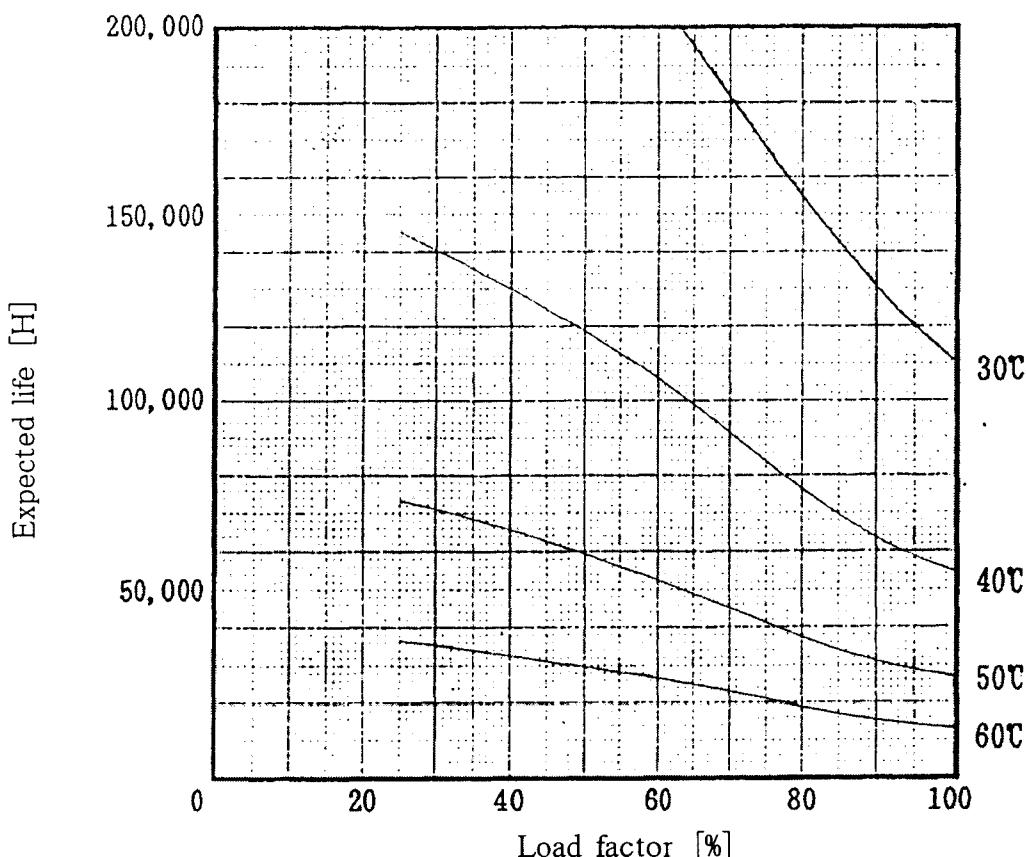

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。


Conditions

(1)Input voltage AC100V 60Hz
 (2)Output voltage/
 current

DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
5V	2.0A	1.5A	1.0A	0.5A
15V	0.3A	0.225A	0.15A	0.075A
-15V	0.2A	0.15A	0.10A	0.05A

(3)Cooling method
 (4)Mounting method

Convection
 Refer below



Mounting method(A)