


SNDPG750 Expected Life : 推定寿命

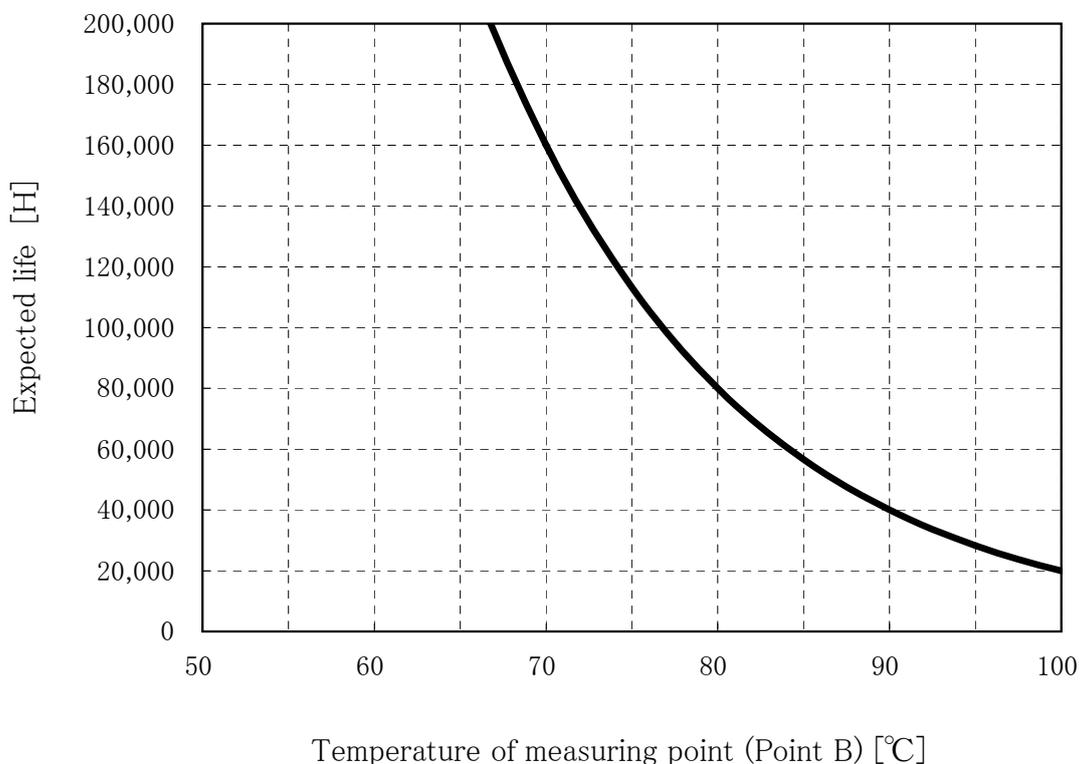

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封ロゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of temperature of measuring point (Point B).
測定ポイント(PointB)の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。
- Expected life is determined by temperature of measuring point (Point B) at any input voltage and load ratio.
入力電圧・負荷率にかかわらず、測定ポイント(PointB)によって寿命は決まります。

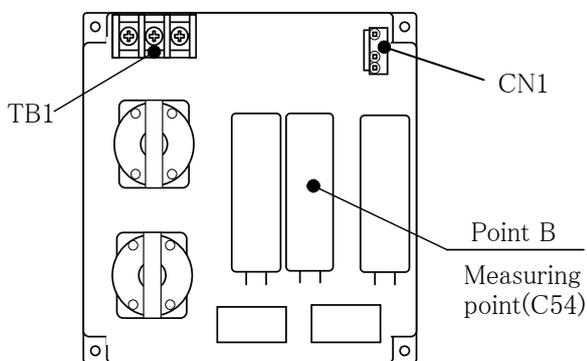


Fig.1 Measuring point(C54)