



# TEST DATA OF ZTS1R52415

(24.0V INPUT)

Regulated DC Power Supply

Date : Mar. 5. 1998

Approved by : N. Shiraishi  
Design Manager

Prepared by : T. Tsuru  
Design Engineer

コーセル株式会社

**COSEL CO., LTD.**

CONTENTS

1. Line Regulation	1
静的入力変動	
2. Efficiency	2
効率	
3. Load Regulation	3
静的負荷変動	
4. Ripple Voltage (by Load Current)	4
リップル電圧(負荷電流特性)	
5. Ripple-Noise	5
リップルノイズ	
6. Overcurrent Protection	6
過電流保護	
7. Dynamic Load Responce	7
動的負荷変動	
8. Rise and Fall Time	8
立上り、立下がり時間	
9. Ambient Temperature Drift	9
周囲温度変動	
10. Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage	10
最低レギュレーション電圧	
11. Ripple Voltage (by Ambient Temperature)	11
リップル電圧(周囲温度特性)	
12. Time Lapse Drift	12
経時ドリフト	
13. Output Voltage Accuracy	13
定電圧精度	
14. Condensation	14
結露特性	
15. Figure of Testing Circuitry	15
測定回路図	

(Final Page 15 )

**COSEL**


Model ZTS1R52415

Item Line Regulation 静的入力変動

Object +15V 0.1A

## 1. Graph

Load 50%  
Load 100%

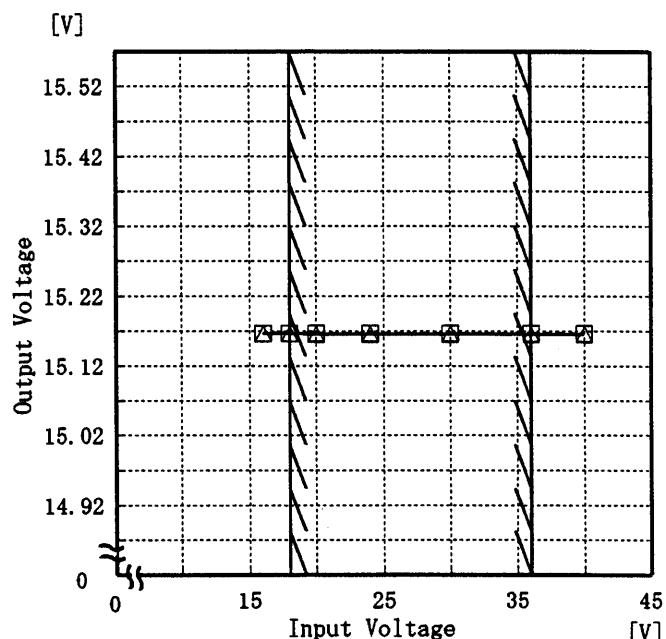

Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.

(注) 斜線は定格入力電圧範囲を示す。

Temperature 25°C  
Testing Circuitry Figure A

## 2. Values


Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]
16.0	15.166	15.166
18.0	15.166	15.166
20.0	15.166	15.165
24.0	15.166	15.165
30.0	15.166	15.165
36.0	15.166	15.165
40.0	15.166	15.165
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

**COSEL**

Model ZTS1R52415

Item Efficiency 効率

Object

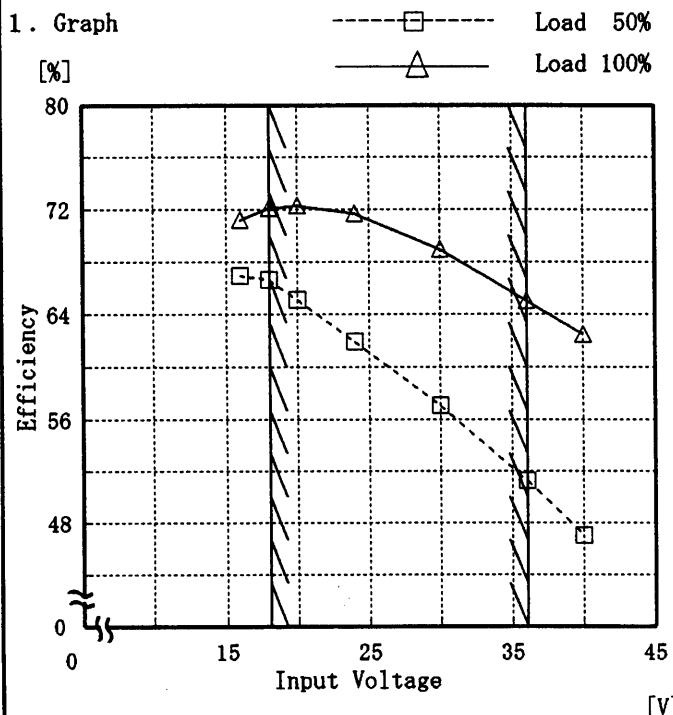Temperature 25°C  
Testing Circuitry Figure A

## 2. Values


Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%
	Efficiency [%]	Efficiency [%]
16.0	66.9	71.2
18.0	66.6	72.1
20.0	65.1	72.3
24.0	61.9	71.7
30.0	57.0	68.9
36.0	51.3	65.1
40.0	47.0	62.5
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.

(注)斜線は定格入力電圧範囲を示す。

**COSEL**

Model	ZTS1R52415
Item	Load Regulation 靜的負荷変動
Object	+15V 0.1A

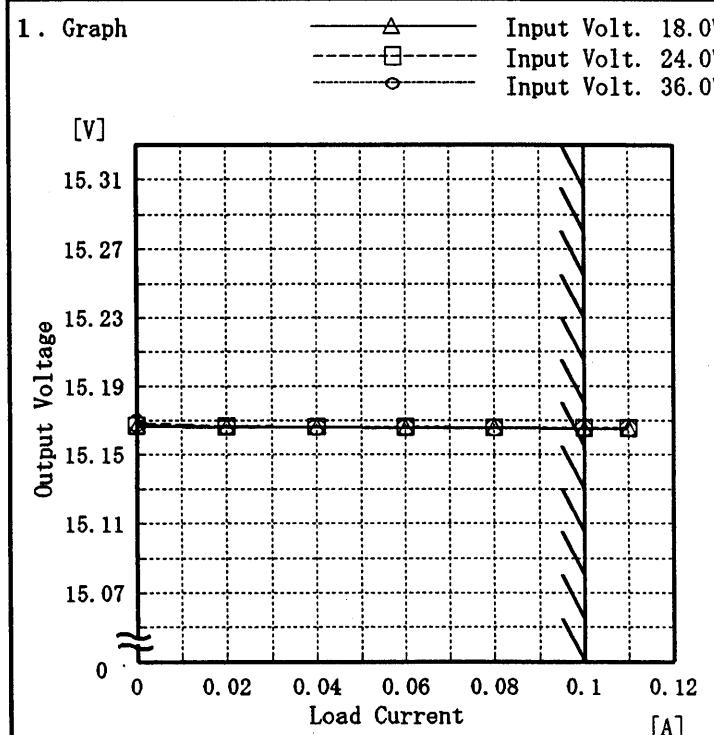

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。


Temperature 25°C  
Testing Circuitry Figure A

## 2. Values

Load Current [A]	Input Volt. 18.0[V]	Input Volt. 24.0[V]	Input Volt. 36.0[V]
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]
0.00	15.167	15.167	15.168
0.02	15.166	15.167	15.167
0.04	15.166	15.166	15.166
0.06	15.166	15.166	15.166
0.08	15.166	15.166	15.166
0.10	15.166	15.166	15.166
0.11	15.165	15.166	15.165
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

COSEL

Model	ZTS1R52415
Item	Ripple Voltage(by Load Current) リップル電圧(負荷電流特性)
Object	+15V 0.1A

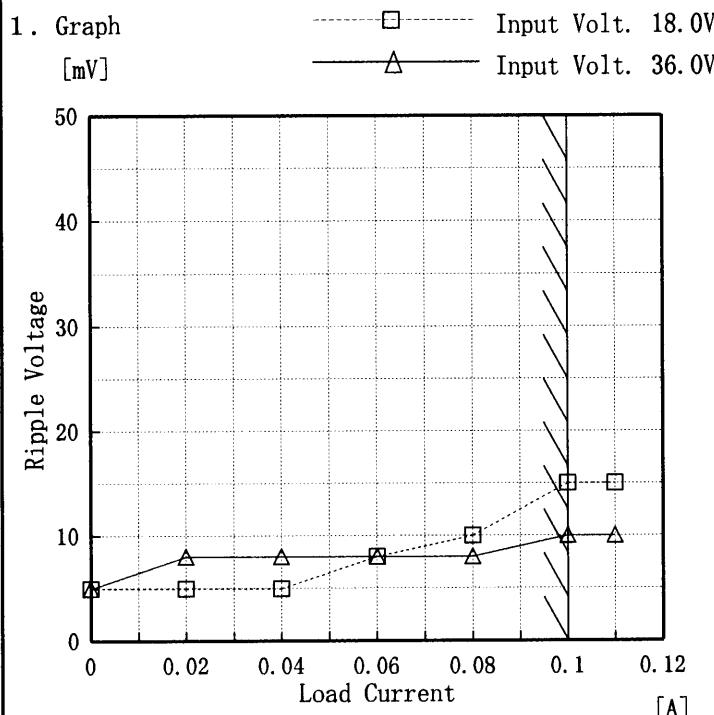Temperature  
Testing Circuitry      25°C  
Figure A

## 2. Values

Load Current [A]	Input Volt. 18.0 [V]	Input Volt. 36.0 [V]
	Ripple Output Volt. [mV]	Ripple Output Volt. [mV]
0.00	5	5
0.02	5	8
0.04	5	8
0.06	8	8
0.08	10	8
0.10	15	10
0.11	15	10
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Ripple Voltage is shown as p-p in the figure below.

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップル電圧は、下図 p - p 値で示される。

(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。

- T1: Due to AC Input Line  
入力商用周期
- T2: Due to Switching  
スイッチング周期

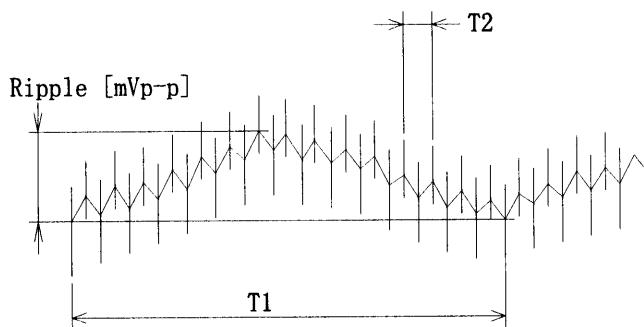


Fig. Complex Ripple Wave Form  
図 リップル波形詳細図


**COSSEL**

Model	ZTS1R52415	Temperature Testing Circuitry 25°C Figure A																																					
Item	Ripple-Noise リップルノイズ																																						
Object	+15V 0.1A																																						
1. Graph	<p style="text-align: center;">----- □ ----- Input Volt. 18.0V [mV]                            ----- △ ----- Input Volt. 36.0V</p>	2. Values																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Load current [A]</th> <th>Input Volt. 18.0 [V]</th> <th>Input Volt. 36.0 [V]</th> </tr> <tr> <th>Ripple-Noise [mV]</th> <th>Ripple-Noise [mV]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>0.02</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>0.04</td><td>10</td><td>15</td></tr> <tr><td>0.06</td><td>15</td><td>15</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>15</td><td>15</td></tr> <tr><td>0.10</td><td>20</td><td>15</td></tr> <tr><td>0.11</td><td>20</td><td>20</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>		Load current [A]	Input Volt. 18.0 [V]	Input Volt. 36.0 [V]	Ripple-Noise [mV]	Ripple-Noise [mV]	0.00	8	10	0.02	10	10	0.04	10	15	0.06	15	15	0.08	15	15	0.10	20	15	0.11	20	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Load current [A]	Input Volt. 18.0 [V]		Input Volt. 36.0 [V]																																				
	Ripple-Noise [mV]	Ripple-Noise [mV]																																					
0.00	8	10																																					
0.02	10	10																																					
0.04	10	15																																					
0.06	15	15																																					
0.08	15	15																																					
0.10	20	15																																					
0.11	20	20																																					
—	—	—																																					
—	—	—																																					
—	—	—																																					
—	—	—																																					
<p>Ripple-Noise is shown as p-p in the figure below. Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</p> <p>リップルノイズは、下図 p - p 値で示される。 (注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。</p> <p>T1: Due to AC Input Line T2: Due to Switching</p>																																							

Fig. Complex Ripple Wave Form  
図 リップル波形詳細図

**COSEL**

Model	ZTS1R52415
Item	Overcurrent Protection 過電流保護
Object	+15V 0.1A

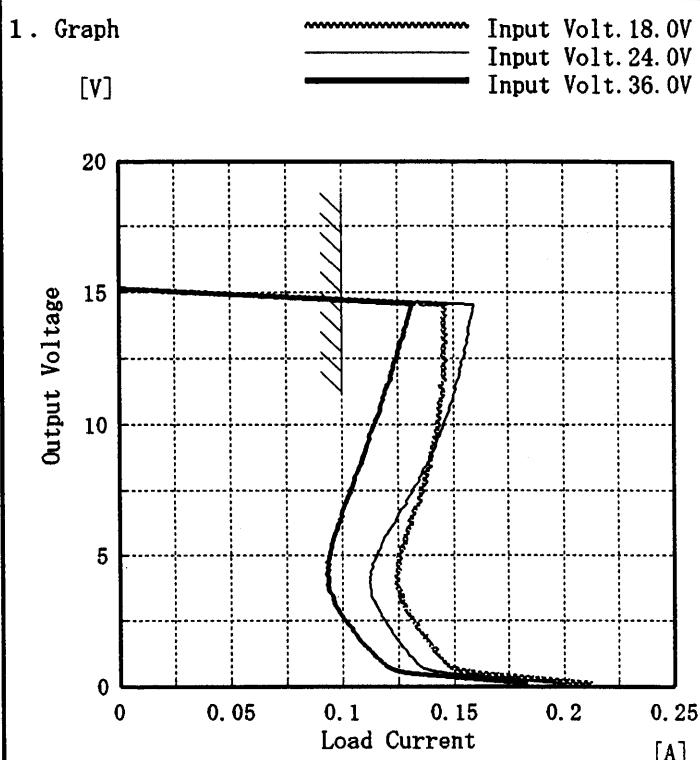Temperature 25°C  
Testing Circuitry Figure A

## 2. Values

Output Voltage [V]	Input Volt. 18.0[V]	Input Volt. 24.0[V]	Input Volt. 36.0[V]
	Load Current [A]	Load Current [A]	Load Current [A]
15.00	0.15	0.16	0.13
14.25	0.15	0.16	0.13
13.50	0.15	0.16	0.13
12.00	0.15	0.15	0.12
10.50	0.14	0.15	0.12
9.00	0.14	0.14	0.11
7.50	0.14	0.13	0.10
6.00	0.13	0.12	0.10
4.50	0.12	0.11	0.09
3.00	0.13	0.11	0.10
1.50	0.14	0.13	0.11
0.00	0.21	0.20	0.18

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。

**COSEL**

Model	ZTS1R52415
Item	Dynamic Load Response 動的負荷變動
Object	+15V 0.1A



Temperature 25°C  
Testing Circuitry Figure A

Input Volt. 24.0 V



Cycle 100 mS

Load CurrentMin. Load ←  
Load 100 %



100 mV/div

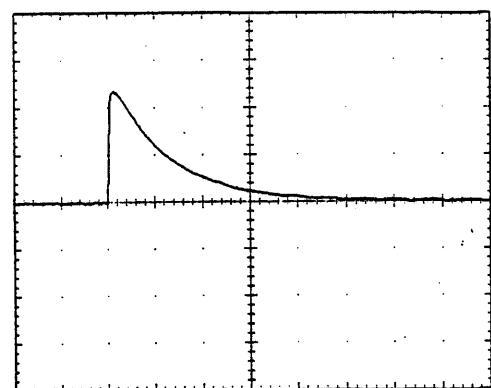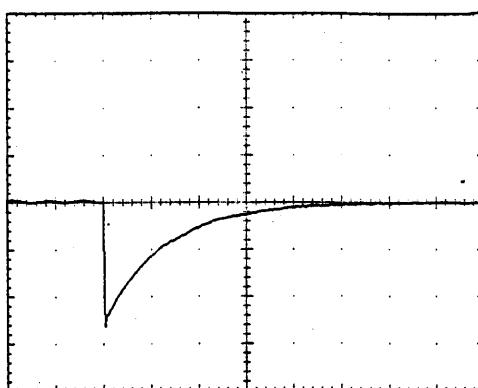Min. Load ←  
Load 50 %

100 mV/div

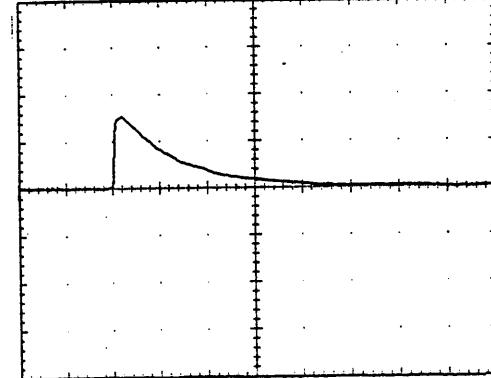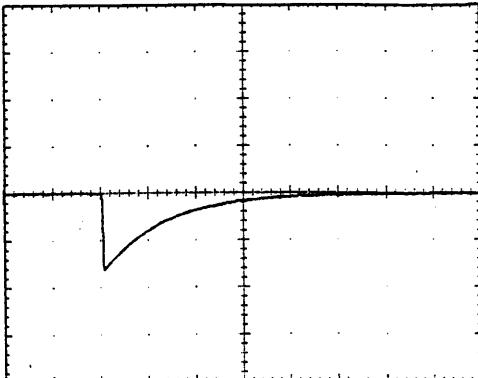Load 50%←  
Load 100 %

100 mV/div

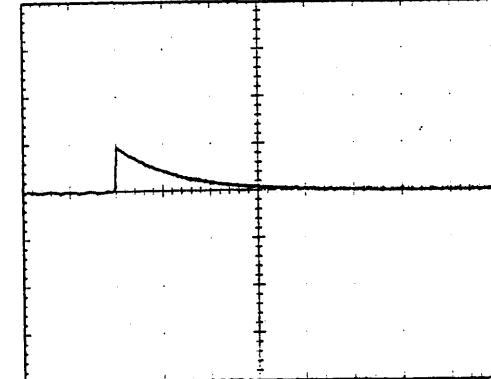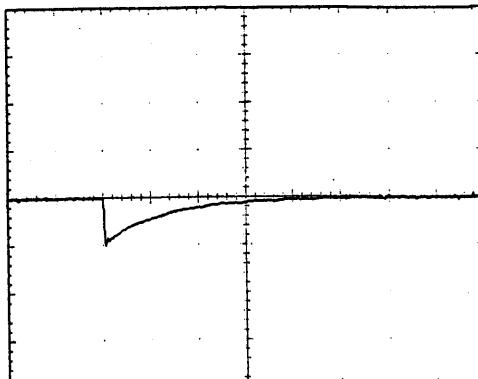



1 mS/div

**COSEL**

Model	ZTS4R52415
Item	Rise and Fall Time 立上り、立下り時間
Object	+15V 0.1A


Temperature 25°C  
Testing Circuitry Figure A

## 1. Graph

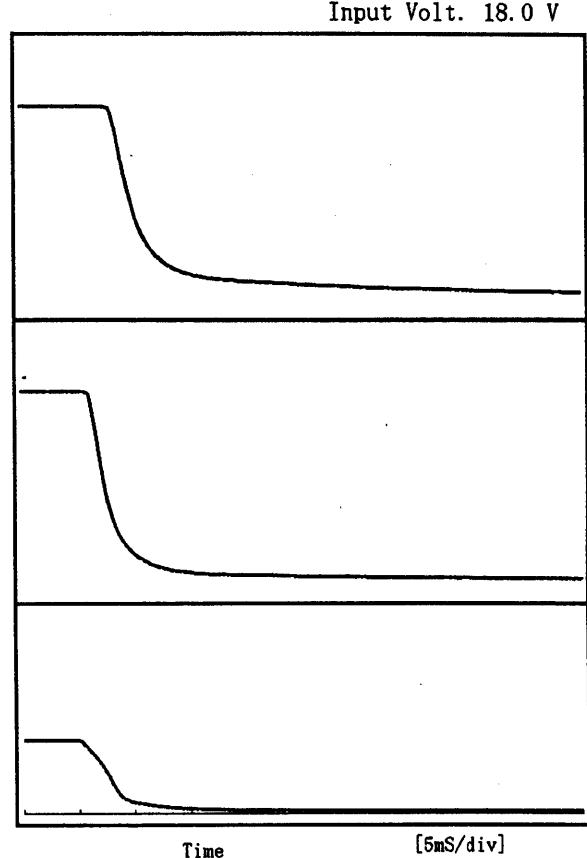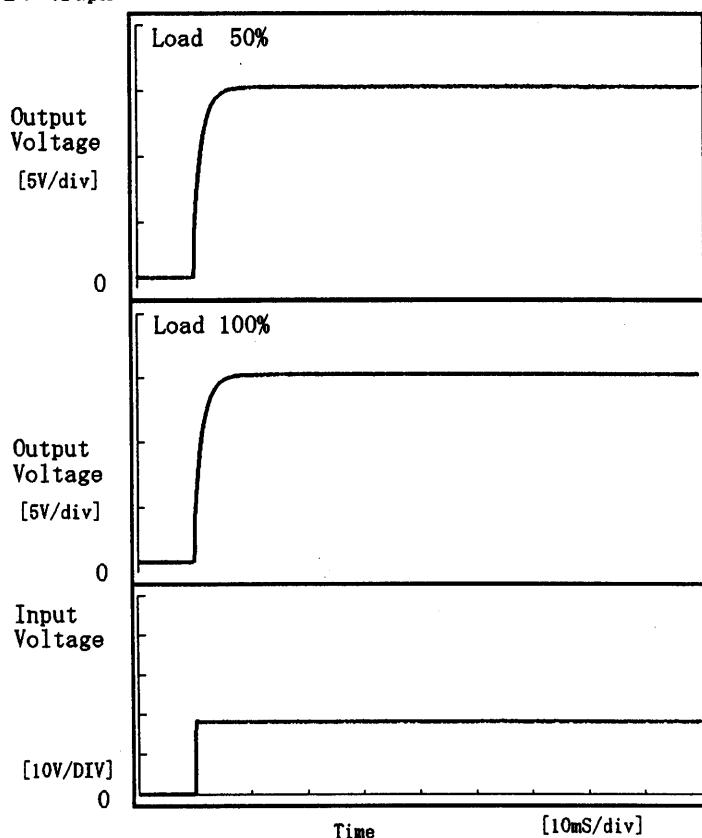

## 2. Values

Load \ Time	T d	T r	T s	T h	T f	[mS]
50 %	0.05	3.20	3.25	3.35	17.25	
100 %	0.05	3.25	3.30	1.35	6.55	

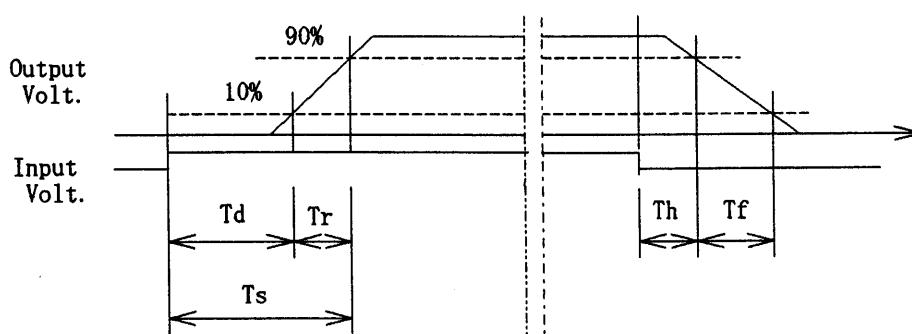

**COSEL**


Model ZTS1R52415

Item Ambient Temperature Drift  
周囲温度変動

Object +15V 0.1A

1. Graph

—△— Input Volt. 18.0V  
-□- Input Volt. 24.0V  
-○- Input Volt. 36.0V

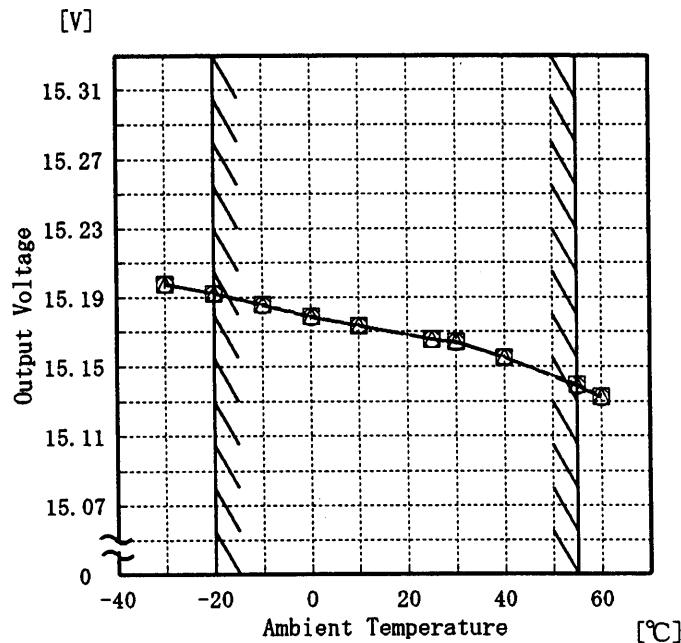

Load 100%

Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.

(注) 斜線は定格周囲温度範囲を示す。

Testing Circuitry Figure A

2. Values

Temperature [°C]	Input Volt. 18.0[V]	Input Volt. 24.0[V]	Input Volt. 36.0[V]
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]
-30	15.198	15.198	15.198
-20	15.192	15.192	15.192
-10	15.186	15.186	15.185
0	15.179	15.179	15.179
10	15.174	15.174	15.173
25	15.166	15.166	15.165
30	15.165	15.164	15.164
40	15.155	15.155	15.155
55	15.139	15.139	15.139
60	15.133	15.132	15.132
—	—	—	—


COSEL

Model ZTS1R52415

Item Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage  
最低レギュレーション電圧

Object +15V 0.1A

## 1. Graph

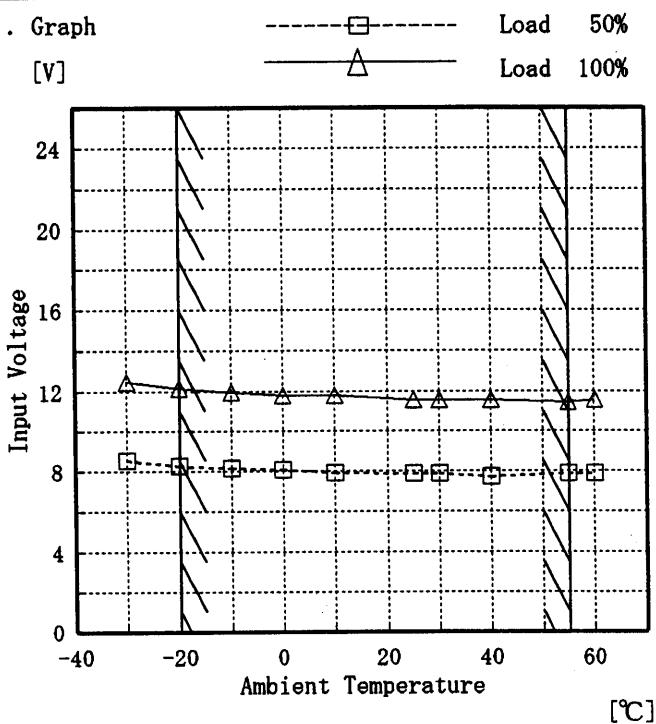

Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.

(注) 斜線は定格周囲温度範囲を示す。

Testing Circuitry Figure A

## 2. Values

Ambient Temp. [°C]	Load 50%	Load 100%
	Input Volt. [V]	Input Volt. [V]
-30	8.6	12.5
-20	8.3	12.1
-10	8.2	11.9
0	8.1	11.8
10	7.9	11.8
25	7.9	11.6
30	7.9	11.6
40	7.7	11.6
55	7.9	11.4
60	7.9	11.6
—	—	—

**COSEL**

Model

ZTS1R52415


Item

Ripple Voltage (by Ambient Temp.)  
リップル電圧 (周囲温度特性)

Object

+15V 0.1A

1. Graph

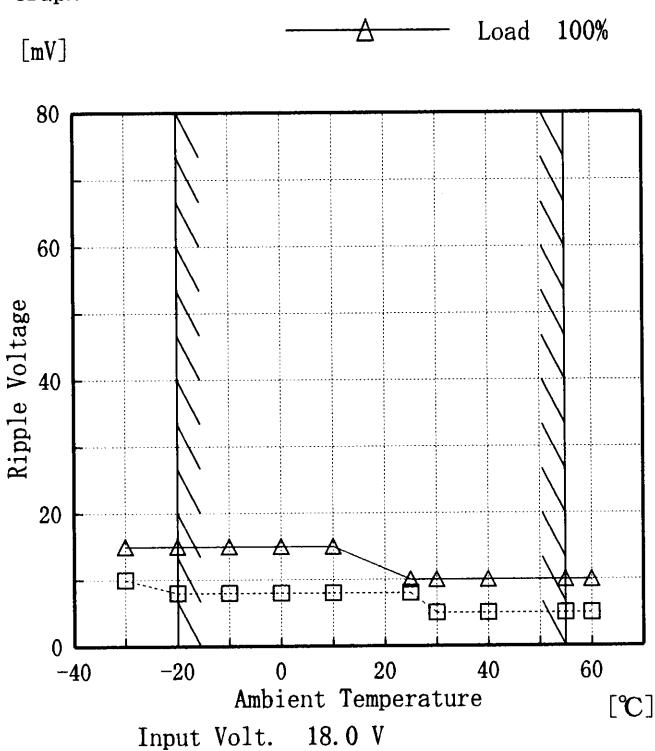

Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.

(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。

Testing Circuitry Figure A


2. Values

Ambient Temp. [°C]	Load 50%	Load 100%
	Ripple Output Volt. [mV]	Ripple Output Volt. [mV]
-30	10	15
-20	8	15
-10	8	15
0	8	15
10	8	15
25	8	10
30	5	10
40	5	10
55	5	10
60	5	10
—	—	—

**COSEL**

Model	ZTS1R52415
Item	Time Lapse Drift 経時ドリフト
Object	+15V 0.1A

## 1. Graph

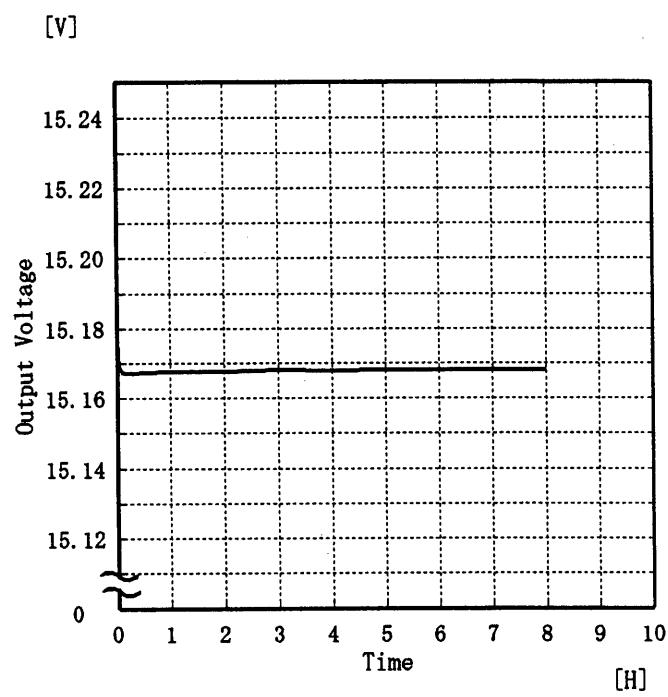

## 2. Values

Time since start [H]	Output Voltage [V]
0.0	15.177
0.5	15.168
1.0	15.168
2.0	15.168
3.0	15.168
4.0	15.168
5.0	15.168
6.0	15.168
7.0	15.168
8.0	15.168

**COSEL**

Model	ZTS1R52415	Testing Circuitry Figure A
Item	Output Voltage Accuracy 定電圧精度	
Object	+15V0.1A	

**Output Voltage Accuracy**

This is defined as the value of the output voltage, regulation load, ambient temperature and input voltage varied at random in the range as specified below.

Temperature : -20~55 °C

Input Voltage : 18.0~36.0 V

Load Current : 0.0~0.1 A

\* Output Voltage Accuracy =  $\pm (\text{Maximum of Output Voltage} - \text{Minimum of Output Voltage}) / 2$

$$\text{* Output Voltage Accuracy (Ration)} = \frac{\text{Voltage Accuracy}}{\text{Rated Output Voltage}} \times 100$$

**定電圧精度**

周囲温度、入力電圧、負荷を下記仕様内で、任意に変動させたときの出力電圧の変動をいう。

周囲温度 -20~55 °C

入力電圧 18.0~36.0 V

負荷電流 0.0~0.1 A

\* 定電圧精度(変動値) =  $\pm (\text{出力電圧の最高値} - \text{出力電圧の最低値}) / 2$

$$\text{* 定電圧精度(変動率)} = \frac{\text{変動値}}{\text{定格出力電圧}} \times 100$$

Item	Temperature [°C]	Input Voltage [V]	Output Current [A]	Output Voltage [V]	Output Voltage Accuracy [mV]	Output Voltage Accuracy(Ration) [%]
Maximum Voltage	-20	36.0	0.0	15.196	±30	±0.2
Minimum Voltage	55	36.0	0.1	15.137		



Model	ZTS1R52415		
Item	Condensation 結露特性	Testing Circuitry	Figure A
Object	+15V 0.1A		

### 1. Condensation test

Testing procedure is as follows.

- ① Keeping and cooling the unit in a tank at -10°C for an hour with the input off.
- ② Taking it out of the tank and dewing itself in a room where the temperature is 25°C and the humidity is 40%RH.
- ③ Testing electrical characteristics of the unit to confirm there be no fault.

### 1. 結露特性試験

入力を切った状態で、恒温槽で-10°Cに冷却しておき、約1時間後に恒温槽から取り出し、室温25°C、湿度40%RHの状態におき結露させ、その電気的特性の測定を行い、異常のないことを確認する。

### 2. Values

Item	Data	Testing Conditions
Output Voltage [V]	14.741	Input Volt.: 24V, Load Current:0.1A
Line Regulation [mV]	2	Input Volt.: 18~36V, Load Current:0.1A
Load Regulation [mV]	3	Input Volt.: 24V, Load Current:0~0.1A

COSEL

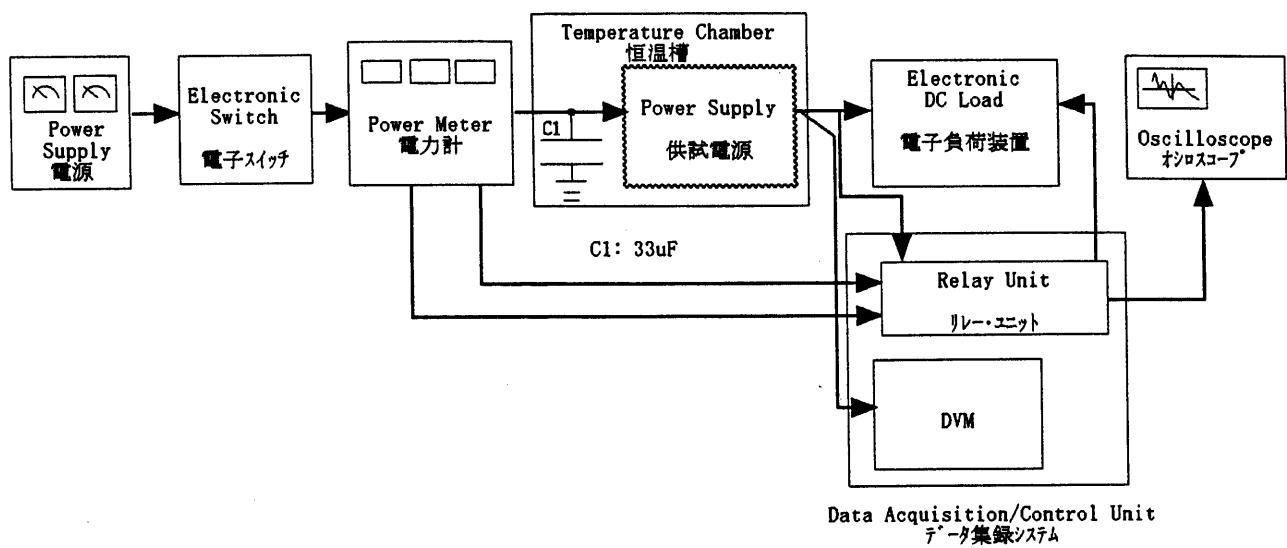


Figure A