



TEST DATA OF ZTS30512
(5.0V INPUT)

Regulated DC Power Supply

Date : Mar. 5. 1998

Approved by : N. Shiraiishi
Design Manager

Prepared by : T. Terui
Design Engineer

コーセル株式会社
COSEL CO., LTD.

CONTENTS

1. Line Regulation	1
静的入力変動	
2. Efficiency	2
効率	
3. Load Regulation	3
静的負荷変動	
4. Ripple Voltage (by Load Current)	4
リップル電圧(負荷電流特性)	
5. Ripple-Noise	5
リップルノイズ	
6. Overcurrent Protection	6
過電流保護	
7. Dynamic Load Responce	7
動的負荷変動	
8. Rise and Fall Time	8
立上り、立下がり時間	
9. Ambient Temperature Drift	9
周囲温度変動	
10. Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage	10
最低レギュレーション電圧	
11. Ripple Voltage (by Ambient Temperature)	11
リップル電圧(周囲温度特性)	
12. Time Lapse Drift	12
経時ドリフト	
13. Output Voltage Accuracy	13
定電圧精度	
14. Condensation	14
結露特性	
15. Figure of Testing Circuitry	15
測定回路図	

(Final Page 15)



Model		ZTS30512	Temperature		25°C																																									
Item		Line Regulation 静的入力変動	Testing Circuitry		Figure A																																									
Object		+12V0.25A																																												
1. Graph			2. Values																																											
<p>-----□----- Load 50%</p> <p>-----△----- Load 100%</p> <p>Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.</p> <p>(注)斜線は定格入力電圧範囲を示す。</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Input Voltage [V]</th> <th>Load 50%</th> <th>Load 100%</th> </tr> <tr> <th>Output Volt. [V]</th> <th>Output Volt. [V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4.0</td><td>12.054</td><td>12.051</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>12.054</td><td>12.051</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>12.054</td><td>12.051</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>12.054</td><td>12.052</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>12.054</td><td>12.052</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>12.054</td><td>12.052</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>12.054</td><td>12.051</td></tr> <tr><td>9.5</td><td>12.054</td><td>12.051</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>			Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	4.0	12.054	12.051	4.5	12.054	12.051	5.0	12.054	12.051	6.0	12.054	12.052	7.0	12.054	12.052	8.0	12.054	12.052	9.0	12.054	12.051	9.5	12.054	12.051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%																																												
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]																																												
4.0	12.054	12.051																																												
4.5	12.054	12.051																																												
5.0	12.054	12.051																																												
6.0	12.054	12.052																																												
7.0	12.054	12.052																																												
8.0	12.054	12.052																																												
9.0	12.054	12.051																																												
9.5	12.054	12.051																																												
—	—	—																																												
—	—	—																																												
—	—	—																																												
—	—	—																																												



Model		ZTS30512	Temperature		25°C																																									
Item		Efficiency 効率	Testing Circuitry		Figure A																																									
Object																																														
1. Graph			2. Values																																											
<p>-----□----- Load 50%</p> <p>-----△----- Load 100%</p> <p>Efficiency [%]</p> <p>Input Voltage [V]</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Input Voltage [V]</th> <th>Load 50%</th> <th>Load 100%</th> </tr> <tr> <th>Efficiency [%]</th> <th>Efficiency [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4.0</td><td>67.6</td><td>69.4</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>67.0</td><td>70.5</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>65.9</td><td>70.8</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>63.8</td><td>70.5</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>61.2</td><td>69.6</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>58.5</td><td>68.0</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>55.7</td><td>66.5</td></tr> <tr><td>9.5</td><td>54.5</td><td>65.7</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>			Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%	Efficiency [%]	Efficiency [%]	4.0	67.6	69.4	4.5	67.0	70.5	5.0	65.9	70.8	6.0	63.8	70.5	7.0	61.2	69.6	8.0	58.5	68.0	9.0	55.7	66.5	9.5	54.5	65.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%																																												
	Efficiency [%]	Efficiency [%]																																												
4.0	67.6	69.4																																												
4.5	67.0	70.5																																												
5.0	65.9	70.8																																												
6.0	63.8	70.5																																												
7.0	61.2	69.6																																												
8.0	58.5	68.0																																												
9.0	55.7	66.5																																												
9.5	54.5	65.7																																												
—	—	—																																												
—	—	—																																												
—	—	—																																												
—	—	—																																												
<p>Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.</p> <p>(注)斜線は定格入力電圧範囲を示す。</p>																																														



Model		ZTS30512	Temperature		25°C																																														
Item		Load Regulation 静的負荷変動	Testing Circuitry		Figure A																																														
Object		+12V0.25A																																																	
1. Graph		<p>—△— Input Volt. 4.5V</p> <p>- -□- - Input Volt. 5.0V</p> <p>—○— Input Volt. 9.0V</p>	2. Values																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Load Current [A]</th> <th>Input Volt. 4.5[V]</th> <th>Input Volt. 5.0[V]</th> <th>Input Volt. 9.0[V]</th> </tr> <tr> <th>Output Volt. [V]</th> <th>Output Volt. [V]</th> <th>Output Volt. [V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00</td><td>12.056</td><td>12.056</td><td>12.057</td></tr> <tr><td>0.04</td><td>12.056</td><td>12.055</td><td>12.055</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>12.055</td><td>12.055</td><td>12.055</td></tr> <tr><td>0.12</td><td>12.054</td><td>12.054</td><td>12.054</td></tr> <tr><td>0.16</td><td>12.053</td><td>12.053</td><td>12.053</td></tr> <tr><td>0.20</td><td>12.053</td><td>12.053</td><td>12.052</td></tr> <tr><td>0.24</td><td>12.052</td><td>12.052</td><td>12.052</td></tr> <tr><td>0.25</td><td>12.052</td><td>12.052</td><td>12.052</td></tr> <tr><td>0.28</td><td>12.052</td><td>12.052</td><td>12.051</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>			Load Current [A]	Input Volt. 4.5[V]	Input Volt. 5.0[V]	Input Volt. 9.0[V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	0.00	12.056	12.056	12.057	0.04	12.056	12.055	12.055	0.08	12.055	12.055	12.055	0.12	12.054	12.054	12.054	0.16	12.053	12.053	12.053	0.20	12.053	12.053	12.052	0.24	12.052	12.052	12.052	0.25	12.052	12.052	12.052	0.28	12.052	12.052	12.051	-	-	-	-
Load Current [A]	Input Volt. 4.5[V]	Input Volt. 5.0[V]	Input Volt. 9.0[V]																																																
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]																																																
0.00	12.056	12.056	12.057																																																
0.04	12.056	12.055	12.055																																																
0.08	12.055	12.055	12.055																																																
0.12	12.054	12.054	12.054																																																
0.16	12.053	12.053	12.053																																																
0.20	12.053	12.053	12.052																																																
0.24	12.052	12.052	12.052																																																
0.25	12.052	12.052	12.052																																																
0.28	12.052	12.052	12.051																																																
-	-	-	-																																																
<p>Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</p> <p>(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。</p>																																																			



Model		ZTS30512	Temperature		25°C																																					
Item		Ripple Voltage (by Load Current) リップル電圧(負荷電流特性)	Testing Circuitry		Figure A																																					
Object		+12V0.25A	2.Values																																							
1. Graph		-----□----- Input Volt. 4.5V -----△----- Input Volt. 9.0V	2.Values																																							
<p>[mV]</p> <p>Ripple Voltage</p> <p>Load Current [A]</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Load Current [A]</th> <th>Input Volt. 4.5 [V]</th> <th>Input Volt. 9.0 [V]</th> </tr> <tr> <th>Ripple Output Volt. [mV]</th> <th>Ripple Output Volt. [mV]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>0.04</td><td>5</td><td>8</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>5</td><td>8</td></tr> <tr><td>0.12</td><td>5</td><td>8</td></tr> <tr><td>0.16</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>0.20</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>0.24</td><td>10</td><td>8</td></tr> <tr><td>0.25</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>0.28</td><td>15</td><td>10</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>			Load Current [A]	Input Volt. 4.5 [V]	Input Volt. 9.0 [V]	Ripple Output Volt. [mV]	Ripple Output Volt. [mV]	0.00	5	5	0.04	5	8	0.08	5	8	0.12	5	8	0.16	8	8	0.20	8	8	0.24	10	8	0.25	10	10	0.28	15	10	—	—	—	—	—	—
Load Current [A]	Input Volt. 4.5 [V]	Input Volt. 9.0 [V]																																								
	Ripple Output Volt. [mV]	Ripple Output Volt. [mV]																																								
0.00	5	5																																								
0.04	5	8																																								
0.08	5	8																																								
0.12	5	8																																								
0.16	8	8																																								
0.20	8	8																																								
0.24	10	8																																								
0.25	10	10																																								
0.28	15	10																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
<p>Ripple Voltage is shown as p-p in the figure below.</p> <p>Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</p> <p>リップル電圧は、下図 p-p 値で示される。</p> <p>(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。</p> <p>T1: Due to AC Input Line 入力商用周期 T2: Due to Switching スイッチング周期</p> <p>Ripple [mVp-p]</p> <p>T1</p> <p>T2</p>		<p>Fig. Complex Ripple Wave Form</p> <p>図 リップル波形詳細図</p>																																								



Model		ZTS30512	Temperature		25°C																																						
Item		Ripple-Noise リップルノイズ	Testing Circuitry		Figure A																																						
Object		+12V0.25A																																									
<p>1. Graph</p> <p>[mV]</p> <p>-----□----- Input Volt. 4.5V</p> <p>-----△----- Input Volt. 9.0V</p> <p>Ripple-Noise is shown as p-p in the figure below. Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</p> <p>リップルノイズは、下図 p-p 値で示される。 (注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。</p> <p>T1: Due to AC Input Line 入力商用周期 T2: Due to Switching スイッチング周期</p> <p>Fig. Complex Ripple Wave Form 図 リップル波形詳細図</p>			<p>2. Values</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Load current [A]</th> <th>Input Volt. 4.5 [V]</th> <th>Input Volt. 9.0 [V]</th> </tr> <tr> <th>Ripple-Noise [mV]</th> <th>Ripple-Noise [mV]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>0.04</td><td>15</td><td>15</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>15</td><td>20</td></tr> <tr><td>0.12</td><td>20</td><td>20</td></tr> <tr><td>0.16</td><td>20</td><td>20</td></tr> <tr><td>0.20</td><td>25</td><td>25</td></tr> <tr><td>0.24</td><td>30</td><td>25</td></tr> <tr><td>0.25</td><td>30</td><td>25</td></tr> <tr><td>0.28</td><td>30</td><td>25</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>			Load current [A]	Input Volt. 4.5 [V]	Input Volt. 9.0 [V]	Ripple-Noise [mV]	Ripple-Noise [mV]	0.00	10	10	0.04	15	15	0.08	15	20	0.12	20	20	0.16	20	20	0.20	25	25	0.24	30	25	0.25	30	25	0.28	30	25	—	—	—	—	—	—
Load current [A]	Input Volt. 4.5 [V]	Input Volt. 9.0 [V]																																									
	Ripple-Noise [mV]	Ripple-Noise [mV]																																									
0.00	10	10																																									
0.04	15	15																																									
0.08	15	20																																									
0.12	20	20																																									
0.16	20	20																																									
0.20	25	25																																									
0.24	30	25																																									
0.25	30	25																																									
0.28	30	25																																									
—	—	—																																									
—	—	—																																									

COSEL

Model		ZTS30512	Temperature		25°C																																																							
Item		Overcurrent Protection 過電流保護	Testing Circuitry		Figure A																																																							
Object		+12V0.25A																																																										
1. Graph			2. Values																																																									
<p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> Input Volt. 4.5V ———— Input Volt. 5.0V ———— Input Volt. 9.0V <p>[V]</p> <p>Output Voltage [V]</p> <p>Load Current [A]</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Output Voltage [V]</th> <th>Input Volt. 4.5[V]</th> <th>Input Volt. 5.0[V]</th> <th>Input Volt. 9.0[V]</th> </tr> <tr> <th>Load Current [A]</th> <th>Load Current [A]</th> <th>Load Current [A]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12.00</td><td>0.35</td><td>0.37</td><td>0.36</td></tr> <tr><td>11.40</td><td>0.35</td><td>0.37</td><td>0.36</td></tr> <tr><td>10.80</td><td>0.35</td><td>0.37</td><td>0.36</td></tr> <tr><td>9.60</td><td>0.35</td><td>0.37</td><td>0.34</td></tr> <tr><td>8.40</td><td>0.35</td><td>0.37</td><td>0.33</td></tr> <tr><td>7.20</td><td>0.35</td><td>0.36</td><td>0.31</td></tr> <tr><td>6.00</td><td>0.35</td><td>0.35</td><td>0.29</td></tr> <tr><td>4.80</td><td>0.33</td><td>0.34</td><td>0.26</td></tr> <tr><td>3.60</td><td>0.31</td><td>0.31</td><td>0.22</td></tr> <tr><td>2.40</td><td>0.29</td><td>0.28</td><td>0.18</td></tr> <tr><td>1.20</td><td>0.25</td><td>0.24</td><td>0.15</td></tr> <tr><td>0.00</td><td>0.14</td><td>0.19</td><td>0.15</td></tr> </tbody> </table>			Output Voltage [V]	Input Volt. 4.5[V]	Input Volt. 5.0[V]	Input Volt. 9.0[V]	Load Current [A]	Load Current [A]	Load Current [A]	12.00	0.35	0.37	0.36	11.40	0.35	0.37	0.36	10.80	0.35	0.37	0.36	9.60	0.35	0.37	0.34	8.40	0.35	0.37	0.33	7.20	0.35	0.36	0.31	6.00	0.35	0.35	0.29	4.80	0.33	0.34	0.26	3.60	0.31	0.31	0.22	2.40	0.29	0.28	0.18	1.20	0.25	0.24	0.15	0.00	0.14	0.19	0.15
Output Voltage [V]	Input Volt. 4.5[V]	Input Volt. 5.0[V]	Input Volt. 9.0[V]																																																									
	Load Current [A]	Load Current [A]	Load Current [A]																																																									
12.00	0.35	0.37	0.36																																																									
11.40	0.35	0.37	0.36																																																									
10.80	0.35	0.37	0.36																																																									
9.60	0.35	0.37	0.34																																																									
8.40	0.35	0.37	0.33																																																									
7.20	0.35	0.36	0.31																																																									
6.00	0.35	0.35	0.29																																																									
4.80	0.33	0.34	0.26																																																									
3.60	0.31	0.31	0.22																																																									
2.40	0.29	0.28	0.18																																																									
1.20	0.25	0.24	0.15																																																									
0.00	0.14	0.19	0.15																																																									
<p>Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</p> <p>(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。</p>																																																												

COSEL

Model	ZTS30512	Temperature	25°C
Item	Dynamic Load Responce 動的負荷変動	Testing Circuitry	Figure A
Object	+12V0.25A		

Input Volt. 5.0 V


Cycle 100 mS

Load Current

Min. Load ↔

Load 100 %


200 mV/div

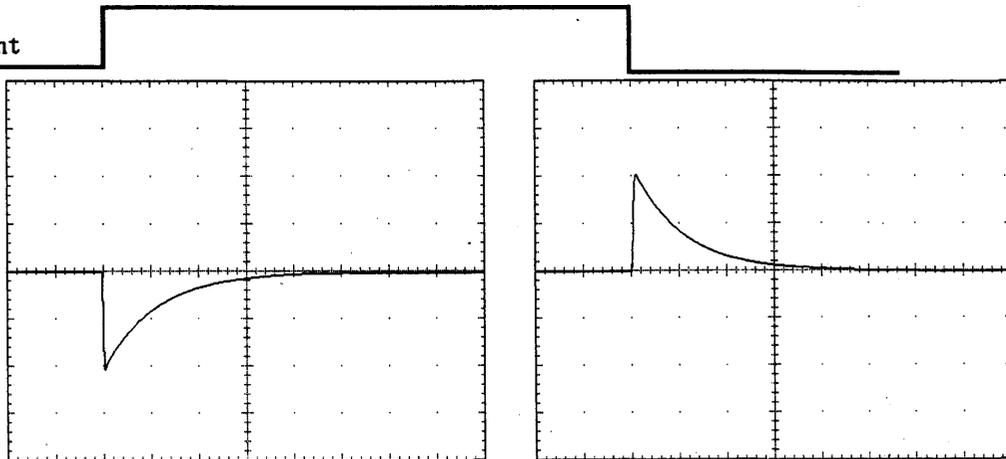

Min. Load ↔

Load 50 %


200 mV/div

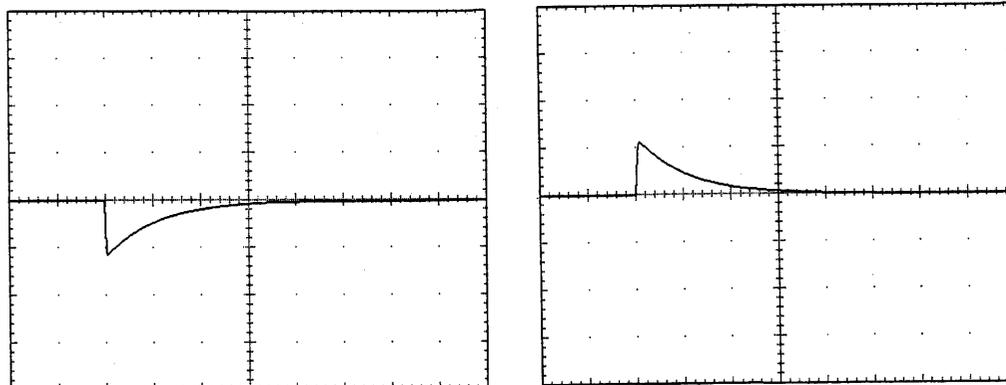

Load 50% ↔

Load 100 %

200 mV/div

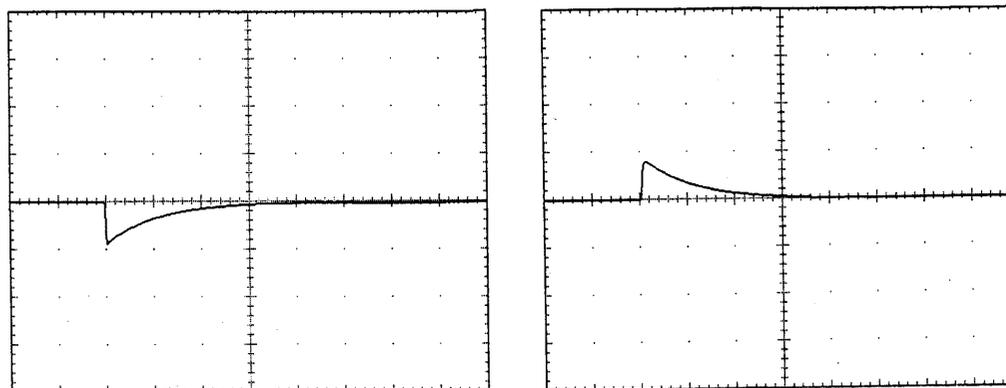


1 mS/div

COSEL

Model	ZTS30512	Temperature	25°C
Item	Rise and Fall Time 立上り、立下り時間	Testing Circuitry	Figure A
Object	+12V0.25A		

1. Graph


Input Volt. 4.5 V

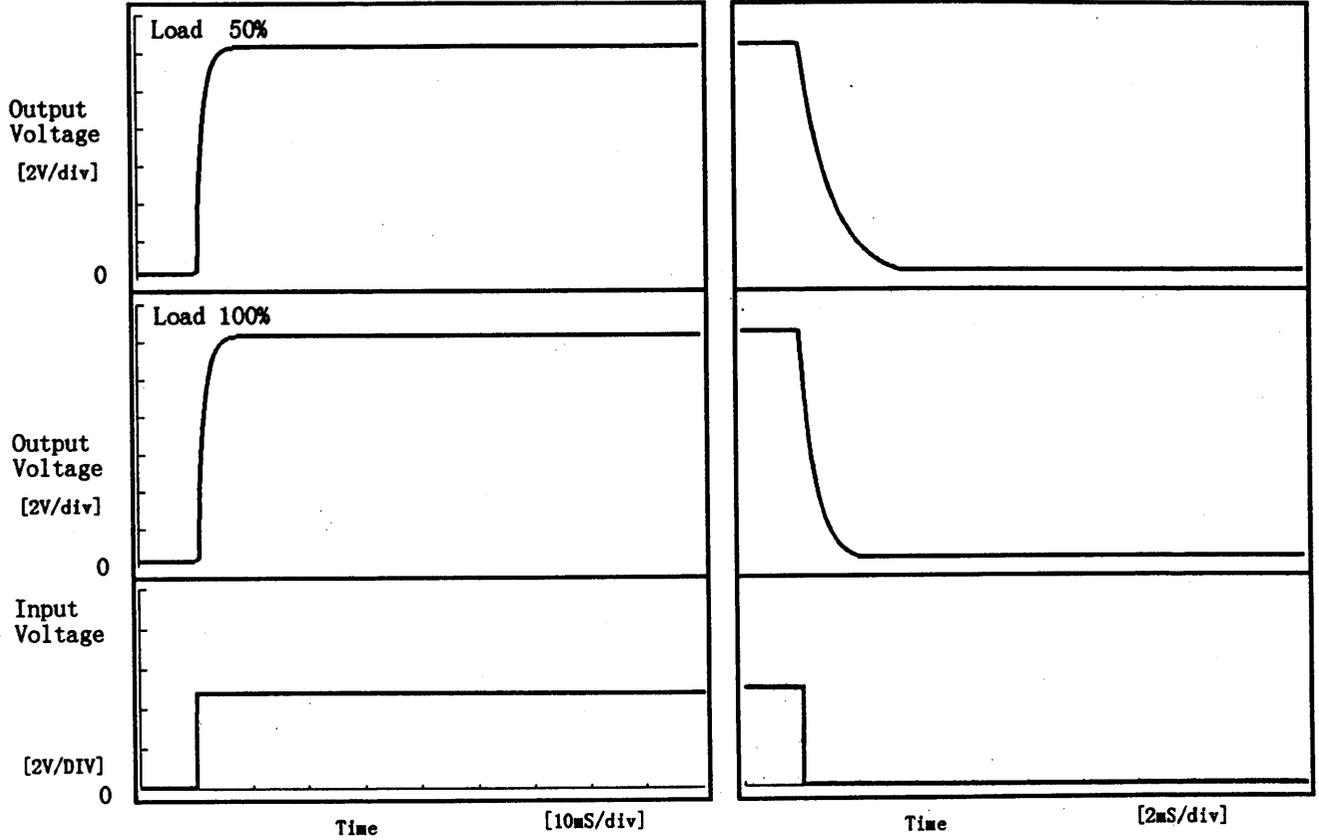

2. Values

[µS]

Load \ Time	T _d	T _r	T _s	T _h	T _f
50 %	0.60	2.55	3.15	0.17	2.18
100 %	0.65	2.60	3.25	0.09	1.16

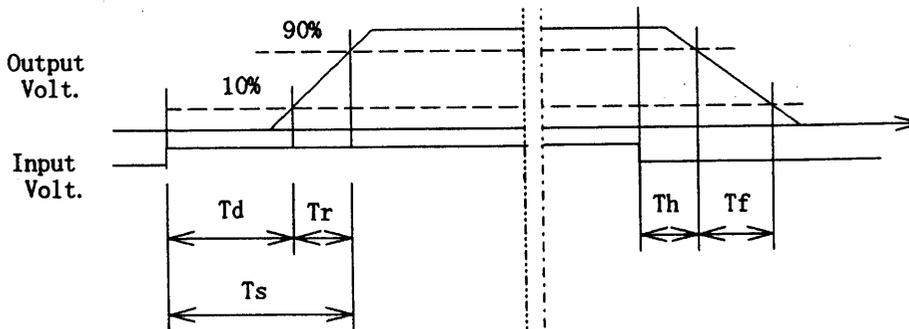



Model		ZTS30512		Testing Circuitry Figure A																																																					
Item		Ambient Temperature Drift 周囲温度変動																																																							
Object		+12V0.25A																																																							
1. Graph			<p>—△— Input Volt. 4.5V</p> <p>- -□- - Input Volt. 5.0V</p> <p>—○— Input Volt. 9.0V</p>	2. Values																																																					
<p>[V]</p> <p>Output Voltage [V]</p> <p>Ambient Temperature [°C]</p> <p>Load 100%</p>				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Temperature [°C]</th> <th>Input Volt. 4.5[V]</th> <th>Input Volt. 5.0[V]</th> <th>Input Volt. 9.0[V]</th> </tr> <tr> <th>Output Volt. [V]</th> <th>Output Volt. [V]</th> <th>Output Volt. [V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-30</td><td>12.033</td><td>12.033</td><td>12.034</td></tr> <tr><td>-20</td><td>12.036</td><td>12.037</td><td>12.038</td></tr> <tr><td>-10</td><td>12.040</td><td>12.041</td><td>12.041</td></tr> <tr><td>0</td><td>12.043</td><td>12.044</td><td>12.045</td></tr> <tr><td>10</td><td>12.046</td><td>12.047</td><td>12.048</td></tr> <tr><td>25</td><td>12.050</td><td>12.051</td><td>12.051</td></tr> <tr><td>30</td><td>12.052</td><td>12.052</td><td>12.051</td></tr> <tr><td>40</td><td>12.050</td><td>12.050</td><td>12.050</td></tr> <tr><td>55</td><td>12.045</td><td>12.044</td><td>12.043</td></tr> <tr><td>60</td><td>12.040</td><td>12.039</td><td>12.039</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>			Temperature [°C]	Input Volt. 4.5[V]	Input Volt. 5.0[V]	Input Volt. 9.0[V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	-30	12.033	12.033	12.034	-20	12.036	12.037	12.038	-10	12.040	12.041	12.041	0	12.043	12.044	12.045	10	12.046	12.047	12.048	25	12.050	12.051	12.051	30	12.052	12.052	12.051	40	12.050	12.050	12.050	55	12.045	12.044	12.043	60	12.040	12.039	12.039	—	—	—	—
Temperature [°C]	Input Volt. 4.5[V]	Input Volt. 5.0[V]	Input Volt. 9.0[V]																																																						
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]																																																						
-30	12.033	12.033	12.034																																																						
-20	12.036	12.037	12.038																																																						
-10	12.040	12.041	12.041																																																						
0	12.043	12.044	12.045																																																						
10	12.046	12.047	12.048																																																						
25	12.050	12.051	12.051																																																						
30	12.052	12.052	12.051																																																						
40	12.050	12.050	12.050																																																						
55	12.045	12.044	12.043																																																						
60	12.040	12.039	12.039																																																						
—	—	—	—																																																						
<p>Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.</p> <p>(注) 斜線は定格周囲温度範囲を示す。</p>																																																									



Model		ZTS30512	Testing Circuitry Figure A																																					
Item		Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage 最低レギュレーション電圧																																						
Object		+12V0.25A																																						
1. Graph		<p>-----□----- Load 50%</p> <p>-----△----- Load 100%</p>	2. Values																																					
<p>[V]</p> <p>Input Voltage [V]</p> <p>Ambient Temperature [°C]</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ambient Temp. [°C]</th> <th>Load 50% Input Volt. [V]</th> <th>Load 100% Input Volt. [V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-30</td><td>2.9</td><td>3.7</td></tr> <tr><td>-20</td><td>2.8</td><td>3.6</td></tr> <tr><td>-10</td><td>2.8</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>0</td><td>2.7</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>10</td><td>2.7</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>25</td><td>2.6</td><td>3.4</td></tr> <tr><td>30</td><td>2.6</td><td>3.3</td></tr> <tr><td>40</td><td>2.6</td><td>3.3</td></tr> <tr><td>55</td><td>2.5</td><td>3.3</td></tr> <tr><td>60</td><td>2.5</td><td>3.3</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>			Ambient Temp. [°C]	Load 50% Input Volt. [V]	Load 100% Input Volt. [V]	-30	2.9	3.7	-20	2.8	3.6	-10	2.8	3.5	0	2.7	3.5	10	2.7	3.5	25	2.6	3.4	30	2.6	3.3	40	2.6	3.3	55	2.5	3.3	60	2.5	3.3	—	—	—
Ambient Temp. [°C]	Load 50% Input Volt. [V]	Load 100% Input Volt. [V]																																						
-30	2.9	3.7																																						
-20	2.8	3.6																																						
-10	2.8	3.5																																						
0	2.7	3.5																																						
10	2.7	3.5																																						
25	2.6	3.4																																						
30	2.6	3.3																																						
40	2.6	3.3																																						
55	2.5	3.3																																						
60	2.5	3.3																																						
—	—	—																																						
<p>Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.</p> <p>(注) 斜線は定格周囲温度範囲を示す。</p>																																								



Model		ZTS30512	Testing Circuitry Figure A																																					
Item		Ripple Voltage (by Ambient Temp.) リップル電圧 (周囲温度特性)																																						
Object		+12V0.25A																																						
1. Graph		<p>-----□----- Load 50%</p> <p>-----△----- Load 100%</p> <p>Ripple Voltage [mV]</p> <p>Ambient Temperature [°C]</p> <p>Input Volt. 4.5 V</p>	2. Values																																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ambient Temp. [°C]</th> <th>Load 50% Ripple Output Volt. [mV]</th> <th>Load 100% Ripple Output Volt. [mV]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-30</td><td>5</td><td>10</td></tr> <tr><td>-20</td><td>5</td><td>10</td></tr> <tr><td>-10</td><td>5</td><td>10</td></tr> <tr><td>0</td><td>5</td><td>10</td></tr> <tr><td>10</td><td>5</td><td>10</td></tr> <tr><td>25</td><td>5</td><td>10</td></tr> <tr><td>30</td><td>5</td><td>10</td></tr> <tr><td>40</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>55</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>60</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>		Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]	-30	5	10	-20	5	10	-10	5	10	0	5	10	10	5	10	25	5	10	30	5	10	40	5	5	55	5	5	60	5	5	—	—	—
Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]																																						
-30	5	10																																						
-20	5	10																																						
-10	5	10																																						
0	5	10																																						
10	5	10																																						
25	5	10																																						
30	5	10																																						
40	5	5																																						
55	5	5																																						
60	5	5																																						
—	—	—																																						
		Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.																																						
		(注) 斜線は定格周囲温度範囲を示す。																																						



Model ZTS30512		Temperature 25 °C Testing Circuitry Figure A																						
Item	Time Lapse Drift 経時ドリフト																							
Object	+12V0.25A	<p>2. Values</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Time since start [H]</th> <th>Output Voltage [V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>12.047</td></tr> <tr><td>0.5</td><td>12.046</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>12.046</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>12.046</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>12.046</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>12.046</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>12.046</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>12.046</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>12.046</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>12.046</td></tr> </tbody> </table>	Time since start [H]	Output Voltage [V]	0.0	12.047	0.5	12.046	1.0	12.046	2.0	12.046	3.0	12.046	4.0	12.046	5.0	12.046	6.0	12.046	7.0	12.046	8.0	12.046
Time since start [H]	Output Voltage [V]																							
0.0	12.047																							
0.5	12.046																							
1.0	12.046																							
2.0	12.046																							
3.0	12.046																							
4.0	12.046																							
5.0	12.046																							
6.0	12.046																							
7.0	12.046																							
8.0	12.046																							
<p>1. Graph</p> <p>Input Volt. 5V Load 100%</p>																								



Model		ZTS30512	Testing Circuitry Figure A
Item		Output Voltage Accuracy 定電圧精度	
Object		+12V0.25A	

Output Voltage Accuracy

This is defined as the value of the output voltage, regulation load, ambient temperature and input voltage varied at random in the range as specified below.

- Temperature : -20~55 °C
- Input Voltage : 4.5~9.0 V
- Load Current : 0.00~0.25 A

* Output Voltage Accuracy = $\pm (\text{Maximum of Output Voltage} - \text{Minimum of Output Voltage}) / 2$

* Output Voltage Accuracy (Ration) = $\frac{\text{Voltage Accuracy}}{\text{Rated Output Voltage}} \times 100$

定電圧精度

周囲温度、入力電圧、負荷を下記仕様内で、任意に変動させたときの出力電圧の変動をいう。

- 周囲温度 -20~55 °C
- 入力電圧 4.5~9.0 V
- 負荷電流 0.00~0.25 A

* 定電圧精度(変動値) = $\pm (\text{出力電圧の最高値} - \text{出力電圧の最低値}) / 2$

* 定電圧精度(変動率) = $\frac{\text{変動値}}{\text{定格出力電圧}} \times 100$

Item	Temperature [°C]	Input Voltage [V]	Output Current [A]	Output Voltage [V]	Output Voltage Accuracy [mV]	Output Voltage Accuracy (Ration) [%]
Maximum Voltage	25	9.0	0.00	12.058	±10	±0.1
Minimum Voltage	-20	4.5	0.25	12.038		

COSEL

Model		ZTS30512	Testing Circuitry Figure A												
Item		Condensation 結露特性													
Object		+12V0.25A													
<p>1. Condensation test</p> <p>Testing procedure is as follows.</p> <p>① Keeping and cooling the unit in a tank at -10°C for an hour with the input off.</p> <p>② Taking it out of the tank and dewing itself in a room where the temperature is 25°C and the humidity is 40%RH.</p> <p>③ Testing electrical characteristics of the unit to confirm there be no fault.</p>															
<p>1. 結露特性試験</p> <p>入力を切った状態で、恒温槽で-10°Cに冷却しておき、約1時間後に恒温槽から取り出し、室温25°C、湿度40%RHの状態におき結露させ、その電気的特性の測定を行い、異常のないことを確認する。</p>															
<p>2. Values</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Data</th> <th>Testing Conditions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Output Voltage [V]</td> <td>11.920</td> <td>Input Volt. : 5V, Load Current:0.25A</td> </tr> <tr> <td>Line Regulation [mV]</td> <td>1</td> <td>Input Volt. : 4.5~9V, Load Current:0.25A</td> </tr> <tr> <td>Load Regulation [mV]</td> <td>5</td> <td>Input Volt. : 5V, Load Current:0~0.25A</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Data	Testing Conditions	Output Voltage [V]	11.920	Input Volt. : 5V, Load Current:0.25A	Line Regulation [mV]	1	Input Volt. : 4.5~9V, Load Current:0.25A	Load Regulation [mV]	5	Input Volt. : 5V, Load Current:0~0.25A
Item	Data	Testing Conditions													
Output Voltage [V]	11.920	Input Volt. : 5V, Load Current:0.25A													
Line Regulation [mV]	1	Input Volt. : 4.5~9V, Load Current:0.25A													
Load Regulation [mV]	5	Input Volt. : 5V, Load Current:0~0.25A													

COSEL

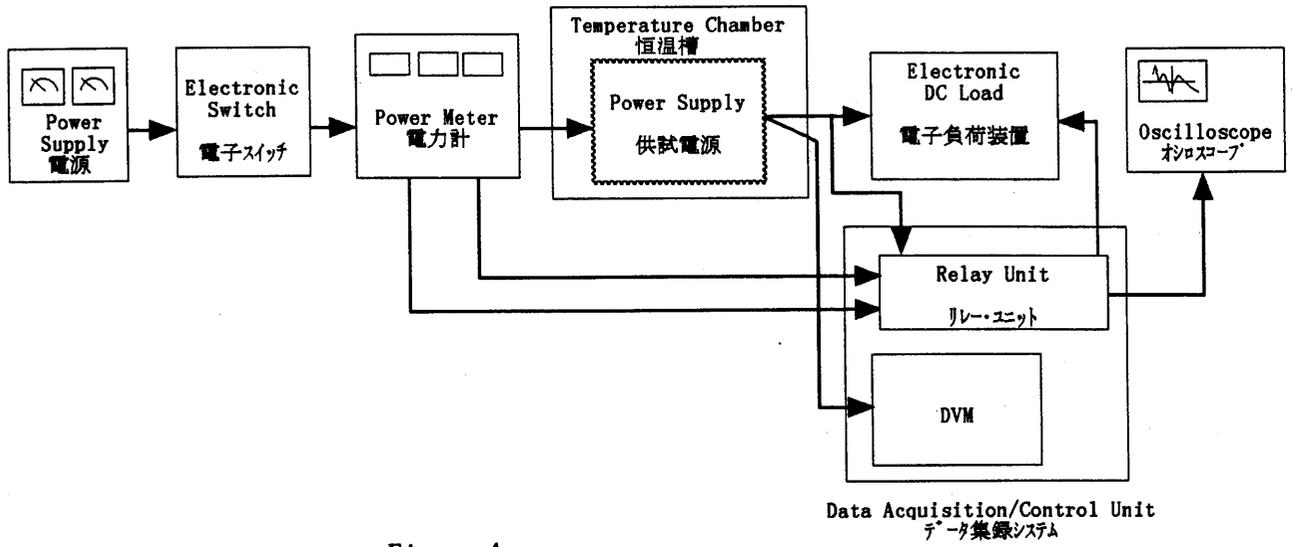


Figure A