



# TEST DATA OF ZUW30515

(5.0V INPUT)

Regulated DC Power Supply

Date : Nov. 5. 1996

Approved by : T. Sugimori  
Design Manager

Prepared by : y. Nagai  
Design Engineer

**コーセル株式会社**  
**COSEL CO., LTD.**

CONTENTS

|  |    |
|--|----|
| 1. Line Regulation . . . . .                                 | 1  |
| 静的入力変動   |    |
| 2. Efficiency . . . . .                                      | 2  |
| 効率   |    |
| 3. Load Regulation . . . . .                                 | 3  |
| 静的負荷変動   |    |
| 4. Ripple Voltage (by Load Current) . . . . .                | 4  |
| リップル電圧(負荷電流特性)   |    |
| 5. Ripple-Noise . . . . .                                    | 6  |
| リップルノイズ  |    |
| 6. Overcurrent Protection . . . . .                          | 8  |
| 過電流保護  |    |
| 7. Dynamic Load Responce . . . . .                           | 9  |
| 動的負荷変動   |    |
| 8. Rise and Fall Time . . . . .                              | 11 |
| 立上り、立下がり時間   |    |
| 9. Ambient Temperature Drift . . . . .                       | 13 |
| 周囲温度変動   |    |
| 10. Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage . . . | 14 |
| 最低レギュレーション電圧   |    |
| 11. Ripple Voltage (by Ambient Temperature) . . . . .        | 15 |
| リップル電圧(周囲温度特性)   |    |
| 12. Time Lapse Drift . . . . .                               | 16 |
| 経時ドリフト   |    |
| 13. Output Voltage Accuracy . . . . .                        | 17 |
| 定電圧精度  |    |
| 14. Condensation . . . . .                                   | 18 |
| 結露特性   |    |
| 15. Figure of Testing Circuitry . . . . .                    | 20 |
| 測定回路図  |    |

(Final Page 20 )

**COSEL**

COSEL

Model ZUW30515

Item Line Regulation 静的入力変動

Object +15V0.1A

Temperature 25℃  
Testing Circuitry Figure A

1. Graph

-----□----- Load 50%  
-----△----- Load 100%

2. Values

[V]

Output Voltage [V]

Input Voltage [V]

| Input Voltage [V] | Load 50% Output Volt. [V] | Load 100% Output Volt. [V] |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| 4.0               | 15.082                    | 14.965                     |
| 4.5               | 15.081                    | 14.975                     |
| 5.0               | 15.081                    | 14.980                     |
| 6.0               | 15.080                    | 14.985                     |
| 7.0               | 15.078                    | 14.986                     |
| 8.0               | 15.077                    | 14.985                     |
| 9.0               | 15.075                    | 14.983                     |
| 9.5               | 15.074                    | 14.983                     |
| —                 | —                         | —                          |
| —                 | —                         | —                          |
| —                 | —                         | —                          |
| —                 | —                         | —                          |

| Input Voltage [V] | Load 50% Output Volt. [V] | Load 100% Output Volt. [V] |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| 4.0               | 15.082                    | 14.965                     |
| 4.5               | 15.081                    | 14.975                     |
| 5.0               | 15.081                    | 14.980                     |
| 6.0               | 15.080                    | 14.985                     |
| 7.0               | 15.078                    | 14.986                     |
| 8.0               | 15.077                    | 14.985                     |
| 9.0               | 15.075                    | 14.983                     |
| 9.5               | 15.074                    | 14.983                     |
| —                 | —                         | —                          |
| —                 | —                         | —                          |
| —                 | —                         | —                          |
| —                 | —                         | —                          |

Object -15V0.1A

1. Graph

-----□----- Load 50%  
-----△----- Load 100%

2. Values

[V]

Output Voltage [V]

Input Voltage [V]

| Input Voltage [V] | Load 50% Output Volt. [V] | Load 100% Output Volt. [V] |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| 4.0               | -15.090                   | -14.977                    |
| 4.5               | -15.090                   | -14.985                    |
| 5.0               | -15.090                   | -14.989                    |
| 6.0               | -15.090                   | -14.994                    |
| 7.0               | -15.089                   | -14.994                    |
| 8.0               | -15.086                   | -14.993                    |
| 9.0               | -15.085                   | -14.993                    |
| 9.5               | -15.085                   | -14.992                    |
| —                 | —                         | —                          |
| —                 | —                         | —                          |
| —                 | —                         | —                          |
| —                 | —                         | —                          |

| Input Voltage [V] | Load 50% Output Volt. [V] | Load 100% Output Volt. [V] |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| 4.0               | -15.090                   | -14.977                    |
| 4.5               | -15.090                   | -14.985                    |
| 5.0               | -15.090                   | -14.989                    |
| 6.0               | -15.090                   | -14.994                    |
| 7.0               | -15.089                   | -14.994                    |
| 8.0               | -15.086                   | -14.993                    |
| 9.0               | -15.085                   | -14.993                    |
| 9.5               | -15.085                   | -14.992                    |
| —                 | —                         | —                          |
| —                 | —                         | —                          |
| —                 | —                         | —                          |
| —                 | —                         | —                          |

Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.

(注)斜線は定格入力電圧範囲を示す。

**COSEL**


Model ZUW30515

Item Efficiency 効率

Object

Temperature 25°C  
Testing Circuitry Figure A

## 1. Graph

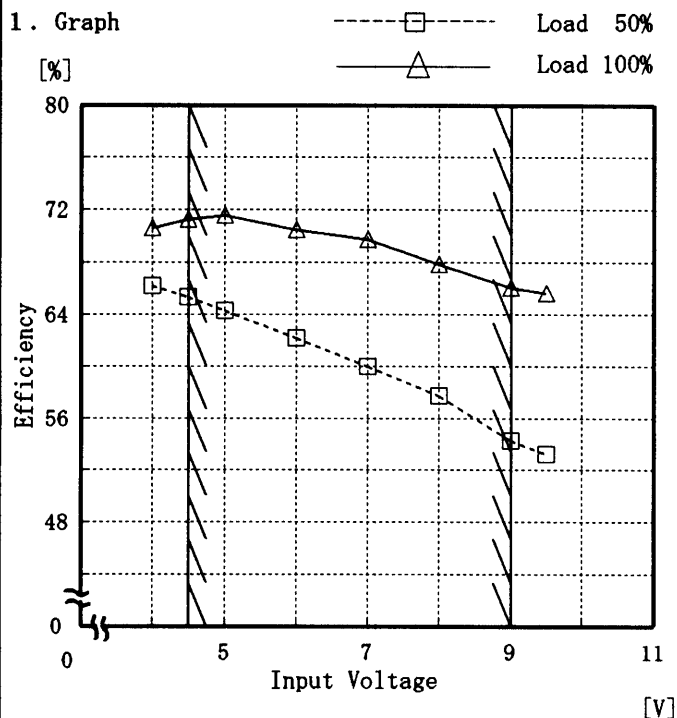

Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.

(注)斜線は定格入力電圧範囲を示す。

## 2. Values

| Input Voltage [V] | Load 50%       | Load 100%      |
|-------------------|----------------|----------------|
|                   | Efficiency [%] | Efficiency [%] |
| 4.0               | 66.2           | 70.6           |
| 4.5               | 65.3           | 71.3           |
| 5.0               | 64.3           | 71.6           |
| 6.0               | 62.2           | 70.4           |
| 7.0               | 60.0           | 69.8           |
| 8.0               | 57.7           | 67.8           |
| 9.0               | 54.3           | 66.1           |
| 9.5               | 53.2           | 65.7           |
| —                 | —              | —              |
| —                 | —              | —              |
| —                 | —              | —              |
| —                 | —              | —              |

# COSEL

|        |                        |                   |          |
|--------|------------------------|-------------------|----------|
| Model  |                        | ZUW30515          |          |
| Item   | Load Regulation 静的負荷変動 | Temperature       | 25℃      |
| Object | +15V0.1A               | Testing Circuitry | Figure A |

1. Graph

—△—

Input Volt. 4.5V

---□---

Input Volt. 5.0V

---○---

Input Volt. 9.0V

Output Voltage

[V]

15.77

15.57

15.37

15.17

14.97

14.77

14.57

0

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

Load Current

[A]

2. Values

| Load Current     | Input Volt. | Input Volt. | Input Volt. |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | 4.5[V]      | 5.0[V]      | 9.0[V]      |
| Output Volt. [V] |             |             |             |
| 0.000            | 15.245      | 15.245      | 15.241      |
| 0.020            | 15.148      | 15.147      | 15.141      |
| 0.040            | 15.095      | 15.095      | 15.090      |
| 0.060            | 15.052      | 15.053      | 15.050      |
| 0.080            | 15.010      | 15.013      | 15.013      |
| 0.100            | 14.969      | 14.974      | 14.978      |
| 0.110            | 14.949      | 14.955      | 14.962      |
| —                | —           | —           | —           |
| —                | —           | —           | —           |
| —                | —           | —           | —           |

|        |  |          |  |
|--------|--|----------|--|
| Object |  | -15V0.1A |  |
|--------|--|----------|--|

1. Graph

—△—

Input Volt. 4.5V

---□---

Input Volt. 5.0V

---○---

Input Volt. 9.0V

Output Voltage

[V]

-15.77

-15.57

-15.37

-15.17

-14.97

-14.77

-14.57

0

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

Load Current

[A]


2. Values

| Load Current     | Input Volt. | Input Volt. | Input Volt. |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | 4.5[V]      | 5.0[V]      | 9.0[V]      |
| Output Volt. [V] |             |             |             |
| 0.000            | -15.269     | -15.262     | -15.295     |
| 0.020            | -15.140     | -15.145     | -15.156     |
| 0.040            | -15.087     | -15.103     | -15.089     |
| 0.060            | -15.061     | -15.062     | -15.048     |
| 0.080            | -15.019     | -15.003     | -15.009     |
| 0.100            | -14.959     | -14.965     | -14.975     |
| 0.110            | -14.943     | -14.948     | -14.963     |
| —                | —           | —           | —           |
| —                | —           | —           | —           |
| —                | —           | —           | —           |


Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。

# COSEL

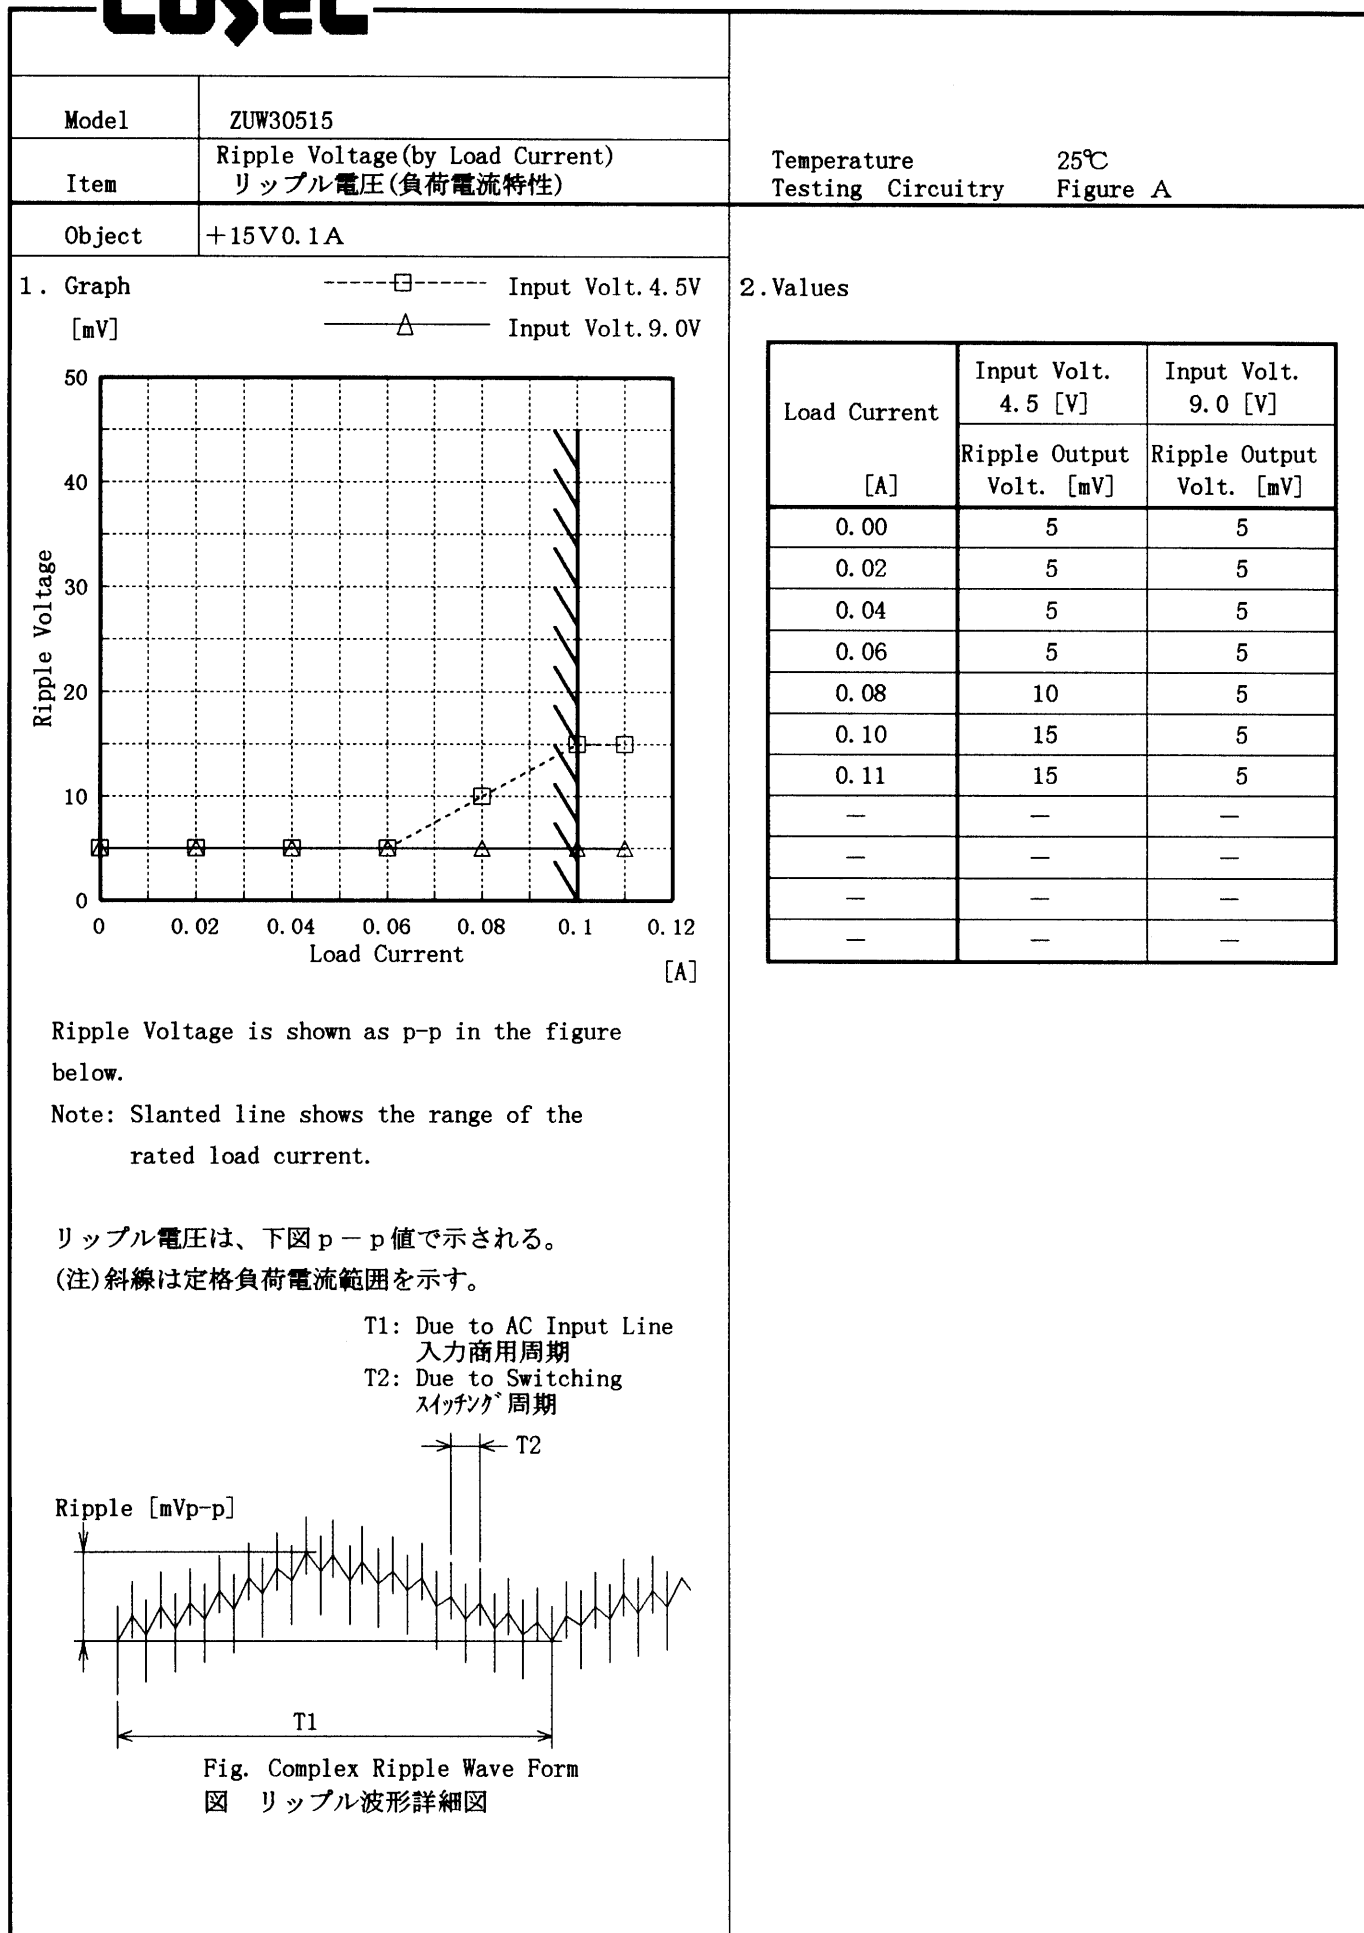

# COSEL

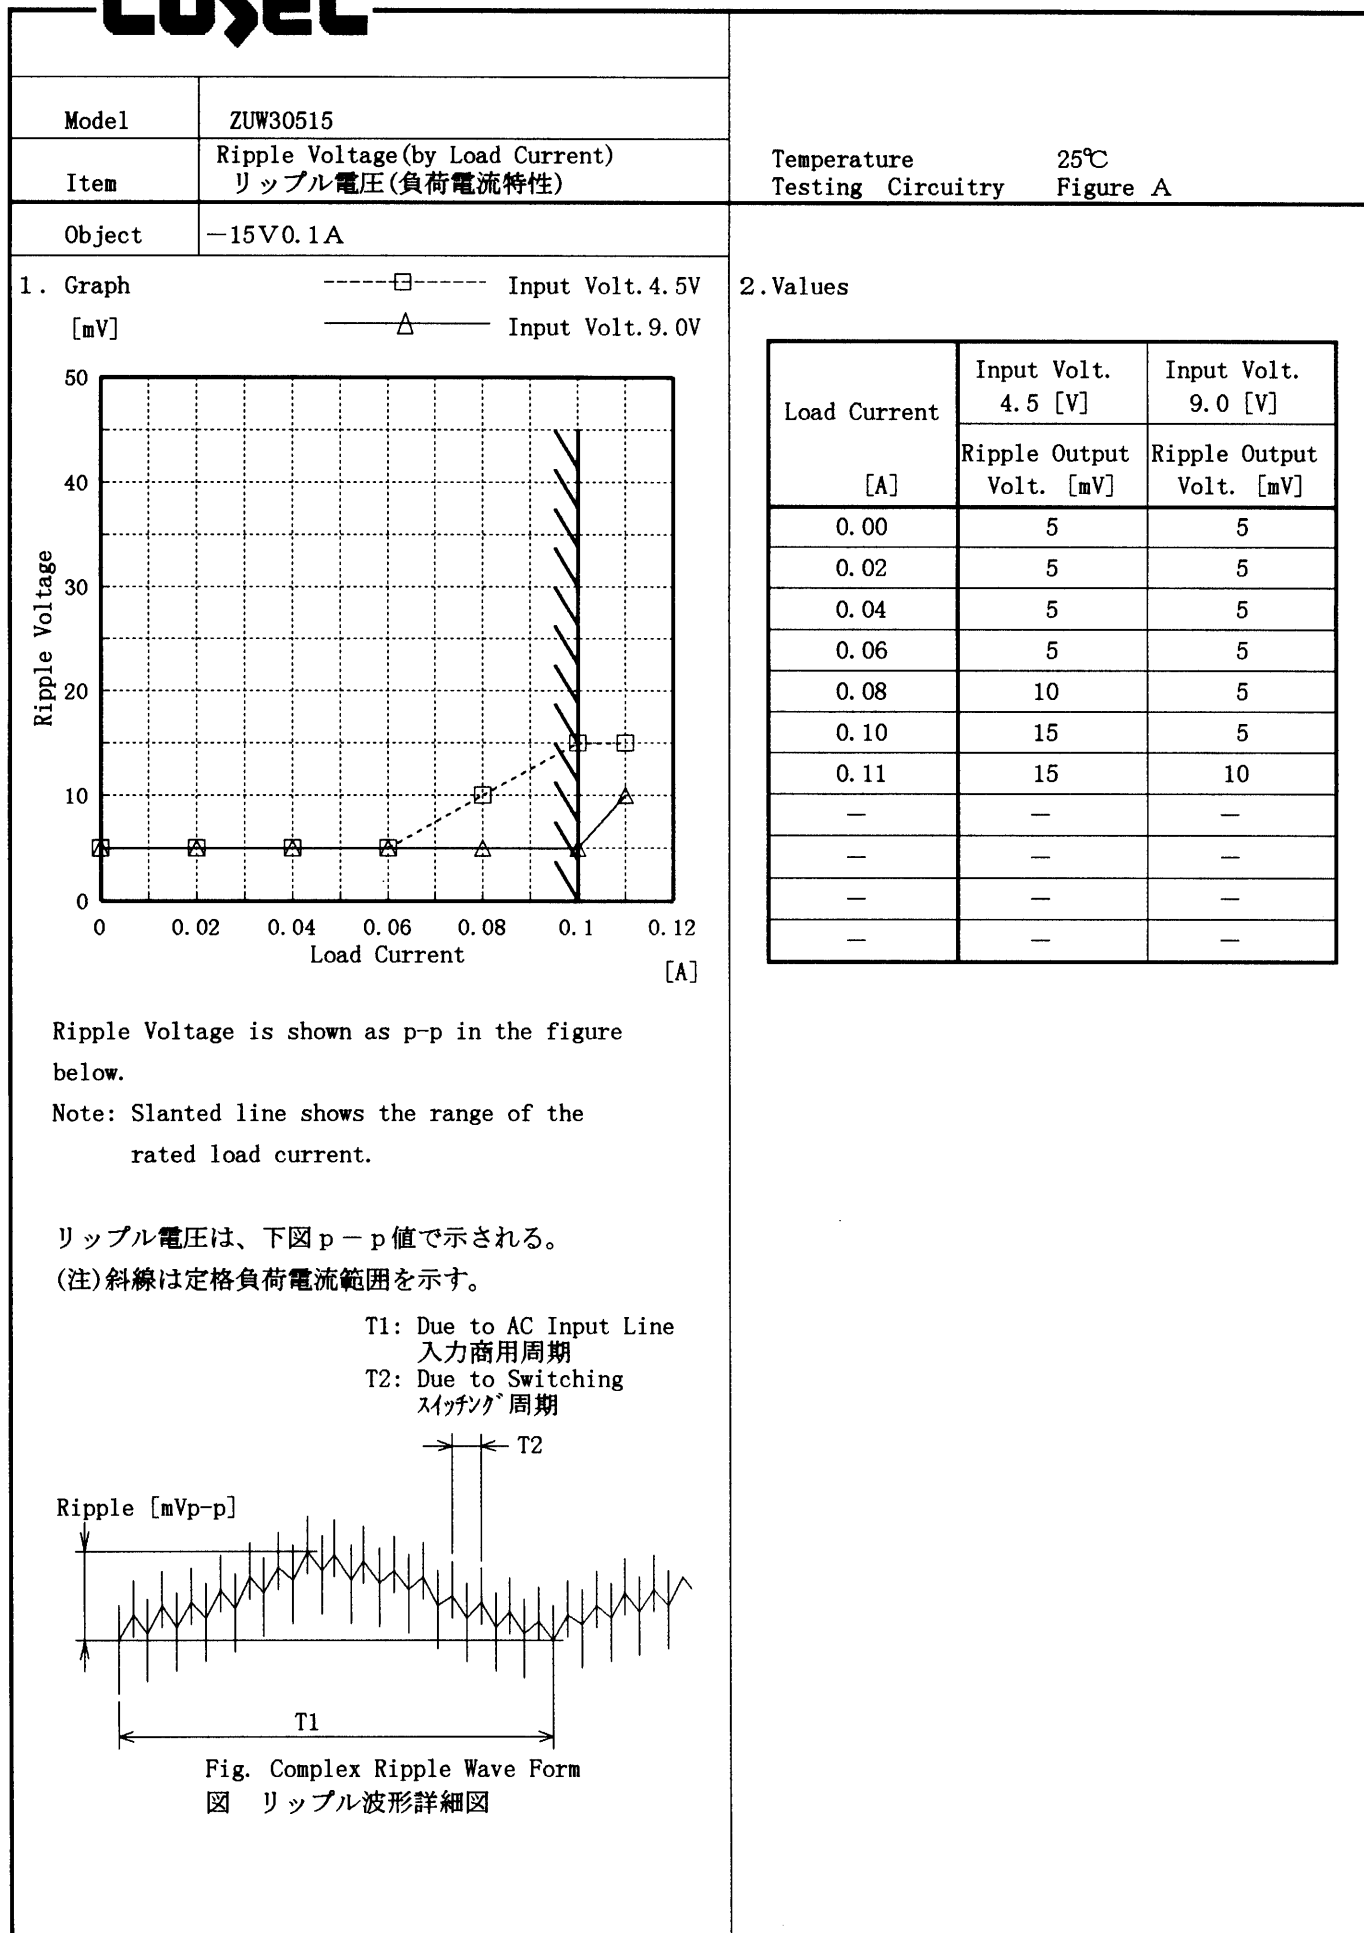

# COSEL

|        |  |                        |  |
|--------|--|------------------------|--|
| Model  |  | ZUW30515               |  |
| Item   |  | Ripple-Noise   リップルノイズ |  |
| Object |  | +15V0.1A               |  |

1. Graph

-----□-----    Input Volt. 4.5V

———△———    Input Volt. 9.0V

80

60

40

20

0

Ripple Voltage

[mV]

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

Load Current

[A]

Ripple-Noise is shown as p-p in the figure below.

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップルノイズは、下図 p-p 値で示される。

(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。

T1: Due to AC Input Line

入力商用周期

T2: Due to Switching

スイッチング周期

Ripple-Noise

[mVp-p]

T1

T2

Fig. Complex Ripple Wave Form

図   リップル波形詳細図

|              |                          |                          |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Load Current | Input Volt.              | Input Volt.              |
|              | 4.5 [V]                  | 9.0 [V]                  |
| [A]          | Ripple Output Volt. [mV] | Ripple Output Volt. [mV] |
| 0.00         | 10                       | 10                       |
| 0.02         | 10                       | 10                       |
| 0.04         | 15                       | 15                       |
| 0.06         | 15                       | 15                       |
| 0.08         | 15                       | 15                       |
| 0.10         | 20                       | 15                       |
| 0.11         | 20                       | 15                       |
| —            | —                        | —                        |
| —            | —                        | —                        |
| —            | —                        | —                        |
| —            | —                        | —                        |



# COSEL

|        |  |                      |  |
|--------|--|----------------------|--|
| Model  |  | ZUW30515             |  |
| Item   |  | Ripple-Noise リップルノイズ |  |
| Object |  | -15V0.1A             |  |

1. Graph

-----□-----

Input Volt. 4.5V

-----△-----

Input Volt. 9.0V

[mV]

80

60

40

20

0

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

Load Current

[A]

Ripple-Noise

Ripple-Noise is shown as p-p in the figure below.

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップルノイズは、下図 p-p 値で示される。

(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。

T1: Due to AC Input Line  
入力商用周期

T2: Due to Switching  
スイッチング周期

T2

Ripple-Noise

[mVp-p]

T1

Fig. Complex Ripple Wave Form

図 リップル波形詳細図

|                   |  |          |  |
|-------------------|--|----------|--|
| Temperature       |  | 25℃      |  |
| Testing Circuitry |  | Figure A |  |


2. Values

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Load current | Input Volt.  | Input Volt.  |
|              | 4.5 [V]      | 9.0 [V]      |
| [A]          | Ripple-Noise | Ripple-Noise |
|              | [mV]         | [mV]         |
| 0.00         | 10           | 10           |
| 0.02         | 20           | 10           |
| 0.04         | 20           | 20           |
| 0.06         | 20           | 20           |
| 0.08         | 20           | 20           |
| 0.10         | 20           | 20           |
| 0.11         | 25           | 20           |
| —            | —            | —            |
| —            | —            | —            |
| —            | —            | —            |
| —            | —            | —            |

**COSEL**

|   |  |   |                   |  |          |
|---|--|---|-------------------|--|----------|
| Model   |  | ZUW30515  | Temperature       |  | 25°C     |
| Item  |  | Overcurrent Protection<br>過電流保護   | Testing Circuitry |  | Figure A |
| Object  |  | +15V0.1A  | 2. Values         |  |          |
| 1. Graph  |  | <div> <div>~~~~~</div>Input Volt. 4.5 V <div>———</div>Input Volt. 5.0 V <div>————</div>Input Volt. 9.0 V </div> |                   |  |          |
| Object  |  | -15V0.1A  | 2. Values         |  |          |
| 1. Graph  |  | <div> <div>~~~~~</div>Input Volt. 4.5 V <div>———</div>Input Volt. 5.0 V <div>————</div>Input Volt. 9.0 V </div> |                   |  |          |
| Note: Slanted line shows the range of the rated load current. |  |   |                   |  |          |
| (注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。   |  |   |                   |  |          |

# COSEL

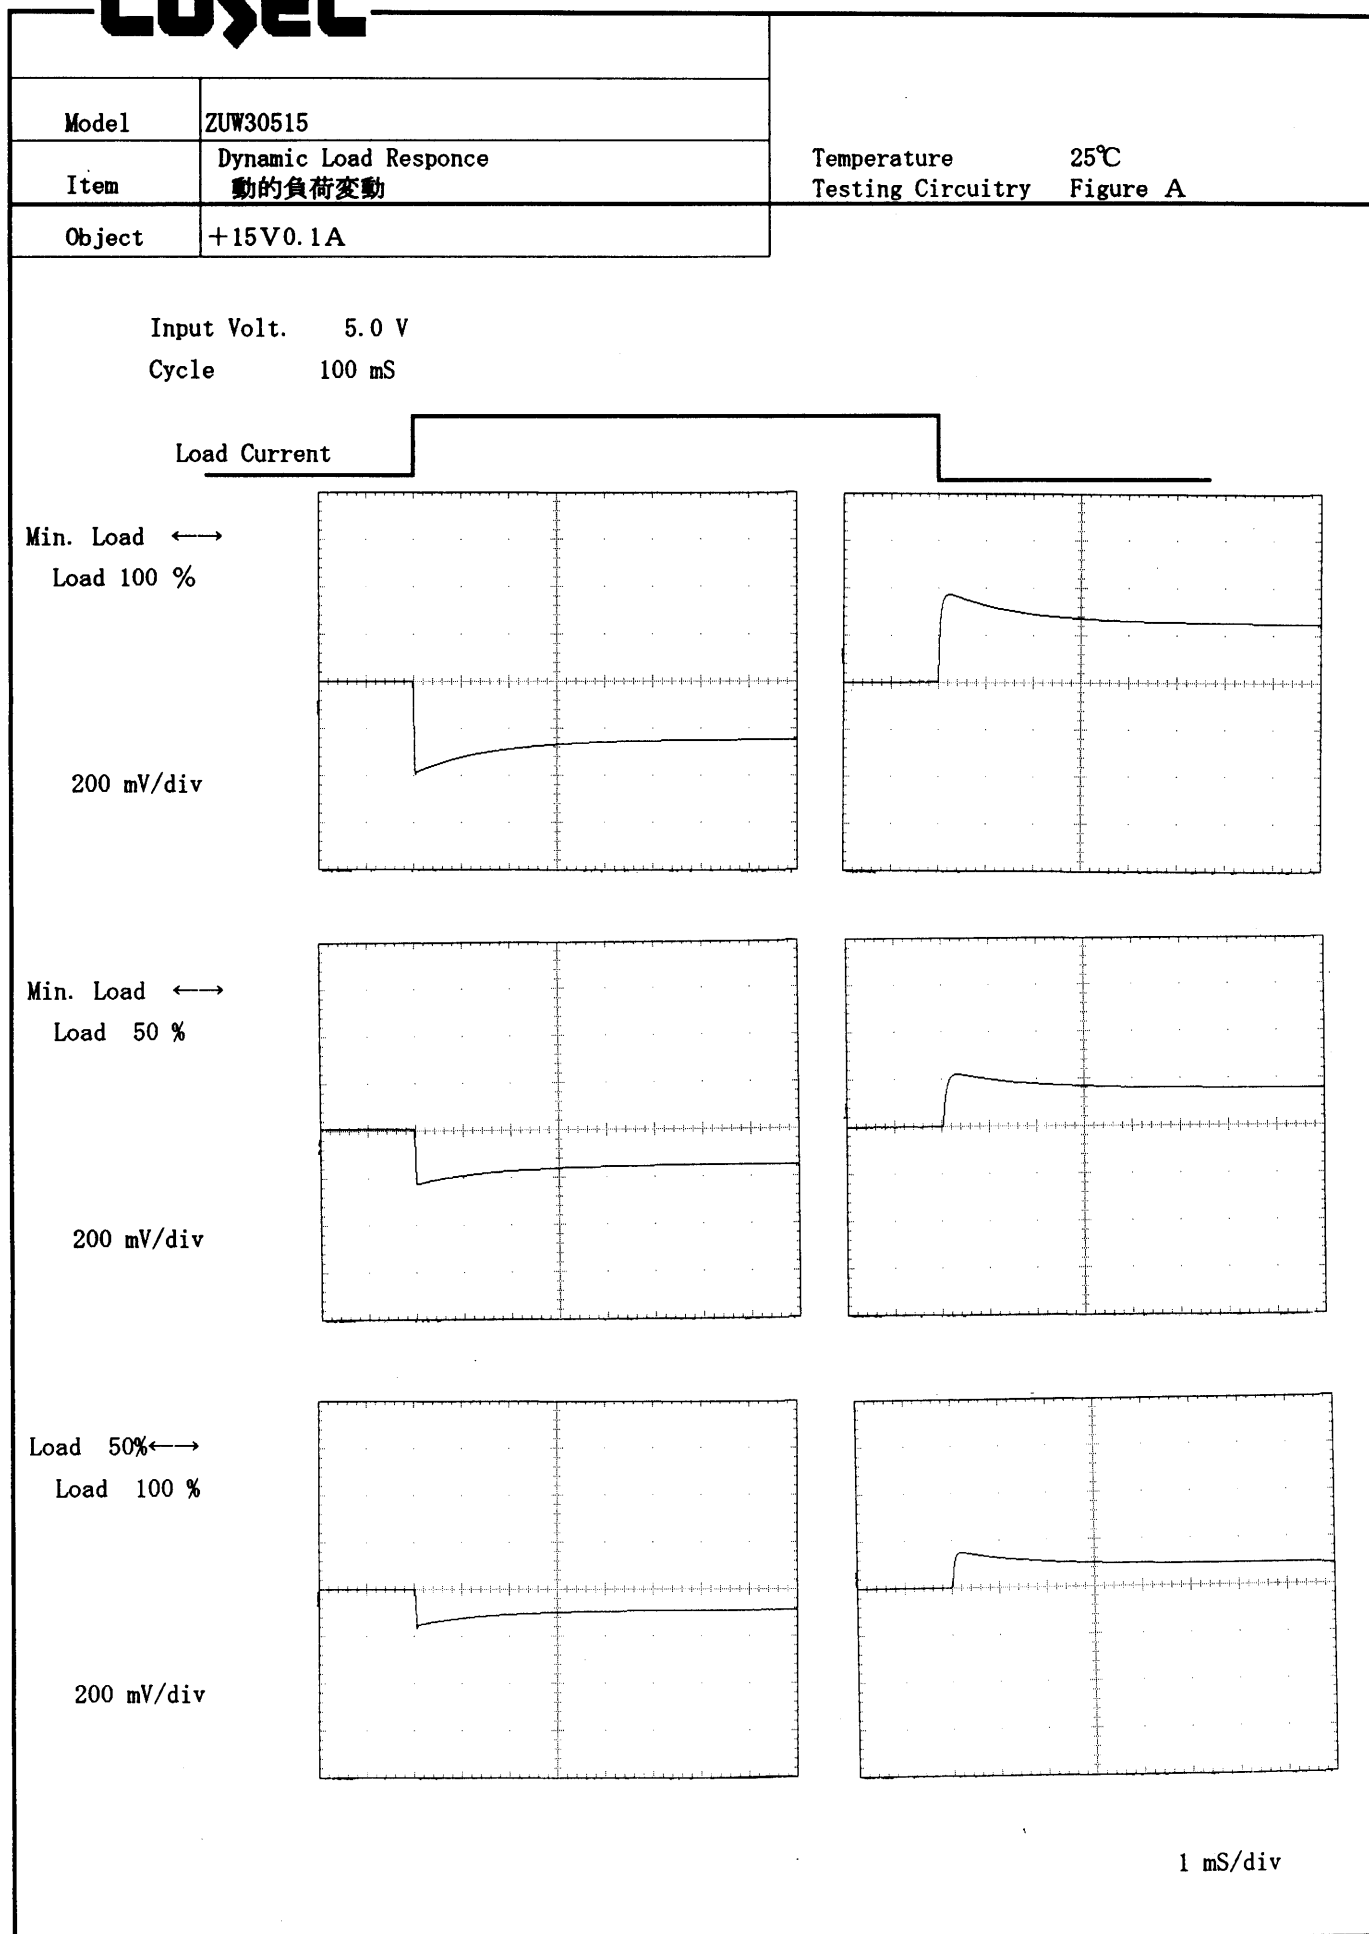

# COSEL

|        |                                 |                   |          |
|--------|---------------------------------|-------------------|----------|
| Model  | ZUW30515                        | Temperature       | 25℃      |
| Item   | Dynamic Load Responce<br>動的負荷変動 | Testing Circuitry | Figure A |
| Object | -15V0.1A                        |                   |          |

Input Volt. 5.0 V


Cycle 100 mS

Load Current

Min. Load ↔

Load 100 %


200 mV/div

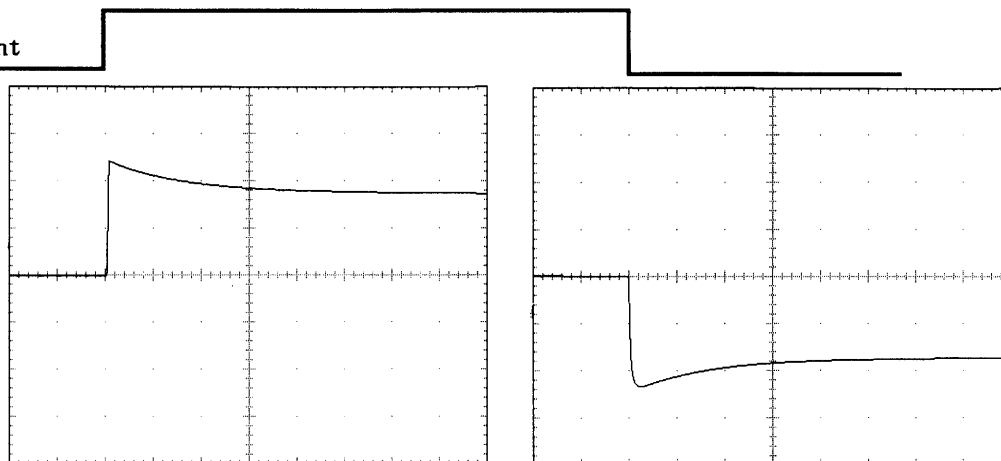

Min. Load ↔

Load 50 %


200 mV/div

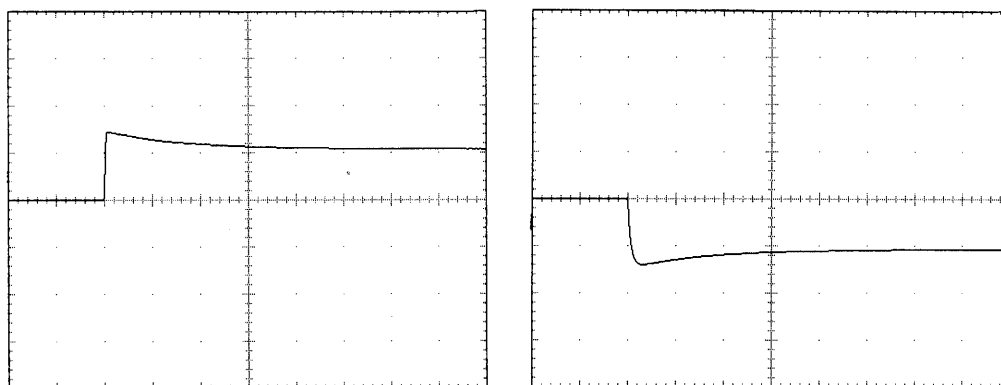

Load 50% ↔

Load 100 %

200 mV/div

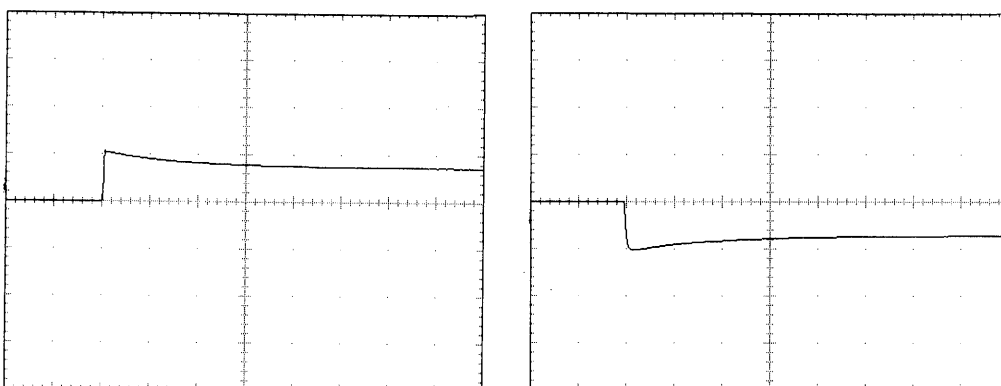


1 mS/div

**COSEL**

|        |                              |                   |          |
|--------|------------------------------|-------------------|----------|
| Model  | ZUW30515                     | Temperature       | 25°C     |
| Item   | Rise and Fall Time 立上り、立下り時間 | Testing Circuitry | Figure A |
| Object | +15V0.1A                     |                   |          |

## 1. Graph


Input Volt. 4.5 V

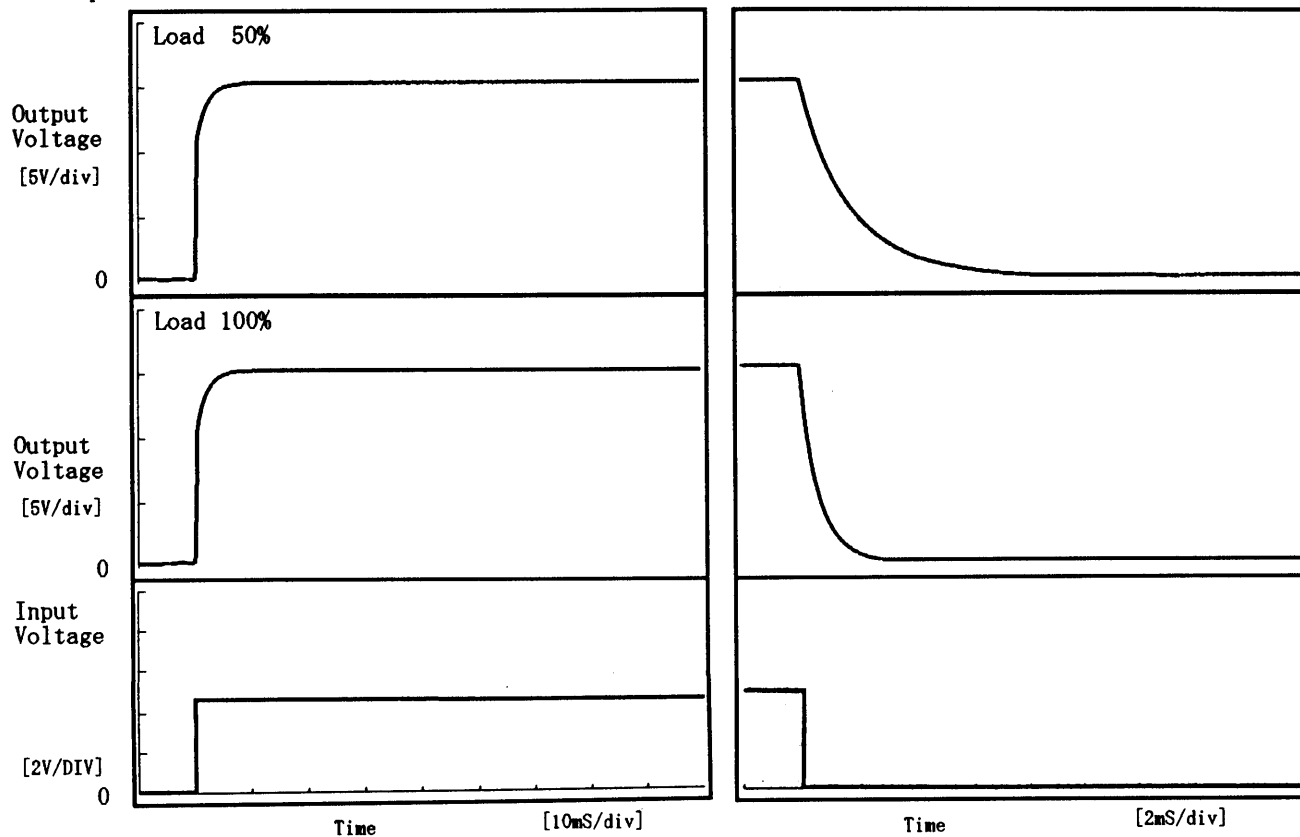

## 2. Values

[mS]

| Load \ Time | T d  | T r  | T s  | T h  | T f  |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 50 %        | 0.10 | 2.30 | 2.40 | 0.25 | 4.11 |
| 100 %       | 0.10 | 2.35 | 2.45 | 0.12 | 1.47 |

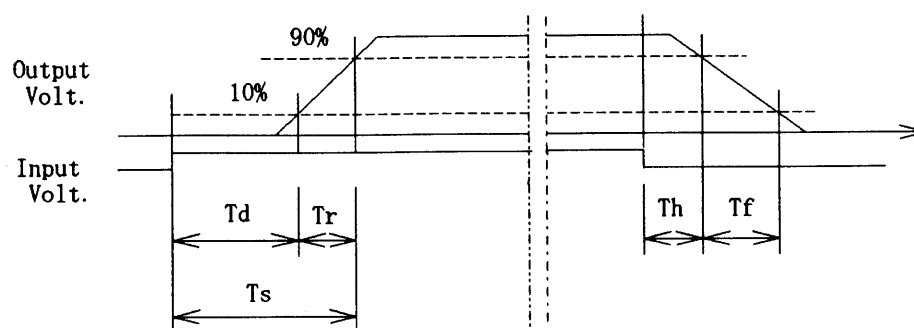

**COSEL**

Model ZUW30515


Item Rise and Fall Time 立上り、立下り時間

Object -15V0.1A

Temperature 25°C  
Testing Circuitry Figure A

## 1. Graph


Input Volt. 4.5 V

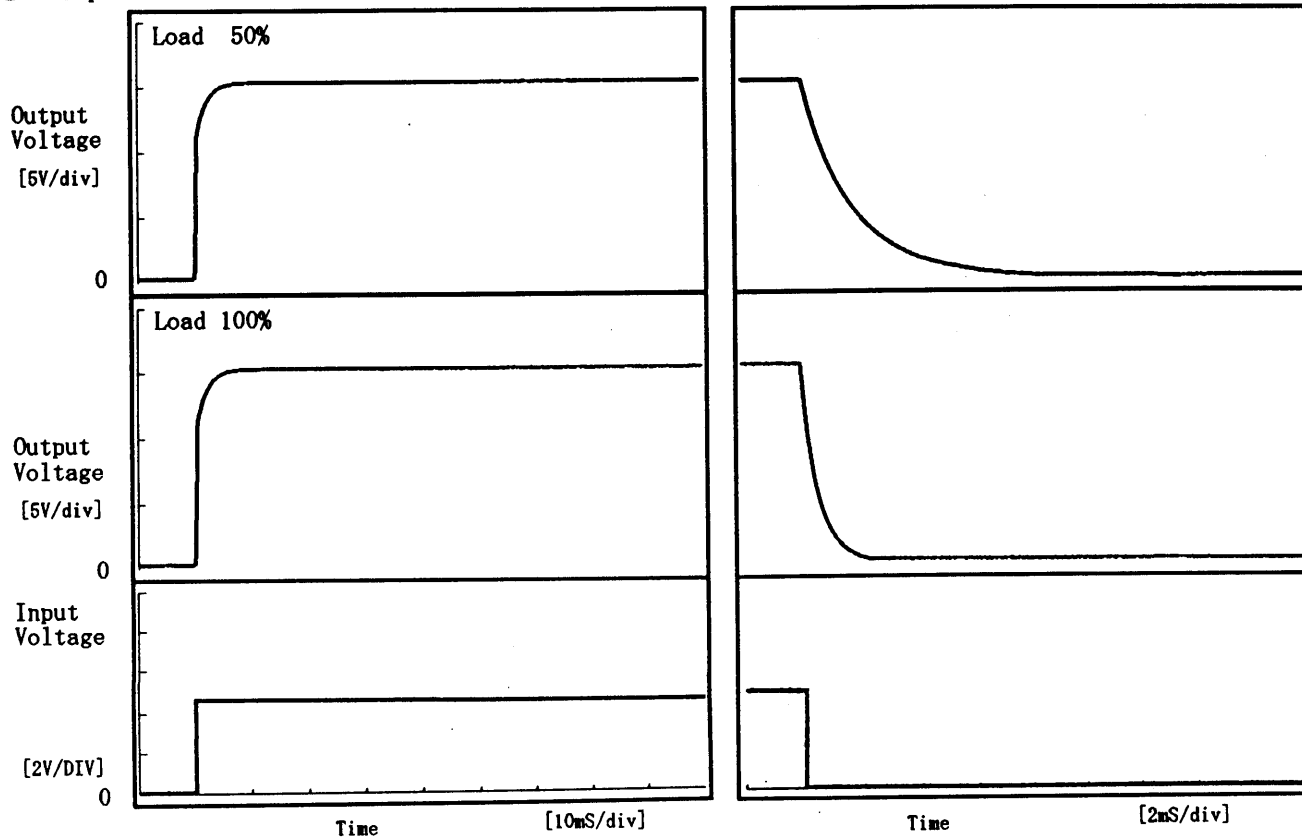

## 2. Values

[mS]

| Load \ Time | T d  | T r  | T s  | T h  | T f  |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 50 %        | 0.10 | 2.15 | 2.25 | 0.24 | 3.92 |
| 100 %       | 0.10 | 2.20 | 2.30 | 0.11 | 1.28 |

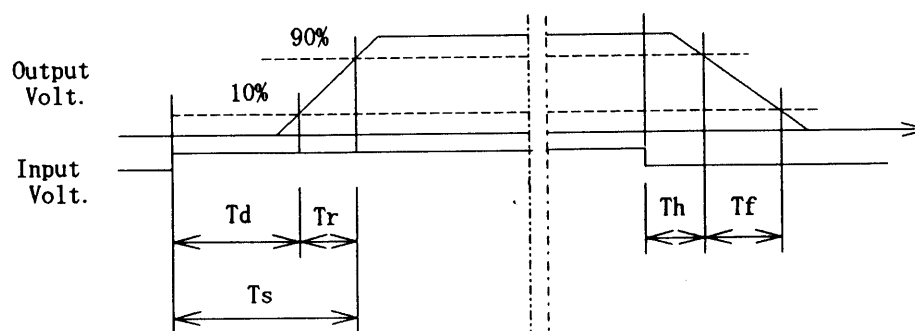

**COSEL**

| Model  |                       | ZUW30515  |                       |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
|--|-----------------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|---|---|---|---|
| Item   |                       | Ambient Temperature Drift<br>周囲温度変動   |                       |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| Object   |                       | +15V0.1A  |                       |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| 1. Graph   |                       | 2. Values   |                       |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| <div><div><div>—△—</div><div>Input Volt. 4.5V</div></div><div><div>- -□- -</div><div>Input Volt. 5.0V</div></div><div><div>- -○- -</div><div>Input Volt. 9.0V</div></div></div> <div>Output Voltage [V]</div> <div>Ambient Temperature [°C]</div> <div>Load 100%</div> |                       | <table><tr><th>Temperature</th><th>Input Volt.<br/>4.5[V]</th><th>Input Volt.<br/>5.0[V]</th><th>Input Volt.<br/>9.0[V]</th></tr><tr><th>[°C]</th><th>Output<br/>Volt. [V]</th><th>Output<br/>Volt. [V]</th><th>Output<br/>Volt. [V]</th></tr><tr><td>-30</td><td>15.000</td><td>15.004</td><td>15.005</td></tr><tr><td>-20</td><td>14.997</td><td>15.002</td><td>15.003</td></tr><tr><td>-10</td><td>14.996</td><td>15.000</td><td>15.000</td></tr><tr><td>0</td><td>14.992</td><td>14.997</td><td>14.998</td></tr><tr><td>10</td><td>14.988</td><td>14.993</td><td>14.994</td></tr><tr><td>25</td><td>14.981</td><td>14.986</td><td>14.988</td></tr><tr><td>30</td><td>14.978</td><td>14.982</td><td>14.985</td></tr><tr><td>40</td><td>14.971</td><td>14.977</td><td>14.981</td></tr><tr><td>55</td><td>14.960</td><td>14.966</td><td>14.972</td></tr><tr><td>60</td><td>14.956</td><td>14.962</td><td>14.969</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>                               |                       | Temperature | Input Volt.<br>4.5[V] | Input Volt.<br>5.0[V] | Input Volt.<br>9.0[V] | [°C] | Output<br>Volt. [V] | Output<br>Volt. [V] | Output<br>Volt. [V] | -30 | 15.000  | 15.004  | 15.005  | -20 | 14.997  | 15.002  | 15.003  | -10 | 14.996  | 15.000  | 15.000  | 0 | 14.992  | 14.997  | 14.998  | 10 | 14.988  | 14.993  | 14.994  | 25 | 14.981  | 14.986  | 14.988  | 30 | 14.978  | 14.982  | 14.985  | 40 | 14.971  | 14.977  | 14.981  | 55 | 14.960  | 14.966  | 14.972  | 60 | 14.956  | 14.962  | 14.969  | — | — | — | — |
| Temperature  | Input Volt.<br>4.5[V] | Input Volt.<br>5.0[V]   | Input Volt.<br>9.0[V] |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| [°C]   | Output<br>Volt. [V]   | Output<br>Volt. [V]   | Output<br>Volt. [V]   |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| -30  | 15.000                | 15.004  | 15.005                |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| -20  | 14.997                | 15.002  | 15.003                |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| -10  | 14.996                | 15.000  | 15.000                |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| 0  | 14.992                | 14.997  | 14.998                |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| 10   | 14.988                | 14.993  | 14.994                |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| 25   | 14.981                | 14.986  | 14.988                |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| 30   | 14.978                | 14.982  | 14.985                |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| 40   | 14.971                | 14.977  | 14.981                |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| 55   | 14.960                | 14.966  | 14.972                |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| 60   | 14.956                | 14.962  | 14.969                |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| —  | —                     | —   | —                     |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| Object   |                       | -15V0.1A  |                       |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| 1. Graph   |                       | 2. Values   |                       |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| <div><div><div>—△—</div><div>Input Volt. 4.5V</div></div><div><div>- -□- -</div><div>Input Volt. 5.0V</div></div><div><div>- -○- -</div><div>Input Volt. 9.0V</div></div></div> <div>Output Voltage [V]</div> <div>Ambient Temperature [°C]</div> <div>Load 100%</div> |                       | <table><tr><th>Temperature</th><th>Input Volt.<br/>4.5[V]</th><th>Input Volt.<br/>5.0[V]</th><th>Input Volt.<br/>9.0[V]</th></tr><tr><th>[°C]</th><th>Output<br/>Volt. [V]</th><th>Output<br/>Volt. [V]</th><th>Output<br/>Volt. [V]</th></tr><tr><td>-30</td><td>-15.021</td><td>-15.022</td><td>-15.020</td></tr><tr><td>-20</td><td>-15.016</td><td>-15.018</td><td>-15.017</td></tr><tr><td>-10</td><td>-15.011</td><td>-15.013</td><td>-15.013</td></tr><tr><td>0</td><td>-15.006</td><td>-15.009</td><td>-15.009</td></tr><tr><td>10</td><td>-15.001</td><td>-15.004</td><td>-15.005</td></tr><tr><td>25</td><td>-14.992</td><td>-14.996</td><td>-14.998</td></tr><tr><td>30</td><td>-14.988</td><td>-14.992</td><td>-14.995</td></tr><tr><td>40</td><td>-14.981</td><td>-14.986</td><td>-14.990</td></tr><tr><td>55</td><td>-14.971</td><td>-14.976</td><td>-14.981</td></tr><tr><td>60</td><td>-14.967</td><td>-14.972</td><td>-14.978</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> |                       | Temperature | Input Volt.<br>4.5[V] | Input Volt.<br>5.0[V] | Input Volt.<br>9.0[V] | [°C] | Output<br>Volt. [V] | Output<br>Volt. [V] | Output<br>Volt. [V] | -30 | -15.021 | -15.022 | -15.020 | -20 | -15.016 | -15.018 | -15.017 | -10 | -15.011 | -15.013 | -15.013 | 0 | -15.006 | -15.009 | -15.009 | 10 | -15.001 | -15.004 | -15.005 | 25 | -14.992 | -14.996 | -14.998 | 30 | -14.988 | -14.992 | -14.995 | 40 | -14.981 | -14.986 | -14.990 | 55 | -14.971 | -14.976 | -14.981 | 60 | -14.967 | -14.972 | -14.978 | — | — | — | — |
| Temperature  | Input Volt.<br>4.5[V] | Input Volt.<br>5.0[V]   | Input Volt.<br>9.0[V] |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| [°C]   | Output<br>Volt. [V]   | Output<br>Volt. [V]   | Output<br>Volt. [V]   |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| -30  | -15.021               | -15.022   | -15.020               |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| -20  | -15.016               | -15.018   | -15.017               |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| -10  | -15.011               | -15.013   | -15.013               |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| 0  | -15.006               | -15.009   | -15.009               |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| 10   | -15.001               | -15.004   | -15.005               |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| 25   | -14.992               | -14.996   | -14.998               |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| 30   | -14.988               | -14.992   | -14.995               |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| 40   | -14.981               | -14.986   | -14.990               |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| 55   | -14.971               | -14.976   | -14.981               |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| 60   | -14.967               | -14.972   | -14.978               |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| —  | —                     | —   | —                     |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |
| Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.<br>(注) 斜線は定格周囲温度範囲を示す。  |                       |   |                       |             |                       |                       |                       |      |                     |                     |                     |     |         |         |         |     |         |         |         |     |         |         |         |   |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |    |         |         |         |   |   |   |   |

-13-

BC-2036

# COSEL


Model ZUW30515

Item Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage  
最低レギュレーション電圧

Object +15V0.1A

## 1. Graph

-----□----- Load 50%  
 -----△----- Load 100%

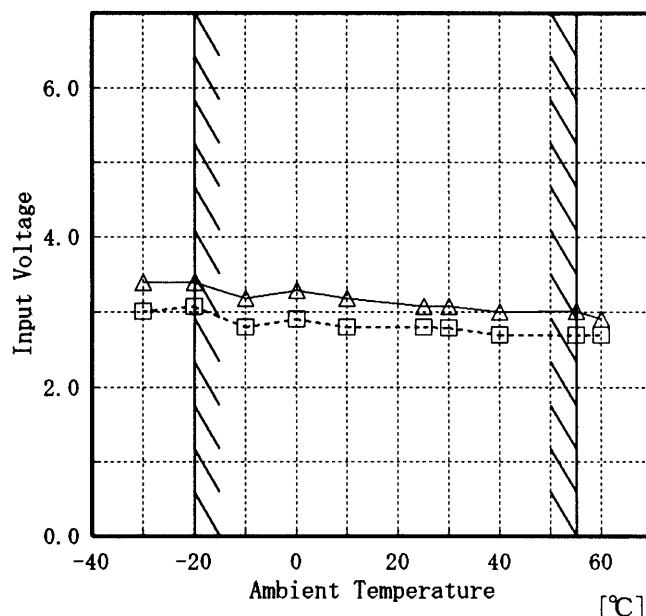


## Testing Circuitry Figure A

## 2. Values

| Ambient Temp.<br>[°C] | Load 50%<br>Input Volt.<br>[V] | Load 100%<br>Input Volt.<br>[V] |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| -30                   | 3.0                            | 3.4                             |
| -20                   | 3.1                            | 3.4                             |
| -10                   | 2.8                            | 3.2                             |
| 0                     | 2.9                            | 3.3                             |
| 10                    | 2.8                            | 3.2                             |
| 25                    | 2.8                            | 3.1                             |
| 30                    | 2.8                            | 3.1                             |
| 40                    | 2.7                            | 3.0                             |
| 55                    | 2.7                            | 3.0                             |
| 60                    | 2.7                            | 2.9                             |
| —                     | —                              | —                               |

Object -15V0.1A

-----□----- Load 50%  
 -----△----- Load 100%

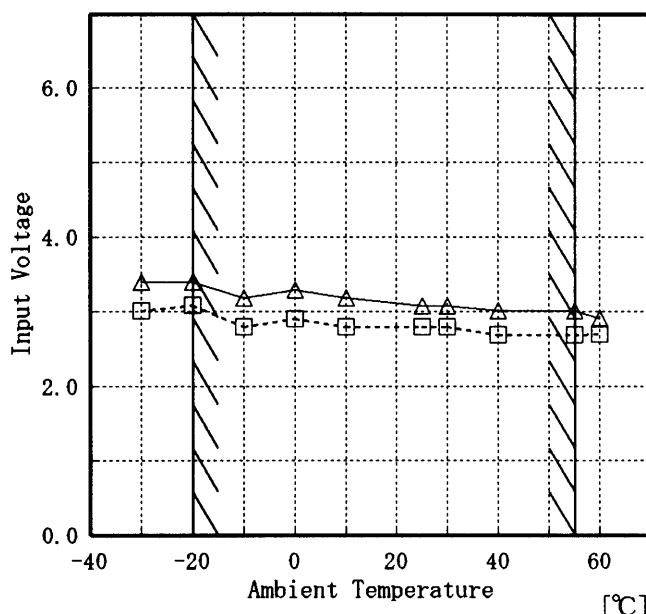

## 2. Values

| Ambient Temp.<br>[°C] | Load 50%<br>Input Volt.<br>[V] | Load 100%<br>Input Volt.<br>[V] |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| -30                   | 3.0                            | 3.4                             |
| -20                   | 3.1                            | 3.4                             |
| -10                   | 2.8                            | 3.2                             |
| 0                     | 2.9                            | 3.3                             |
| 10                    | 2.8                            | 3.2                             |
| 25                    | 2.8                            | 3.1                             |
| 30                    | 2.8                            | 3.1                             |
| 40                    | 2.7                            | 3.0                             |
| 55                    | 2.7                            | 3.0                             |
| 60                    | 2.7                            | 2.9                             |
| —                     | —                              | —                               |

Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.

(注) 斜線は定格周囲温度範囲を示す。



**COSEL**

| Model   |                                      | ZUW30515   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
|---|--------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|---|----|----|---|----|----|---|----|----|---|----|---|---|---|
| Item  |                                      | Ripple Voltage (by Ambient Temp.)<br>リップル電圧 (周囲温度特性)   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| Object  |                                      | +15V0.1A   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| 1. Graph  |                                      | 2. Values  |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| <div><div>-----□----- Load 50%</div><div>-----△----- Load 100%</div><div><p>Input Volt. 4.5 V</p></div></div> |                                      | <table><tr><th>Ambient Temp. [°C]</th><th>Load 50%<br/>Ripple Output Volt. [mV]</th><th>Load 100%<br/>Ripple Output Volt. [mV]</th></tr><tr><td>-30</td><td>10</td><td>30</td></tr><tr><td>-20</td><td>10</td><td>25</td></tr><tr><td>-10</td><td>10</td><td>20</td></tr><tr><td>0</td><td>10</td><td>20</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>20</td></tr><tr><td>25</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>30</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>40</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>55</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>60</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> |  | Ambient Temp. [°C] | Load 50%<br>Ripple Output Volt. [mV] | Load 100%<br>Ripple Output Volt. [mV] | -30 | 10 | 30 | -20 | 10 | 25 | -10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 25 | 5 | 15 | 30 | 5 | 15 | 40 | 5 | 15 | 55 | 5 | 15 | 60 | 5 | 15 | — | — | — |
| Ambient Temp. [°C]  | Load 50%<br>Ripple Output Volt. [mV] | Load 100%<br>Ripple Output Volt. [mV]  |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| -30   | 10                                   | 30   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| -20   | 10                                   | 25   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| -10   | 10                                   | 20   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| 0   | 10                                   | 20   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| 10  | 10                                   | 20   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| 25  | 5                                    | 15   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| 30  | 5                                    | 15   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| 40  | 5                                    | 15   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| 55  | 5                                    | 15   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| 60  | 5                                    | 15   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| —   | —                                    | —  |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| Object  |                                      | -15V0.1A   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| 1. Graph  |                                      | 2. Values  |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| <div><div>-----□----- Load 50%</div><div>-----△----- Load 100%</div><div><p>Input Volt. 4.5 V</p></div></div> |                                      | <table><tr><th>Ambient Temp. [°C]</th><th>Load 50%<br/>Ripple Output Volt. [mV]</th><th>Load 100%<br/>Ripple Output Volt. [mV]</th></tr><tr><td>-30</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>-20</td><td>5</td><td>25</td></tr><tr><td>-10</td><td>5</td><td>20</td></tr><tr><td>0</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>10</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>25</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>30</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>40</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>55</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>60</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>      |  | Ambient Temp. [°C] | Load 50%<br>Ripple Output Volt. [mV] | Load 100%<br>Ripple Output Volt. [mV] | -30 | 5  | 30 | -20 | 5  | 25 | -10 | 5  | 20 | 0 | 5  | 15 | 10 | 5  | 15 | 25 | 5 | 15 | 30 | 5 | 15 | 40 | 5 | 15 | 55 | 5 | 15 | 60 | 5 | 15 | — | — | — |
| Ambient Temp. [°C]  | Load 50%<br>Ripple Output Volt. [mV] | Load 100%<br>Ripple Output Volt. [mV]  |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| -30   | 5                                    | 30   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| -20   | 5                                    | 25   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| -10   | 5                                    | 20   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| 0   | 5                                    | 15   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| 10  | 5                                    | 15   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| 25  | 5                                    | 15   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| 30  | 5                                    | 15   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| 40  | 5                                    | 15   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| 55  | 5                                    | 15   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| 60  | 5                                    | 15   |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| —   | —                                    | —  |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.<br>(注) 斜線は定格周囲温度範囲を示す。                   |                                      |  |  |                    |                                      |                                       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |

**COSEL**


Model ZUW30515

Item Time Lapse Drift 経時ドリフト

Object +15V0.1A

Temperature 25 ℃  
Testing Circuitry Figure A

## 1. Graph

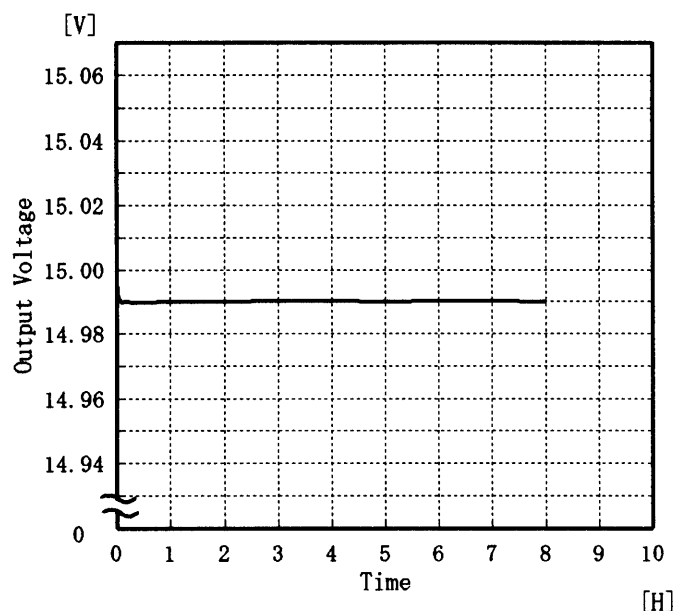


## 2. Values

| Time since start [H] | Output Voltage [V] |
|----------------------|--------------------|
| 0.0                  | 14.997             |
| 0.5                  | 14.990             |
| 1.0                  | 14.990             |
| 2.0                  | 14.990             |
| 3.0                  | 14.990             |
| 4.0                  | 14.990             |
| 5.0                  | 14.990             |
| 6.0                  | 14.990             |
| 7.0                  | 14.990             |
| 8.0                  | 14.990             |

Object -15V0.1A

## 1. Graph

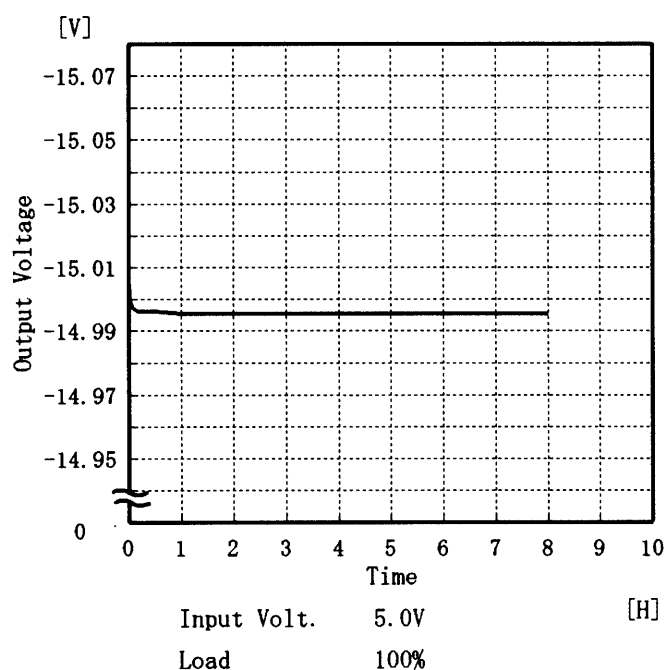

## 2. Values

| Time since start [H] | Output Voltage [V] |
|----------------------|--------------------|
| 0.0                  | -15.006            |
| 0.5                  | -14.996            |
| 1.0                  | -14.995            |
| 2.0                  | -14.996            |
| 3.0                  | -14.996            |
| 4.0                  | -14.995            |
| 5.0                  | -14.996            |
| 6.0                  | -14.995            |
| 7.0                  | -14.996            |
| 8.0                  | -14.995            |



# COSEL

COSEL

|        |  |                   |                                 |  |
|--------|--|-------------------|---------------------------------|--|
| Model  |  | ZUW30515          | Testing Circuitry      Figure A |  |
| Item   |  | Condensation 結露特性 |                                 |  |
| Object |  | +15V0.1A          |                                 |  |

1. Condensation test

Testing procedure is as follows.

① Keeping and cooling the unit in a tank at -10℃ for an hour with the input off.

② Taking it out of the tank and dewing itself in a room where the temperature is 25℃ and the humidity is 40%RH.

③ Testing electrical characteristics of the unit to confirm there be no fault.

④ Repeating ①, ② and ③ three times.

1. 結露特性試験

入力を切った状態で、恒温槽で－10℃に冷却しておき、約1時間後に恒温槽から取り出し、室温25℃、湿度40%RHの状態におき結露させ、その電気的特性の測定を3度行い、異常のないことを確認する。

2. Values

|                  | Times | Output Voltage<br>[V] | Ripple Voltage<br>[mV] | Ripple Noise<br>[mV] |
|------------------|-------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Load<br>50<br>%  | 1     | 15.090                | 5                      | 15                   |
|                  | 2     | 15.094                | 5                      | 15                   |
|                  | 3     | 15.091                | 5                      | 15                   |
| Load<br>100<br>% | 1     | 14.999                | 10                     | 20                   |
|                  | 2     | 14.999                | 10                     | 20                   |
|                  | 3     | 14.999                | 10                     | 20                   |

Input Volt. 5.0 V

# COSEL

COSEL

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Model  | ZUW30515          |
| Item   | Condensation 結露特性 |
| Object | −15V0.1A          |

Testing Circuitry      Figure A

1. Condensation test

Testing procedure is as follows.

- ① Keeping and cooling the unit in a tank at −10℃ for an hour with the input off.
- ② Taking it out of the tank and dewing itself in a room where the temperature is 25℃ and the humidity is 40%RH.
- ③ Testing electrical characteristics of the unit to confirm there be no fault.
- ④ Repeating ①, ② and ③ three times.

1. 結露特性試験

入力を切った状態で、恒温槽で−10℃に冷却しておき、約1時間後に恒温槽から取り出し、室温25℃、湿度40%RHの状態におき結露させ、その電気的特性の測定を3度行い、異常のないことを確認する。

2. Values

|                  | Times | Output Voltage<br>[V] | Ripple Voltage<br>[mV] | Ripple Noise<br>[mV] |
|------------------|-------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Load<br>50<br>%  | 1     | −15.093               | 5                      | 35                   |
|                  | 2     | −15.101               | 5                      | 35                   |
|                  | 3     | −15.096               | 5                      | 35                   |
| Load<br>100<br>% | 1     | −14.993               | 10                     | 35                   |
|                  | 2     | −15.004               | 10                     | 35                   |
|                  | 3     | −15.003               | 10                     | 35                   |

Input Volt. 5.0 V

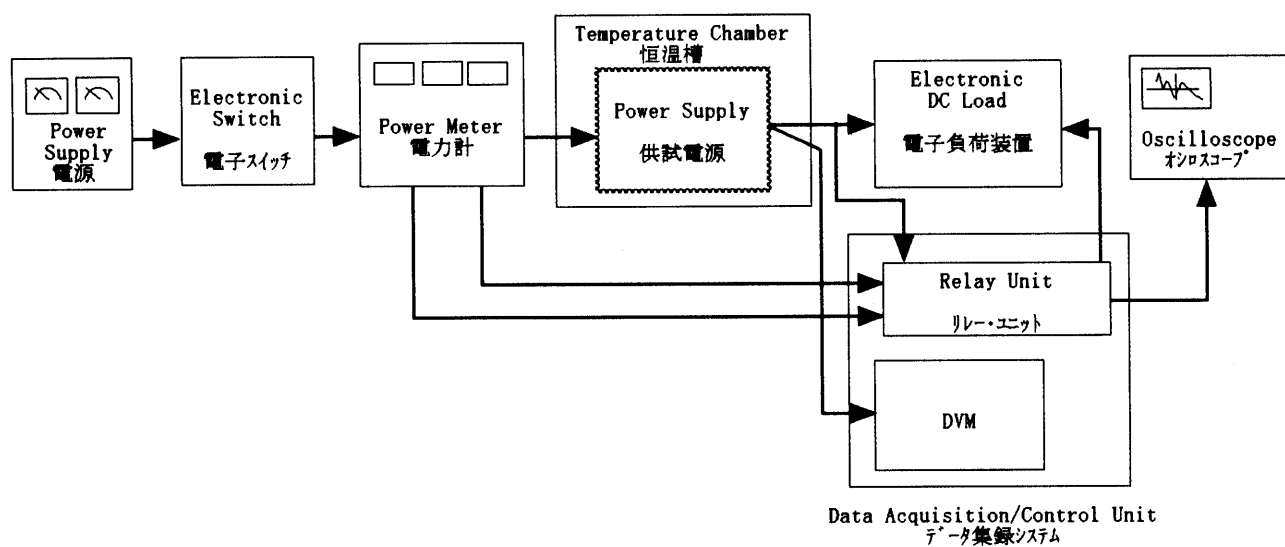
**COSEL**

Figure A