
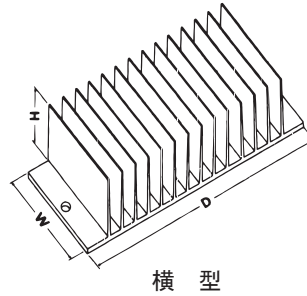


ヒートシンク

DAS、DPAシリーズにヒートシンクを用意しております。

表 DAS、DPAシリーズ用ヒートシンク一覧

順番	ヒートシンク型名		外形寸 [mm]			熱抵抗 [°C/W]		形状	質量	標準価格 (税抜)
			H	W	D	自然空冷	強制空冷			
1	DAS50用	F-DA50A	12	57.5	114.5	11.3	図1参照	縦型	100g max	¥400
2		F-DA50B				9.3		横型	95g max	
3		F-DA50C	30			3.8	図2参照	縦型	160g max	¥450
4		F-DA50D				3.6		横型	130g max	
5	DAS100 DPA500F用	F-DA100A	12	57.5	129.5	10.9	図3参照	縦型	120g max	¥400
6		F-DA100B				8.3		横型	110g max	
7		F-DA100C	30			3.6	図4参照	縦型	180g max	¥470
8		F-DA100D				3.2		横型	160g max	

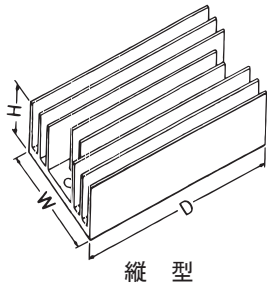

F-DA50A、F-DA50B 熱抵抗 (強制空冷)

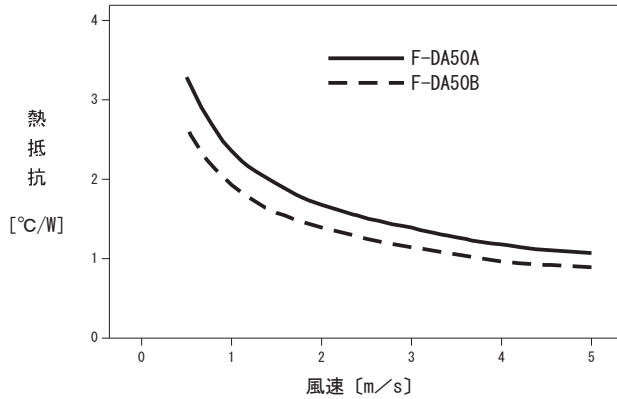


図1 F-DA50A、F-DA50B ヒートシンク熱抵抗

F-DA100A、F-DA100B 熱抵抗 (強制空冷)

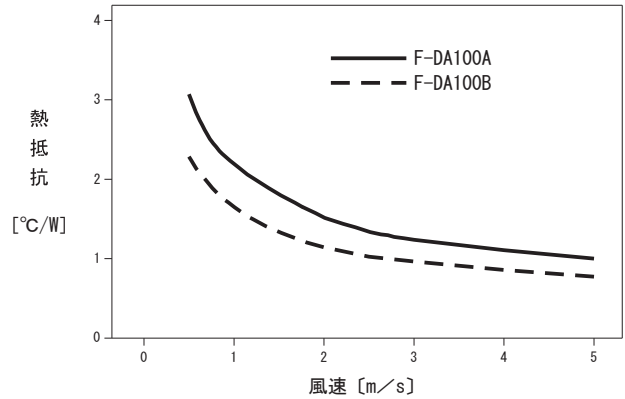


図3 F-DA100A、F-DA100B ヒートシンク熱抵抗

F-DA50C、F-DA50D 熱抵抗 (強制空冷)

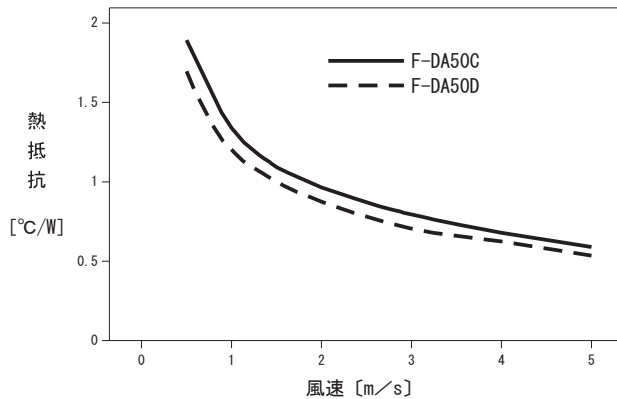


図2 F-DA50C、F-DA50D ヒートシンク熱抵抗

F-DA100C、F-DA100D 熱抵抗 (強制空冷)

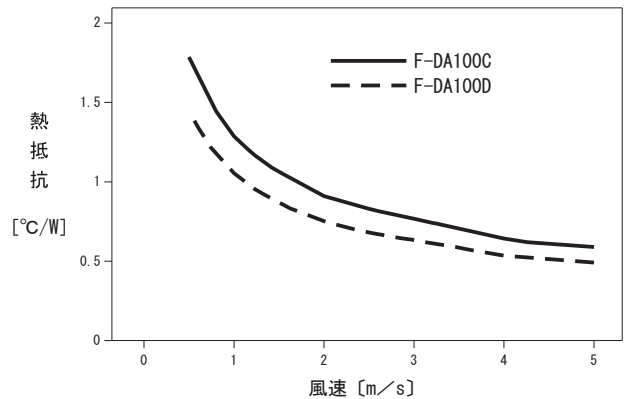


図4 F-DA100C、F-DA100D ヒートシンク熱抵抗