


STMGFS802412 Expected Life : 推定寿命

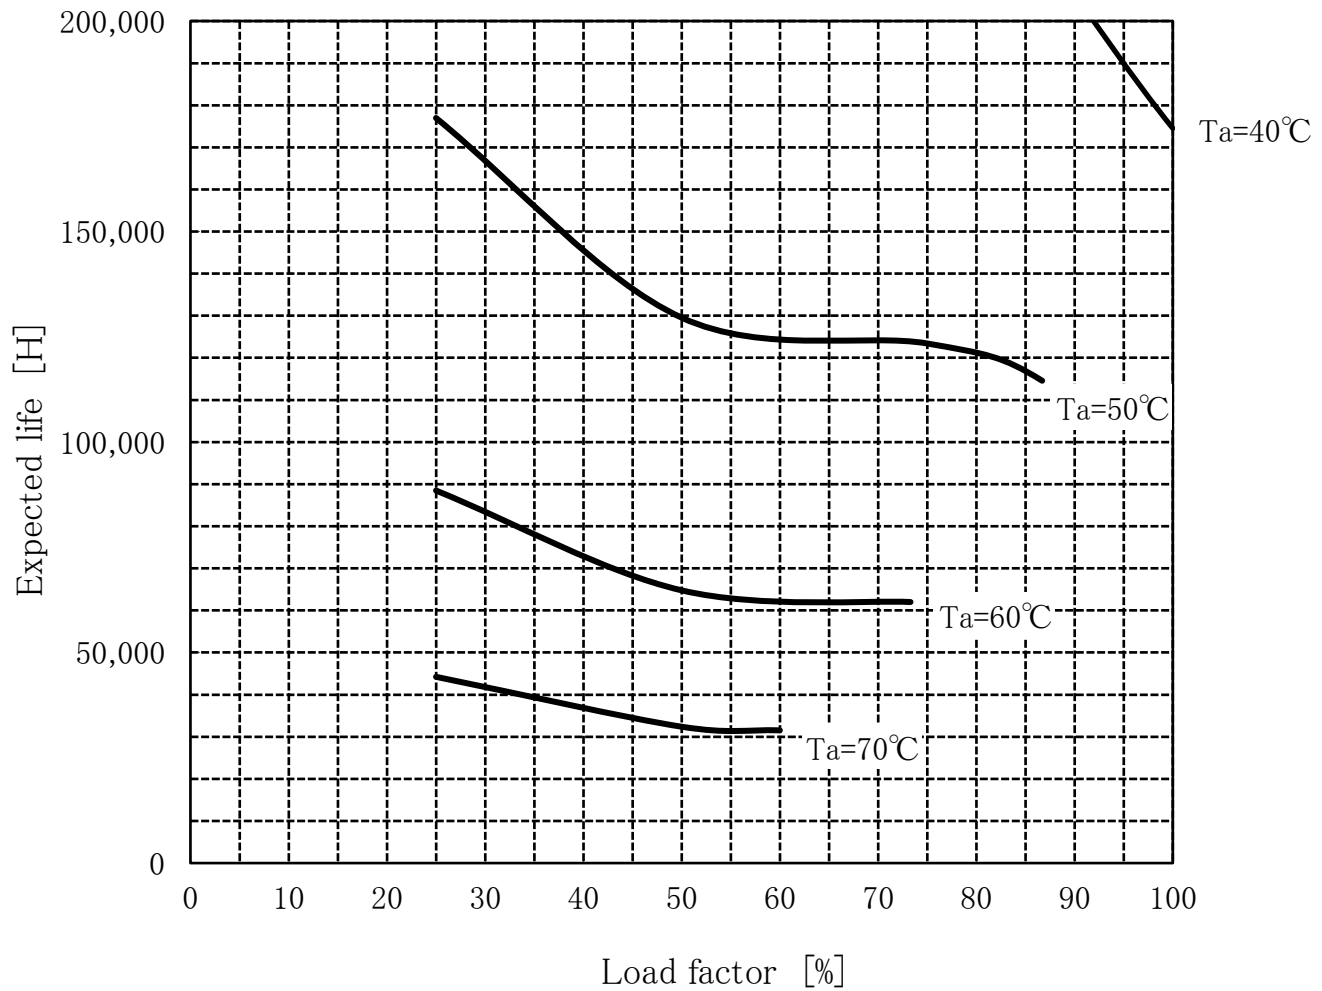


- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。

Conditions

- (1) Input voltage DC9~36V
 (2) Output voltage/ current

DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
12V	6.7A	5.025A	3.35A	1.675A

- (3) Cooling method Convection (自然空冷)
 (4) Mounting method Refer below (下図参照)

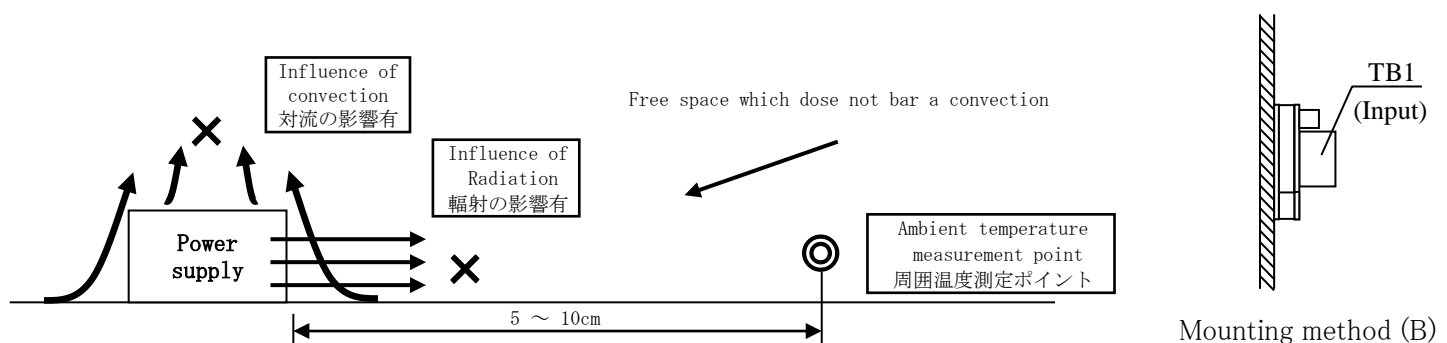

With the ambient temperature of graph, it measures in the environment of a figure.
 グラフの周囲温度とは、図の環境で測定したものです。