

★AEAシリーズは、電源の機能を利用するためのハーネスを用意しております。
 ※詳細情報は当社ホームページ、またはお問い合わせください。

AEAシリーズ

適合ハーネス一覧

機種名	ハーネス型番	用途
AEAシリーズ	H-PA-17	並列運転用のハーネス (CN1, CN2)
	H-IN-11	入出力がコネクタタイプ(-J仕様)に対応する入力ハーネス
	H-OU-53	入出力がコネクタタイプ(-J仕様)に対応する出力ハーネス
	H-SN-39	MODBUS通信機能用(-I4仕様)のハーネス (CN4)
	H-SN-71	AUX、各種機能用(-R3, -I4仕様)のハーネス (CN3)

<p>●型番 H-PA-17</p> <p>ハウジング：PHR-2 (日本圧着端子)</p> <p>接 触 子：SPH-002T-P0.5S (日本圧着端子)</p> <p>質 量：4g max</p>	<p>●形状</p>	<p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ ピン番号</th> <th>電線型名</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1007</td> <td>26</td> <td>黄</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1007</td> <td>26</td> <td>橙</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]	1	UL1007	26	黄	200	2	UL1007	26	橙	200																																																		
コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]																																																															
1	UL1007	26	黄	200																																																															
2	UL1007	26	橙	200																																																															
<p>●型番 H-IN-11</p> <p>ハウジング：1-178129-6 (TE Connectivity)</p> <p>接 触 子：1-175218-5相当品 (TE Connectivity)</p> <p>質 量：45g max</p>	<p>●形状</p>	<p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ ピン番号</th> <th>電線型名</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B 1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>白</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>A 1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>白</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>B 2</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>A 2</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>B 3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>A 3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]	B 1	UL1015	18	白	500	A 1	UL1015	18	白	500	B 2	—	—	—	—	A 2	—	—	—	—	B 3	UL1015	18	黒	500	A 3	UL1015	18	黒	500																														
コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]																																																															
B 1	UL1015	18	白	500																																																															
A 1	UL1015	18	白	500																																																															
B 2	—	—	—	—																																																															
A 2	—	—	—	—																																																															
B 3	UL1015	18	黒	500																																																															
A 3	UL1015	18	黒	500																																																															
<p>●型番 H-OU-53</p> <p>ハウジング：178289-6 (TE Connectivity)</p> <p>接 触 子：1-353717-5相当品 (TE Connectivity)</p> <p>質 量：120g max</p>	<p>●形状</p>	<p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ ピン番号</th> <th>電線型名</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B 1</td> <td>UL1007</td> <td>16</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>A 1</td> <td>UL1007</td> <td>16</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>B 2</td> <td>UL1007</td> <td>16</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>A 2</td> <td>UL1007</td> <td>16</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>B 3</td> <td>UL1007</td> <td>16</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>A 3</td> <td>UL1007</td> <td>16</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>B 4</td> <td>UL1007</td> <td>16</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>A 4</td> <td>UL1007</td> <td>16</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>B 5</td> <td>UL1007</td> <td>16</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>A 5</td> <td>UL1007</td> <td>16</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>B 6</td> <td>UL1007</td> <td>16</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>A 6</td> <td>UL1007</td> <td>16</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]	B 1	UL1007	16	赤	500	A 1	UL1007	16	赤	500	B 2	UL1007	16	赤	500	A 2	UL1007	16	赤	500	B 3	UL1007	16	赤	500	A 3	UL1007	16	赤	500	B 4	UL1007	16	黒	500	A 4	UL1007	16	黒	500	B 5	UL1007	16	黒	500	A 5	UL1007	16	黒	500	B 6	UL1007	16	黒	500	A 6	UL1007	16	黒	500
コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]																																																															
B 1	UL1007	16	赤	500																																																															
A 1	UL1007	16	赤	500																																																															
B 2	UL1007	16	赤	500																																																															
A 2	UL1007	16	赤	500																																																															
B 3	UL1007	16	赤	500																																																															
A 3	UL1007	16	赤	500																																																															
B 4	UL1007	16	黒	500																																																															
A 4	UL1007	16	黒	500																																																															
B 5	UL1007	16	黒	500																																																															
A 5	UL1007	16	黒	500																																																															
B 6	UL1007	16	黒	500																																																															
A 6	UL1007	16	黒	500																																																															
<p>●型番 H-SN-39</p> <p>ハウジング：PHDR-08VS (日本圧着端子)</p> <p>接 触 子：SPHD-002T-P0.5 (日本圧着端子)</p> <p>質 量：6g max</p>	<p>●形状</p>	<p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ ピン番号</th> <th>電線型名</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="4">あきピン</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="4">あきピン</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UL1061</td> <td>28</td> <td>青</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UL1061</td> <td>28</td> <td>茶</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>UL1061</td> <td>28</td> <td>黄</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>UL1061</td> <td>28</td> <td>灰</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>UL1061</td> <td>28</td> <td>橙</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>UL1061</td> <td>28</td> <td>紫</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]	1	あきピン				2	あきピン				3	UL1061	28	青	500	4	UL1061	28	茶	500	5	UL1061	28	黄	500	6	UL1061	28	灰	500	7	UL1061	28	橙	500	8	UL1061	28	紫	500																				
コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]																																																															
1	あきピン																																																																		
2	あきピン																																																																		
3	UL1061	28	青	500																																																															
4	UL1061	28	茶	500																																																															
5	UL1061	28	黄	500																																																															
6	UL1061	28	灰	500																																																															
7	UL1061	28	橙	500																																																															
8	UL1061	28	紫	500																																																															

●型番


H-SN-71

ハウジング： PHDR-12VS
(日本圧着端子)

接 触 子： SPHD-002T-P0.5
(日本圧着端子)

質 量： 22g max

●外形イメージ図

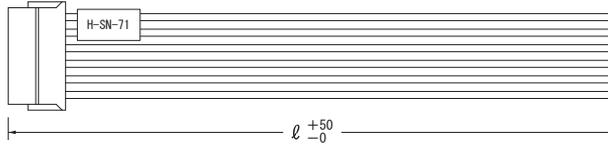

●配線図



●使用電線

コネクタ ピン 番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	UL1061	24	橙	500
2	UL1061	24	白	500
3	UL1061	24	赤	500
4	UL1061	24	青	500
5	UL1061	24	赤	500
6	UL1061	24	青	500
7	UL1061	28	茶	500
8	UL1061	28	緑	500
9	UL1061	28	紫	500
10	UL1061	28	黒	500
11	UL1061	28	黄	500
12	UL1061	28	灰	500