


LDA30F-24 Expected Life : 推定寿命

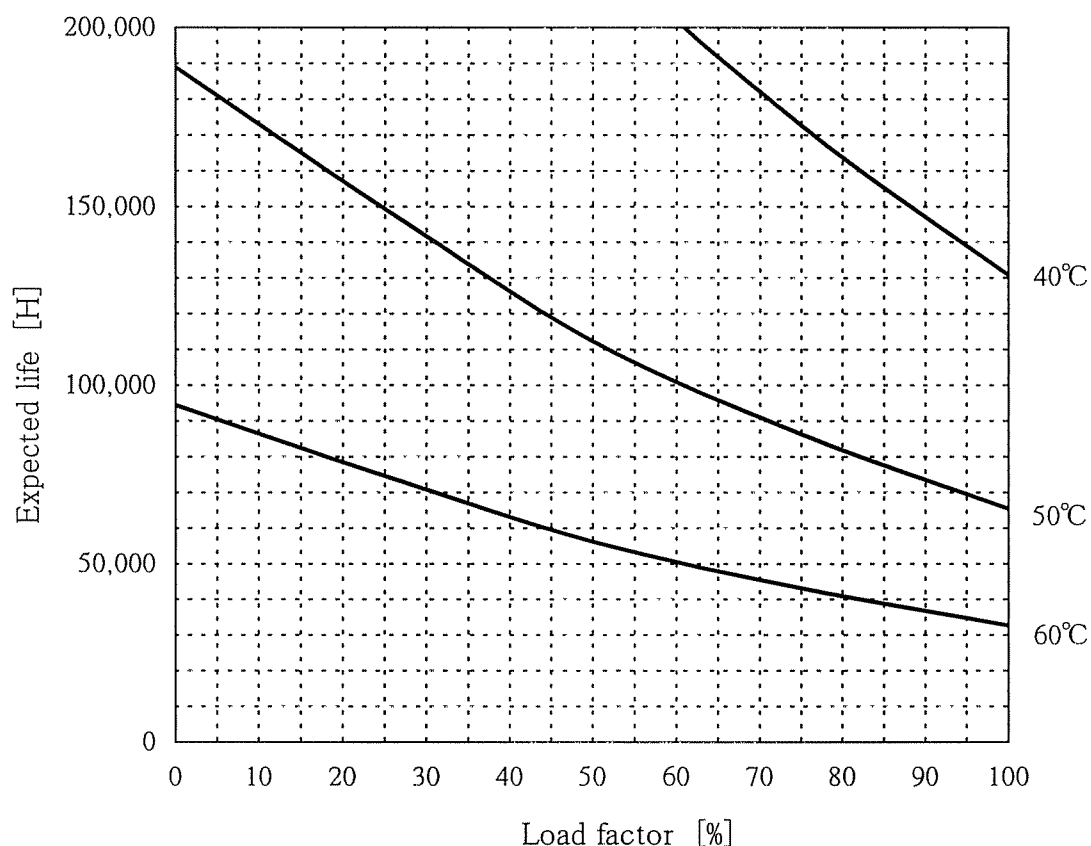

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封ロムTMの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions

(1) Input voltage

AC85~264V 60Hz

(2) Output voltage/
current


| DC OUTPUT | Load factor | | | | |
|--------------|-------------|------|------|------|----|
| | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| 24V | 1.3A | 1.0A | 0.6A | 0.3A | 0A |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |

(3) Cooling method

Convection

(4) Mounting method

Refer below



Mounting method(C)