


COSEL

Date : Jan.14.1999

LEA50F-15 Expected life : 推定寿命

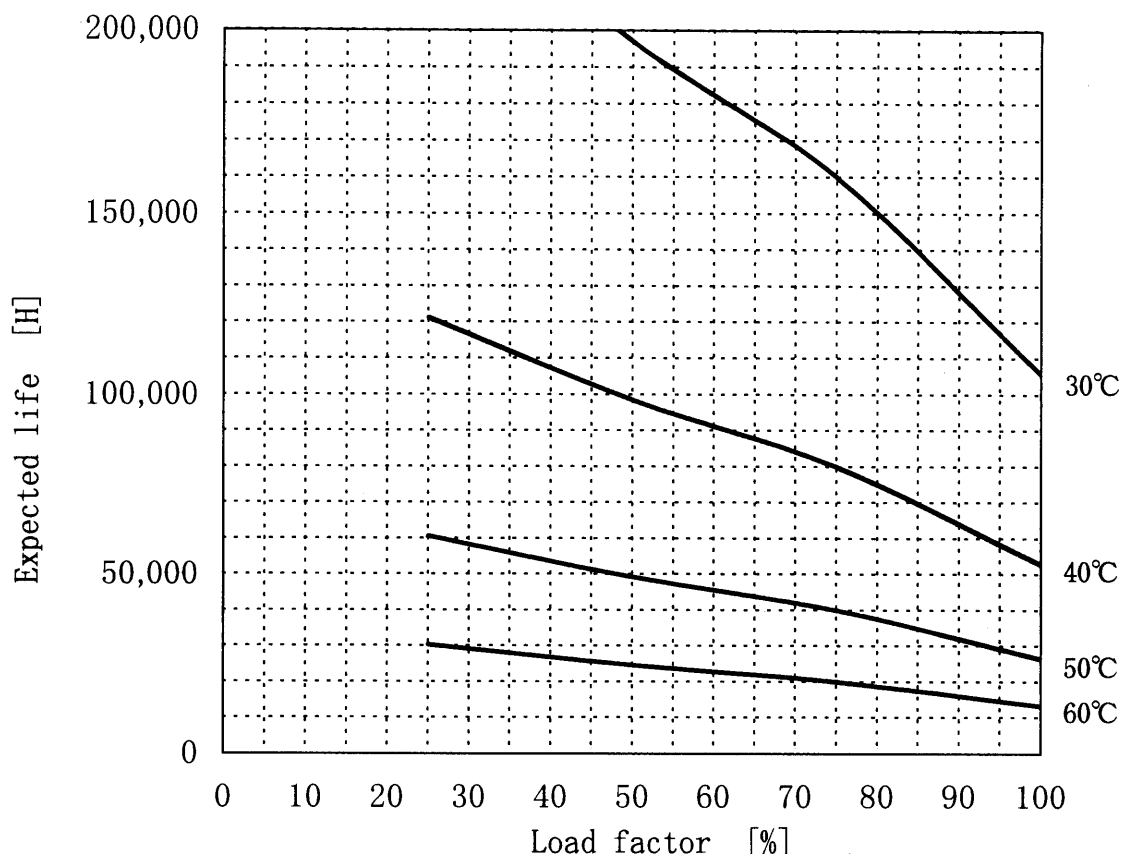

• Above expected life time is calculated according our calculation standard.

上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。

• Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.

10万時間以上の領域では、封ロム等の劣化等の影響は、計算式には含まれていません。

• Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.

周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions


(1) Input voltage AC85~264V 60Hz

(2) Output voltage/
current

| DC OUTPUT | Load factor | | | |
|-----------|-------------|------|------|------|
| | 100% | 75% | 50% | 25% |
| 15V | 3.5A | 2.6A | 1.8A | 0.9A |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |

(3) Cooling method Convection

(4) Mounting method Refer below

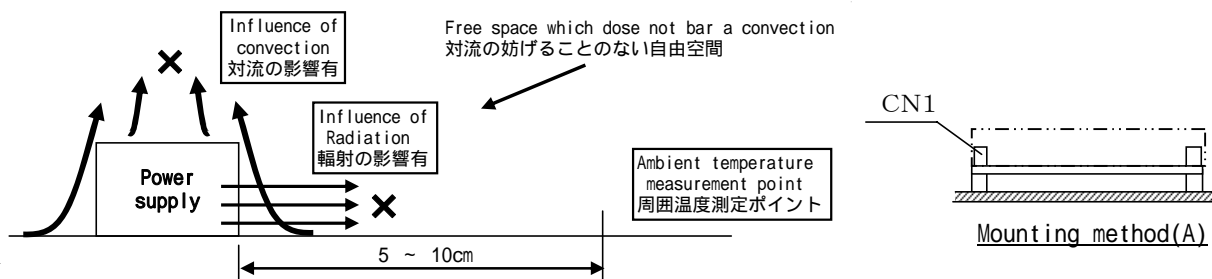

With the ambient temperature of graph, it measures in the enviroment of a figure.
グラフの周囲温度とは、図の環境で測定したものです。