


VAF505 Expected life : 推定寿命

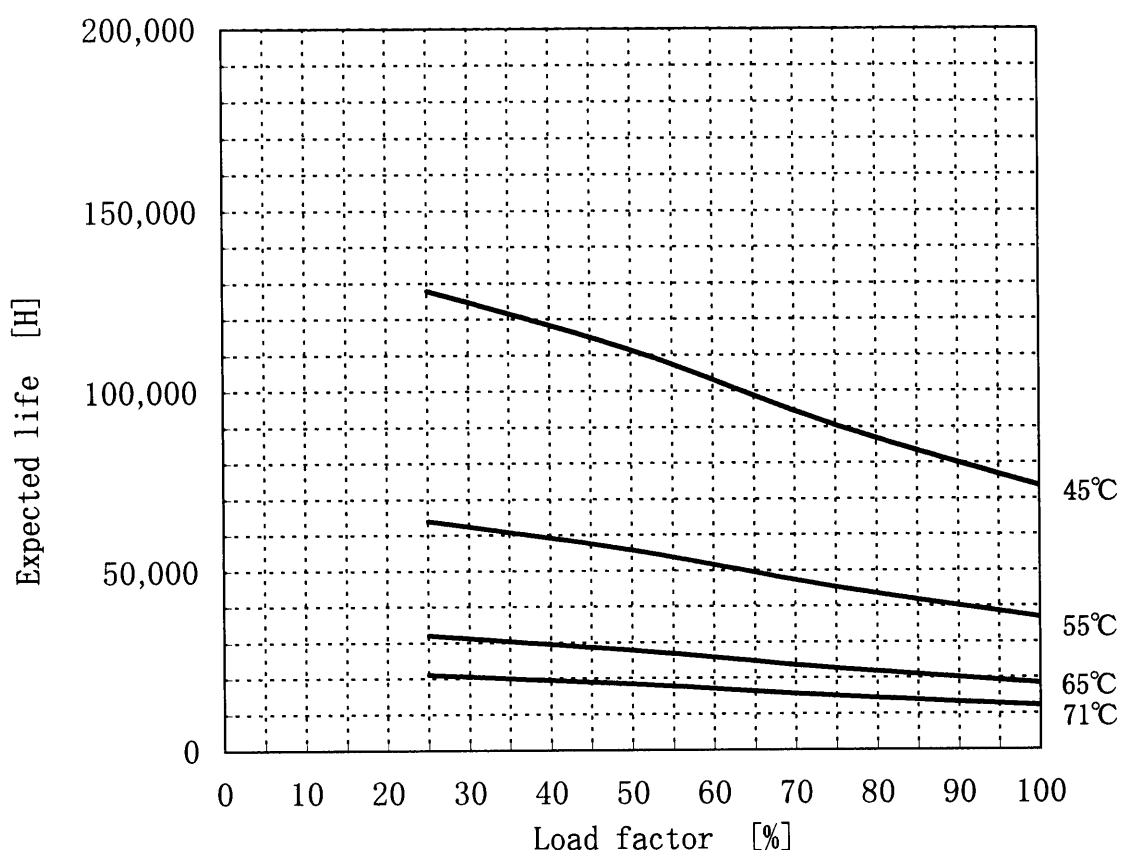

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封ロムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。


Conditions

- (1) Input voltage AC85~264V 60Hz
(2) Output voltage/
current

DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
5V	1.0A	0.75A	0.5A	0.25A
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

- (3) Cooling method Convection
(4) Mounting method Refer below

Input



Mounting method (A)